


静清バイパス 牧ヶ谷～丸子地区4車線化 工事だより 第2号

【はじめに】

日頃より静清バイパス4車線化事業につきまして、ご理解ご協力を頂き誠に有難うございます。工事だよりを通じて地域の皆様へ『静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区4車線化工事』の進捗状況、交通規制予定などの工事情報をお届けし工事を進めて参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

工事位置図

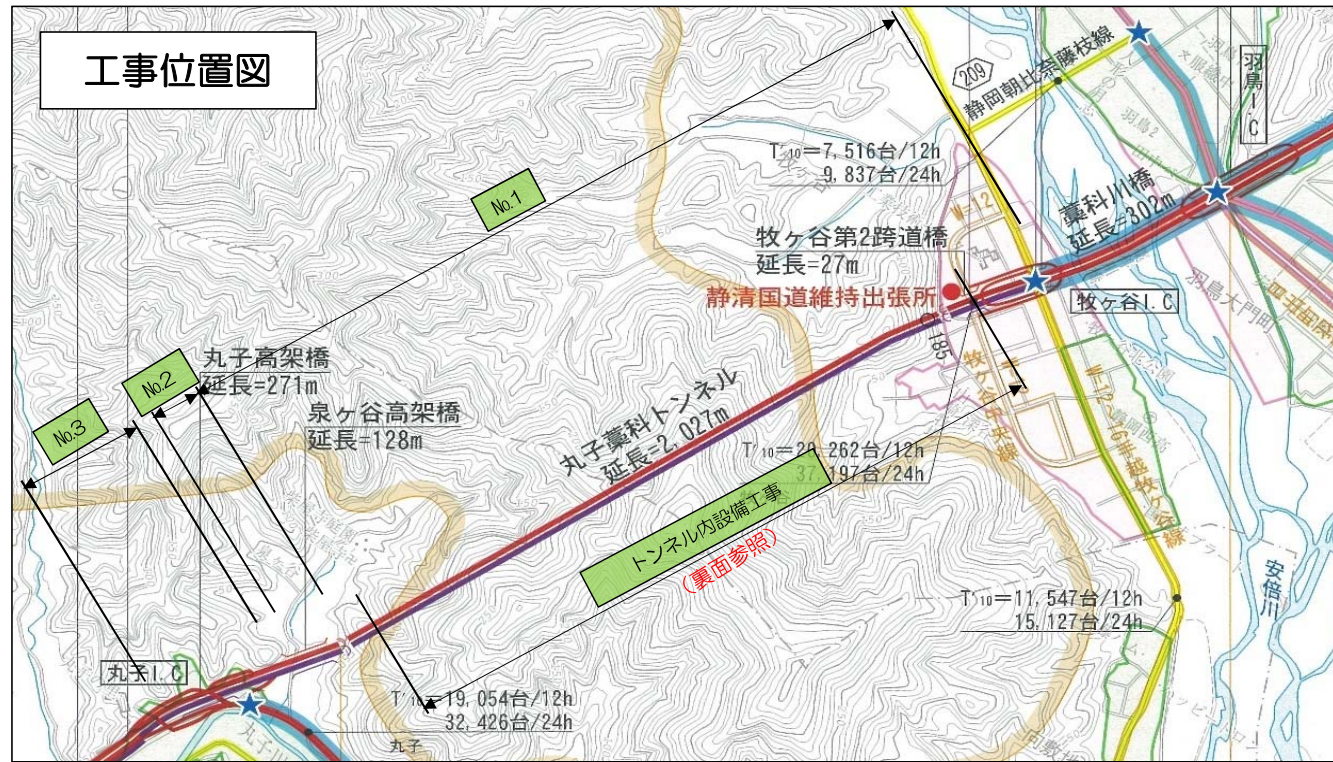

交通規制のお知らせ

No.1 舗装工事に伴い、牧ヶ谷IC下り線（オンランプ）を下記のとおり交通規制を行います。

場 所：牧ヶ谷IC（下り線オンランプ）

規制時間：平成29年11月23日（木）～平成30年5月25日（金） 終日規制

規制内容：路肩規制

編集後記

静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区の4車線化は、慢性的な交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とし、平成30年度の供用開始に向け、工事を進めておりますが、今年度、8社が工事完成いたします。引き続き工事の発注もされ、工事に伴う、工事用車両の出入り、交通規制、騒音等、大変ご迷惑をお掛けしておりますがご理解、ご協力をお願い致します。

静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区4車線化工事の紹介

NO.1

平成28年度 1号静清BP牧ヶ谷丸子地区舗装工事

工期：平成29年3月30日～平成30年5月25日

施工会社：岐建株式会社

牧ヶ谷工区



塗装工事完了
(丸子糞科トンネル内)



伸縮装置設置状況
(泉ヶ谷高架橋)



担当者より一言

本工事は、国道1号静清バイパスの牧ヶ谷～丸子間の道路改良および舗装工事であり、平成30年度の供用（予定）に向け、現在2車線・対面通行の現道を4車線化するための準備を行う工事です。2月末に丸子糞科トンネル内の塗装工事が終わりました。現在は牧ヶ谷工区において舗装工事、防護柵工事等を、丸子工区においては泉ヶ谷高架橋、丸子高架橋の伸縮装置の設置工事を行っています。伸縮装置の設置工事完了後、舗装工事の施工を行っていく予定です。一日でも早く工事が完了できるように職員、作業員一丸となり安全第一で作業を行っています。皆様には今後、ご迷惑をかける事もあると思いますが、引き続き、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

NO.2

平成28年度 1号静清BP泉ヶ谷高架橋床版工事

工期：平成29年3月17日～平成30年3月20日

施工会社：静和工業株式会社

本工事着工前(H29.9月末)



H30.2月末の工事現場の状況



担当者より一言

平成29年10月より着手しました泉ヶ谷高架橋床版工事ですが、この度、無事完了いたしました。工事期間中は、工事用車両の通行、道路交通規制、夜間作業等、近隣の皆様には何かと大変ご迷惑をお掛けしましたが、ご理解、ご協力を賜りましてここまで工事を進めることができました。心よりお礼申し上げます。静清BP牧ヶ谷～丸子区間は、Ⅱ期線供用に向け各所で着々と工事が進み、ここ泉ヶ谷地区においても写真のとおり、完成の形が徐々に見え始めてまいりました。今後、供用までには、もうしばらく時間が必要かと思われませんが、無事供用の日を迎え、工事全体の目的である交通混雑の緩和、交通安全の確保を達成し、皆様にとって利便性のある道路だと感じていただければ嬉しく思います。

NO.3

平成28年度 1号静清BP丸子高架橋床版工事

工期：平成29年3月18日～平成30年3月20日

施工会社：木内建設株式会社

本工事着工前(H29.9月末)



H30.2月末の工事現場の状況



担当者より一言

静清BP牧ヶ谷～丸子地区4車線化工事だより第1号から約3か月、本工事では人や車などが道路から落ちないための壁高欄・転落防止網の施工、床版上に降った雨水などを排出する排水管の設置や使用していた吊足場の解体作業を行ってまいりました。特に吊足場の解体作業では、夜間作業にて丸子ICの通行止めや側道の片側交互通行の規制を行い、近隣住民の皆様方にはご迷惑をお掛けしました。皆様の工事に関するご理解・ご協力のもと無事故・無災害で工事を終えることができ、とてもうれしく思っております。ありがとうございました。

トンネル内設備工事の
工事内容説明は裏面へ続きます。

静岡国道事務所 ホームページ

<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>



平成30年度 3月
静岡国道事務所 静岡国道出張所

編集：静岡国道出張所 安全協議会
担当：インデンエンジニアリング株式会社

トンネル内設備工事 工事内容

漏洩同軸ケーブル（ラジオ再放送設備）

AM・FMラジオ・緊急放送をトンネル内で放送する為のケーブルです。

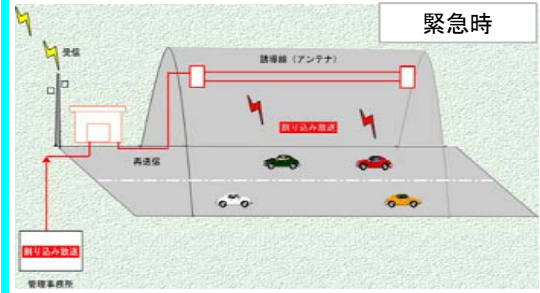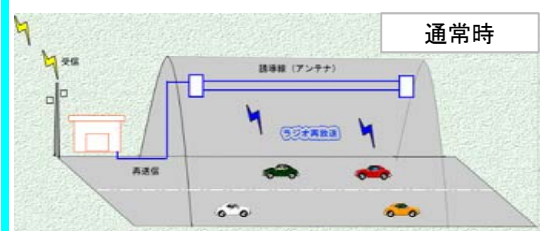

平成28年度
1号丸子藁科トンネル通信設備整備工事
施工会社 イシデンエンジニアリング(株)

防災設備

火災検知器、非常電話、誘導表示版等の設備を設置します。



平成28年度
1号丸子藁科トンネル防災設備設置工事
施工会社 コイト電気(株)

CCTVカメラ装置

車が通行するトンネル内での異常を監視する装置です。



平成28年度
1号丸子藁科トンネルCCTV設備整備工事
施工会社 名菱電子(株)

消火設備【水噴霧（スプリンクラー）】

トンネル内で火災等があった場合に天井より水を噴霧して消火活動に使用します。




平成28年度
丸子藁科トンネル非常用機械設備工事
施工会社 能美防災(株)

トンネル照明器具（LED照明）

トンネル内の明かりを確保するものです。



平成28年度
1号丸子藁科トンネル照明設備整備工事
施工会社 三和電機土木工事(株)

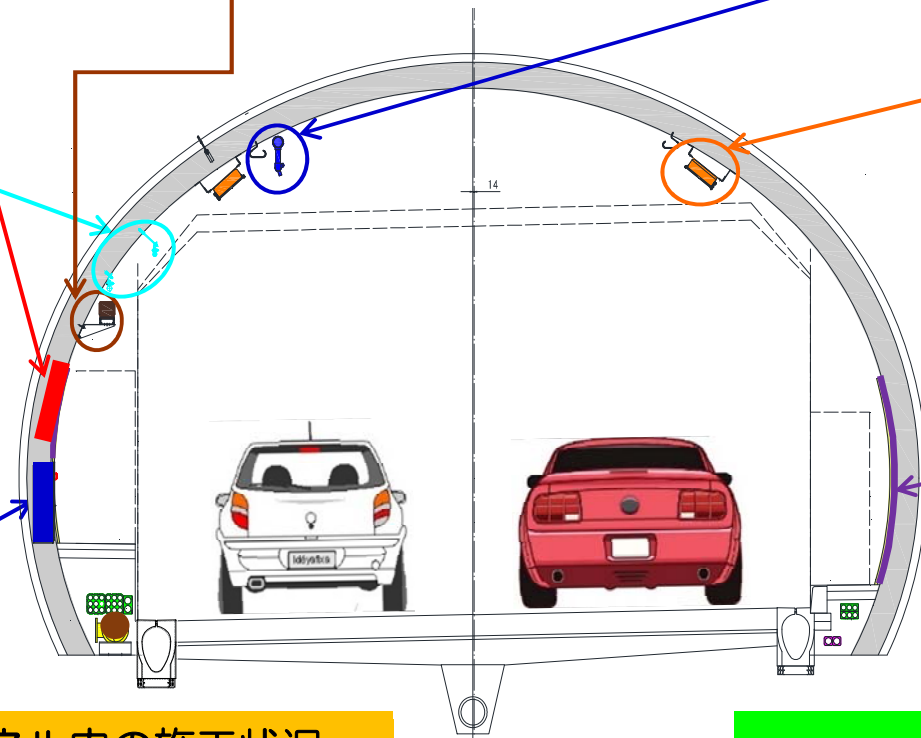

トンネル内装（塗装）

トンネル内の明るさを確保するものです。



平成28年度
1号静清BP牧ヶ谷丸子地区舗装工事
施工会社 岐建(株)

消火栓・自動弁

トンネル壁面に約50m間隔で設置され、火災時の初期消火活動に使用されます。



平成28年度
丸子藁科トンネル非常用機械設備工事
施工会社 能美防災(株)

12月末 トンネル内の施工状況



遠方監視装置

トンネル内の設備の遠方からの状況監視及び制御をするためのシステム構築をします。



平成28年度
1号丸子藁科トンネル遠方監視設備整備工事
施工会社 朝日電気工業(株)

高圧受変電設備

トンネル内の設備に必要な電力を供給するための設備です。



平成28年度
1号丸子藁科トンネル受変電設備整備工事
施工会社 (株)野原電建