

くろゆり通信



第74号
発行者

平成22年2月発行
国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
小渋川砂防出張所
小渋川支部安全協議会

村道沢井線で工事に伴う通行止めを行っています。

村道沢井線 塩湯荘から約300m先の地点で、アンカー工事に伴う通行止めを行っています。

(施工: 神稲建設株式会社、大協建設株式会社)

現在、村道沢井線に面する上部法面(斜面)の掘削作業を行っておりますが、この作業の際に転石や土砂等が村道に落下し、通行車両等に当たる危険があるため、下記の時間帯で通行規制をお願いしております。


皆様方には大変御迷惑をお掛けしますが、事故防止・安全施工のためにご協力をお願いします。

*** 通行止め時間帯 ***

月曜日から土曜日 AM8:30~PM12:00
PM1:00~PM 5:00

上記以外の時間帯

〔 夕方5:00~翌朝8:30、
お昼休みの12:00~1:00 〕
および、日曜日・祝日は通行可能です。

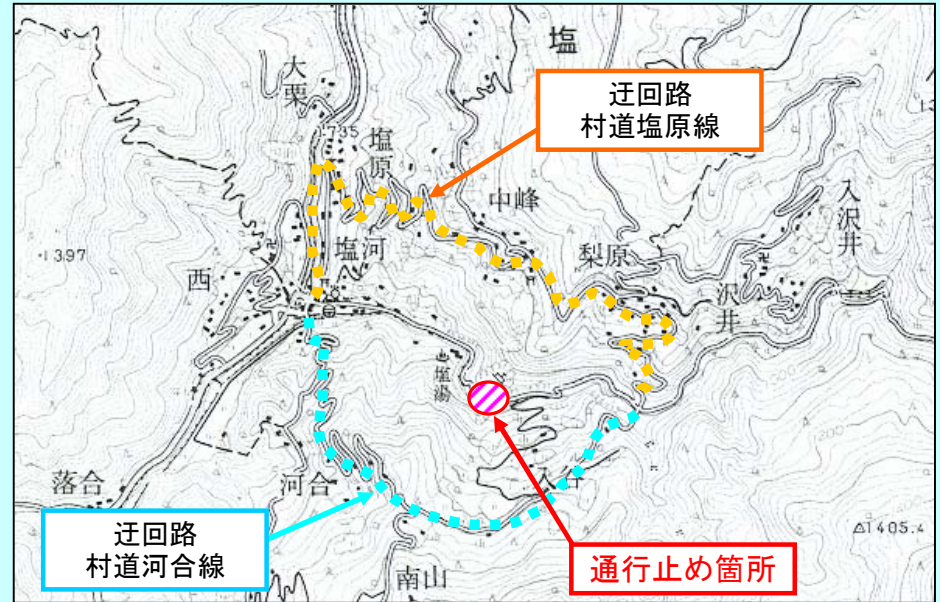

現在の工事状況



当現場の掘削法面は延長が長く、通常の重機では施工が困難なため、ロッククライミング方式のバックホウを用いて法面の掘削作業を行っています。

法面上部のアンカーからワイヤーロープでバックホウを吊り下げながら作業します。

この重機は法面の勾配角度が最大90°まで施工可能です。

施工協力業者: 大昌建設株式会社
本社 千葉県



また、残土の積込み時はスーパーロングアーム方式のバックホウで作業を行っています。

この重機は通常の重機よりアーム部分が長く、半径約15mまで施工可能です。

施工協力業者: 有限会社 竹内工業
本社 松川町

平成21年度 天竜川水系 塩川入谷えん堤補修工事

日頃より本工事へ御理解と御協力を頂きまして、誠にありがとうございます。
今後も無事故・無災害で工事を進めて参りますので、よろしく申し上げます。
また、なにかお気づきの点がございましたら、下記までご連絡下さい。



施工: 大協建設株式会社
【現場事務所】 0265-39-1115
【本社】 0265-39-2226
E-mail taikyoht@osk.janis.or.jp



現場代理人: 堀内隆浩



監理技術者: 吉田 泰