







編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	5		場所打コンクリート工	基 準 高 ▽		± 30
						幅 w		-30
						高 さ h		-30
						延 長 L		-200
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	6		海岸コンクリートブロック工	基 準 高 ▽		± 50
						ブロック厚 t		-20
						ブロック縦幅 w ₁		-20
						ブロック横幅 w ₂		-20
						延 長 L		-200
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	6 護岸工	4		海岸コンクリートブロック工	基 準 高 ▽		± 50
						法長ℓ	ℓ < 5 m	-100
							ℓ ≥ 5 m	ℓ × (－2%)
						厚 さ t		-50
						延 長 L		-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-5-5
ブロック個数40個につき1箇所の割で測定。基準高、延長は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-5-6
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-6-4







編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	6 護岸工	5		コンクリート被覆工	基 準 高 ∇	± 50	
						法長 ℓ	$\ell < 3 \text{ m}$	-50
							$\ell \geq 3 \text{ m}$	-100
						厚さ t	$t < 100$	-20
							$t \geq 100$	-30
						裏 込 材 厚 t'	-50	
						延 長 L	-200	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	8 天端被覆工	2		コンクリート被覆工	基 準 高 ∇	± 50	
						幅 w	-50	
						厚 さ t	-10	
						基 礎 厚 t'	-45	
						延 長 L	-200	
7 河川 海岸 編	1 堤防・護岸	9 波返工	3		波返工	基 準 高 ∇	± 50	
						幅 w_1, w_2	-30	
						高さ $h < 3 \text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-50	
						高さ $h \geq 3 \text{ m}$ h_1, h_2, h_3	-100	
						延 長 L	-200	

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-6-5
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-8-2
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-1-9-3




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	4		捨石工	基 準 高	本 均 し	± 50	
							表 面 均 し	± 100	
							荒均し	異形ブロック据付面（乱積）の高さ	± 500
								異形ブロック据付面（乱積）以外の高さ	± 300
							被覆均し	異形ブロック据付面（乱積）の高さ	± 500
								異形ブロック据付面（乱積）以外の高さ	± 300
						法 長 ℓ		-100	
						天 端 幅 w_1		-100	
						天 端 延 長 L_1		-200	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	5		吸出し防止工	幅 w	-300		
						延 長 L	-500		
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	2		捨石工	基 準 高	異形ブロック据付面（乱積）の高さ	± 500	
							異形ブロック据付面（乱積）以外の高さ	± 300	
						法 長 ℓ		-100	
						天 端 幅 w_1		-100	
						天 端 延 長 L_1		-200	

単位：mm

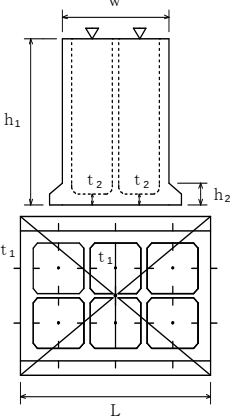


測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。  幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		7-2-4-4
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 		7-2-4-5
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。  幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		7-2-5-2

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	5		海岸コンクリートブロック工	基 準 高	(層積) ブロック規格26 t 未満	± 300
							(層積) ブロック規格26 t 以上	± 500
							(乱 積)	±ブロックの高さの1／2
						天 端 幅 w		ーブロックの高さの1／2
						天 端 延 長 L		ーブロックの高さの1／2
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	9		石砕工	基 準 高 ▽		± 50
						厚 さ t		－50
						高さ h	h < 3 m	－50
							h ≥ 3 m	－100
						延 長 L		－200
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	10		場所打コンクリート工	基 準 高 ▽		± 30
						幅 w		－30
						高 さ h		－30
						延 長 L		－200

単位：mm





測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。延長は、センターラインで行う。		7-2-5-5
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		7-2-5-9
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		7-2-5-10

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	1	ケーソン工 (ケーソン工製作)	パ ラ ス ト の 基 準 高	砕 石 、 砂	± 100
							コンクリート	± 50
						壁 厚 t ₁		± 10
						幅 w		+ 30, - 10
						高 さ h ₁		+ 30, - 10
						長 さ L		+ 30, - 10
						底版厚さ t ₂		+ 30, - 10
						フーチング高さ h ₂		+ 30, - 10
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	法線に対する出入 1、2		ケーソン重量2000 t 未満 ± 100
								ケーソン重量2000 t 以上 ± 150
						据付目地間隔 1'、2'		ケーソン重量2000 t 未満 100以下
								ケーソン重量2000 t 以上 200以下
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	3	ケーソン工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	基 準 高	陸 上	± 30
							水 中	± 50
						厚 さ t		± 30
						幅 w		± 30
						長 さ L		± 30

単位：mm		
測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各室中央部 1 箇所		7-2-5-11
底版完成時、各壁 1 箇所		
各層完成時に中央部及び底版と天端は両端		
完成時、四隅		
各層完成時に中央部及び底版と天端は両端		
底版完成時、各室中央部 1 箇所		
底版完成時、四隅		
据付完了後、両端 2 箇所		7-2-5-11
据付完了後、天端 2 箇所		
1 室につき 1 箇所（中心）		7-2-5-11




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁 厚 t	±10
						幅 w	+20, -10
						高 さ h	+20, -10
						長 さ L	+20, -10
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	2	セルラー工 (セルラー工据付)	法線に対する 出入 1、2	±50
						隣接ブロックと の間隔 1'、2'	50以下
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	12	3	セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	基準高	
						陸 上	±30
						水 中	±50
						厚 さ t	±30
						幅 w	±30
						長 さ L	±30
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	6 根固め工	2		捨石工	基準高	
						異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	±500
						異形ブロック据付面 (乱積)以外の高 さ	±300
						法 長 ℓ	-100
						天 端 幅 w	-100
						天 端 延 長 L	-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
型枠取外し後全数		7-2-5-12
据付後ブロック1個に2箇所(各段毎)		7-2-5-12
1室につき1箇所(中心)		7-2-5-12
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。		7-2-6-2
幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値							
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	6 根固め工	3		根固めブロック工	基準 高	層 積	± 300							
							乱 積	± t / 2							
						厚 さ t		-20							
						幅 w ₁ w ₂	層 積	-20							
							乱 積	－ t / 2							
						延長 L ₁ L ₂	層 積	－200							
							乱 積	－ t / 2							
						7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	7 消波工	3		消波ブロック工	基準 高	層 積	± 300	
乱 積	± t / 2														
厚 さ t		－20													
幅 w ₁ , w ₂		－20													
延長 L ₁ , L ₂		－200													
7 河川 海岸 編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海域堤基礎工	3		捨石工							基準 高	本 均 し	± 50	
													荒 均 し	異形ブロック付面(乱積)の高さ	± 500
														異形ブロック付面(乱積)以外の高さ	± 300
						被 覆 均 し	異形ブロック付面(乱積)の高さ	± 500							
							異形ブロック付面(乱積)以外の高さ	± 300							
						法 長 ℓ		－100							
						天 端 幅 w ₁		－100							
						天 端 延 長 L ₁		－200							

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 幅、厚さは40個につき1箇所測定。 1施工箇所毎		7-2-6-3
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 幅、厚さは40個につき1箇所測定。		7-2-7-3
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 幅は施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		7-3-3-3