安 倍 川 管 内 図

1：50,000

令和７年度
直轄河川重要水防箇所河川別箇所図

工作物（重要度A・B）

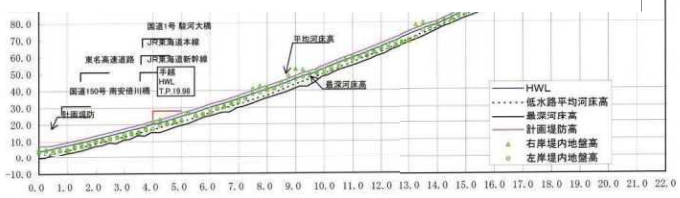

計画高水勾配		1/268	1/241	1/213	1/179	1/157	1/147	1/126	1/129	1/120
計画堤防高 (T.P.m)	7.30	12.20	16.41	21.76	30.83	46.45	65.07	85.75	105.43	123.46	133.78	145.66
計画高水位 (T.P.m)	4.05	10.69	17.61	19.86	29.03	44.65	63.27	82.95	103.63	121.66	131.98	143.86
低水路 平均河床高 (T.P.m)	1.35	7.61	14.87	16.75	25.80	41.63	60.67	81.69	100.52	117.62	128.54	139.04
追加距離(m)	0.00	1.75	3.50	4.00	5.75	8.50	11.50	14.50	17.00	19.25	20.50	22.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

藁科川縦断図

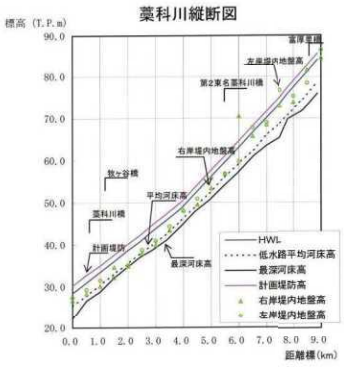

計画高水勾配		1/193	1/143
計画堤防高 (T.P.m)	30.375	50.10	65.55
計画高水位 (T.P.m)	29.45	48.60	64.05
低水路 平均河床高 (T.P.m)	25.65	45.75	59.64
追加距離(m)	0.00	4.00	9.00

※平均河床高、最深河床高は平成12年測量結果による。

安倍川横断面図
4K00
S= V=1: 400 H=1:4,000 01.03.14



安倍川横断面図
17K00
S= V=1: 300 H=1:3,000 01.03.07

藁科川横断面図
0K50
S= V=1: 250 H=1:2,500 01.03.15



堤防標準断面図（安倍川） S=1:400



堤防標準断面図（藁科川） S=1:400



安倍川計画高水流量図 単位 m³/sec

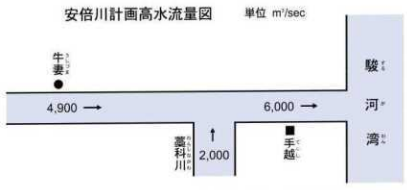

安倍川水系河川整備基本方針概要

水源地及標高	静岡県静岡市 大谷嶺 2,000m
流域面積	567km²(山地512.6km²、平地54.4km²)
流路延長	本川 51km　支川藁科川 34.3km
氾濫防御区域	大臣管理区間内 67.7km²
大臣管理区間	本川 22.7km　支川藁科川 8.9km
計画高水流量	基本高水流量　(手越地点)6,000m³/s 計画高水流量　(手越地点)6,000m³/s (牛妻地点)4,900m³/s
既往著名出水	昭和35年(1960)　8月14日(台風12号)(手越地点 4,017m³/s) 昭和41年(1966)　9月24日(台風26号)(手越地点 2,342m³/s) 昭和49年(1974)　7月8日(台風8号(七夕豪雨)(手越地点3,927m³/s) 昭和54年(1979)　10月19日(台風20号)(手越地点 4,862m³/s) 昭和57年(1982)　8月2日(台風10号)(手越地点 3,857m³/s) 平成3年(1991)　9月19日(秋雨前線・台風18号)(手越地点 2,511m³/s) 平成12年(2000)　9月12日(台風14号)(手越地点 3,191m³/s)

流域図
S＝1：200,000

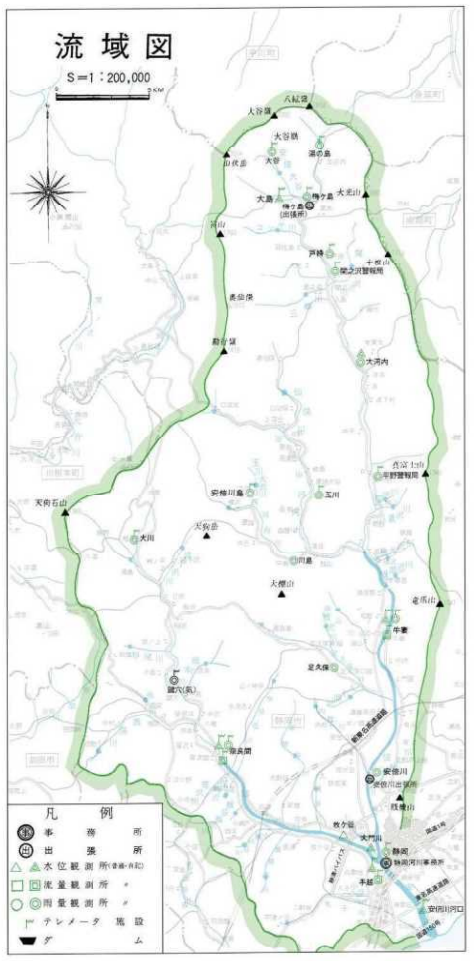

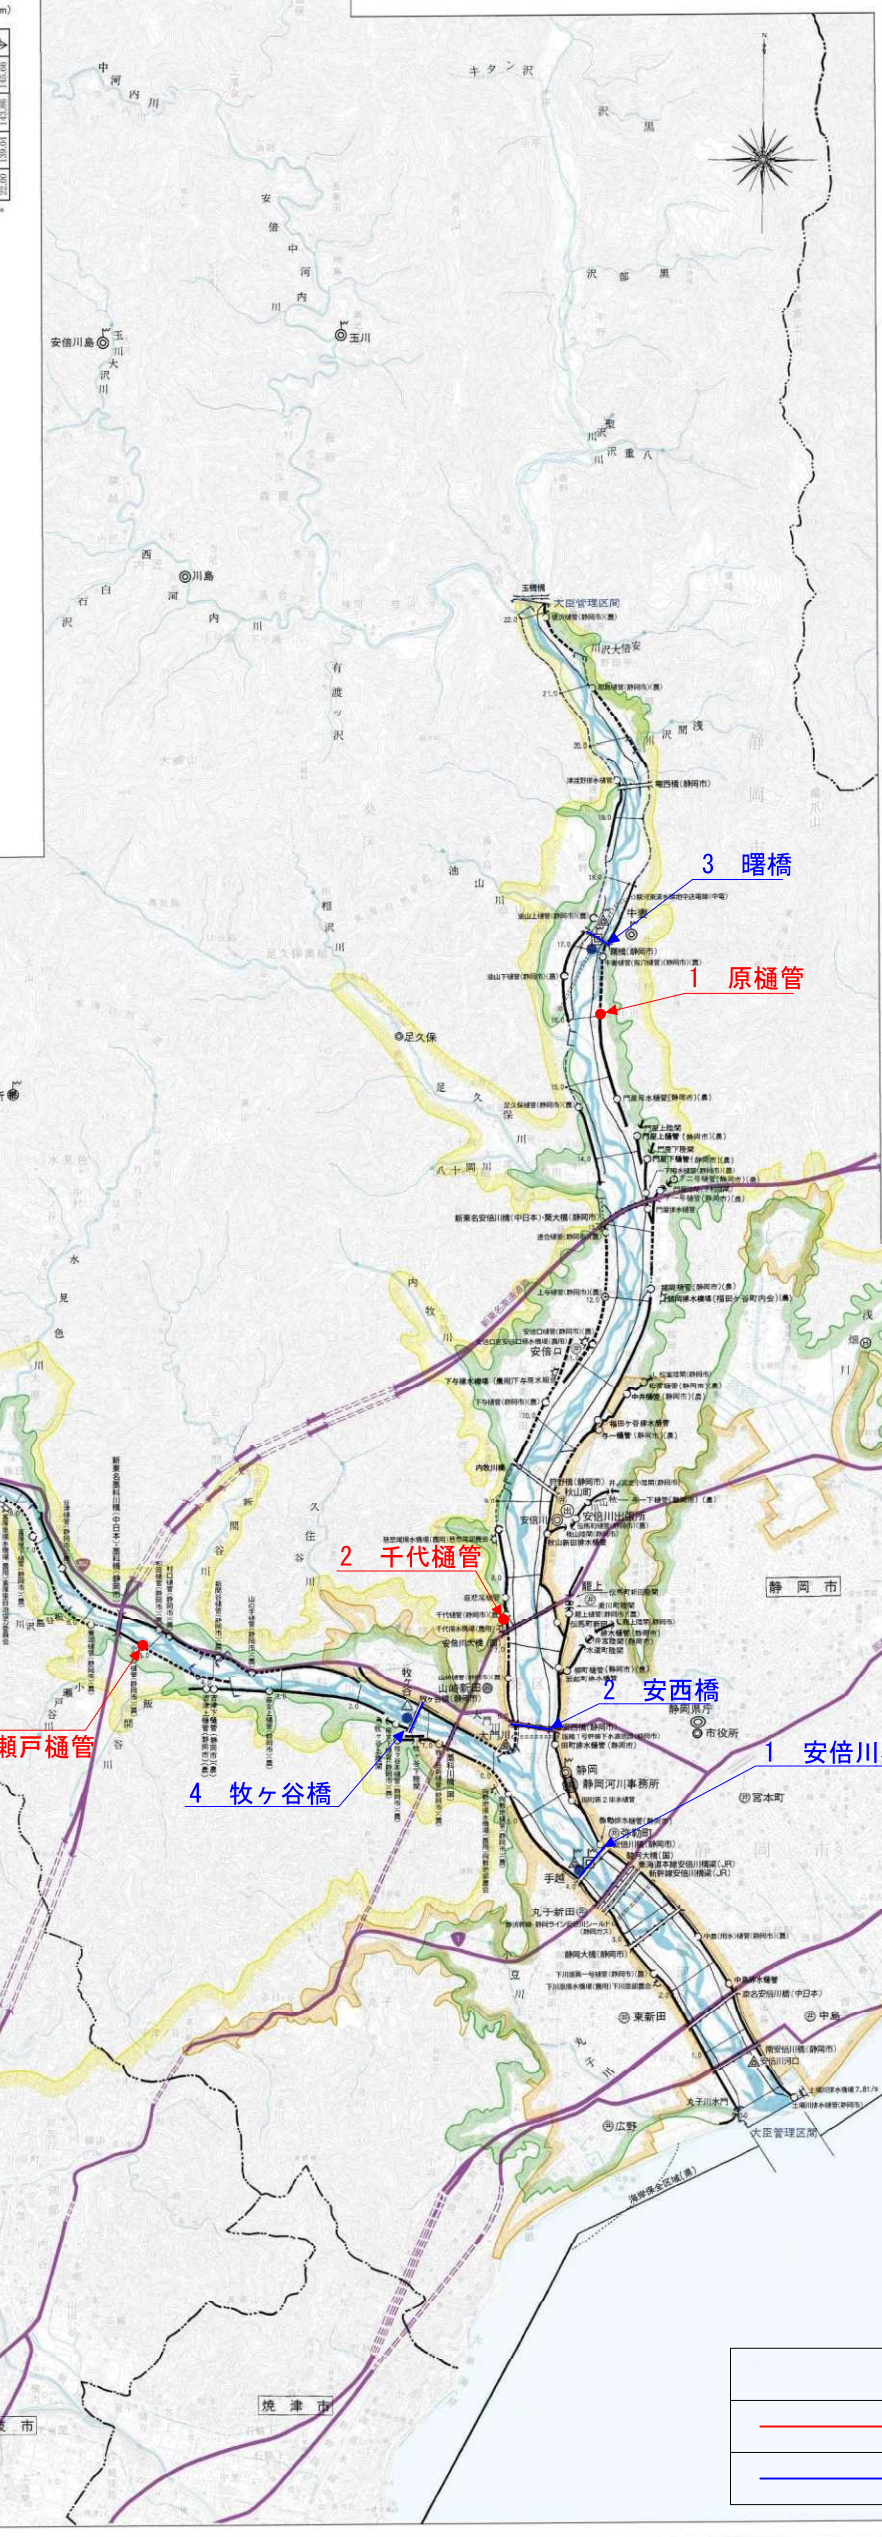

凡例

築堤(完成)	サイフォン
〃(暫定堤防)	都府県界
〃(暫々定堤防)	都市界
床止め・固定堰	町村界
可動堰	大臣管理区間
陸閘	高規格堤防整備区間
取水水門	法河川
排水水門	水路その他
用水樋門、樋管	河川区域
排水樋門、樋管	事務所
用排水樋門、樋管	出張所
揚水機場	水位観測所(普通、自記)
排水機場	流量観測所(普通、自記)
閘門	雨量観測所(普通、自記)
ダム(完成、工事中、実績)	地下水観測所(普通、自記)
橋梁	水質観測所(一般、基準)
潜橋	無線、テレメータ、光ケーブル
都市計画区域	距離標
市街化区域	直轄河川防御対象氾濫区域
港湾区域及び漁港区域	
国道及び自動車専用道路	

凡例	
———	重要度A
———	重要度B

平成二十七年三月　作成

国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号　平　26　情複、第　990　号)」