




課題、検討のフローチャート

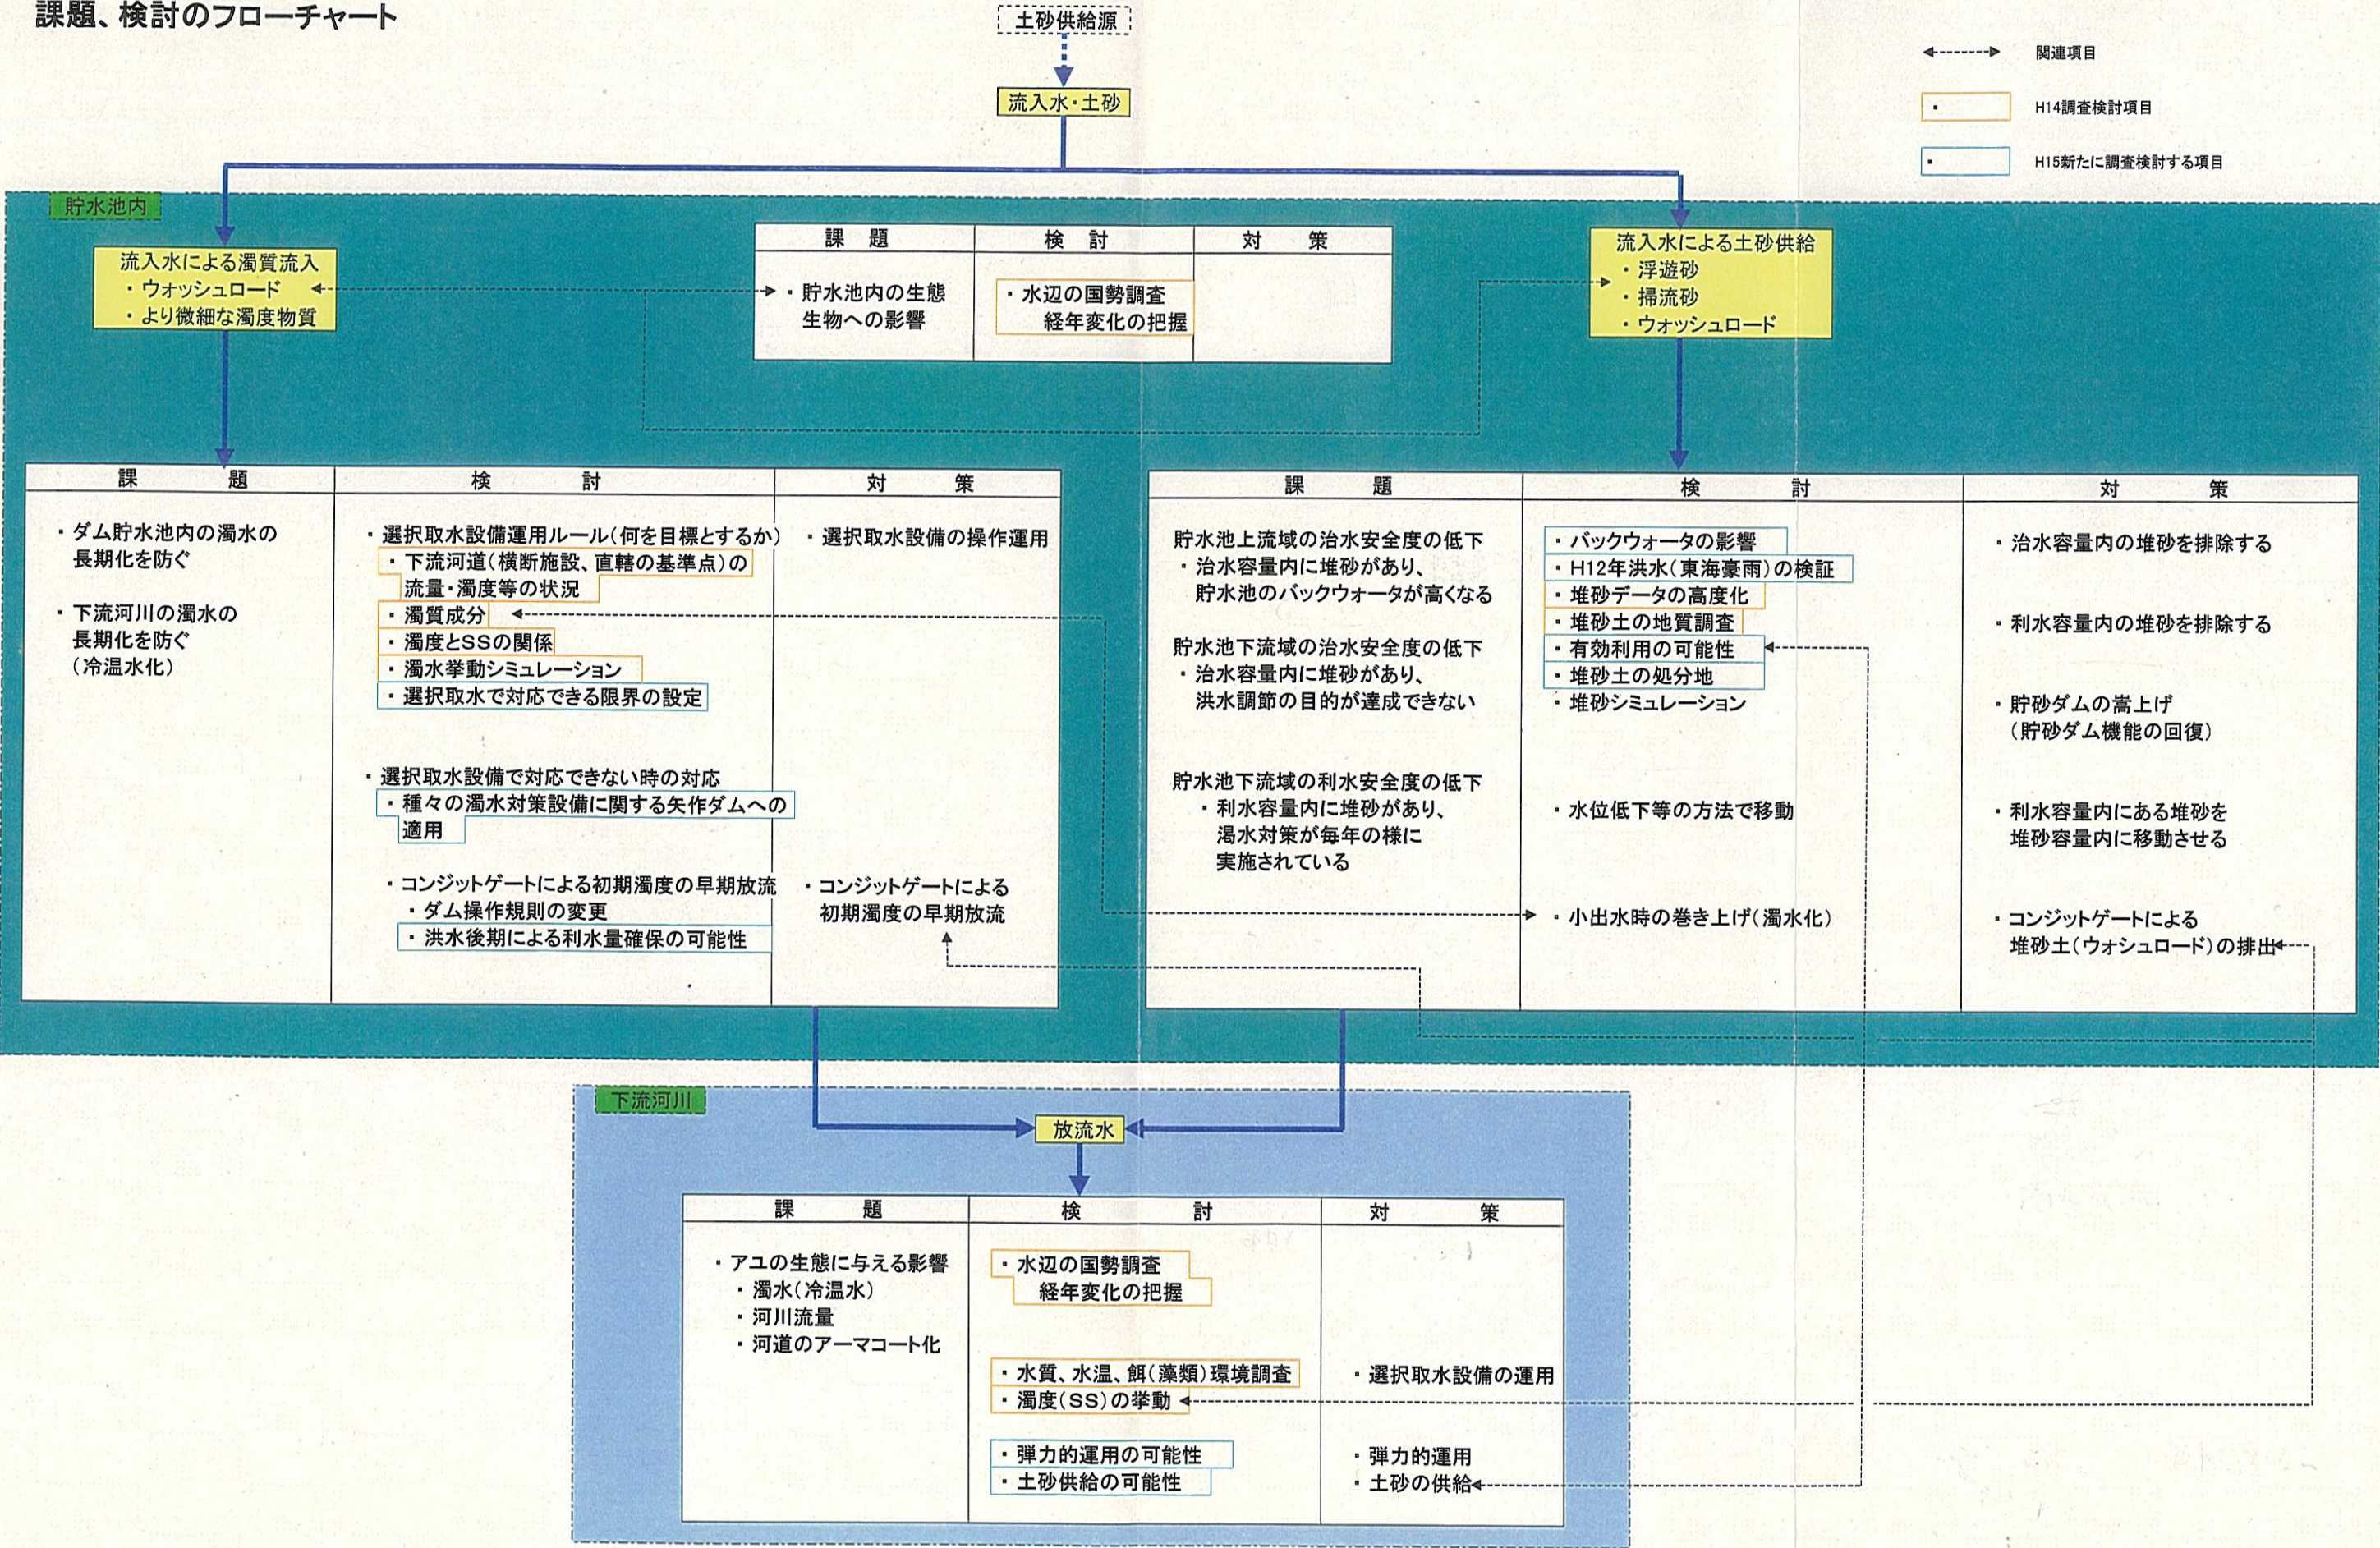


貯水池濁水シミュレーション

資料 5 - 2



- ・平成13年8月22出水(日平均ピーク流量: $367\text{m}^3/\text{s}$ 程度)を使用
- ・流入濁度: 矢作ダム流入量と流入濁度との相関式使用 ($C=0.66 \cdot Q^{0.93}$)

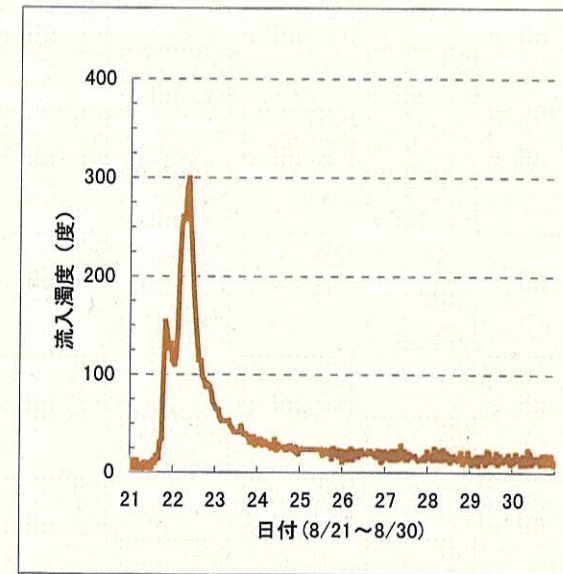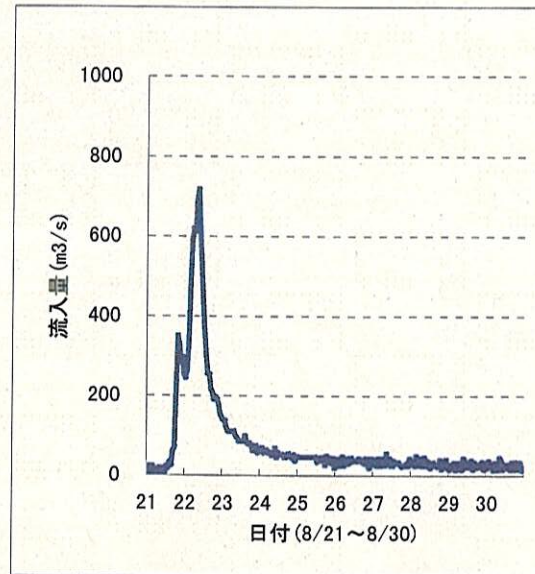

- ・選択取水設備取水状況および解析モデルについて

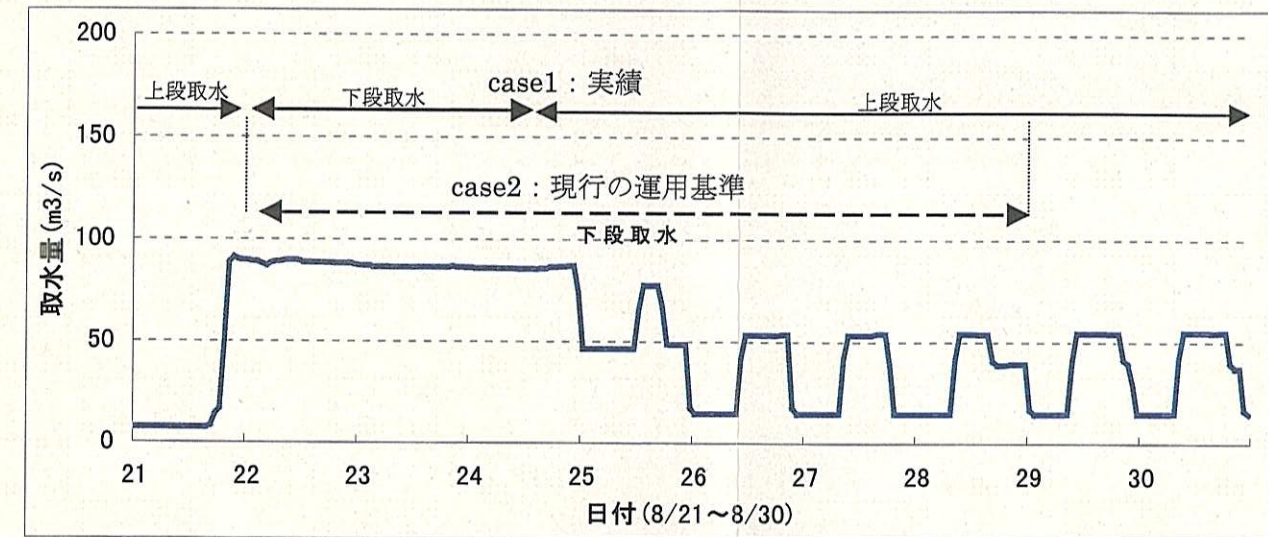


初期濁度・水温鉛直分布

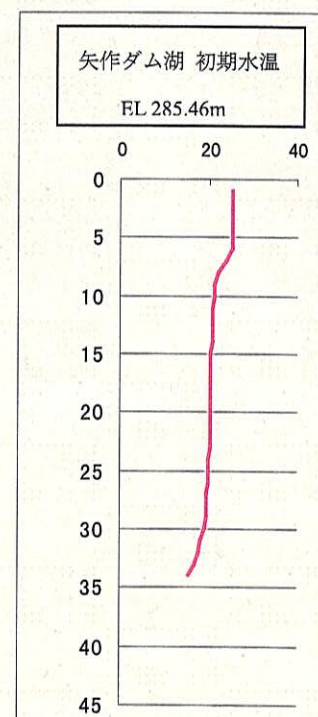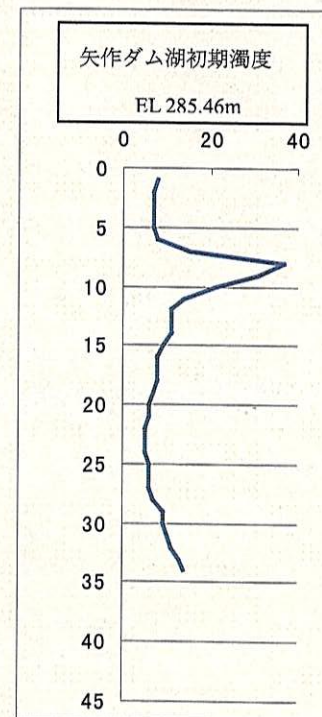


粒径分布

粒径の入力値			
(H12.8.28 調査 選択取水塔中層)			
No	代表粒径 (μm)	割合 (%)	
1	1.1	13.4	
2	2.0	14.1	
3	3.1	13.7	
4	4.4	16.7	
5	5.4	18.7	
6	7.6	16.1	
7	10.5	7.3	
		100.0	

- ・解析モデル

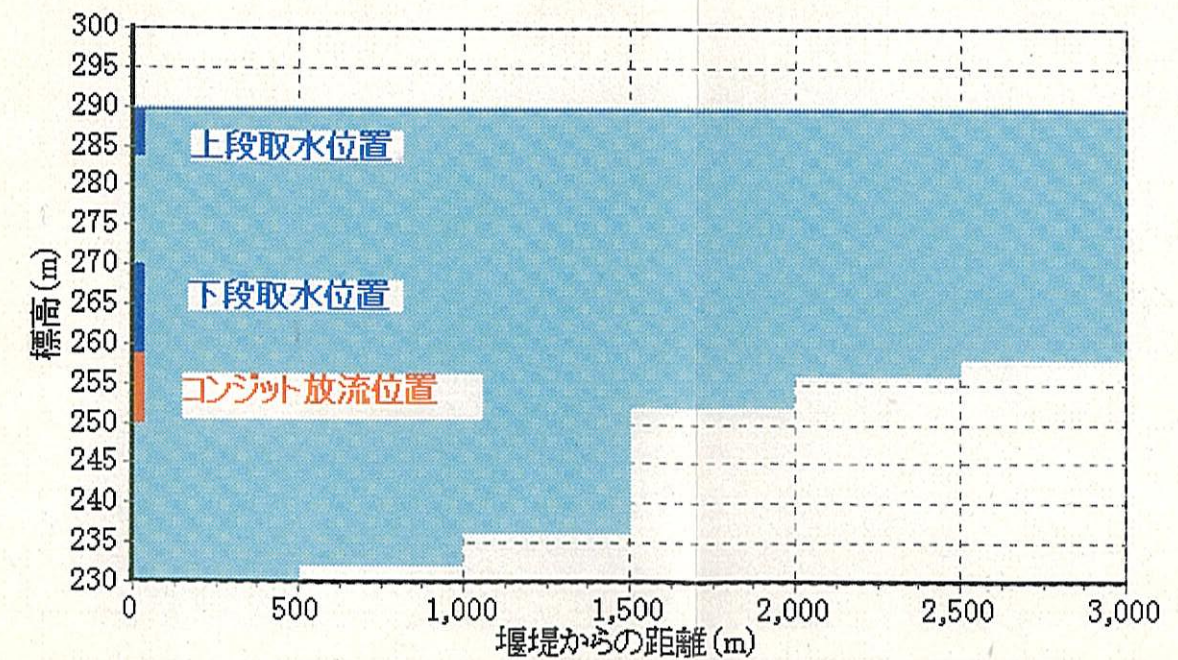

濁度分布時間変化

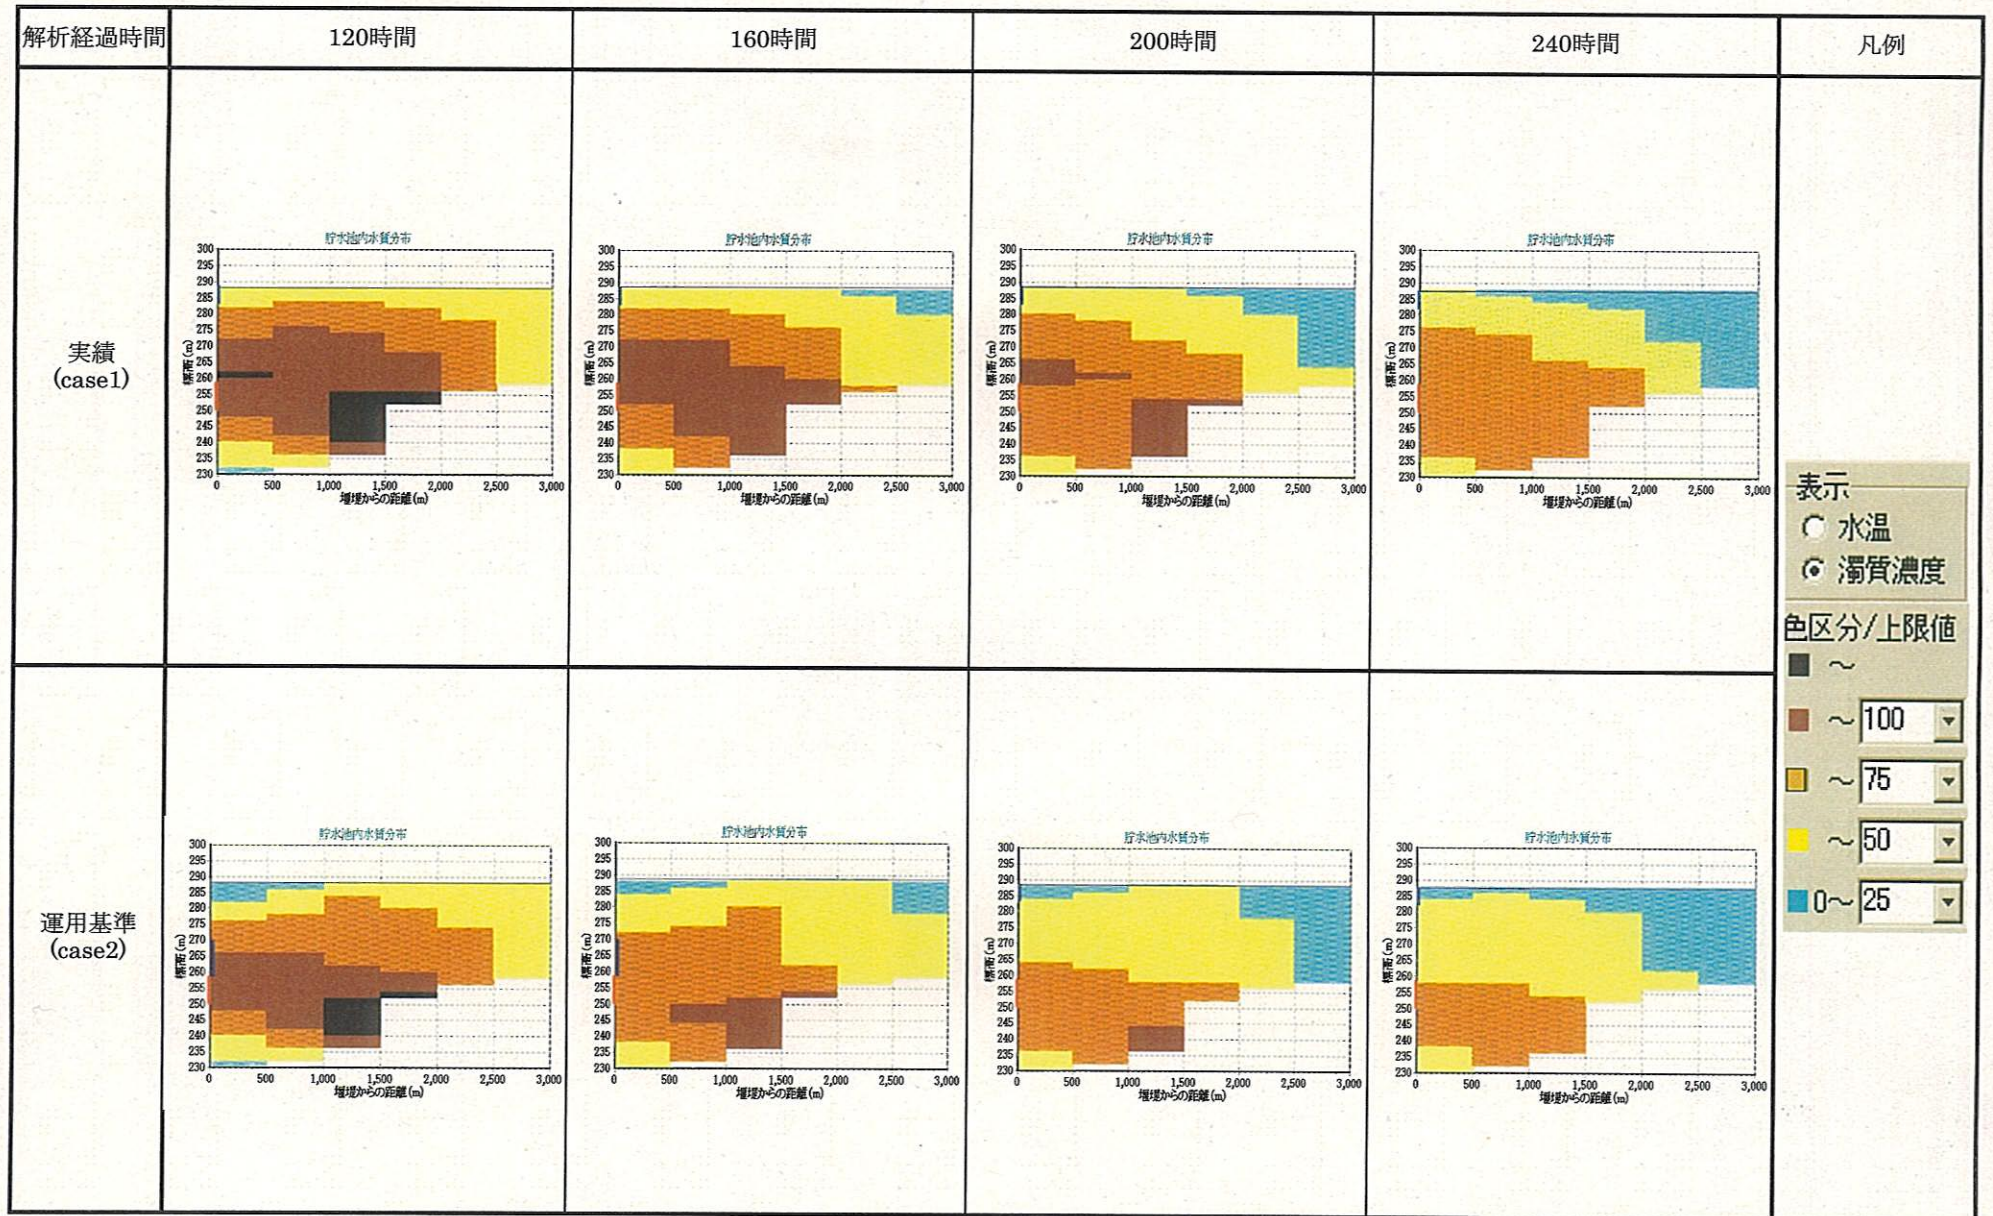

水温分布時間変化

