

《三重県》 南伊勢町の活動報告について

令和5年12月1日

南伊勢町（中部ブロック企画委員）



南伊勢町について

総面積 241.89平方km

総人口 1万0,970人

町域の約85%が山林であり自然豊かな町である。
南側は熊野灘に面しており、海岸線を中心に約6割が
伊勢志摩国立公園に指定されています。

漁業・農業・観光

主な産業に漁業・農業・観光があり

漁業では県下一の水揚げ量を誇り

農業ではみかん等の柑橘類の栽培を行い、

観光では恋人の聖地ハートの入り江が佇む



南伊勢町のインフラについて

公共土木施設の概要

町道

・ 1,240路線 L=350km

町河川

・ 158河川 L=131km

主な道路施設

・ 橋梁(町道) 308橋



・ トンネル(町道) 1本





南伊勢町のインフラメンテナンスについて

橋梁点検 ～ 修繕工事について

橋梁点検 1巡目

点検実施状況

管理橋梁数	H26	H27	H28	H29	H30
306	1	58	137	76	34

点検結果

管理橋梁数	I	II	III	IV
306	131	147	28	0



● III判定橋梁の早期修繕

★令和2年度までに全28橋を修繕完了

★ II 判定橋梁の修繕へ

橋梁点検 2巡目

点検実施状況

管理橋梁数	R1	R2	R3	R4	R5
308	59	71	71	72	35

点検結果

管理橋梁数	I	II	III	IV	実施中
273	123	140	10	0	35



● 「予防保全型」への移行

★修繕計画の適宜見直し。III判定の早期着手

★ II 判定橋梁の修繕も積極的に



南伊勢町の橋梁修繕について

点検2巡目以降修繕について

- 令和3年度～4年度 9橋の修繕を実施

Ⅲ判定 3橋 Ⅱ判定6橋

- 令和5年度 8橋の修繕を実施中

Ⅲ判定 2橋 Ⅱ判定6橋


- 令和2年度～5年度 トンネル1本の修繕を実施

令和2年度	測量・調査・設計
令和3年度～5年度	修繕工事

南伊勢町の取組事例

東宮隧道修繕事業 R2～R5


- 南伊勢町が管理するトンネルは1箇所あり、平成30年度に点検を実施(Ⅱ判定)
- 当該箇所は小中学校の通学路指定されている。
- 建設後70年が経過。老朽化により、材質劣化が著しい。
- 損傷が進行することにより、利用者への被害につながる可能性が大きい。

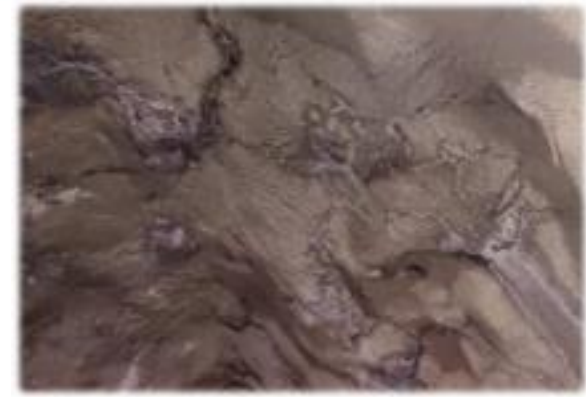

修繕への課題

- 事業費の確保
 - 道路事業計画を見直し、トンネル修繕工事の必要予算を確保。
- 工法の検討
 - 現況構造、施工条件が複雑。専門業者等の意見も徴収し工法を検討。
- 迂回路の検討
 - 地区住民のご理解、ご協力を頂き、迂回路での安全面を確保。

東宮隧道修繕工事 R3~R5




完成

A photograph showing the interior of a large, dark tunnel. The walls are made of corrugated metal, and the floor is dark. A bright light source is visible at the far end of the tunnel, creating a strong glow and illuminating the surrounding structure. The perspective is from the entrance, looking down the length of the tunnel.

今後の南伊勢町のインフラメンテナンス

南伊勢町は、地域住民の理解・協力を最も重要としています。

予防保全型のメンテナンスサイクルを早期に確立するよう努めます。

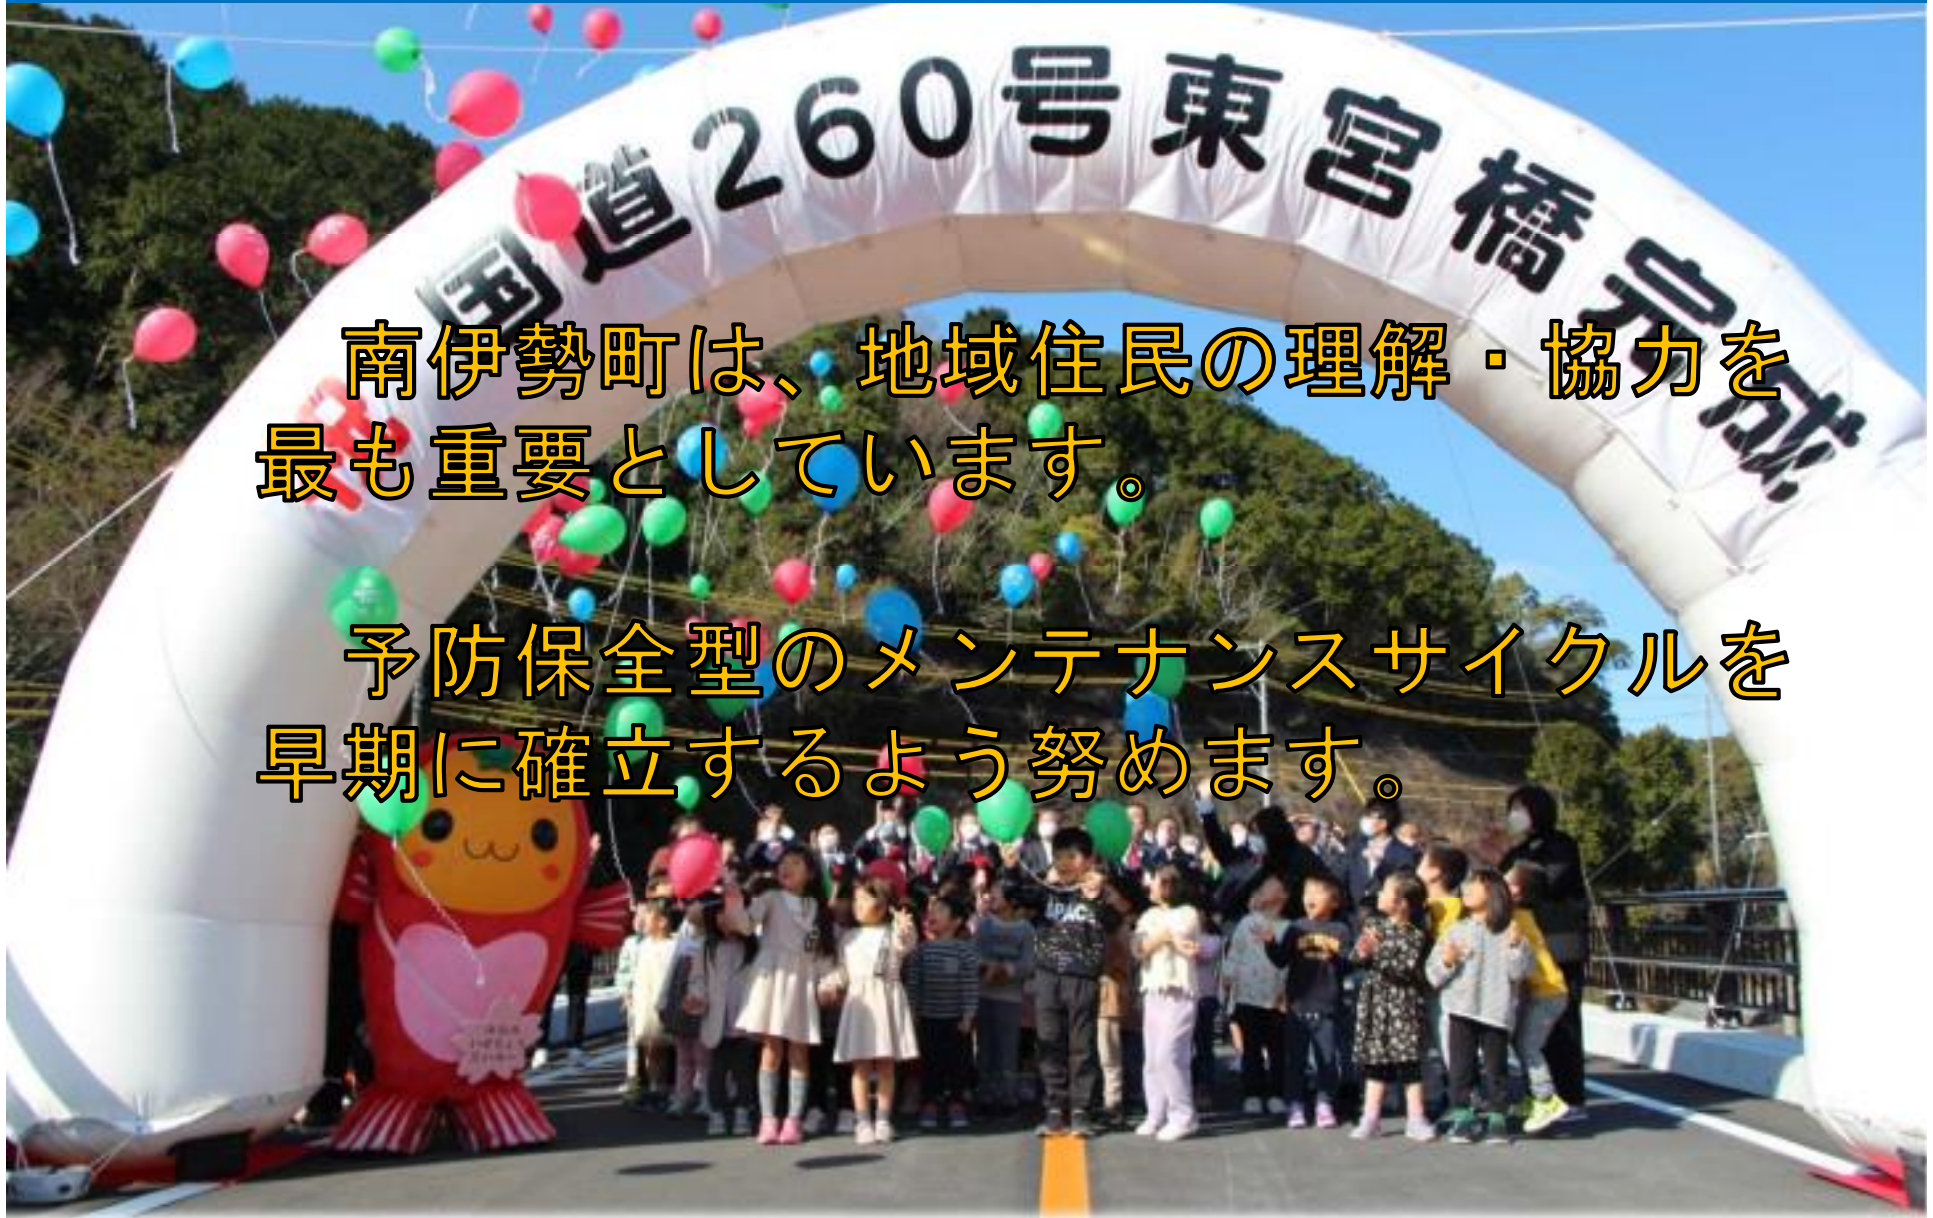



ご清聴ありがとうございました。



南伊勢町