



# 【工事概要】 令和7年度 郡上八幡地方合同庁舎電気設備改修工事

- 工事場所：岐阜県郡上市八幡町有坂1209-2
- 建物概要：鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積1,840.49㎡
- 工期：工事の始期から257日間（任意着手、猛暑日2日含む）  
（ただし、令和7年11月25日（工事着手期限）までに工事を開始すること。）

< 余裕期間制度（任意着手方式） >

※余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

- 工事概要：①受変電設備を更新する。併せて、高圧引込ルートの変更を行う。
- ②受変電設備の更新に伴い、分電盤・制御盤等への幹線ケーブルを更新する。
- ③上記①、②に伴い、建築改修工事を行う。

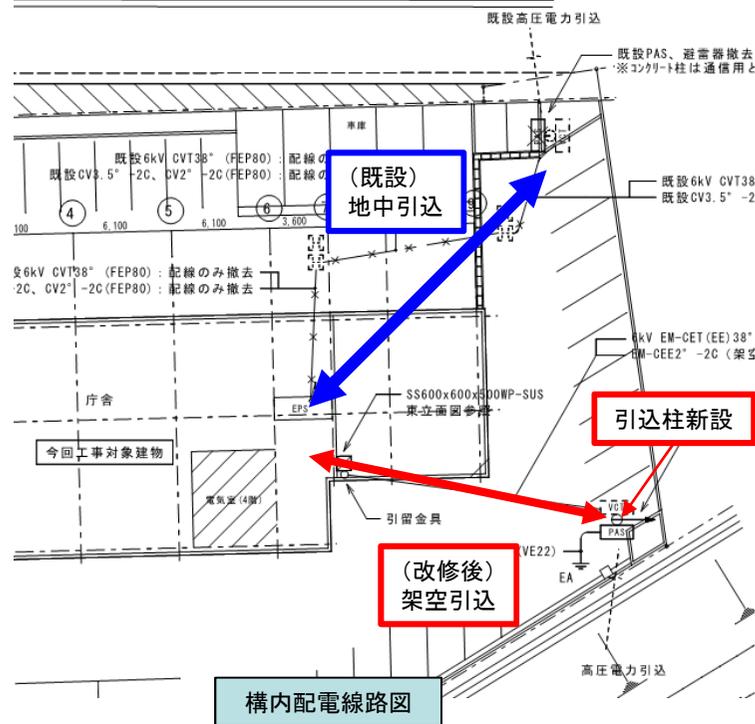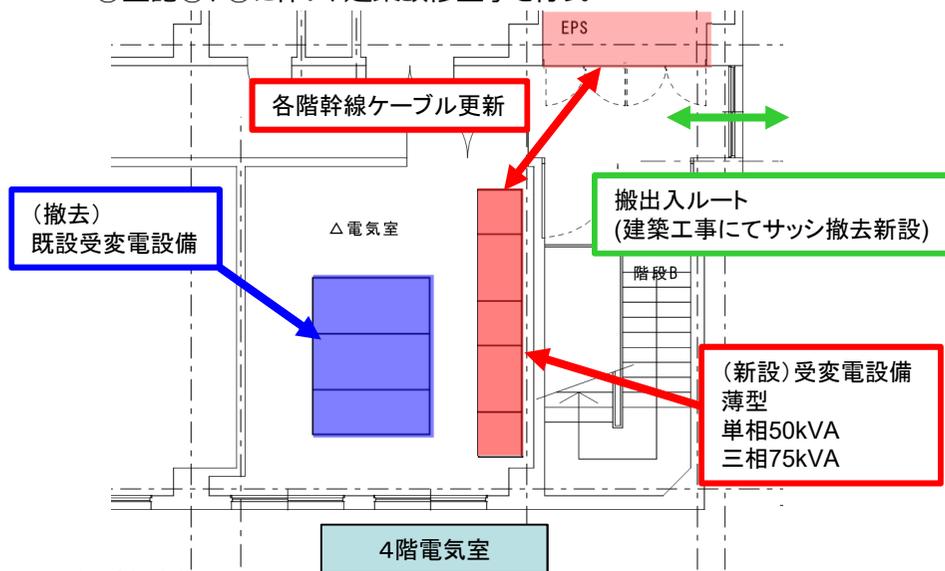

## ■ 概略工程表（参考）

月	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目
準備・製作期間									
工事期間									

◆この工事概要は、主な工事内容などをお知らせする参考資料で、契約図書の一部ではありません。また、概略工程表は想定であり、任意着手の場合は、工事着手日を工事着手期限までの期間で受注者が設定することになります。

なお、入札説明書、設計図書等の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書、設計図書等を優先します。

◆資材等の価格変動等への対策について：契約後、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れなどにより、工事費用や工期の変更が必要となった場合には、契約書に基づき変更契約を行うなど適切に対応します。