

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせさせていただきます。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけるよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

1. 進捗報告

- ・ 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 大型クレーンにて、2径間の橋桁を撤去(①)しました。
- ・ 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 右岸側2橋脚の支持杭の打ち込み(②)が完了しました。左岸側も、支持杭の打ち込み(③)を開始しました。
- ・ 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 河川内の地質調査(④)が完了しました。

作業時間帯：午前6時から午後7時まで ※土・日曜日・祝日も工事をを行います。【荒天の場合は中止】
(歩行者用仮橋は早期完成に向け、3月14日より作業終了時間を午後7時までに変更させていただきます。)

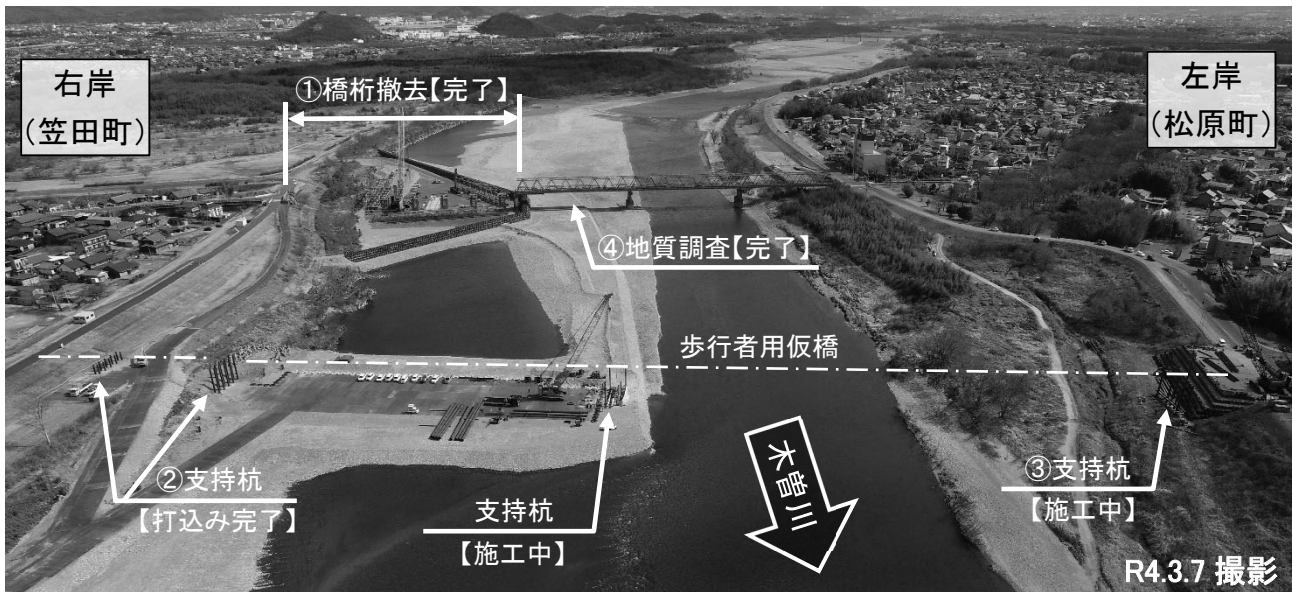

①橋桁の撤去



②仮橋の支持杭打ち込み

裏面へ続く

令和3年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容	施工者
1	歩行者用の仮橋設置	市川・日東地域維持型建設共同企業体 (株)市川工務店
2	被災した川島大橋の橋桁撤去	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
3	被災した川島大橋の橋脚(P4)撤去	(株)市川工務店
4	進入路の設置、作業ヤードの整備等	(株)市川工務店
5	本復旧(新橋)検討の地質調査	(株)テイコク

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒河川内に下ろした橋桁を解体・搬出(⑤)すると共に、傾斜した橋脚(⑥)を撤去します。残り3径間の橋桁撤去に向け、舗装版(⑦)及びコンクリート床版(⑧)を撤去します。
 - 「歩行者用の仮橋設置」⇒左岸は、矢印の方向に向かって、仮橋(⑨)支持杭+橋桁設置)を施工します。右岸は、引き続き、支持杭(⑩)を施工し、順次、国土交通省保有の応急組立橋(⑪)を設置します。
 - 「本復旧(新橋)の検討」⇒引き続き、地質調査(⑫)を実施します。
- ※本復旧(新橋)設置につきましては、決まり次第ご案内させていただきます。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

