

令和4年11月10日

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

### 1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁の撤去に向けて、撤去設備(①)を構築するとともに、河川内へ仮栈橋(②)を設置。また、右岸側の橋台撤去に向けて、仮締切り(③)が完了し、川裏側の盛土(④)を施工中。
- 「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 8月26日に開通(⑤)。安全対策の標識(⑥)を設置完了。
- 「本復旧(新橋)の検討」 ⇒ 新橋の詳細設計及び、工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施中。

作業時間帯:午前6時～翌日午前6時(昼夜施工) ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】

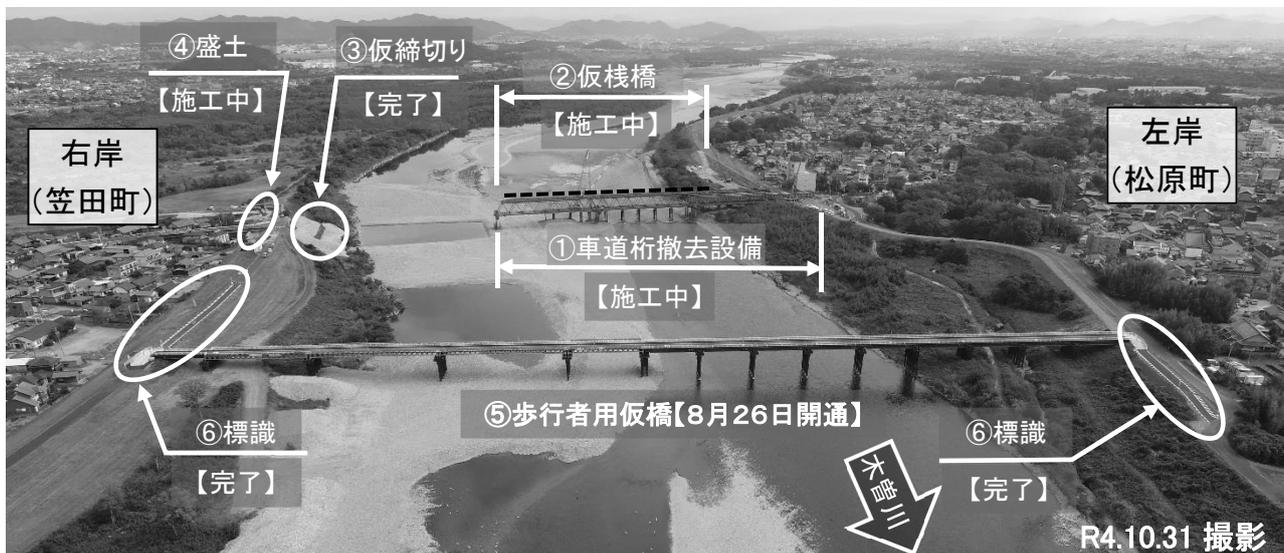

①車道桁撤去設備の施工状況



②仮栈橋の施工状況

裏面へ続く

令和4年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容	施工者	
1	被災した川島大橋の撤去	橋桁	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
		橋台・橋脚	青協建設(株)、(株)市川工務店
2	照明灯の設置、作業ヤードの整備等	青協建設(株)	
3	本復旧(新橋)検討のための調査	(株)建設技術研究所、(株)テイコク	

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 撤去設備を構築するとともに、河川内へ仮栈橋(①)を設置し、車道桁を撤去(②)。また、P3橋脚を撤去(③)。川裏側に盛土(④)を設置し、右岸側の橋台を撤去(④)。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 引き続き、安全対策として、照明灯(⑤)を設置。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 橋梁の詳細設計を実施。引き続き、工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施。  
また、橋梁の設計にあたり測量調査(⑥)を実施。

※新しい川島大橋の構造・設置工事などに関する説明会について 開催を予定しております。

説明内容は、後日、岐阜国道ホームページにて掲載するとともに、地元回覧チラシでもお伝えいたします。

開催日	開催場所	対象自治会
11月22日(火) ※1	川島ライフデザインセンター	松原三ツ矢、松原三斗山、緑町第1~4
11月24日(木) ※2	笠田公民館	笠田町東、笠田町西
11月25日(金) ※2	川島ライフデザインセンター	松倉町中1・2、松倉町西1・2、東雁場、三ツ矢、西雁場

【※1】19時~20時、【※2】16時~17時、19時~20時(2回開催) ※原則1世帯1名の参加でお願いします。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所  
電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)  
電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。  
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

