

令和4年11月25日

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

### 1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 仮栈橋(①)が完了し、車道桁の撤去(②)を施工中。  
右岸側の橋台撤去に向けて、盛土(③)が完了。
- 「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 8月26日に開通(④)。安全対策の照明柱(⑤)を製作中。
- 「新しい川島大橋の設置」 ⇒ 工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施中。  
また、取付道路の設計にあたり測量調査(⑥)を実施中。  
11月22日～25日に新しい川島大橋の計画・工事地元説明会を実施。(詳細は、3ページ目参照)

作業時間帯: 午前6時～翌日午前6時(昼夜施工) ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】



①②仮栈橋及び車道桁の施工状況



③盛土の施工状況

令和4年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容		施工者
1	被災した川島大橋の撤去	橋桁	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
		橋台・橋脚	青協建設(株)、(株)市川工務店
2	新しい川島大橋の設置	橋脚	(株)市川工務店
3	照明灯の設置、作業ヤードの整備等		青協建設(株)
4	本復旧(新橋)検討のための調査		(株)建設技術研究所、(株)テイコク

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒引き続き、車道桁撤去(①)を実施。また、右岸側の橋台撤去(②)およびP3橋脚撤去(③)を実施。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒引き続き、安全対策の照明柱(④)を製作。
- 「新しい川島大橋の設置」⇒12月1日より橋脚工事(⑤)に着手。引き続き、工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施。また、取付道路の設計にあたり測量調査(⑥)を実施。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。  
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>



# 新しい橋について

## ■新しい橋の計画

### ○新しい橋の計画

全長：約360m

アーチ高さ：約20m（最大）


車道：3.0m×2車線

歩道：3.0m

○12月1日より新橋工事に着手します





走行車両からのイメージ

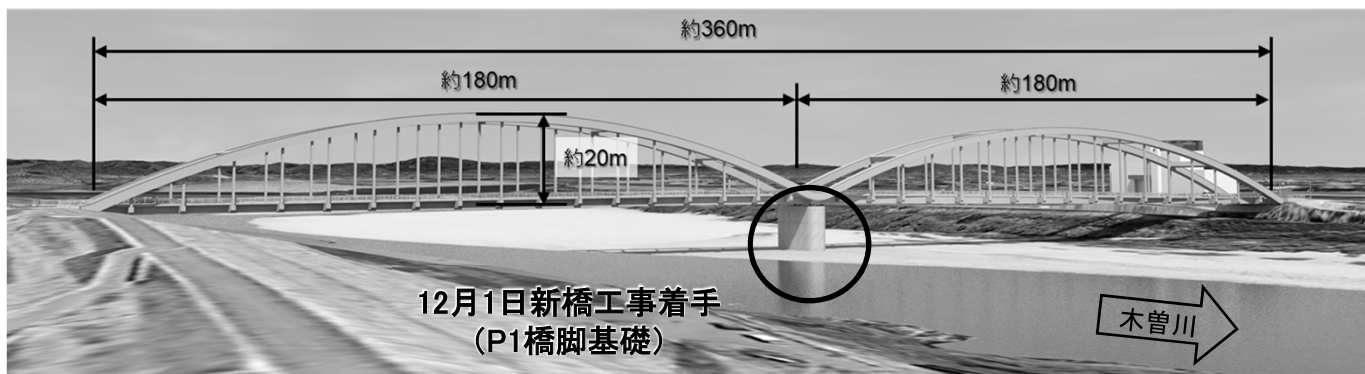

下流右岸堤防からのイメージ

※橋の色は今後調整

## ■新しい橋と前後の道路計画

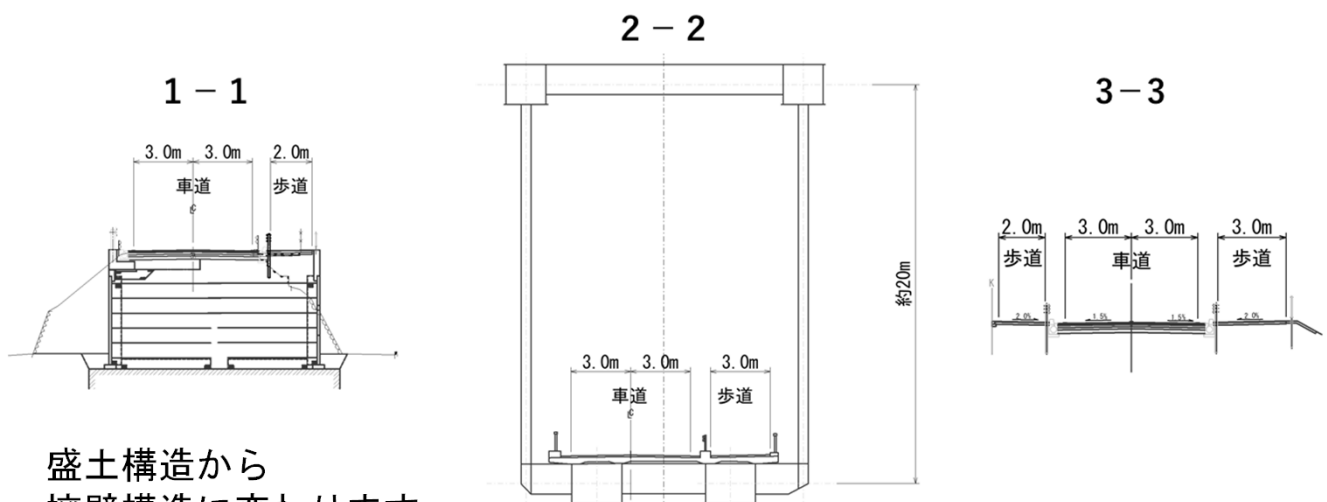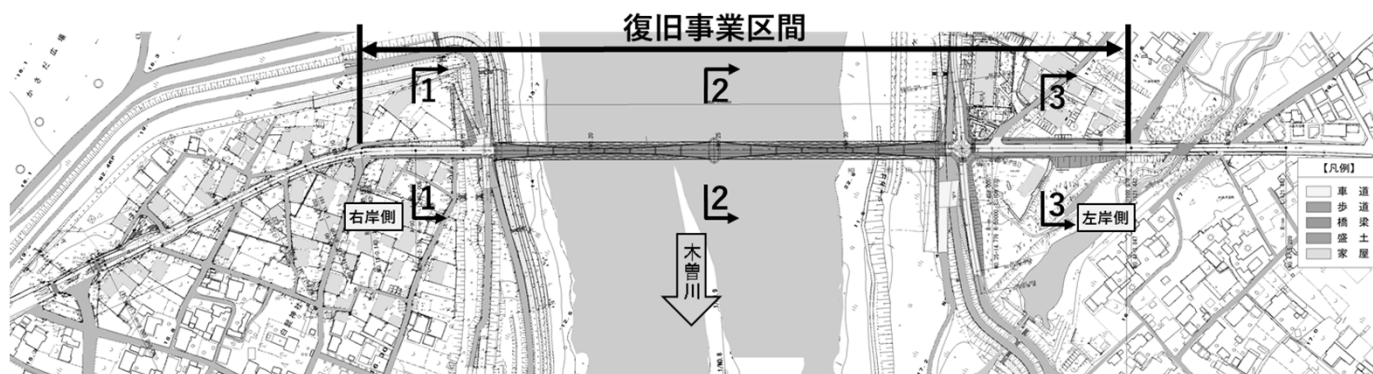

盛土構造から  
擁壁構造に変わります