

飯田国道 NOW

地域と連携した
緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局
飯田国道事務所

〒395-0024
長野県飯田市東栄町3350番地
電話 (0265) 53-7200 (代表)
ファックス (0265) 53-7210
E-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp

飯田国道事務所からのお知らせ

平成26年5月2日

橋梁の施工不具合について

～ 三遠南信自動車道飯喬道路 19号橋 ～

1. 概要

三遠南信自動車道飯喬道路（飯田市山本～下伊那郡喬木村氏乗）の飯田市龍江地先に架橋する19号橋上部工事（施工者：(株)ピーエス三菱）において、施工者が実施した測量に誤りがあり、設計に示す平面線形と施工された平面線形に最大41.5cmの不整合が生じていることが判明しました。このため国土交通省は、工事請負契約書に基づき、履行延滞損害金を徴収することを条件に、工事完成時期を平成27年3月20日まで延長することとしました。

今後、施工者が是正工事を実施することとなりますが、学識経験者を含めた検討会を設置し、その内容を検証した上で是正工事を実施することとしています。

なお、三遠南信自動車道飯喬道路（天龍峡IC～龍江IC（仮称））の具体の開通時期については、平成25年11月27日「飯喬道路の開通予定の見直しについて」でお知らせしているとおおり、今後の工事の進捗状況等を踏まえ、改めてお知らせすることとしておりますが、本是正工事は、全体工程に影響を与えるものではありません。

2. 記者発表資料 配布先

飯田市役所記者クラブ

3. 問い合わせ先

国土交通省飯田国道事務所

副所長 坂地 光博

調査設計課長 草野 真史

TEL 0265-53-7200 FAX 0265-53-7210

E-Mail : iikoku@cbr.mlit.go.jp

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル #9910（通話料無料・24時間受付）

【契約内容】



- 1) 工 事 名 : 平成24年度三遠南信19号橋PC上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 長野県飯田市龍江
- 3) 工 期 : 平成25年1月22日～平成26年3月28日
- 4) 請 負 代 金 額 : ￥634, 200, 000
- 5) 契 約 年 月 日 : 平成25年1月21日
- 6) 受 注 者 : (株)ピーエス三菱 名古屋支店
- 7) 完成予定年月日 : 平成27年3月20日

※ 完成予定年月日については、契約書に基づく、履行延期の完成時期


契約書に基づく履行延期とは

契約書第45条(履行遅滞の場合における損害金等)に基づき、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することが出来ない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することが出来る。

受注者の理由により、工期内に工事を完成することが出来ない場合において、工期延期を含む申請書を提出させる。請負代金額に対し、年5%の割合で計算した損害金を徴収することを条件で工期延期を認めるというもの。

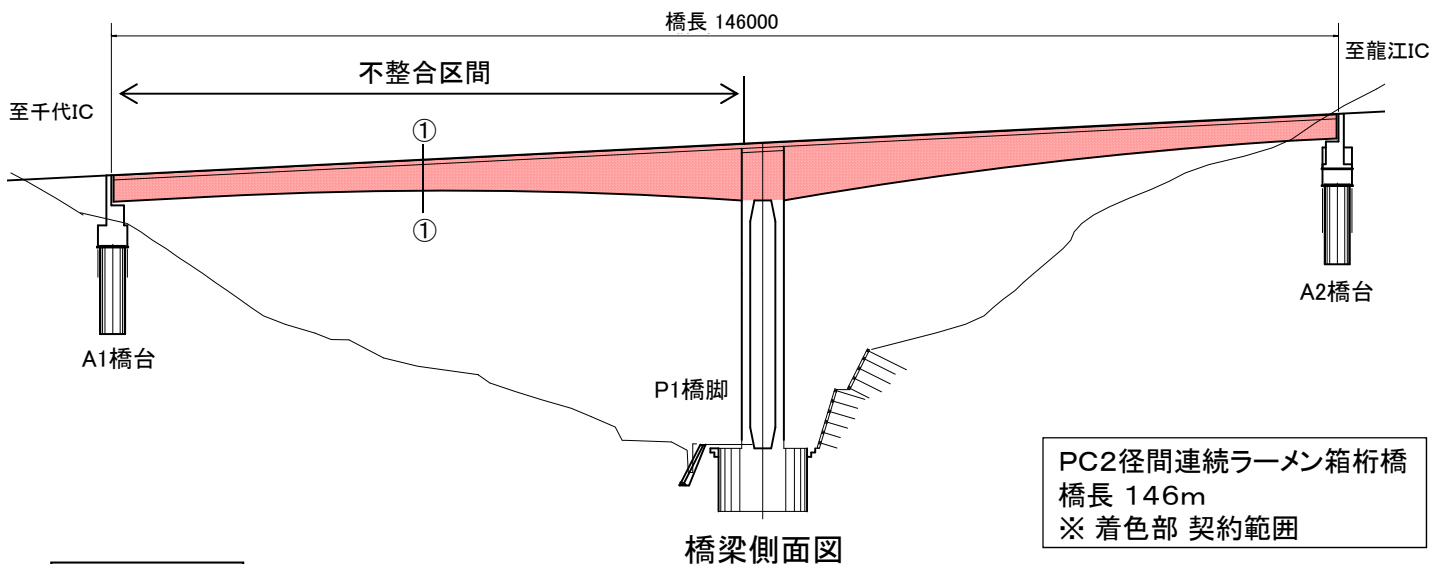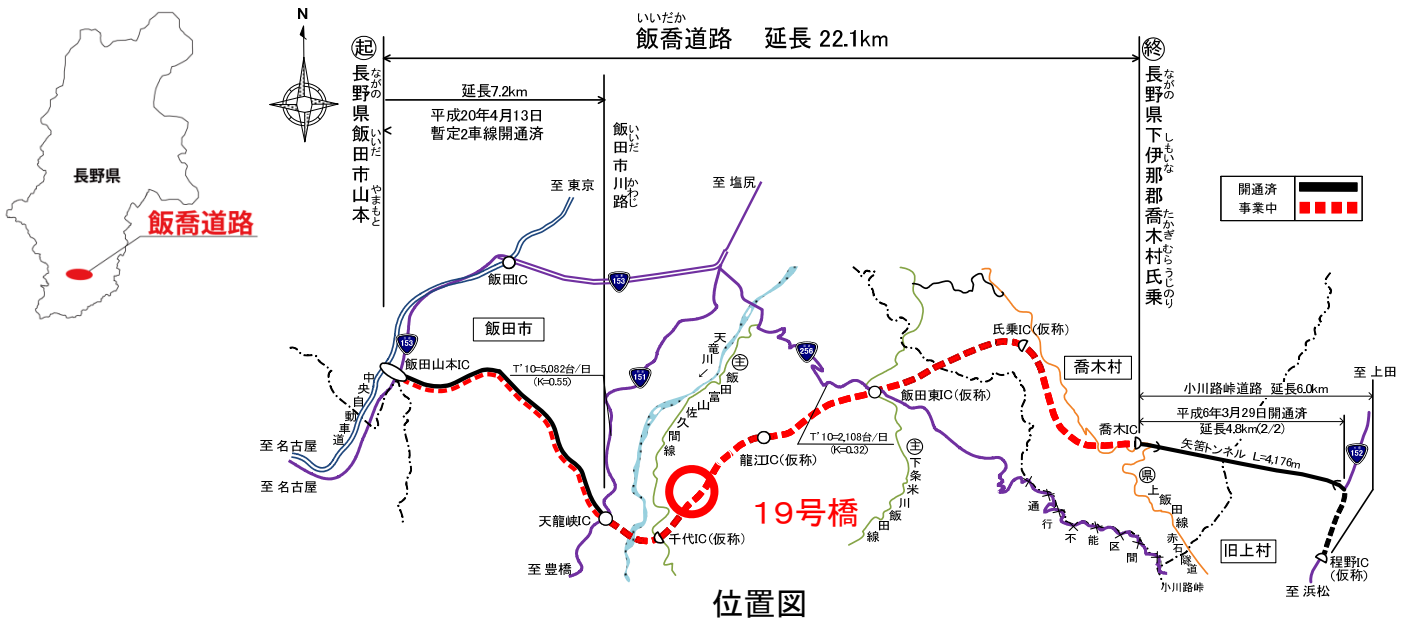

不整合状況 ①-①

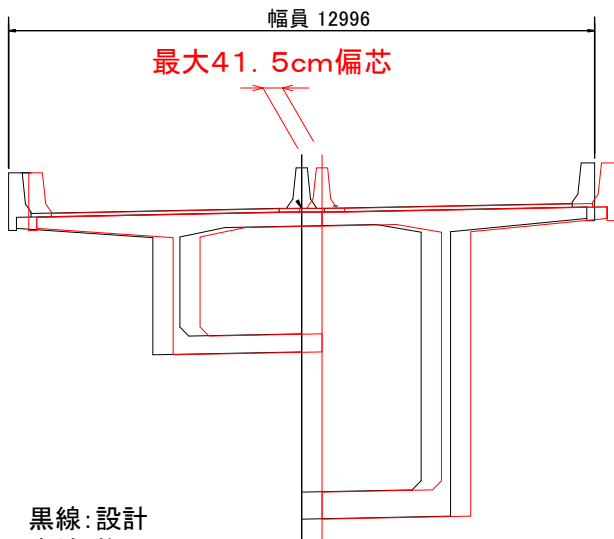

橋梁断面図



19号橋(A1からA2望む)