

配付先) 岐阜県政記者クラブ、
美濃加茂市政記者クラブ、可児記者クラブ
解禁指定) なし


令和 4 年 3 月 1 5 日
国土交通省中部地方整備局
木曾川水系ダム統合管理事務所

丸山ダム貯水池の沈没船の撤去について ＝ 作業の日程等についてお知らせします ＝

- 丸山ダムの堤体左岸付近に停泊していた作業船「まるやま号」(国交省所有)の沈没を2月2日(水)に確認して以降、フェンスやマットの設置等による油類の流出防止対策と併せ、船体の撤去方法の検討を進めてきました。*
- 船体の撤去作業は、以下の手順で行う予定です。
 - ・ 転倒している船体をダム堤体方向に引っ張り、正しい体勢で着床させます。〈図A〉
 - ・ 船体を少し引き上げ、ダム堤体方向へ引き寄せた後に再び着床させます。〈図B〉
 - ・ 船体付属のクレーンを船体から取り外し、撤去します。〈図C〉
 - ・ 船体を引き上げ、貯水池水面に浮上させた状態で船体内の水や油を抜取します。〈図D〉
 - ・ 船体をダム堤体天端へ吊上し、適切な大きさに分解の上で仮置場へ運搬します。
- 撤去作業の着手は3月18日(金)、終了は4月7日(木)の予定です。
 - ・ 終了日は、天候や船体の状況等に応じて変わる可能性があります。
 - ・ 現地での取材や見学は、狭小な工事現場のため、ご遠慮ください。
- 撤去作業の最中も油類の拡散・木曾川への流出防止に努めていきます。
 - ※ 2月24日(木)・25(金)の作業は、油類抜取の予定を変更し、船体状況の詳細確認と油漏れ部の被覆を行いました。

撤去作業のイメージ

注) 左側がダム堤体(下流)方向

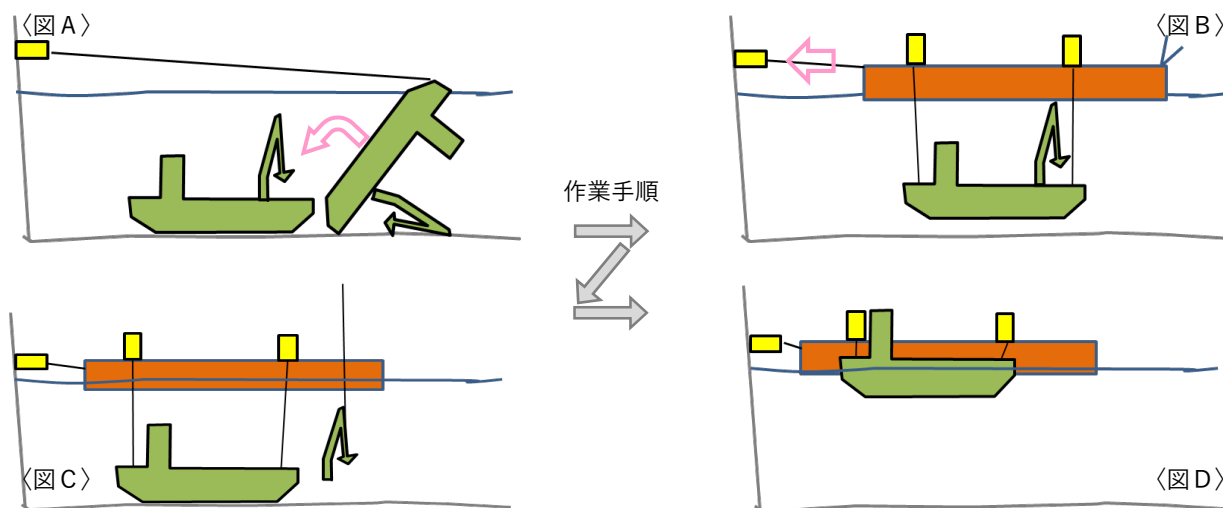

【問合せ先】 木曾川水系ダム統合管理事務所

丸山ダム管理支所長 高木晃人

0574(43)1108


管理課長 前田隆成

058(255)2560

◆ (参考) 丸山ダムの概要



●ダム正面図

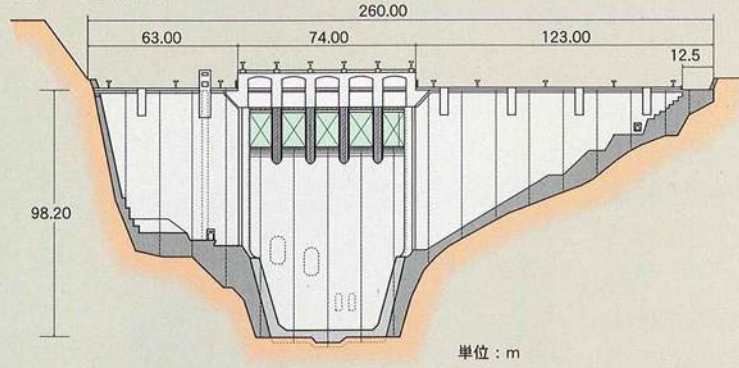

●貯水池容量配分図



●位置

河川名	木曾川水系 木曾川(河口より約90km地点)	
位置	左岸	岐阜県可児郡御嵩町小和沢字北浦山
	右岸	岐阜県加茂郡八百津町八百津字安渡

●ダム

型式	重力式コンクリートダム
目的	洪水調節、発電
堤高	98.20m
堤頂長	260.00m
堤体積	497,000m³
管理者	国土交通省、関西電力(株)

●貯水池

流域面積	2,409km²
湛水面積	2.63km²
湛水延長	15,531m
計画高水流量	6,600m³/s
計画最大放流量	4,800m³/s