



1 件名 ^{まきたがわ ごさん} 牧田川 五三排水樋管改築工事現場検討会の開催について

2 概要 木曾川上流河川事務所管内の牧田川において、現在堤防を全面開削し構造物(ひ管)の改築を進めておりますが、開削する堤防は長年に渡り構築されてきた構造物であり、堤防開削時に土質を把握する事は河川整備を進める上において大変貴重なデータになる事から、中部大学の杉井教授をお招きし、牧田川 五三排水樋管改築工事現場検討会を開催する。

3 日時 平成24年10月22日(月) 14時30分～15時30分

※ 当日、洪水が発生または予想される場合及び气象台から洪水に関する注意報、警報が発表されている場合には中止又は順延とする場合があります。

4 場所 牧田川右岸2.8k付近(五三排水樋管改築工事 現場内)
<住所 : 岐阜県養老郡養老町根古地地先>

5 主な内容

- ① 堤防開削断面を現地で確認し、堤防が築造されてきた履歴を確認する。
- ② 事前に実施されている物理探査のデータと、当日掘削し確認できた断面や土質を比較する事により、広範囲における堤防の土質調査手法の検証を行う。
- ③ 土質調査結果に基づき、中部大学の杉井教授より堤防整備を進める上におけるの指導・助言を頂く。

6 解禁 指定なし

7 配布先 岐阜県県政記者クラブ

8 その他

開催場所は工事現場内のため、ヘルメット、運動靴等の着用をお願いします。

ヘルメットについては主催者にて用意いたしますので、取材予定の方は事前にご連絡下さい。

9 問合せ先

国土交通省中部地方整備局木曾川上流河川事務所

電話 058-251-1321(代表)

副 所 長 上野 広志

工 務 課 長 堀 謙一郎

牧田川 五三排水樋管改築工事現場検討会 <位置図>

位置図




【当日の問い合わせ先】

副所長 上野 広志 090-3306-3767

工務課長 堀 謙一郎 090-7673-6314

平面図

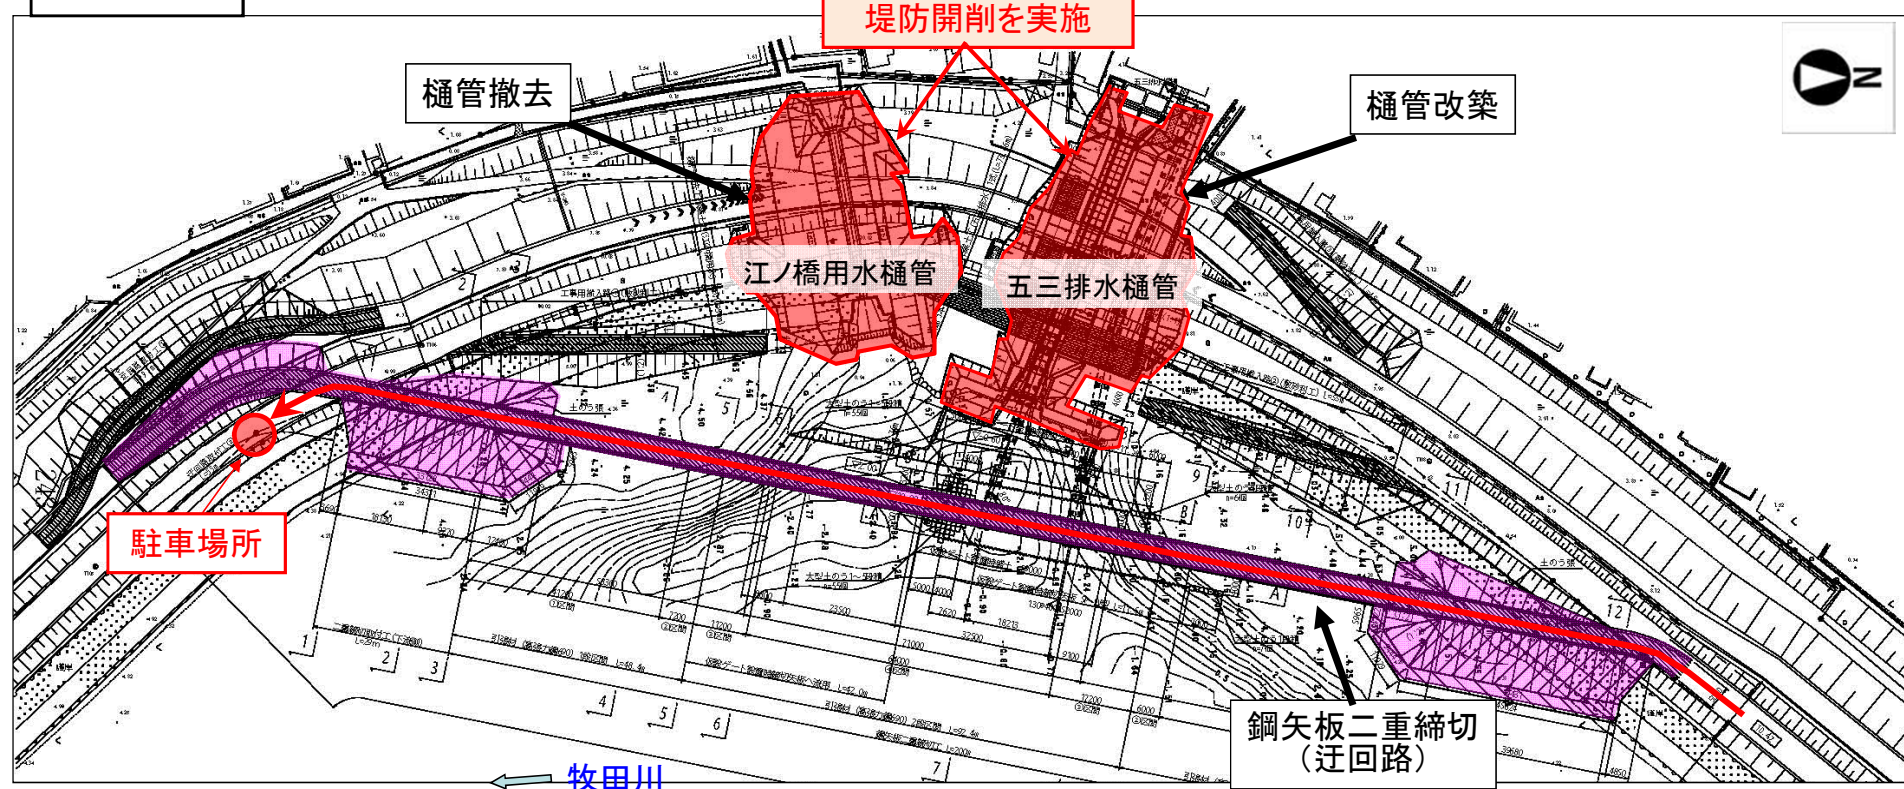

平成23年度牧田川五三排水樋管改築工事 <工事概要>

—堤防補強に伴い新しい樋管に取り替える工事をしています—

工事概要

工事の目的


堤防の幅を広げようとするとうちの樋管の長さが足りなくなる
堤防を高くすることにより、既設樋管が築堤盛土による荷重増に耐えられない

↓
現在二箇所ある樋管を取壊し、一箇所にまとめ、新設する


工事内容

樋管本体内工	1式 (プレキャスト樋管53m)	築堤護岸	L=105m
土工	1式	構造物撤去工	1式
仮設工	1式 (二重締切工 L=200m W=6m)		


排水機場とは?・・・地域の排水を大型ポンプによって強制排水するための施設です。
樋管とは?・・・用水の取入れや悪水の排水等のために堤防を横断する暗渠構造物です。

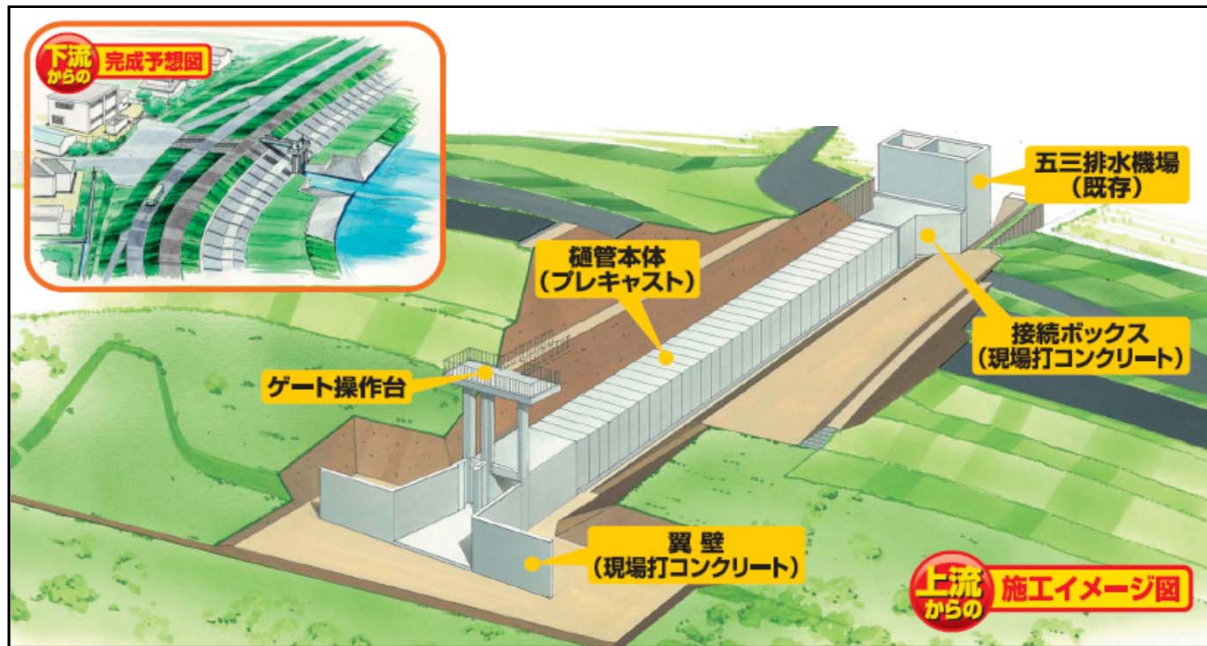


平面図

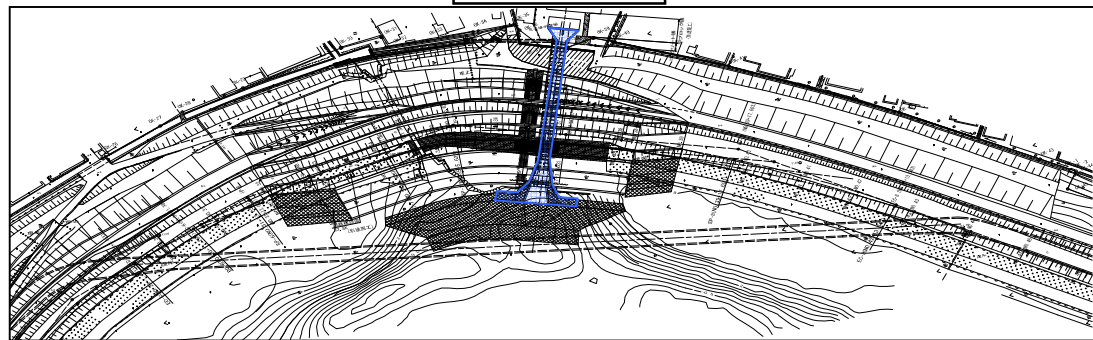

縦断面図

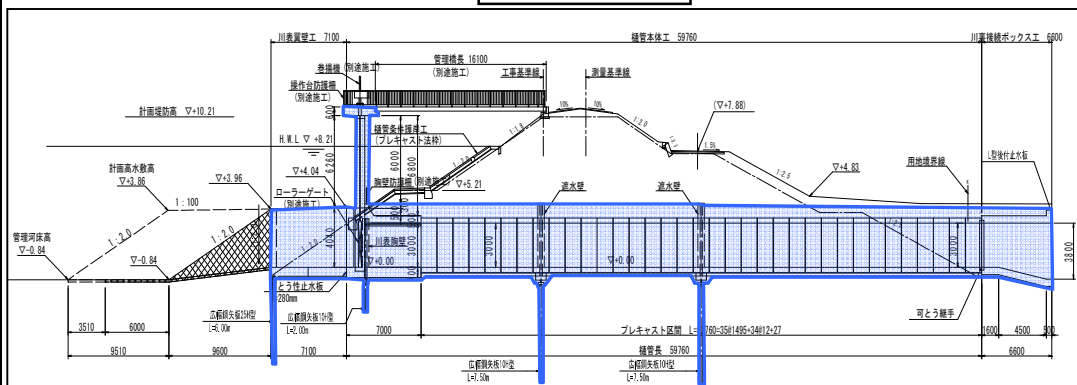

断面図

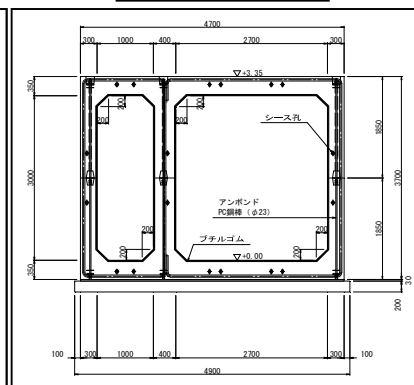

▼ 施工手順イメージ



着工前

ステップ1



締切・仮排水

ステップ2



ステップ4
現在施工中

<p>発注者</p> <p>国土交通省 中部地方整備局</p> <p>木曾川上流河川事務所</p> <p>牧田川出張所</p> <p>TEL.0584-35-2078</p>	<p>施工者</p> <p>TSUCHIYA株式会社</p> <p>現場代理人 高木 敏 監理技術者 平瀬 努</p> <p>TEL.0584-81-5112</p> <p>現場事務所 35-1510</p>
---	--