



令和 8 年 7 月 11 日 10 時 30 分

国土交通省 中部地方整備局

名古屋国道事務所

通行止め情報【第2報】

国道 2 3 号

竜宮高架橋（名古屋市港区竜宮町）

本線上下線 通行止め継続

1. 内容

国道23号竜宮高架橋において、複数の異常が確認されたため、7月9日（木）20時30分頃から本線の全面通行止めを行っております。

- 7月10日（金）に社会資本（インフラ）分野を専門とする研究機関である「国土技術政策総合研究所」「国立研究開発法人 土木研究所」を交え損傷状況等について現地で確認を行いました。
- 確認の結果、規制解除のための応急対策として、ストップホール及びあて板補強を行うこととしました。
- 現時点で発見されている亀裂箇所については応急対策等の完了までに1週間程度を見込んでおりますが、規制区間内の他の橋梁の調査を行いますので最大2週間程度を見込んでおります。

通行止めに伴い、周辺道路含め渋滞が発生しております。並行する幹線道路等への広域迂回をお願いするとともに、安全確保の観点から生活道路や通学路等の抜け道利用は控えください。

道路の安全を最優先に早期開放に向け作業を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

2. 配布先

中部地方整備局記者クラブ

3. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所

副所長



管理第二課長

TEL 052-853-7325

ひらた よしまさ
平田 美正

とよだ たけし
豊田 剛司

国道23号 竜宮高架橋 通行止め 位置図

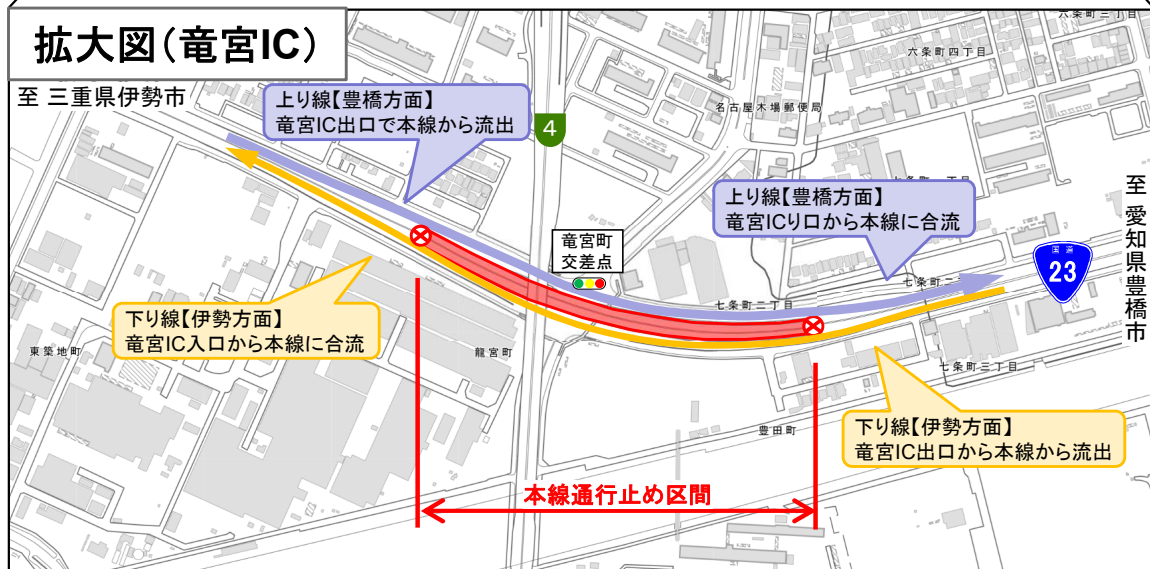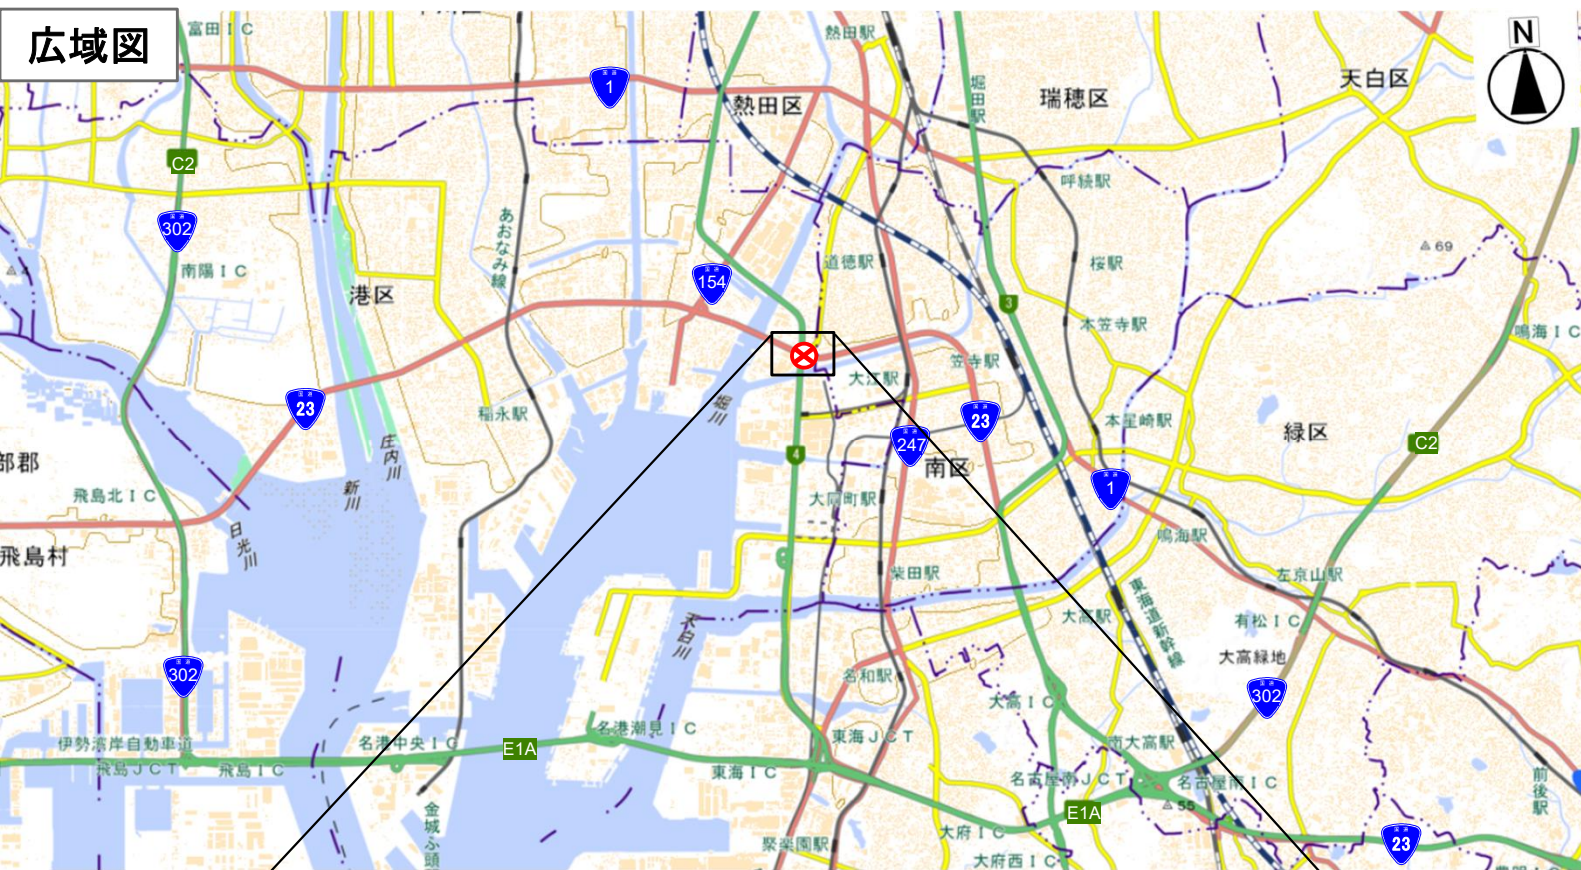


【規制区間】

国道23号本線 竜宮高架橋
(愛知県名古屋市港区竜宮町357.8～358.8kp)

国道23号 竜宮高架橋 異常箇所

平面図

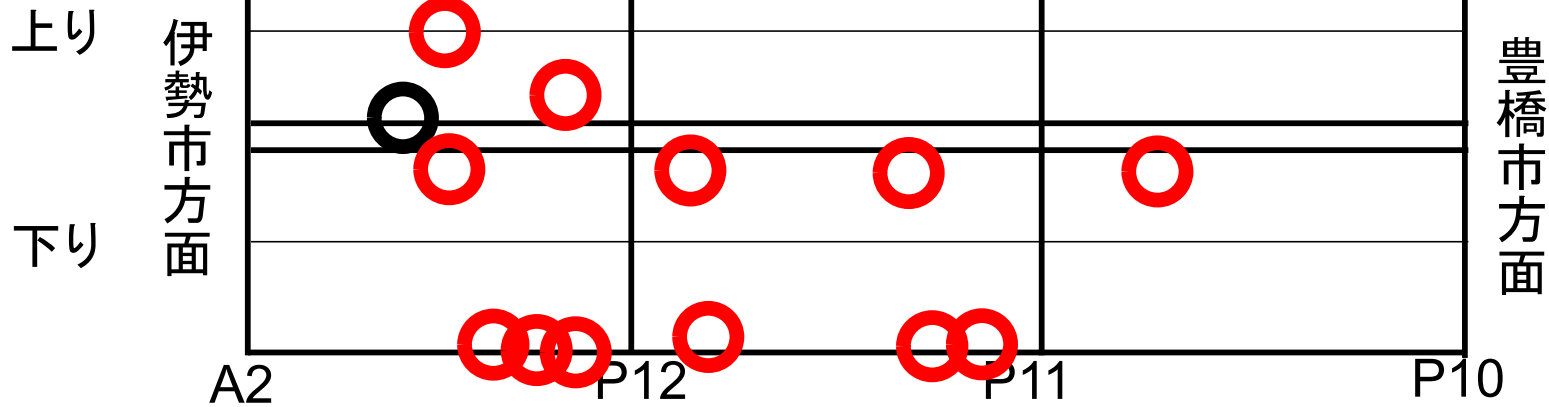


断面図

下り(伊勢市方面)



● ... 前回の異常箇所



上り(豊橋市方面)




7/10時点 詳細調査により確認された箇所

主桁の一部において
100mm未満の亀裂を
複数箇所確認



《現地確認状況》

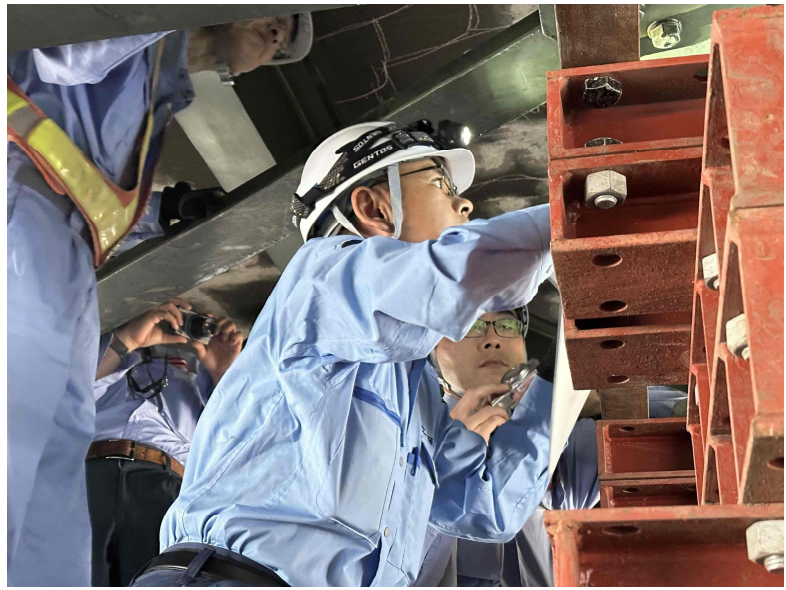

《応急対策イメージ》

【ストップホール】
亀裂が進展しないように
削孔、ボルト締め

亀裂

【当て板補強】
鋼板を添えて
ボルト締めし補強

