

11月といえば ボジョレー・ヌーボー



11月といえば…。思いつくのが七五三。他には…そうそう、11月といえば「ボジョレー・ヌーボー」の解禁。


そこで今回は、フランスワインの「ボジョレー・ヌーボー」についてふれてみたいと思います。

「ヌーボー」とは、フランス語で「新しい」という意味があります。「ボジョレー・ヌーボー」は、その名のとおりフランスはブルゴーニュ地方のワイン産地、ボジョレー産の新酒のワインです。毎年9～10月に収穫されたブドウで造られるワインで、収穫からわずか2ヶ月足らずで私たちを楽しませてくれる新酒です。

解禁日もフランス政府により、11月の第3木曜日と決められています。この日以前に入荷されても、解禁日まで販売してはいけないことになっています。

今年の解禁日は11月15日です。おもしろいことに、時差の関係から世界中で最も早く解禁日が来るのが、ここ日本です。本場フランスより8時間早く解禁を迎えることになります。

ところで、ワインには主に赤、白、ロゼの3種類がありますが、この「ボジョレー・ヌーボー」は赤ワインです。赤ワインといえば、ポリフェノール。赤ワインに多く含まれるポリフェノールは、動脈硬化や脳梗塞を防ぐ抗酸化作用やホルモン促進作用が向上するといわれています。

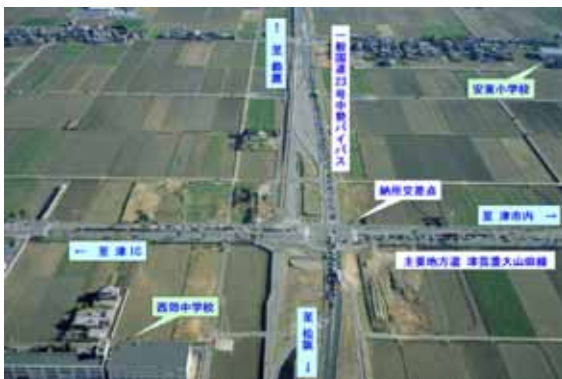

納所跨道橋景觀ワーキング実施中！

三重河川国道事務所では、納所交差点を主とする道路空間の理想的な姿について検討するため、三重県、津市、学識経験者を交えての景觀ワーキングを行っています。景觀ワーキングを行うにあたり、より良い公共事業を図るためには、より多くの住民の皆様のご意見をお聞きたいと考えています。詳しくは、三重河川国道事務所のホームページをご覧ください。

< URL <http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/> >

平成18年度 23号中勢北部整備工事

鈴鹿工区



既存水路

水路BOX出来上がりイメージ

既存の水路を拡幅する水路BOXを作ります。仮設道路に切替えて周辺の水路整備を行ってから水路BOXの施工になります。

河芸工区



中勢バイパスの下を横断する通路ボックスを施工中です。コンクリートの打設も終わり、強度が出るのを待って型枠と足場を解体して完了となります。


施工者 朝日土木(株)
TEL 059-372-3247

現場代理人 山下 瑞喜

監理技術者 山村 幸司

今月の予定工程

鈴鹿地区
排水構造物工
場所打函渠工
河芸地区
場所打函渠工
橋台工

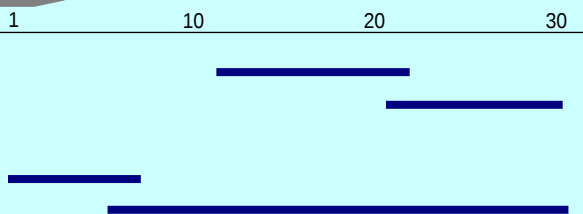

平成18年度 23号木造避溢橋下部工事

ハンマーグラブをケーシングチューブの中に落下させ、その重量で土砂を掘削します。写真は、掘削した土砂をだしているところです。

場所打ち杭の施工

橋脚工


ケーシングチューブを押し込みながら掘削します。

ハンマーグラブです。ケーシングチューブの中の土砂を掘削します。

ケーシングチューブです。掘った穴(杭)の壁が崩れないように掘りながら押し込みます。

今月の予定工程

場所打ち杭工
橋脚工 P1
" P2
" P3
" P4
橋台工 A2

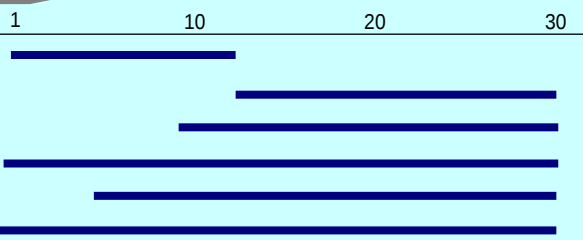

施工者 東海・三重農林
経常建設共同企業体
TEL 059-256-1598

現場代理人 福山 栄次


監理技術者 中川 浩之

平成18年度 23号嬉野道路建設工事

県道嬉野津線の北側で地盤改良の後、補強土壁に着手します。



市道星合舞出線横の付替水路(新井)のBoxを施工しています。

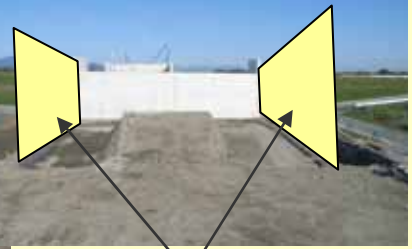

雲出川右岸に完成した横断Boxに取り付け補強土壁の施工に着手しました。

上の写真は、この橋台の上から松阪市街方面を望みました。




県道三雲久居線を跨ぐ橋の橋台2基がまもなく完成です。

雲出川右岸から県道嬉野津線まで幅広く工事を行っています。

今月の予定工程

A1橋台工
A2橋台工
補強土壁
付替水路工
地盤改良

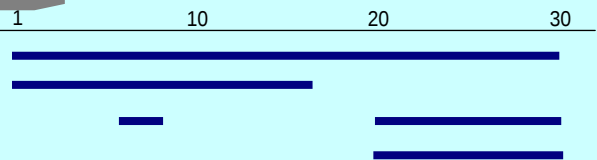

施工者 丸亀産業(株)
TEL 0598-56-7320

現場代理人 奥村 英則
監理技術者 勝矢 理

平成18年度 23号津地区道路建設工事

野田工区


土砂掘削・搬出
15,000m³



北河路工区

門扉

立入り防止柵
L=392m

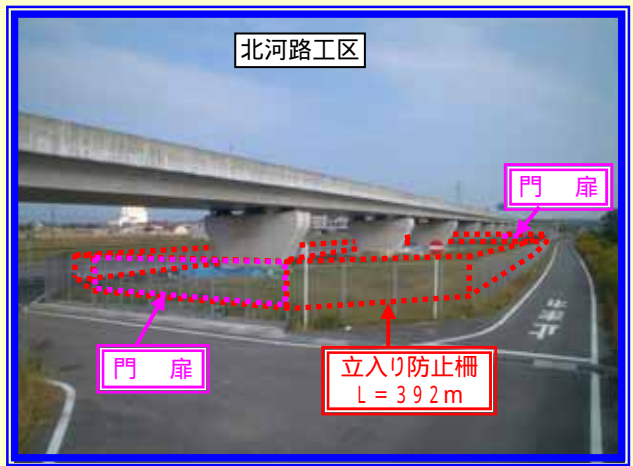

津市内の野田工区で土砂の掘削・搬出、北河路工区で立入り防止柵の設置、納所工区で高欄の取り替えと舗装工事を行います。ご迷惑とならないよう配慮しますのでご理解ご協力をお願いします。

予定工程

道路土工
高欄工
防護柵工
舗装工
区画線工


11月 12月 1月 2月



施工者 三重農林建設(株)
TEL 059-222-7382

現場代理人 兼 監理技術者
小島 久典

施工箇所見取図

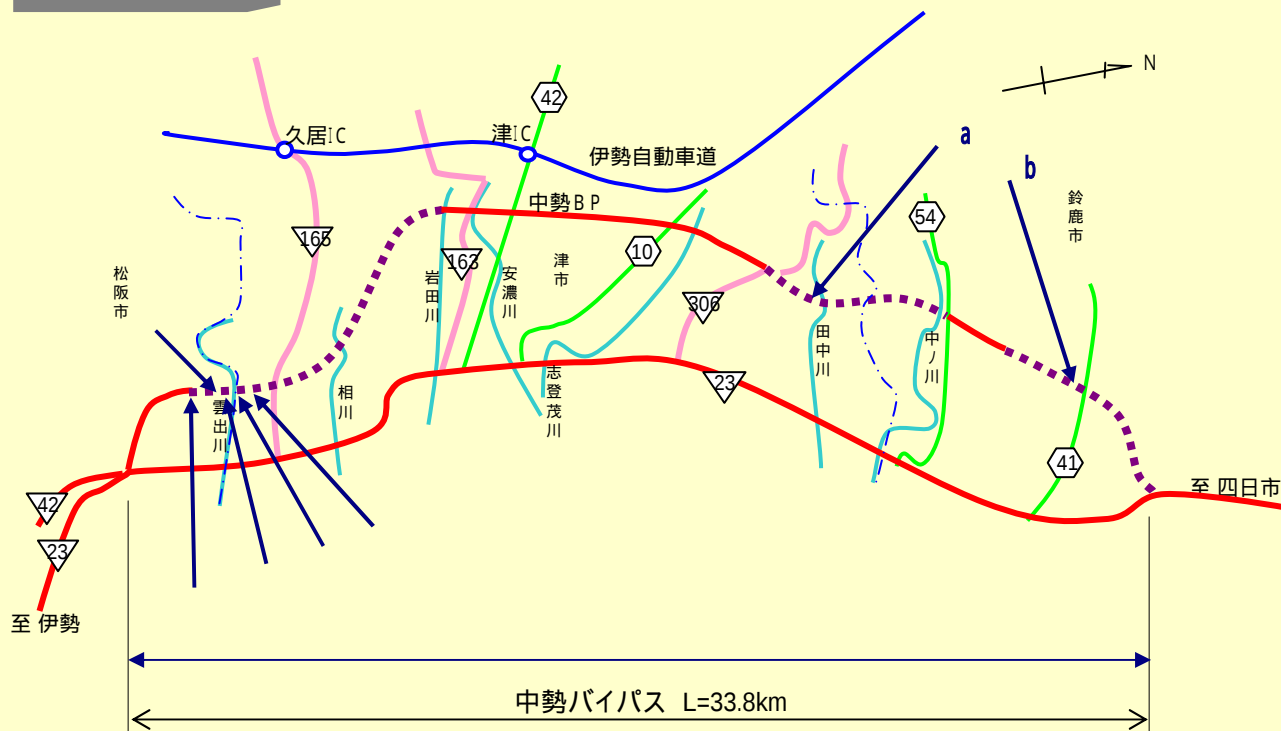

【工事一覧表】

No	工 事 名	工 期	工 事 内 容	施 工 者
H18	23号中勢北部整備工事	～ H20, 3,25	a: 橋梁下部工・函渠工 1式、b: 函渠工 1式	朝日土木(株)
H18	23号木造避溢橋下部工事	～ H20, 1,11	橋梁下部工・基礎工 1式	東海・三重農林JV
H18	23号雲出川橋下部工事	～ H20, 6,30	橋梁下部工 1式	佐田建設(株)
H18	23号嬉野道路建設工事	～ H20, 2,21	函渠工・橋梁下部工 1式	丸亀産業(株)
H18	23号嬉野跨道橋上部工事	～ H20, 1,31	橋梁上部工 1式	興和コンクリート(株)
H18	23号嬉野側道舗装工事	～ H19,12,31	舗装工・排水路工 1式	日本土建(株)
H19	中勢バイパス維持工事	～ H20, 3,25	道路除草工・防止柵工 1式	藤田土木(株)
H19	23号小津側道整備工事	～ H20, 3,14	道路土工・地盤改良工・擁壁工・舗装工 1式	(株)田村組
H19	23号津地区道路建設工事	～ H20, 2,29	道路土工・舗装工・防護柵工・区画線工 1式	三重農林建設(株)
H19	23号舞出避溢橋下部工事	～ H20,10,31	橋梁下部工・基礎工 1式	日本土建(株)

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

本紙で紹介している工事の「今月の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますのであらかじめご了承願います。

【連絡先】

〒510-0234
鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471