

ちゅうばす通信

Vol.36 2010年夏号
中勢BP工事連絡協議会

「ちゅうばす通信」は、前回春号でお伝えしましたように、今年度から毎月発行を四半期毎（春夏秋冬）発行に変更しました。引続きのご愛読と工事へのご理解・ご協力をお願い致します。

工事状況


中勢バイパスとは・・・
路線名 : 一般国道23号
事業箇所名 : 中勢バイパス
事業区間 :
鈴鹿市北玉垣町～松阪市小津町
延長 : 33.8 km
構造規格 : 3種1級
設計速度 : 80km/h
(暫定60km/h)

中勢バイパス 嬉野～高茶屋

【平成23年度開通めざし工事最盛期】

現在、工事は津市高茶屋小森（国道165号）から松阪市嬉野新屋庄町（県道嬉野津線）の約3.9kmの区間で重点的に工事を行っています。

橋梁、函渠、擁壁等の重要構造物は着々と工事が進んでおり、今後は舗装工事、側道整備工事を行い、平成23年度の開通を目指します。

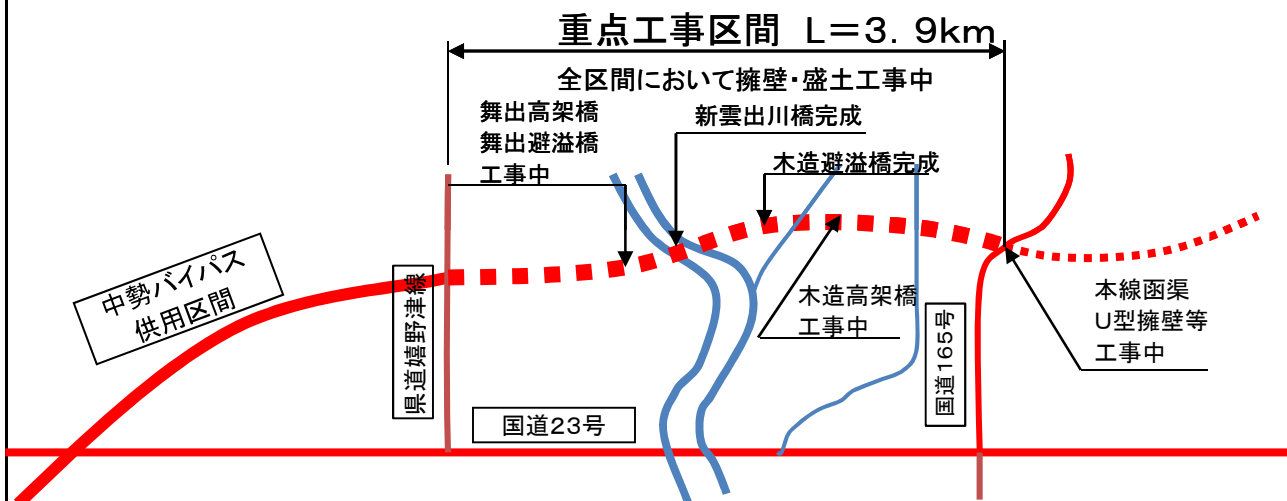

研修会を実施

5月28日に国交省並びに県下土木行政に携わる職員約50名による若手技術職員研修を開催しました。

当日は、コンクリート打設における基礎的な技術取得のための座学を実施。その後、中勢バイパス高茶屋地区3ヶ所の工事現場にて、コンクリート打設確認・品質管理実習などにも取り組みました。



U型擁壁の
コンクリート打設
を確認

コンクリート
スランプ試験
の様子



街の紹介 (第2回)

第2回目は「津観音」と「専修寺」そして「ぶどう狩り」の紹介です。



《津観音》

津観音・正称は、「恵日山観音寺」といいます。津の街の中心地にあり、古くから市民をはじめ、近郷の人々から「観音さん」と呼ばれて親しまれています。

真言宗の寺院で、浅草観音、大須観音と並んで日本三観音の一つに数えられています。



津観音境内にある五重塔は1430年、時の将軍足利義教が津観音に三重塔を寄進しましたが、70年後の明応大地震で失われてしまいました。平成12年春より、21世紀の世界の平和と繁栄の願いを込めて、500余年ぶりに再建されました。三重県内初の五重塔で、京都府加茂町にある海住寺の国宝五重塔をモデルに、高さ21mの総檜づくりの本格木造建築です。



《真宗高田派本山 専修寺》

真宗高田派の本山で専修寺（せんじゅじ）といえます。1469～1487年に真慧（しんね）が伊勢国の中心寺院として建立したお寺です。

三重県の中ほどに位置し、宗祖親鸞聖人の教えを受け継ぐ寺院で、「高田本山」と呼ばれている寺院です。境内には数多くの伽藍が建ち並び、中でも一番大きな重要文化財でもある御影堂（みえいどう）は、平成の大修理によって平成19年12月に修理完了しています。



《ぶどう狩り・梨狩り》



津市の久居方面では梨が有名ですが、ぶどう狩りも出来る所があるってご存知ですか！？

ぶどう狩りと梨狩りが一緒に楽しめる園もあるので、是非両方を味わってみて下さい。

ぶどうの品種は巨砲だそうですよ！

伊勢自動車道久居インターチェンジより165号線を伊勢方面へ4kmのところであり、アクセス良好です。

平成21年度 23号納所道路建設工事

県道との交差点より北側



バイパス本線の擁壁です。手前の部分は県道とバイパス本線との接続部分です。

施工者 (株)アイケーディ
TEL:059-225-7117

現場代理人 後藤 博伸
監理技術者 濱村 文紀


3ヶ月予定工程

道路土工
排水構造物工
舗装工
縁石工

県道との交差点より南側



バイパス本線と県道との接続部分です。舗装まで完了しています。

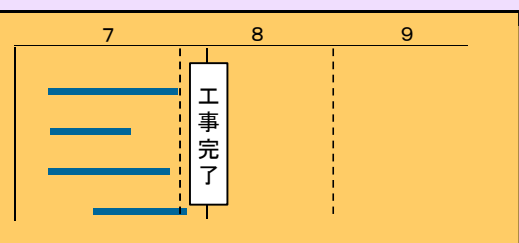

平成20年度 23号高茶屋道路建設工事

掘削状況



国道165号北側で掘削・残土搬出中です。


現場全景



山留工事状況です。
国道165号、県道を切回しながら工事を進めていきます。

3ヶ月予定工程

場所打函渠工
U型擁壁工

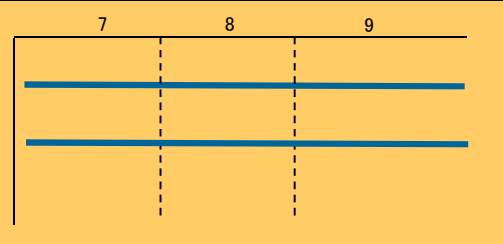

施工者 清水建設(株)
TEL:059-238-3133

現場代理人 太田 和政
監理技術者 竹原 昭雄


平成19年度 23号高茶屋地区道路建設工事

道路トンネル入口



道路トンネルとそれに続くU型擁壁がほぼ完成しました。

現場全景

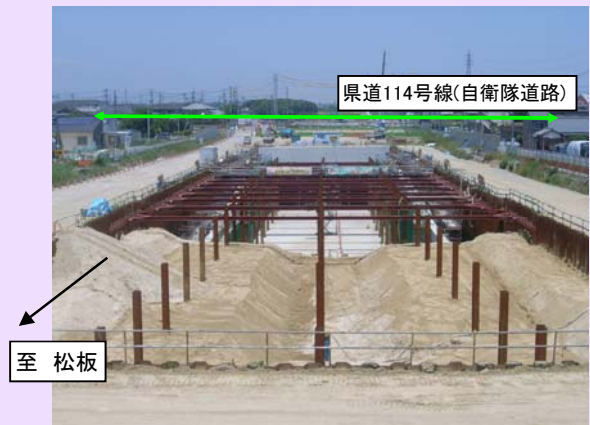


現場の全景です。今後は埋戻作業と仮設鋼材関係の撤去作業を進めていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)間組 名古屋支店
TEL:059-238-5350

現場代理人 吉川 利實
監理技術者 永田 光敏

U型擁壁工
道路土工
仮設材撤去工

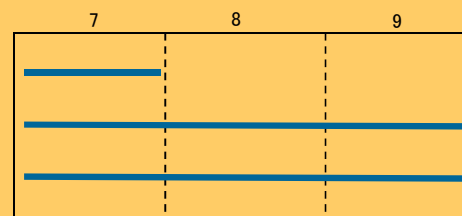

平成20年度 23号木造道路建設工事

南側



現場の南側全景です。本線コンクリート高欄工事を施工中です。

北側




現場の北側全景です。本線の盛土工事を施工中です。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)加藤建設
TEL:059-255-5478

現場代理人 田島 弘貴
監理技術者 安井 彰

補強土壁工
道路土工

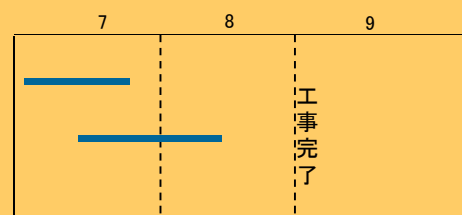


平成20年度 23号舞出避溢橋鋼上部工事

鋼桁架設 施工状況



雲出川に近接する1号橋の鋼桁を架設中です。
8月上旬に完了予定です。

現場全景

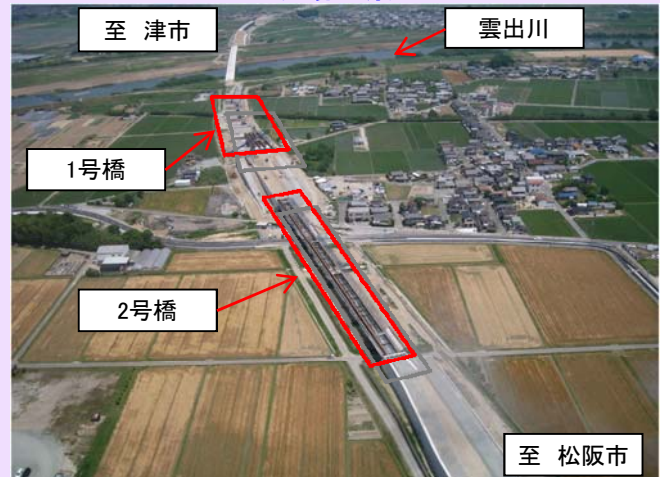


現場の全景です。工事終点側から津方面を撮影しています。
大型クレーンを用いて鋼桁架設を進め、7月中旬から合成床版パネルを敷設、9月から床版コンクリートを打設します。

3ヶ月予定工程

施工者 日立造船(株)
TEL: 0598-56-6490

現場代理人 勝田 幸男
監理技術者 岡元 隆

鋼桁架設工
合成床版工

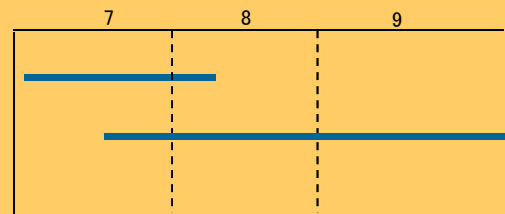

平成21年度 23号舞出中道路建設工事

本線部



本線部です。現在ON・OFFランプの排水路を施工しています。
写真は交差点より雲出川方面です。

市道星合舞出線




市道星合舞出線です。新しい線形で完成に近づいてきました。
写真は交差点より中川駅方面です。

3ヶ月予定工程


施工者 丸亀産業(株)
TEL: 0598-56-2805

現場代理人 嶋橋 敬一郎

道路土工
排水構造物工
舗装工

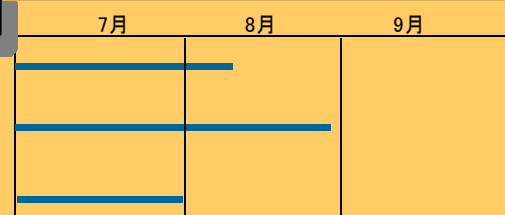

施工箇所見取図

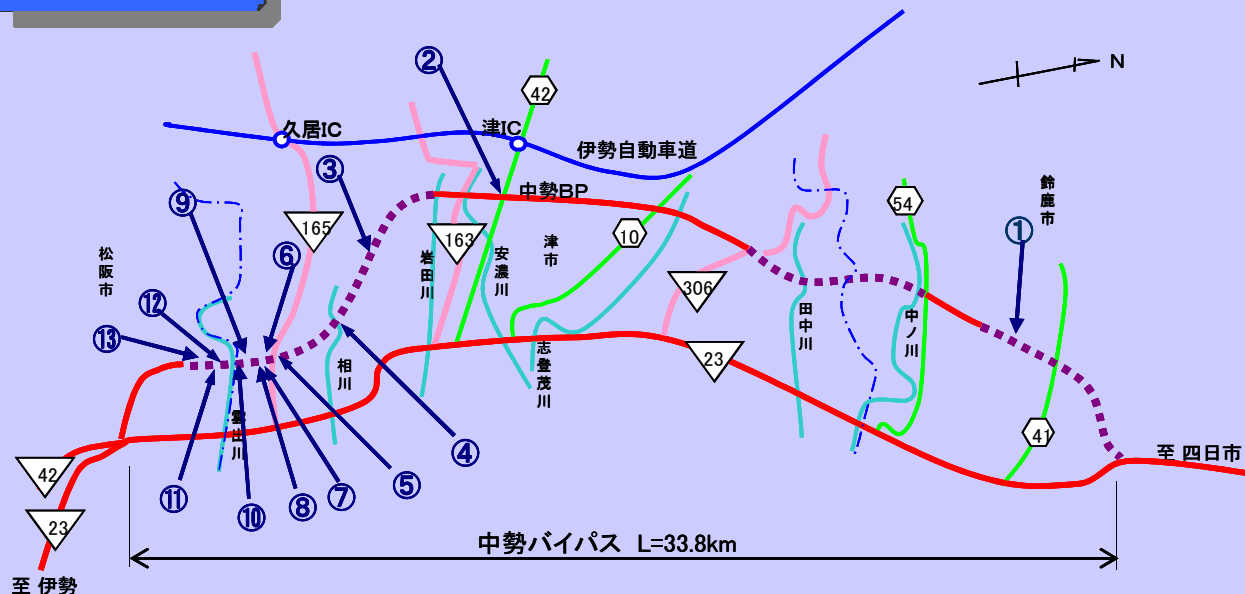

【工事一覧表】

No	工 事 名	工期	工 事 内 容	施 工 者
①	H21 23号稲生北地区道路建設工事	～H22. 8.17 ※	ボックスカルバート工・擁壁工 1式	三重農林建設(株)
②	H21 23号納所道路建設工事	～H22. 8.5	道路土工・擁壁工・舗装工 1式	(株)アイケーディ
③	H21 23号神戸2号橋下部工事	～H23.10.31	道路土工・橋梁下部工 1式	(株)土生組
④	H21 23号相川高架橋下部工事	～H23.11.30	道路土工・橋梁下部工 1式	丸亀産業(株)
⑤	H20 23号高茶屋道路建設工事	～H23. 3.10	道路土工・カルバート工・擁壁工 1式	清水建設(株)
⑥	H19 23号高茶屋地区道路建設工事	～H22.10.15	道路土工・カルバート工・擁壁工 1式	(株)間 組
⑦	H21 23号高茶屋南道路建設工事	～H23. 6.30	道路土工・擁壁工・RC橋脚 1式	(株)松本組
⑧	H20 23号木造道路建設工事	～H22. 8.30	道路土工・カルバート工・擁壁工 1式	(株)加藤建設
⑨	H21 23号木造北道路建設工事	～H23. 3.30	道路土工・地盤改良工・擁壁工 1式	矢作建設工業(株)
⑩	H21 23号高茶屋木造道路建設工事	～H23. 7.29	道路土工・放流管築造工 1式	松阪土建(株)
⑪	H20 23号舞出避溢橋鋼上部工事	～H23. 3.10	橋梁上部 1式	日立造船(株)
⑫	H21 23号舞出中道路建設工事	～H22. 8.30	道路土工・地盤改良工・擁壁工 1式	丸亀産業(株)
⑬	H21 23号新屋庄地区道路建設工事	～H22. 7.30 ※	道路土工・地盤改良工・擁壁工 1式	松阪土建(株)

※印は、工期延長予定

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

【連絡先】

〒510-0234
鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒514-0817
津市高茶屋小森町1791-1
中勢BP工事連絡協議会事務局(清水建設(株)内)
tel 059-238-3133 fax 059-235-3134

本紙で紹介している工事の「今月の予定工程」は、
天候その他の事情により変更となる場合がありますので
あらかじめご了承願います。