



ちゅうばす通信

冬から春へ変わるこの季節『三寒四温』といいますが、今年は冷えこみも厳しく、風もまだ冷たく、朝晩の暖房も欠かせない日が続いています。工事においても自然条件に逆らうことは出来ず、特に今年は寒さや強風、時には雪とたたかい、年度末のあわただしい時期ですが、気持ちはホットにバイパス開通へ向けて各工事励んでおります。年度末の3月工期で終了する工事もありますが、新たに発注となる工事もあります。引き続き皆様には、中勢バイパス事業におけるご理解とご協力をお願いいたします。それでは、あらためて事業紹介をお知らせします。



事業紹介 国道23号中勢バイパス [地域の発展、活力ある未来へ]

路線名 : 一般国道23号
事業箇所名: 中勢バイパス
事業区間 : 鈴鹿市北玉垣町～松阪市小津町
延長 : 33.8km
構造規格 : 3種1級

一般国道23号は、三重県の南北方向を結ぶ幹線道路で産業観光における大動脈として、また地域の生活道路として、重要な役割を果たしています。しかし、現在の国道23号は多方面から交通が集中することにより主要交差点では渋滞が発生しています。中勢バイパスは、鈴鹿市を起点として、津市を経由し松阪市に至るバイパスで、国道23号の渋滞解消、交通安全の確保と地域経済の発展を支援するため、整備を進めています。



地域間のアクセス性の向上

北勢地域と伊勢志摩、東紀州への所要時間が国道23号通行時に比べ約30分短縮します。これにより、式年遷宮をはじめ、伊勢志摩、東紀州の観光拠点へのアクセス性向上による観光産業への支援が期待されます。




空港・港湾へのアクセス向上

北世界の玄関口である中部国際空港や、名古屋港、四日市港へのアクセスが向上し、中勢地域をはじめ、三重県の国際競争力の強化が期待されます。



津都市圏の交通環境の改善

国道23号・中勢バイパスが一体となった環状機能を発現します。これにより津市街地内を通過する車両は、中勢バイパスを通行し、市街地内の渋滞の緩和・解消、事故の削減などが期待されます。また、土砂災害や、集中豪雨による道路の冠水など、山側、海側の災害リスクが小さい位置を通過しており、災害時には、緊急物資輸送路としての役割が期待されます。

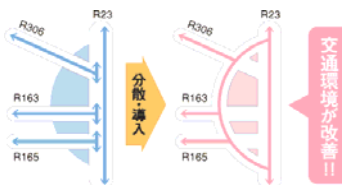

安心できる暮らしの確保

救急医療患者の円滑・安全な搬送が実現します。救急・消防活動の時間短縮により、救命効果が期待されます。



平成24年度 23号野町舗装工事

工事起点(県道41号)付近



工事終点 付近



中勢バイパスの野町～稲生地区の舗装工事です。
当工事で供用開始はしませんが今回工事で基層工まで行います。写真は起点から撮影したものです。


写真は工事終点(稲生地区)で左側が暫定オンランプです。右側が本線道路になります。写真は基層が完了した状態です。

施工者 岐建 株式会社
TEL:059-389-5066

現場代理人 小財 賢三
監理技術者 今野 敦史

3ヶ月予定工程

道路土工
舗装工
道路付属物工
防護柵工

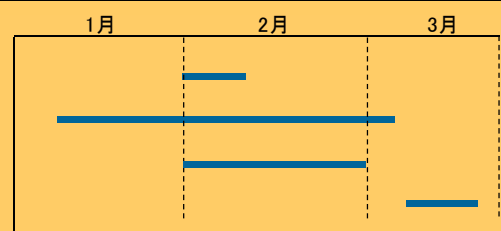

平成24年度 23号稲生南道路建設工事

工事起点側(松阪方面を望む)



工事終点側(四日市方面を望む)




中勢バイパスの本線及びランプ・側道を作るために、土砂の掘削を行っています。掘削した土砂は、ダンプトラックに積み込み、隣工区の盛土箇所及びその他へ運搬しています。掘削が終わり次第、順次排水構造物を作っていく予定です。

施工者 丸亀産業 (株)
TEL:059-386-3002

現場代理人 山田 晋史
監理技術者 奥村 英則

3ヶ月予定工程

道路土工
擁壁・ブロック積工
排水構造物工

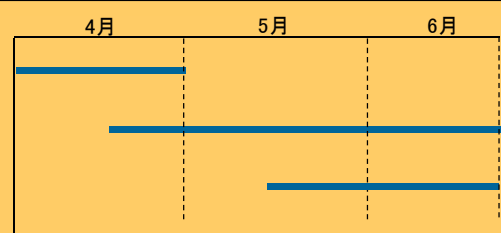

平成23年度 23号神戸道路建設工事

県道雲出野田バイパス(将来) 交差部付近



市道神戸久居第2号線 交差部付近



平成25年 3月 28日をもちまして、工事を完成することとなりました。
周辺住民の皆様、近隣の皆様、ご理解・ご協力を頂き、ありがとうございました。

施工者 アイトム建設 (株)
TEL:059-253-8461

現場代理人 高橋 昭彦
監理技術者 田中 大樹

平成24年度 23号半田北道路建設工事

都市計画道路 豊里久居線 交差点付近



津市藤ヶ丘付近 付近




中勢バイパスと都市計画道路(市道豊里久居線)との交差点付近に車道・歩道を有するカルバート、津市藤ヶ丘付近に水路用のカルバート、排水構造物の施工をすすめています。今後、中勢バイパス本線に関わる側道の擁壁工・排水構造物工・道路土工事を 進めていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建(株)
TEL:059-256-4695

現場代理人 高木 智広
監理技術者 内山 英久

カルバート工
排水構造物工
擁壁工
道路土工

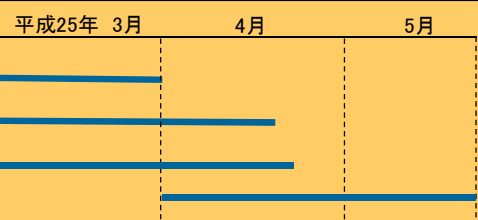

平成24年度 23号野村横断歩道橋上部工事

中勢バイパス 松阪方面より見る



今年1月より現場着工し、津市道を一時通行止めして架設を行いました。もうすぐ完成です。

津市道 野村小野辺線より見る




排水管を取り付ければ
完成です

小学校の通学路になっているため、朝夕は学童が180人ほど通ります。安全第一で工事をすすめてまいります。


施工者 宇野ブリッジ(株)
TEL:0598-51-5321
現場代理人 中村 一寿
監理技術者兼任

3ヶ月予定工程

工場製作、塗装工
現場架設、塗装工
橋面工、付属物工

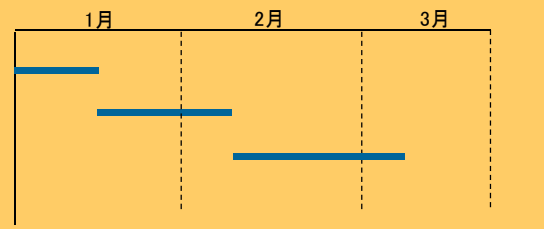

中勢バイパス本線を南側からみたところ

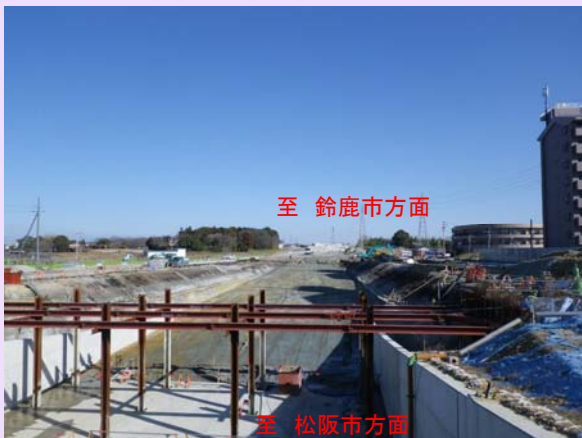

国道165号をくぐるトンネルの北側部分の掘削や天神川などを超える橋の取付部分の盛土と周辺の側道部分の整備を行っています。

西側の側道部を天神川付近からみたところ




本工事では本線および左右側道の舗装前の部分を施工してきました。おかげさまで3月末に竣工となる予定です。ありがとうございました。この区間は舗装工事、橋梁架設工事へと引き継いで施工される予定です。

施工者 (株)アイケーディ
TEL:059-273-5745
現場代理人兼
監理技術者 後藤 博伸

3ヶ月予定工程

道路土工
排水構造物工
仮設工

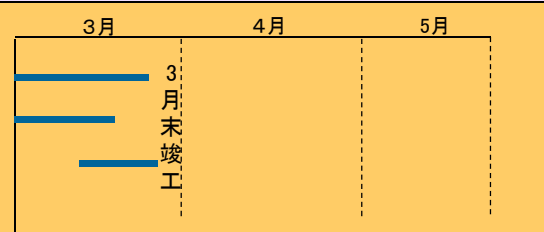


平成24年度23号野村(下り)舗装工事

ボックスカルバート内部



国道165号線を横断しているボックスカルバート内部の舗装工事を行っています。現在、完成に向けて工事を進めています。

国道165号線 付近

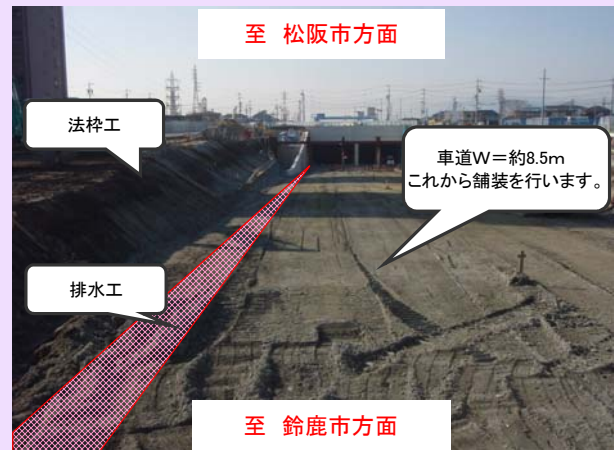


中勢バイパスの舗装工事を行っています。今後、排水工・法枠工・舗装工と順次進めていきます。

施工者 株式会社 田村組
TEL:0598-21-2563

現場代理人 倉口 芳範
監理技術者 中村 充延

3ヶ月予定工程

法枠工
排水工
舗装

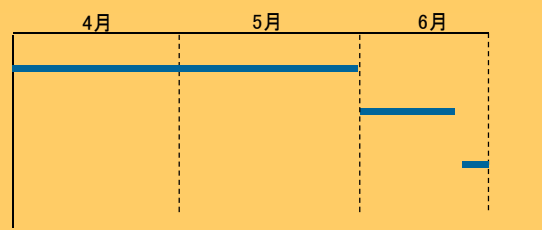

平成24年度 23号野村(上り)舗装工事

高茶屋トンネル(上り)入口付近




高茶屋小森町165号線下の(仮称)高茶屋トンネル内の舗装工事を行っています。水路の施工が完了し、現在は碎石路盤を施工しています。路盤完了後アスファルトを敷き均します。

施工者 朝日土木(株)
TEL:059-264-7583


現場代理人 加藤 晴樹
監理技術者 伊東 裕明

3ヶ月予定工程

舗装工
排水構造物工
道路付属施設工

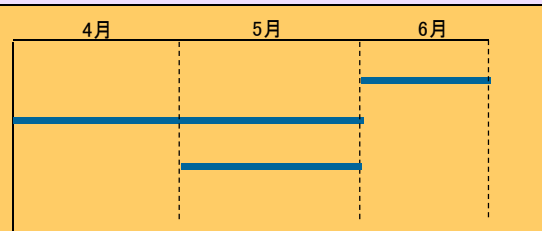

施工箇所見取図

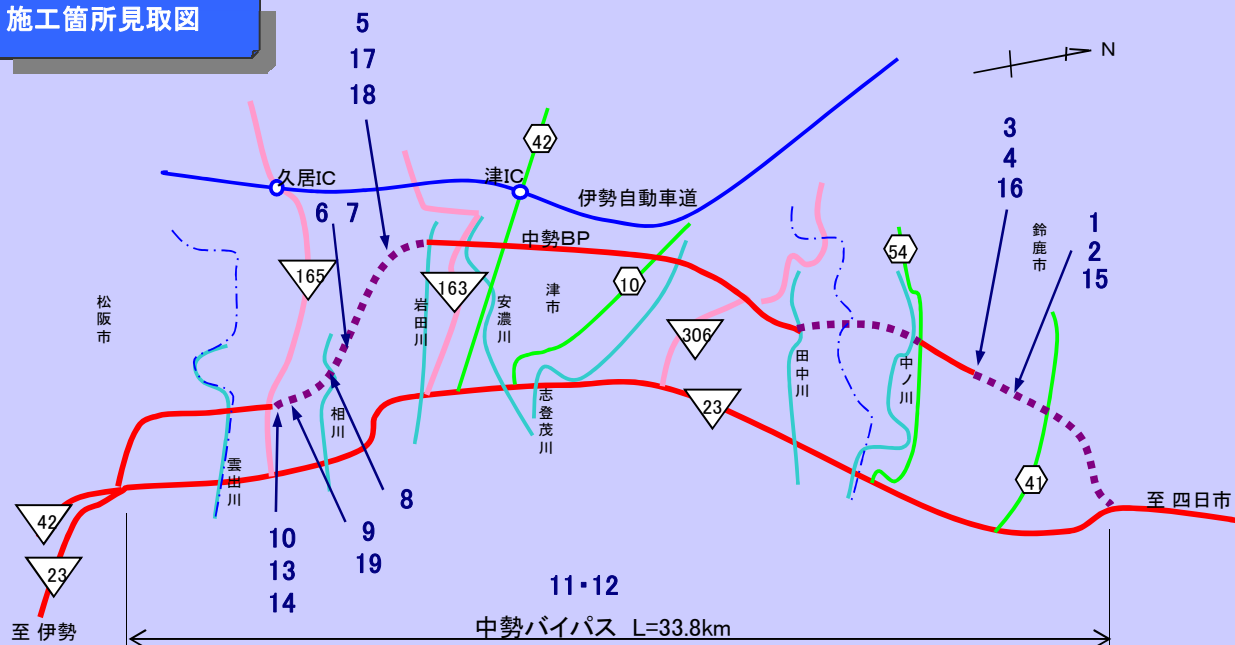

【工事一覧表】

No	工 事 名	工 期	工 事 内 容	施 工 者
1	H24 23号野町舗装工事	～H25.3.25	舗装工 1式	岐建(株)
2	H24 23号野町南道路建設工事	～H25.3.25	道路土工・擁壁工 1式	東海土建(株)
3	H24 23号稲生南道路建設工事	～H25.11.29	道路土工・整備工 1式	丸亀産業(株)
4	H23 23号稲生道路建設工事	～H25.7.31	道路土工・擁壁工・橋梁下部工 1式	三重農林建設(株)
5	H23 23号神戸道路建設工事	～H25.3.28	道路土工・カルバート工 1式	アイトム建設(株)
6	H24 23号半田北道路建設工事	～H25.12.20	道路土工・擁壁工 1式	東海土建(株)
7	H24 23号半田道路建設工事	～H25.12.10	道路土工・擁壁工 1式	東海土建(株)
8	H24 23号相川高架橋鋼製下部工事	～H25.5.31	鋼製下部工 1式	日立造船(株)
9	H24 23号野村横断歩道橋上部工事	～H25.3.25	歩道橋上部工 1式	宇野ブリッジ(株)
10	H24 23号野村道路建設工事	～H25.3.15	道路土工・擁壁工 1式	(株)アイケーディ
11	H23 23号中勢BP整備工事	～H25.3.25	道路土工・整備工 1式	東海土建(株)
12	H24 23号中勢道路整備工事	～H25.3.25	道路土工・整備工 1式	藤田土木(株)
13	H24 23号野村(下り)舗装工事	～H25.11.5	舗装工 1式	(株)田村組
14	H24 23号野村(上り)舗装工事	～H25.11.17	舗装工 1式	朝日土木(株)
15	H24 23号稲生道路建設工事	～H25.11.29	道路土工 1式	朝日土木(株)
16	H24 23号鈴鹿稲生道路建設工事	～H25.12.20	道路土工・カルバート工 1式	三重農林建設(株)
17	H24 23号神戸北道路建設工事	～H25.8.30	道路土工 1式	アイトム建設(株)
18	H24 23号神戸南道路建設工事	～H26.3.20	道路土工 1式	三重農林建設(株)
19	H24 23号久居南道路建設工事	～H26.1.31	道路土工 1式	(株)アイケーディ

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒510-0201 鈴鹿市稲生町字稲生山9400-37
中勢BP工事連絡協議会事務局(三重農林建設(株)内)
tel 059-389-5096 fax 059-389-5098

本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、
天候その他の事情により変更となる場合がありますので
あらかじめご了承願います。