



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

暦の上ではすでに秋ですが、猛暑厳しい今日この頃、皆様にはいつもながらお変わりなく何よりに存じます。

今年は、8月23日が二十四節気の14番目にあたる処暑だそうです。処暑は暑さが和らぐという意味だそうです。相変わらずの真夏日が続いています。台風が日本の周りに3個近づいています。2つが北海道に上陸しました。北海道に上陸するなんて珍しいですが、これも気候変動が原因でしょうか。三重県にはまだ、台風の通過による大きな被害はないようですが、今年はこのまま平穏に過ぎていく事を願っています。

プランターの「ツルムラサキ」はまだまだ成長を続けています。1ヶ月前との比較を見て下さい。2倍ほどのボリュームになっています。天井がなければどれくらいまで大きくなっていったのか想像するのが怖いくらいです。

中勢バイパスの工事は、8・9月中に9件について施工会社が決定する予定になっており、いよいよ開通に向けて忙しくなってきました。


会社が増えても地域の皆様にはご迷惑をおかけすることがないように工事を進めますのでご協力をお願いします。どうしても、至らない事象などがありましたら、連絡をいただければ対処しますので連絡ください。



左の写真が8月24日朝のゲリラ豪雨?の白子駅付近の車窓からの写真です。一時近鉄も運転を見合わせていたようです。右の写真は、その前日の鈴鹿の給食センター付近からの写真です。入道雲みたいな雲が……、モクモクと沸き上がる感じではないですが、秋の気配を感じさせます。

① 平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事

NO.346～NO.350付近（県道鈴鹿環状線～中ノ川）

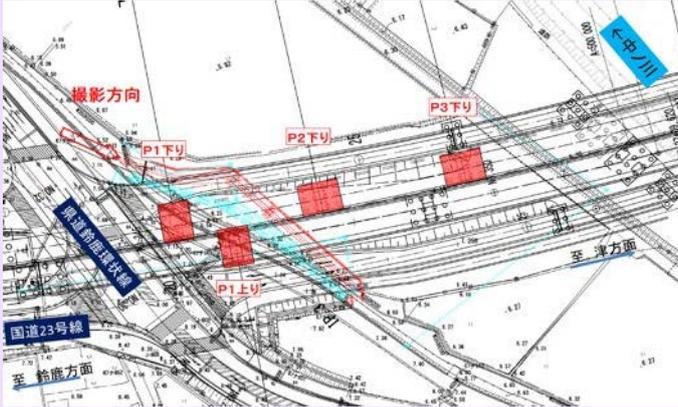

下りP1橋脚



下りP2橋脚



下りP3橋脚



上りP1橋脚

中勢バィ入の中ノ川高架橋の下部工事を施工しています日本土建株式会社です。
下り線P1、P2橋脚は埋戻しまで完了。P3橋脚は、底版コンクリート打設まで完了し、8月末には埋戻しを行い鋼矢板を引抜きます。
上り線P1は仮締切を施工しており、9月中旬頃には床掘りへと移行していく予定です。
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 日本土建株式会社
TEL059-229-5656
現場代理人 中川 基司
監理技術者 堀本 和宏

	8月	9月	10月
橋脚工	[Progress bar spanning 8, 9, and 10 months]		
仮締切工	[Progress bar in 8 month]		

② 平成27年度 23号中勢BP整備工事

4工区(鈴鹿市安塚) 中勢バィ入整備


9工区(津市納所交差点) 舗装修繕



鈴鹿中央総合病院

付替え道路工事

市道

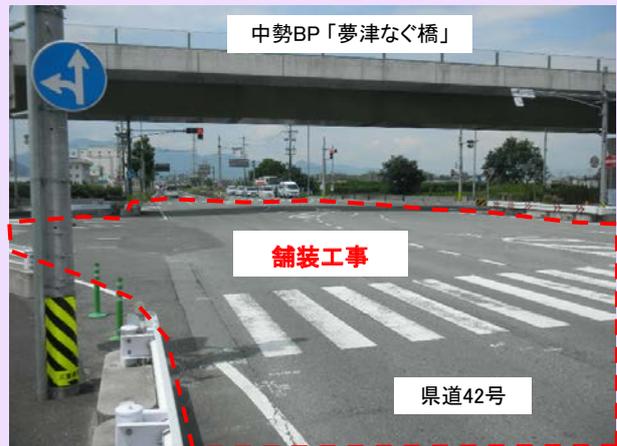

中勢BP「夢津なく橋」

舗装工事

県道42号

主に鈴鹿中央総合病院南側の鈴鹿市安塚町地内にて、市道切替前の付替え道路工事における、排水工・地盤改良工事です。

中勢BPと県道42号(津バィ線)立体交差点の交差点舗装修繕工事です。工事区間においては夜間作業にて**県道部は車線減少、BPバィは通行止め**を行いますのでご協力願います。

3ヶ月予定工程

施工者 東海土建株式会社
TEL059-227-6101
現場代理人 若林 孝幸
監理技術者 巾 勇次

	8月	9月	10月
4工区(鈴鹿市安塚)	[Progress bar spanning 8, 9, and 10 months]		
5工区(鈴鹿市稲生)	[Progress bar spanning 8, 9, and 10 months]		
9～12工区 (津市納所～高茶屋)	[Progress bar spanning 8, 9, and 10 months]		

③ 平成27年度 23号御園地区道路建設工事


現在、No.335～No.339区間の重力式擁壁及び補強土壁工の施工を行っております。
 今後は、引き続きNo.335～No.338区間及びNo.330～No.335区間の擁壁工の施工を9月末まで進めてまいります。場内での作業となりますが、施工箇所隣接した側道部への十分な安全を配慮して施工を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。



3ヶ月予定工程

施工者 信藤建設(株)
 Tel.059-345-3171

現場代理人 伊東 裕明
 監理技術者 岡田 憲彦

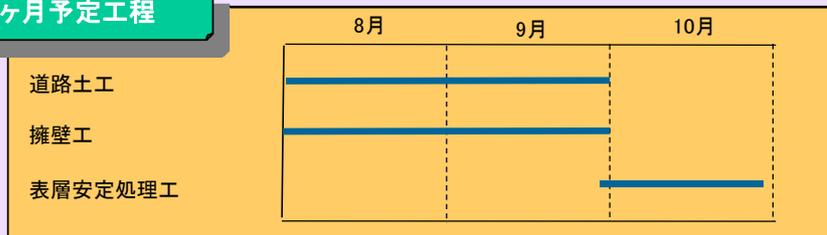

④ 平成27年度 23号田中川高架橋下部工事

県道三行上野線北側




現在、本線(上下線)A1橋台の躯体の施工を行っております。8月中旬に底版のコンクリート打設を行い、9月以降は、豎壁の施工を予定しております。10月中旬より田中川左岸の上り線P1橋脚におけるPHC杭の施工を予定しております。引き続きご協力よろしくお願い致します。

3ヶ月予定工程

施工者 三重農林建設(株)
 Tel.059-232-0603

現場代理人 大家 裕貴
 監理技術者 大家 裕貴

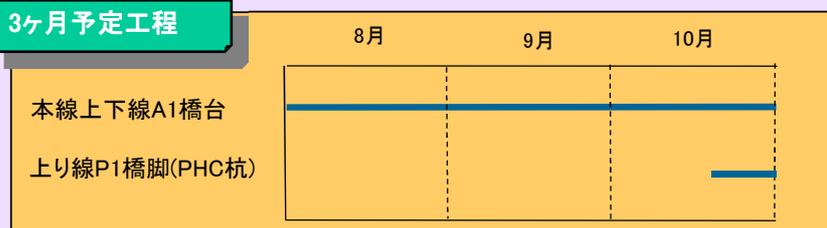

⑤ 平成27年度 23号徳居地区道路建設工事

本線NO.390付近


深層混合処理機



7月末より始まった地盤改良工(深層混合処理)の施工が、おかげさまで順調に進み、月末でようやく完了予定となりました。9月からは側道部の盛土や伐採を行っていく予定です。地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力の程、よろしく申し上げます。

3ヶ月予定工程


施工者 アイトム建設(株)
TEL059-389-5757
現場代理人 森田 大介
監理技術者 堀 大志

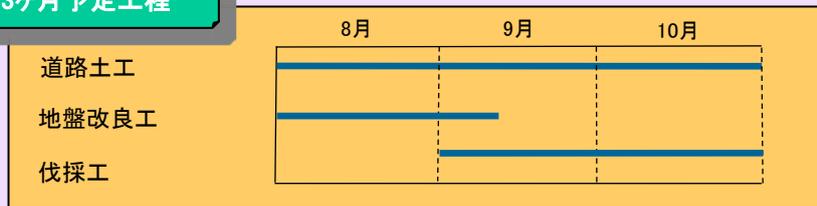

⑥ 平成27年度 23号徳居道路建設工事

西側 (本線NO.370付近)


市道御薗125号線 (本線NO.372付近)

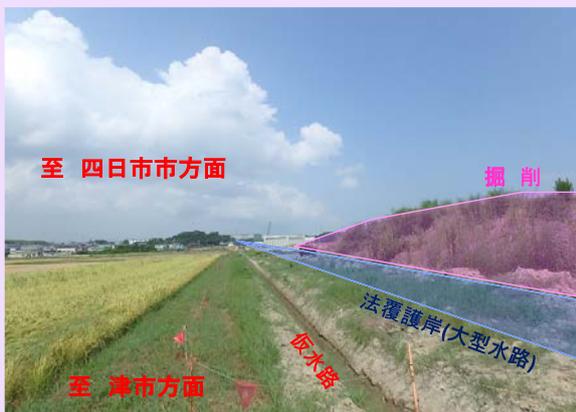

現在、道路土工として掘削、残土搬出を行っています。また大型水路も施工開始しました。今後は、表層安定処理の施工と順次、行っていく予定です。**8月下旬から市道御薗125号線を通行止め**させていただき、本線横断のボックスカルバートの施工を行う予定です。


3ヶ月予定工程

施工者 アイトム建設(株)
TEL059-389-5757
現場代理人 岡 洋佑
監理技術者 田中 大樹

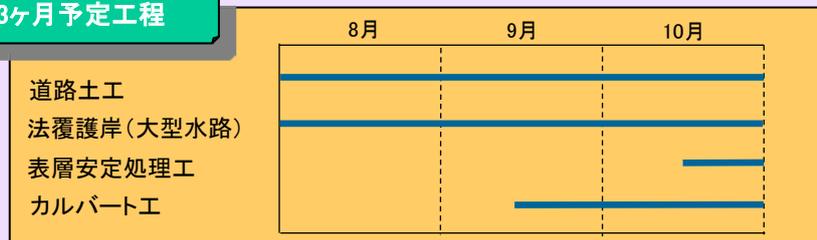

⑦ 平成27年度 23号御園道路建設工事

No.324~No.331+18付近

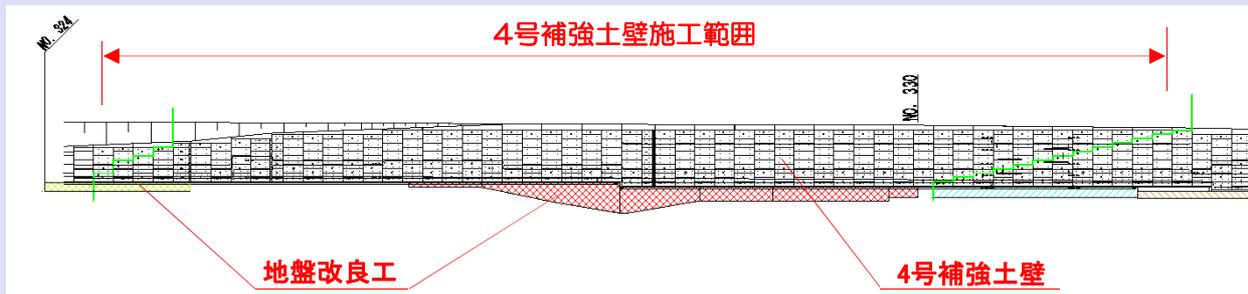

中勢バリエーション御園道路建設工事を行っております東海土建(株)です。
 施工は、地盤改良工が8月下旬頃完了し、引続き道路土工、4号補強土壁を行っていきます。
 工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一を考えて工事を進めて
 いきますので、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。

施工者 東海土建(株)
 TEL059-227-6101
 現場代理人 南 隆広
 監理技術者 内山 英久

3ヶ月予定工程

道路土工
 地盤改良工
 擁壁工



⑧ 平成27年度 23号三行南地区道路建設工事

津側から



鈴鹿側から




現在、道路土工を行うため、準備工として伐採作業を行っています。伐採木処分用の搬出車両が行き来して
 います。また安全確保の為、市道三行郡山線は**9:00~16:00(8月17日~9月15日)の間、通行止め**を
 しています。安全には十分注意して進めていきますので、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

施工者 三重農林建設(株)
 TEL059-253-5337
 (現場事務所)
 現場代理人 丹所 昇
 監理技術者 小島 久典

3ヶ月予定工程

準備工
 道路土工
 仮設工

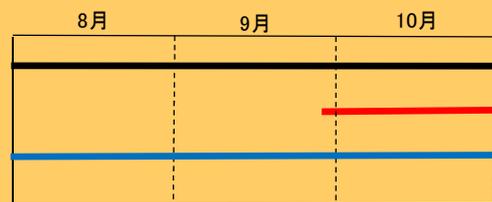

⑨ 平成27年度 23号三行地区道路建設工事

No.461付近～起点側を望む



至 鈴鹿市方面

至 津市方面

No.470付近～起点側を望む



至 鈴鹿市方面

至 津市方面


中勢バツ入の工事をします三重農林建設(株)です。工事内容は三行地区で、区間の約0.9kmの工事用道路を作る作業していきます。現在は伐採作業と排水構造物作業を行っています。工事は安全第一で進めていきますので、ご迷惑をかけますが、宜しくお願いします。

施工者 三重農林建設(株)
TEL059-232-0555

現場代理人 青木 則正

監理技術者 青木 則正

3ヶ月予定工程

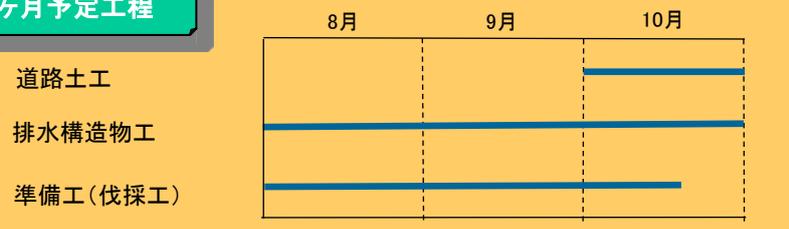

国土交通省

優良工事等表彰式

三重河川国道事務所は、請負工事の成績等が優秀で顕著な功績を納めた企業又は技術者及び当該工事において、品質確保や向上等に貢献した関係協力会社・技術者に対し表彰を行いました。鈴鹿国道出張所では、昨年度完成した工事の中から下記の工事が表彰されました。今後も受注者の皆様と協力し安全で質の高い工事を進めていきたいと思ひます。

～ 7月27日（水）三重県教育文化会館にて ～

株式会社 松本組

平成26年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事

- ・優良工事の部 事務所長表彰
- ・優良工事技術者の部 事務所長表彰
監理技術者：羽根 俊幸
- ・関係協力会社の部 事務所長表彰
有限会社 ランテック
有限会社 内田鉄筋



三重農林建設 株式会社

平成26年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

- ・優良工事の部 事務所長表彰
- ・関係協力会社の部 事務所長表彰
有限会社 ヤツカ建設
ツルタ工業 株式会社
株式会社 伊勢森建設




株式会社 アイケーティ

平成26年度 23号鈴鹿地区道路建設工事

- ・安全工事の部 事務所長表彰
- ・関係協力会社の部 事務所長表彰
小野田ケミコ 株式会社 中部関西支店
株式会社 東洋スタビ



施工箇所見取図

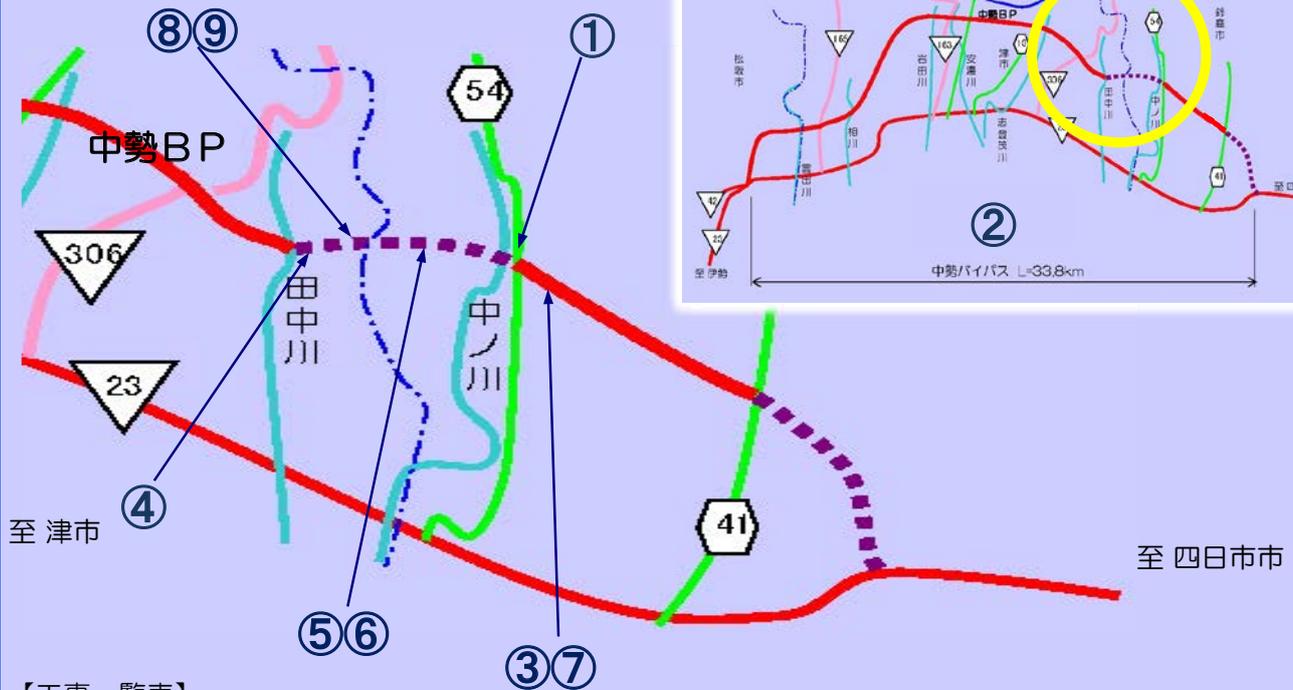

【工事一覧表】

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成27年度 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H28.12.15	橋梁下部工	日本土建(株)
②	平成27年度 23号中勢BP整備工事	H28.8.31	法面工・排水工・防護柵工・除草	東海土建(株)
③	平成27年度 23号御園地区道路建設工事	H28.11.25	地盤改良工・擁壁工	信藤建設(株)
④	平成27年度 23号田中川高架橋下部工事	H29.3.15	橋梁下部工	三重農林建設(株)
⑤	平成27年度 23号徳居地区道路建設工事	H28.9.30	地盤改良工・工事用道路	アイトム建設(株)
⑥	平成27年度 23号徳居道路建設工事	H28.12.20	加幅工・水路付替工・地盤改良工	アイトム建設(株)
⑦	平成27年度 23号御園道路建設工事	H28.12.22	道路土工・擁壁工	東海土建(株)
⑧	平成27年度 23号三行南地区道路建設工事	H28.12.20	道路土工	三重農林建設(株)
⑨	平成27年度 23号三行地区道路建設工事	H28.12.20	工事用道路工	三重農林建設(株)

【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
 〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
 tel : 059-387-8470 fax : 059-387-8471
 または
 中勢BP工事連絡協議会事務局 (日本土建(株)内)
 tel : 059-229-5656



国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。