



ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議会

津市河芸町三行自治会 様

現場見学会を行いました！！

～平成29年9月9日(土) 津市河芸町三行 田中川現場にて～

平成29年9月9日(土)津市河芸町三行自治会の皆様を対象に現場見学会を実施致しました。三行自治会様を対象に現場見学会を実施するのは今回で2回目です。前回(3月25日)は、今話題の「建設ICT」の説明や、道路完成時に土に埋まってしまうコンクリート壁にお絵かきをして頂きました。

今回の見学内容は、迫力満点!!!橋桁の工事を見学頂きました。まず初めに、この現場を施工している昭和コンクリート工業様より、工事内容について簡単な説明を行い、いよいよ橋桁をクレーンで吊り上げです。全部で9基設置予定の橋桁のうち、当日は5本目の橋桁を架設しました。川の両サイドに120tクレーンを1台ずつ設置し、両サイドからの吊り上げです。吊り上げた橋桁1本の長さは約26m。重さは45tと大迫力でした。現場の前を通られた際は、供用に向け少しずつ完成していく橋をぜひご覧頂けたらと思います。

長さ26m!重さ45トン!橋桁の吊り上げ作業

⊗坊ちゃんも身を乗り出し興味津々・・・

工事内容説明




最後に見学会参加者全員で～

120tクレーンに乗車体験




御園(みその)エリア


- | | |
|----------------------------|----------------|
| ② 平成28年度 23号御園地区道路建設工事 | 中井土木(株) |
| ④ 平成28年度 23号中ノ川道路建設工事 | 東海土建(株) |
| ⑮ 平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事 | 日本ファブテック(株) |
| ⑰ 平成29年度 23号御園道路建設工事 | (株)谷口建設 |
| ⑳ 平成29年度 23号御園町道路建設工事 | アイトム建設(株) |
| ㉓ 平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事 | (株)IHIインフラシステム |
| ㉔ 平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事 | (株)横河ブリッジ |

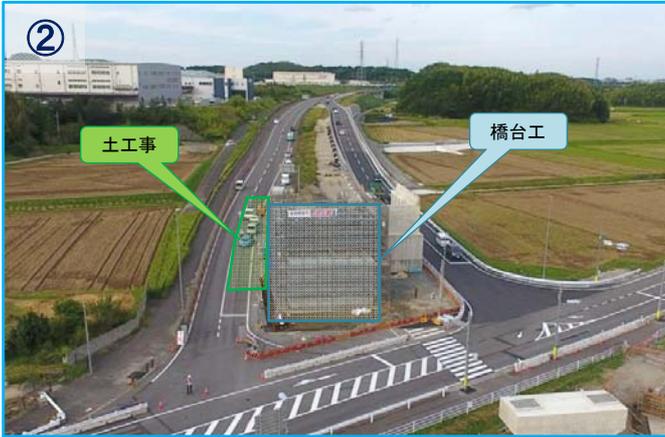


10月末の工事完成を目指して橋台工・土工を行っています。

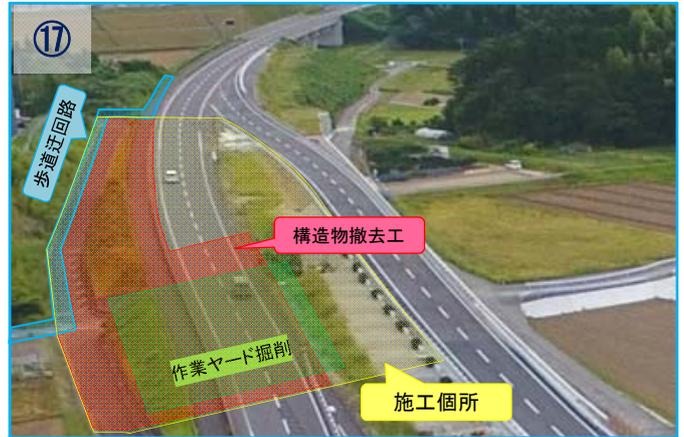

10月中旬より歩道を迂回させて頂き、構造物撤去工・仮設工(作業ヤードの掘削)を行っていきます。

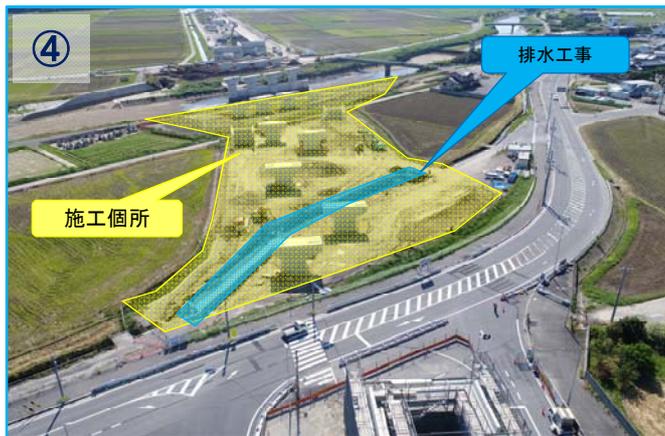

土工、排水工事を行っております。

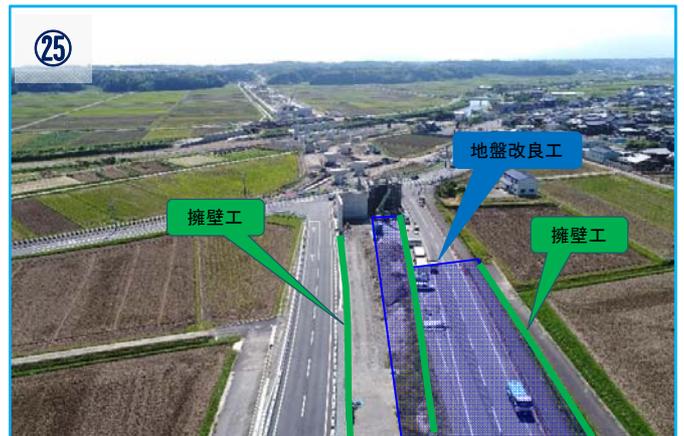

10月下旬より、土工・地盤改良工及び擁壁工と順次、工事を進めていきます。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。御園エリアでは、土工、橋台工事、地盤改良工事、擁壁工事、排水構造物工事を行います。
 工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

	10月	11月	12月
・ 土工	■		
・ 橋台工	■		
・ 地盤改良工		■	
・ 排水構造物工	■		
・ 構造物撤去工	■		

郡山(こおりやま)エリア

- ⑫ 平成28年度 23号三行道路建設工事 三重農林建設(株)
- ⑱ 平成29年度 23号越知地区道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑳ 平成29年度 23号郡山道路建設工事 三重農林建設(株)
- ㉒ 平成29年度 23号中勢道路整備工事 東海土建(株)
- ㉔ 平成29年度 23号越知道路建設工事 東海土建(株)



⑫ カルバートの施工と道路土工(掘削作業)を行っています。



⑱ カルバート工施工箇所
現場着手に伴う準備中です。10月初旬よりカルバート工の掘削を開始します。



⑳ 測量等を行い道路土工の盛土をし始めたところです。



㉒ 測量等を行い施工を行う準備をしています。10月中旬より順次施工予定です。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。郡山エリアでは、土工事、地盤改良工事、擁壁工事、カルバート工事、排水構造物工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- 道路土工
- 地盤改良工
- 擁壁工
- カルバート工
- 排水構造物工

	10月	11月	12月
道路土工	[Progress bar across all months]		
地盤改良工	[Progress bar across all months]		
擁壁工	[Progress bar across all months]		
カルバート工	[Progress bar across all months]		
排水構造物工		[Progress bar across Nov and Dec]	

三行(みゆき)エリア

- ③ 平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事 昭和コンクリート工業(株)
- ⑥ 平成28年度 23号三行北道路建設工事 アイトム建設(株)
- ⑦ 平成28年度 23号河芸道路建設工事 (株)松本組
- ⑬ 平成28年度 23号三行南道路建設工事 日本土建(株)
- ⑭ 平成28年度 23号河芸北道路建設工事 中井土木(株)
- ⑯ 平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事 (株)田村組
- ⑰ 平成29年度 23号三行地区道路建設工事 三重農林建設(株)



③ 9月にコンクリートの橋桁が架かりました。現在の状況は、橋桁全体を一体化させる作業をしています。



⑥ 掘削・路体盛土・法面整形を施工しています。



⑦ カルバート工を施工しています。10月中旬より、カルバート工周囲の盛土工事を施工する予定です。



⑬ カルバート工の底版コンクリートを完了し、壁、頂版の施工を行っております。

地域住民の皆様へ

日頃より、中勢バイパス関連工事に対してご協力頂き、誠にありがとうございます。三行エリアでは、PC上部工工事、土工事、カルバート工事、擁壁工事を行います。

工事期間中は、地域住民の皆様にご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

3ヶ月予定工程表

- PC上部工工事
- 道路土工
- カルバート工
- 擁壁工

	10月	11月	12月
PC上部工工事			
道路土工			
カルバート工			
擁壁工			

中勢バイパス7工区 現場写真

[平成29年9月28日 撮影]



写真1



写真2



写真3

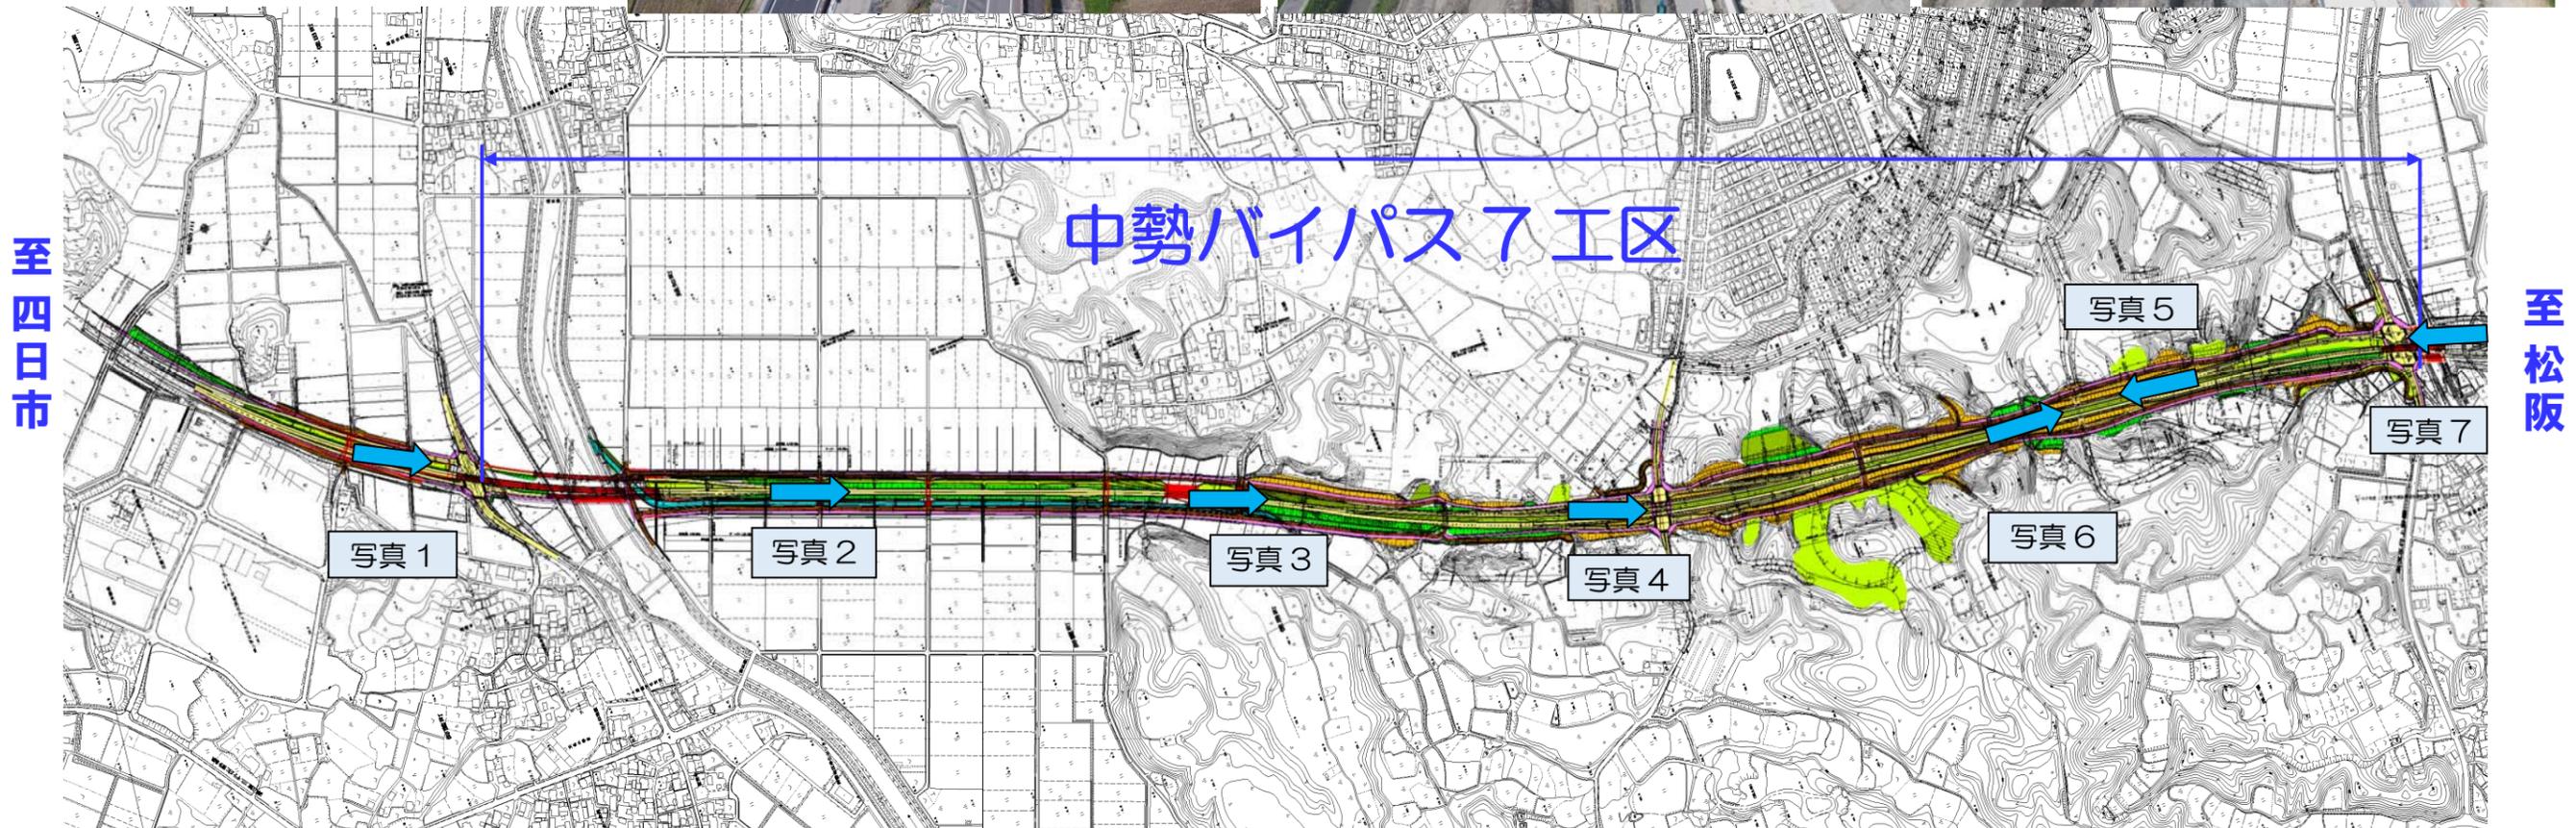


写真4



写真5



写真6



写真7

施工箇所見取図

御蔭 (みその) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
①	平成28年度 23号御蔭地区道路建設工事	H29.10.31	地盤改良工・橋台工	中井土木(株)
③	平成28年度 23号中ノ川道路建設工事	H29.11.30	RC橋脚工・地盤改良工・排水構造物工	東海土建(株)
⑬	平成29年度 23号中ノ川高架橋鋼上部工事	H30.12.20	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑮	平成29年度 23号中ノ川オンランプ橋鋼上部工事	H30.9.28	鋼橋架設工	(株)H I インフラシステム
⑯	平成29年度 23号中ノ川オフランプ橋鋼上部工事	H30.11.30	鋼橋架設工	(株)横河ブリッジ
⑰	平成29年度 23号御蔭道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	(株)谷口建設
⑳	平成29年度 23号御蔭町道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・擁壁工・排水構造物工	アイトム建設(株)

徳居 (とくすい) エリア


No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑥	平成28年度 23号徳居北道路建設工事	H30.1.31	地盤改良工・擁壁工・石`ロック積工	朝日丸建設(株)
⑦	平成28年度 23号越知町道路建設工事	H30.3.30	石`ロック積工・加パ`ト工・排水構造物工	朝日丸建設(株)
⑧	平成28年度 23号徳居南地区道路建設工事	H30.1.31	地盤改良工・擁壁工	岡田工業(株)
⑨	平成28年度 23号徳居南道路建設工事	H30.1.31	擁壁工・石`ロック積工・加パ`ト工	信藤建設(株)
㉑	平成29年度 23号徳居北地区道路建設工事	H30.6.29	地盤改良工・擁壁工・補強土壁工・加パ`ト工	(株)松本組

郡山 (こおりやま) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
⑩	平成28年度 23号三行道路建設工事	H30.3.9	擁壁工・加パ`ト工	三重農林建設(株)
⑱	平成29年度 23号越知地区道路建設工事	H30.5.25	道路土工・地盤改良工・加パ`ト工	アイトム建設(株)
㉒	平成29年度 23号郡山道路建設工事	H29.12.28	道路土工・地盤改良工・擁壁工	三重農林建設(株)
㉓	平成29年度 23号中勢道路整備工事	H29.11.30	地盤改良工・加パ`ト工・舗装工・除草工	東海土建(株)
㉔	平成29年度 23号越知道路建設工事	H30.7.31	地盤改良工・カルバート工・排水構造物工	東海土建(株)

三行 (みゆき) エリア

No	工事名	工期末	工事内容	施工者
②	平成28年度 23号田中川ランプ橋PC上部工工事	H30.3.20	PC上部工・橋梁付属物工	昭和コンクリート工業(株)
④	平成28年度 23号三行北道路建設工事	H30.1.31	道路土工	アイトム建設(株)
⑤	平成28年度 23号河芸道路建設工事	H30.1.31	道路土工・地盤改良工・加パ`ト工	(株)松本組
⑪	平成28年度 23号三行南道路建設工事	H30.2.28	地盤改良工・擁壁工・加パ`ト工	日本土建(株)
⑫	平成28年度 23号河芸北道路建設工事	H30.3.9	道路土工・排水構造物工	中井土木(株)
⑭	平成29年度 23号田中川橋鋼上部工事	H30.10.31	鋼橋架設工	日本ファブテック(株)
⑲	平成29年度 23号河芸南地区道路建設工事	H29.11.30	法面工・排水構造物工・擁壁工	(株)田村組
㉕	平成29年度 23号三行地区道路建設工事	H30.7.31	法面工・擁壁工・函渠工・防護柵工	三重農林建設(株)

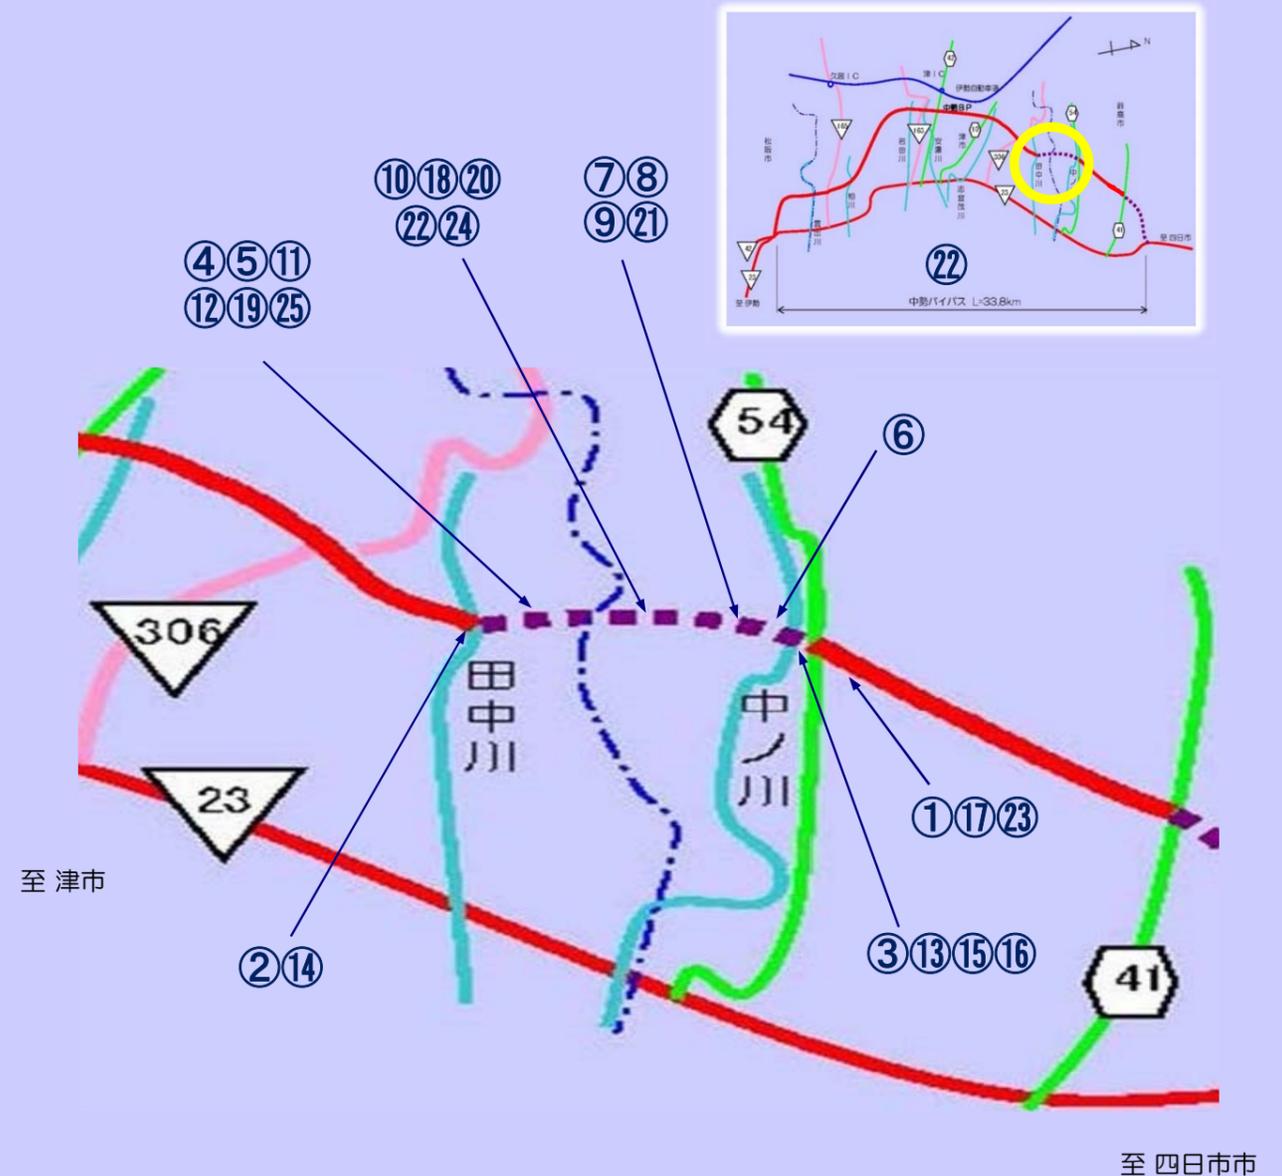

【発行】【連絡先】

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
tel: 059-387-8470 fax: 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局 (日本土建(株)内)
tel: 059-229-5656

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

道路の異状を発見したら・・・

道路緊急ダイヤル #9910 (通話料無料・24時間受付)

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

