

津国道維持通信 VOL. 2 (平成21年11月発行)



平素は道路行政、とりわけ国道23号の維持・管理に対しまして、ご理解ご協力いただきまして誠にありがとうございます。

さて、最近、朝夕めっきり肌寒くなり、今年もあと2ヶ月足らずとなりました。

日がたつのは年々早くなるばかり・・・

津国道維持出張所としては、「安全で安心」な道路を目指し、職員一丸となり、更なる道路管理に努めています。

さて、上の写真は「交通事故対策工事」が完了した伊勢市にある「東大淀交差点」です。

現在、国土交通省では交通事故の抑止対策として、「事故対策事業」を実施しています。

本来、交差点の事故抑止対策としては、線形改良等を行うのが望ましいですが、用地買収から工事完了まで数年かかる事が多く、又、多くの費用を必要とします。

そこで、現在取り組まれているのが「交差点のカラー舗装化」を含め、既存の道路を生かした交差点改良事業です。

これにより、線形改良等をする費用と比較し、低コストで実施出来るため、より多くの箇所の「事故危険箇所」の対策・改善を図ることができます。

先日とある新聞にも書かれていましたが、「カラー舗装化」する前と比較し、交差点内の通過速度が4kmほど低下したというデータもあるようです。

又、「カラー舗装化」により、「事故危険箇所」という認識・危険を感じ、交差点内を今まで以上に確認するという効果もあるそうです。

これから年末に向けて交通量も増える中、皆さんも、速度・安全には十分注意して運転して下さい。

<本号の内容>

・1. 最近の話題 p2

・2. 現在実施されている工事の進捗状況について p3～

・3. 津国道維持出張所の紹介・お役立ち情報 p6～

～ 最近の話題 ～

国道23号 津市栗真町屋町～江戸橋地区に自転車専用レーンを設置する工事をを行います。

近鉄江戸橋駅から三重大学間の国道23号では、特に朝夕、多くの通勤・通学の歩行者・自転車が錯綜し、非常に危険な状態にあります。

こうした状況の中、安全な歩行者・自転車通行環境の整備方針を検討するため、地元及び関係機関で自転車走行環境整備「津市江戸橋地区」推進会議を開催し、議論を重ねた結果、駅～国道～大学を結ぶ国道23号において自転車走行空間ネットワークを構築し、歩行者・自転車の完全分離を図るため、今回、自転車専用レーンを設置する工事を行うことになりました。

尚、工事は渋滞の低減及び通行者の安全を確保するため、主に夜間実施させていただきます。

皆様の御理解・御協力をお願いします。



施工概要


- 工事場所 : 国道23号 津市栗真町屋町～江戸橋一丁目
- 施工延長 : 約710m
- 整備内容 : 中央分離帯幅などの縮小により道路全体の幅員構成を変更し、幅約2.0m～3.7mの自転車歩行空間を設置します。又、車道部において事故対策として排水性舗装もあわせて施工します。

施工順序


1. 下り 歩道工事(構造物工 縁石工 防護柵工)




3. 上り 歩道工事(構造物工 防護柵工 縁石工 舗装工)

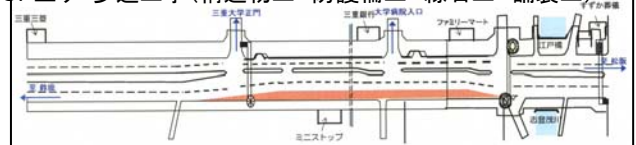

2. 分離帯工事(構造物工 防護柵工 舗装工)



4. 上下線車道舗装工事(舗装工)

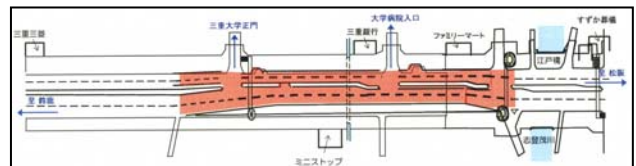

※番号は、施工順序

施工者



大成ロテック(株) 中部支社


現場代理人 : 古川 裕

監理技術者 : 大東 太

電話:059-236-5406

現在実施されている工事の進捗状況について

工事実施箇所 位置図

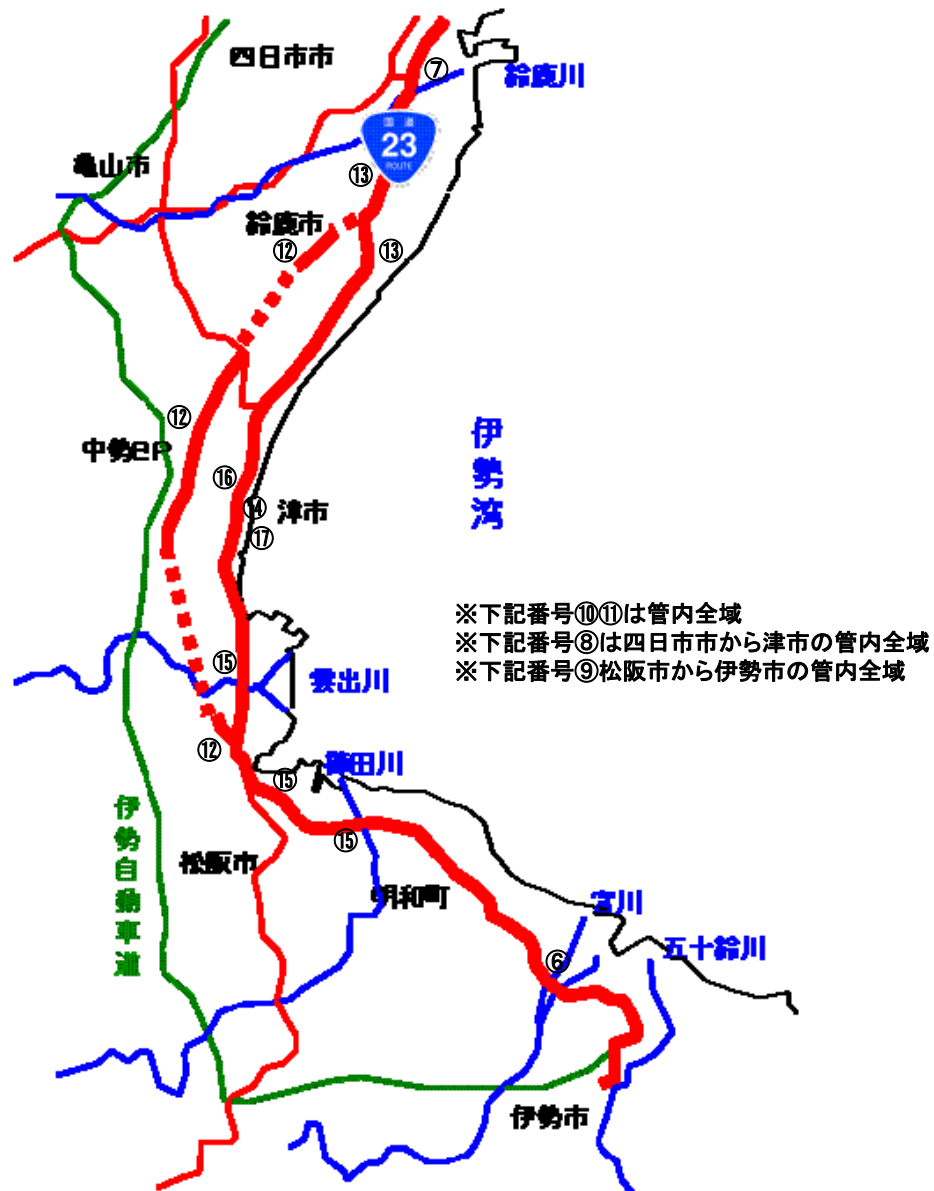

【工事一覧表】

番号	工事名	工期	工事内容	施工者
①	H20 津管内橋梁補修工事	～H21.12.28	三渡大橋・松阪東大橋・鈴鹿大橋の耐震補強工事※現場は完成	(株)中村組
②	H20 四日市南部橋梁塗装工事	～H21.12.10	鈴鹿大橋(下り 四日市市側)の塗装工事※津維持管内は完成	(株)ヤオテック
③	H20 津管内橋梁塗装工事	完 成	鈴鹿大橋(下り 鈴鹿市側)及び横断歩道橋の塗装工事	(株)佐野塗工店
④	H20 23号伊勢北地区事故対策工事	完 成	伊勢市北部の事故対策(排水性舗装・区画線)工事	(株)岐建
⑤	H20 三重管内交通安全施設設置工事	完 成	管内の劣化した防護柵の更新工事	東進産業(株)
⑥	H20 23号宮川大橋耐震補強工事	～H21.12.28	宮川大橋の耐震補強工事	宮本建設(株)
⑦	H20 23号中里高架橋耐震補強工事	～H21.2.23	中里高架橋の耐震補強工事	ショーボンド建設(株)三重営業所
⑧	H21 津北部地区維持工事	～H22.9.30	津北部地区(四日市市南部・鈴鹿市・津市)の維持工事	田中土木(株)
⑨	H21 津南部地区維持工事	～H22.9.30	津南部地区(松阪市・明和町・伊勢市)の維持工事	(株)田村組
⑩	H21 三重道路電気設備維持工事	～H22.3.31	三重河川国道管内の道路照明維持工事	シーキューブ(株)
⑪	H21 三重中南部路面管理作業	～H22.3.31	三重河川国道管内 中南部地区の路面・側溝等の清掃作業	東海管清興業(株)
⑫	H21 23号中勢バイパス整備工事	～H22.3.15	中勢バイパスに関する除草・維持補修工事	藤田土木(株)
⑬	H21 23号鈴鹿地区事故対策工事	～H22.1.15	鈴鹿市(北部)の事故対策(排水性舗装・区画線)工事	(株)ガイアートT・K中部支店
⑭	H21 23号江戸橋地区歩道整備工事	～H22.2.26	津市栗真町屋町～江戸橋地区における歩道・自転車道の整備工事	大成ロテック(株)中部支社
⑮	H21 23号松阪地区事故対策工事	～H22.1.29	松阪市・津市(南部)の事故対策(排水性舗装・区画線)工事	中井土木(株)
⑯	H21 三重道路情報施設整備工事	～H22.3.12	津市栗真中山町にある道路情報板の更新工事	名古屋電機工業(株)名古屋支店
⑰	H21 津管内情報BOX安全対策工事	～H22.3.15	津市岩田～上浜町における電線共同溝の安全対策工事	(株)岩田組

平成20年度 23号中里高架橋耐震補強工事

足場設置状況



橋の脱落を防ぐ装置の設置状況



本工事は、阪神・淡路大震災のような大地震による橋の落下・崩壊の防止、災害時の緊急輸送路の確保を目的に、国道23号 四日市市塩浜～大里町にある中里高架橋の橋梁耐震補強工事を行っています。

尚、工事期間中は一部ランプ部の交通規制を実施して作業を行っておりますので、通行にはご注意ください。

施工者：ショーボンド建設(株)三重営業所
現場代理人：天野 誠
監理技術者：青木 薫
電話：059-352-0070

10月末進捗率：30%

今後の予定

	11月	12月	1月
橋脚巻き立て工			
橋梁付属物工			

平成21年度 23号鈴鹿地区事故対策工事

工事着手前(一ノ宮町)



工事着手前(西玉垣町)



本工事は、交通事故対策を目的に、国道23号 鈴鹿市内の4交差点(一ノ宮町・肥田町・北玉垣町北・西玉垣町)において、降雨時に水たまりが出来にくい舗装にするとともに、右折レーンなどをカラー表示にすることで、安全で快適な交差点を整備します。

尚、工事中は夜間片側1車線を規制しての作業となります。御理解、御協力をお願いします。

施工者：(株)ガイアート・K 中部支店
現場代理人：神谷 裕之
監理技術者：畔柳 善彦
電話：059-373-4091

10月末進捗率：0%

今後の予定

	11月	12月	1月
○切削オーバーレイ工			
一ノ宮町・西玉垣町			
○カラー舗装工			
肥田町・北玉垣町			
一ノ宮町・西玉垣町			

平成21年度 三重中南部路面管理作業

路面清掃を行っている状況



管渠の清掃を行っている状況




本作業は、国道23号 四日市市中里から伊勢市宇治今在家町までの路面及び側溝・管渠の清掃作業を行っています。
又、冬の積雪及び路面凍結による交通事故の防止のため、積雪や路面凍結が予想される場合に、パトロールを実施し、必要に応じて凍結防止剤を散布し、道路の安心で安全な交通の確保を行っています。
尚、路面清掃及び凍結防止剤散布時には低速にて作業車が走行しますので、走行には十分注意して下さい。

施工者：東海管清工業(株)
現場代理人：小林 勇
主任技術者：大泉 泰造
電話：059-226-2151

10月末進捗率：40%

今後の予定

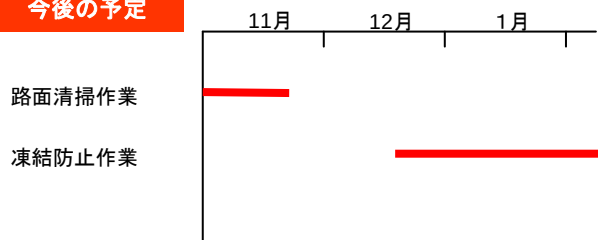

平成21年度 津南部地区維持工事

舗装のクラック補修状況



剪定状況




本工事は国道23号 松阪市～伊勢市までの間において、除草作業や路面に生じた亀裂や陥没などの補修、事故損傷処理等、きれいで安全な道路を維持管理するため、日常の維持・管理作業を行っています。
現在行っている秋期の除草は、車線を規制しての作業となり渋滞等が予想されるため、御理解、御協力をお願いします。

施工者：(株)田村組
現場代理人：道下 敬太
監理技術者：中山 茂樹
電話：0598-53-3907

10月末進捗率：40%

今後の予定

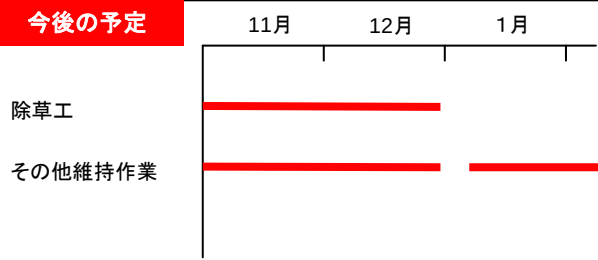

津国道維持出張所の紹介

管理区間

○国道23号 四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町 L=70.2km

○国道23号中勢バイパス 鈴鹿市稲生町～鈴鹿市御園町 L=2.2km

津市河芸町～津市野田 L=10.4km

松阪市嬉野新屋庄町～松阪市小津町 L=2.8km

担当業務

○事務係

- ・境界立会・道路占用に関する事項
- ・ボランティアに関する事項

○技術係

- ・交差点・歩道改良などの交通安全対策工事に関する工事監督
- ・橋梁などの重要構造物の耐震補強工事に関する工事監督

○管理係

- ・地域住民の方々や道路利用者の方からの要望に関する事項
- ・乗り入れ申請・道路の新設取付等に関する事項
- ・交通事故等による道路施設の損傷復旧に関する事項
- ・道路の維持管理に関する事項



道路パトロール

道路パトロールは道路を常に快適で安全な状態に保つために行っており、その主な種類と目的は次のとおりです。

- ①通常パトロール：日曜祝日を除く昼間に毎日実施しており、通行の支障となる落下物や、汚れたり壊れた箇所を発見し、必要に応じて即座に補修します
- ②夜間パトロール：月に2回夜間に実施しており、照明灯が壊れていないか、標識が見えにくくなっていないかなど点検しています。
- ③異常時パトロール：台風や地震などの災害時に点検のため出動します。

所在地

国土交通省 三重河川国道事務所 津国道維持出張所

〒514-0002

三重県津市島崎町315

電話:059-228-6990

FAX:059-223-6412



お役立ち情報

通行規制情報

「パソコンからは」 国土交通省 中部地区道路情報提供システム
「携帯電話からは」

<http://its.cbr.mlit.go.jp/>

I-mode

メニュー/検索

▶ 東海メニュー ▶

地図・道路情報 ▶

中部の道路情報

Ez web

Ezトップメニュー ▶

▶ エリアガイド ▶

タウンカイト・交通・行政 ▶

中部の道路情報

ソフトバンク

メインメニュー ▶

▶ 東海メニュー ▶

交通・旅行 ▶

中部地区道路情報

規制期間・規制時間は天候等現場状態により変更することがあります。

道路に関するご相談は

道の相談室 0120-106-497(三重県内)

道路に関する緊急情報は

緊急情報ダイヤル #9910へお知らせください

 **国土交通省**
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism