

みづしるべ



95

2023.6

M I Z U S H I R U B E

特集

- 令和5年度の主な事業内容
- 新模型の紹介



連載

- やおつのおやつ




令和5年度の主な事業内容

コンクリート用骨材の製造設備整備！

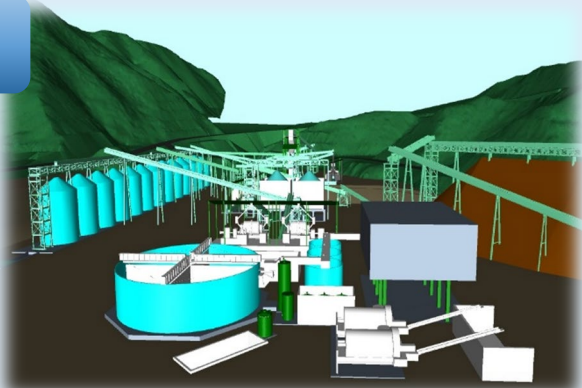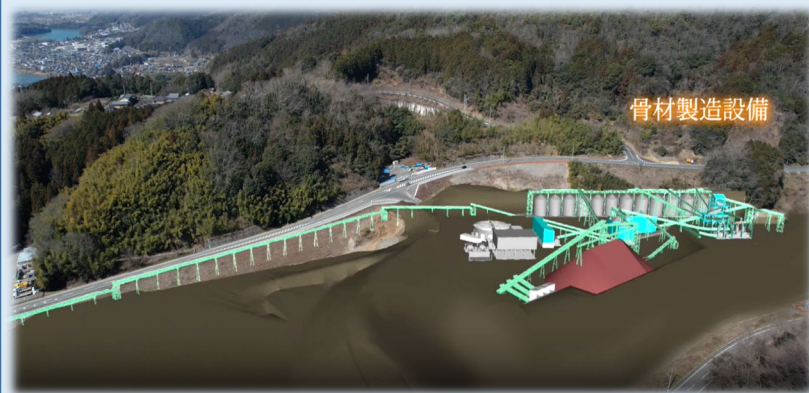

上から見た
完成イメージ

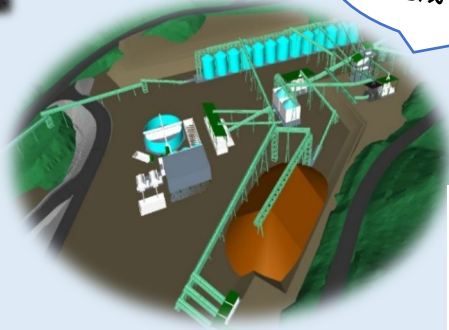

ダムコンクリートの主な材料となる骨材の製造には、原石を砕いたり、大きさ別にふるい分ける設備などが必要です。また、骨材とセメントなどを混ぜ合わせ生コンクリートを製造する設備、生コンクリートを運搬する設備など、多くの設備も必要で、これらの整備を引き続き行います。

当事務所Webサイト「空から丸山ダムを見てみよう」の「ダムのコンクリートができるまで」から
<https://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/753drone/data/05.mp4>

環境調査の実施！



猛禽類の生息・繁殖調査



保全対策植物の移植

新丸山ダム建設事業に伴う環境保全の一環として、猛禽類の生息・繁殖状況や保全対象植物の移植及び移植後の生育状況、大気、騒音、振動の環境調査などを引き続き行います。

付替道路の整備！

八百津町と恵那市との境に、国道418号の付替道路として長さ約500m、高さ約200mの橋を建設しています。今年、橋の施工に向けて必要となる仮栈橋などを引き続き施工します。

＊付替国道418号は、開通すると八百津町から恵那市飯地地区までの所用時間が約75分から約35分に短縮されます。



完成イメージ

地すべり調査の実施！

ダムの嵩上げに伴う水位上昇により、貯水池内で地すべりが起こらないよう対策するため、地面に穴を掘って、地質や地中の水位などを観測する調査を、引き続き行います。

水位観測計を使用して
地中の水位を観測中！



新たなダムの模型がお目見え！

当事務所1F広報スペースに、ダムの新しい模型がお目見えしました。既に設置されている新丸山ダムの模型より小さく、全体も見やすくなりました。また、ダム本体部分は左岸・右岸・河床部に分割でき、どのような順番でダムが作られるのか、よりイメージしやすくなりました。

左岸
活用時




完成



新丸山ダム完成時に、丸山ダムの一部を撤去しますが、その撤去部分も取り外せます！

既存の模型との大きさを比較！

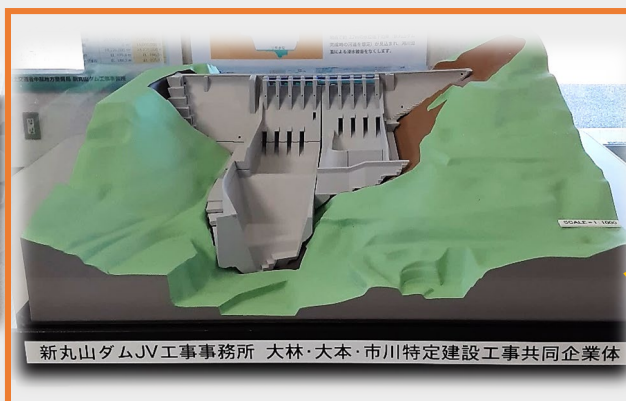



やおつのおやつ



八百津町のお菓子屋さんを紹介するコーナー！

おすすめ！

ほおばもち
朴葉餅



Part1 緑屋老舗

栗きんとんで有名なお店ですが、販売時期以外でも、朴葉餅や水まんじゅう、草もちなど、おすすめの商品が沢山あります！



水まんじゅう

所在地：〒505-0301
岐阜県加茂郡八百津町
八百津4096-1
営業時間：8:00～18:30
定休日：水曜日
TEL：0574-43-0144

価格：900円

販売時期：5月のGW～8月のお盆頃

編集・発行

〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津3351
国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所
TEL：0574-43-2780
MAIL：cbr-shinmaru@milt.go.jp

ウェブサイト・SNS

<https://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/index.html>

🔍 新丸山ダム工事事務所



国土交通省丸山ダム管理支所・新丸山ダム工事事務所
[@mlit-shinmaru](https://twitter.com/mlit-shinmaru)

