


工事進捗

5月期

新丸山ダム工事事務所 令和6年度

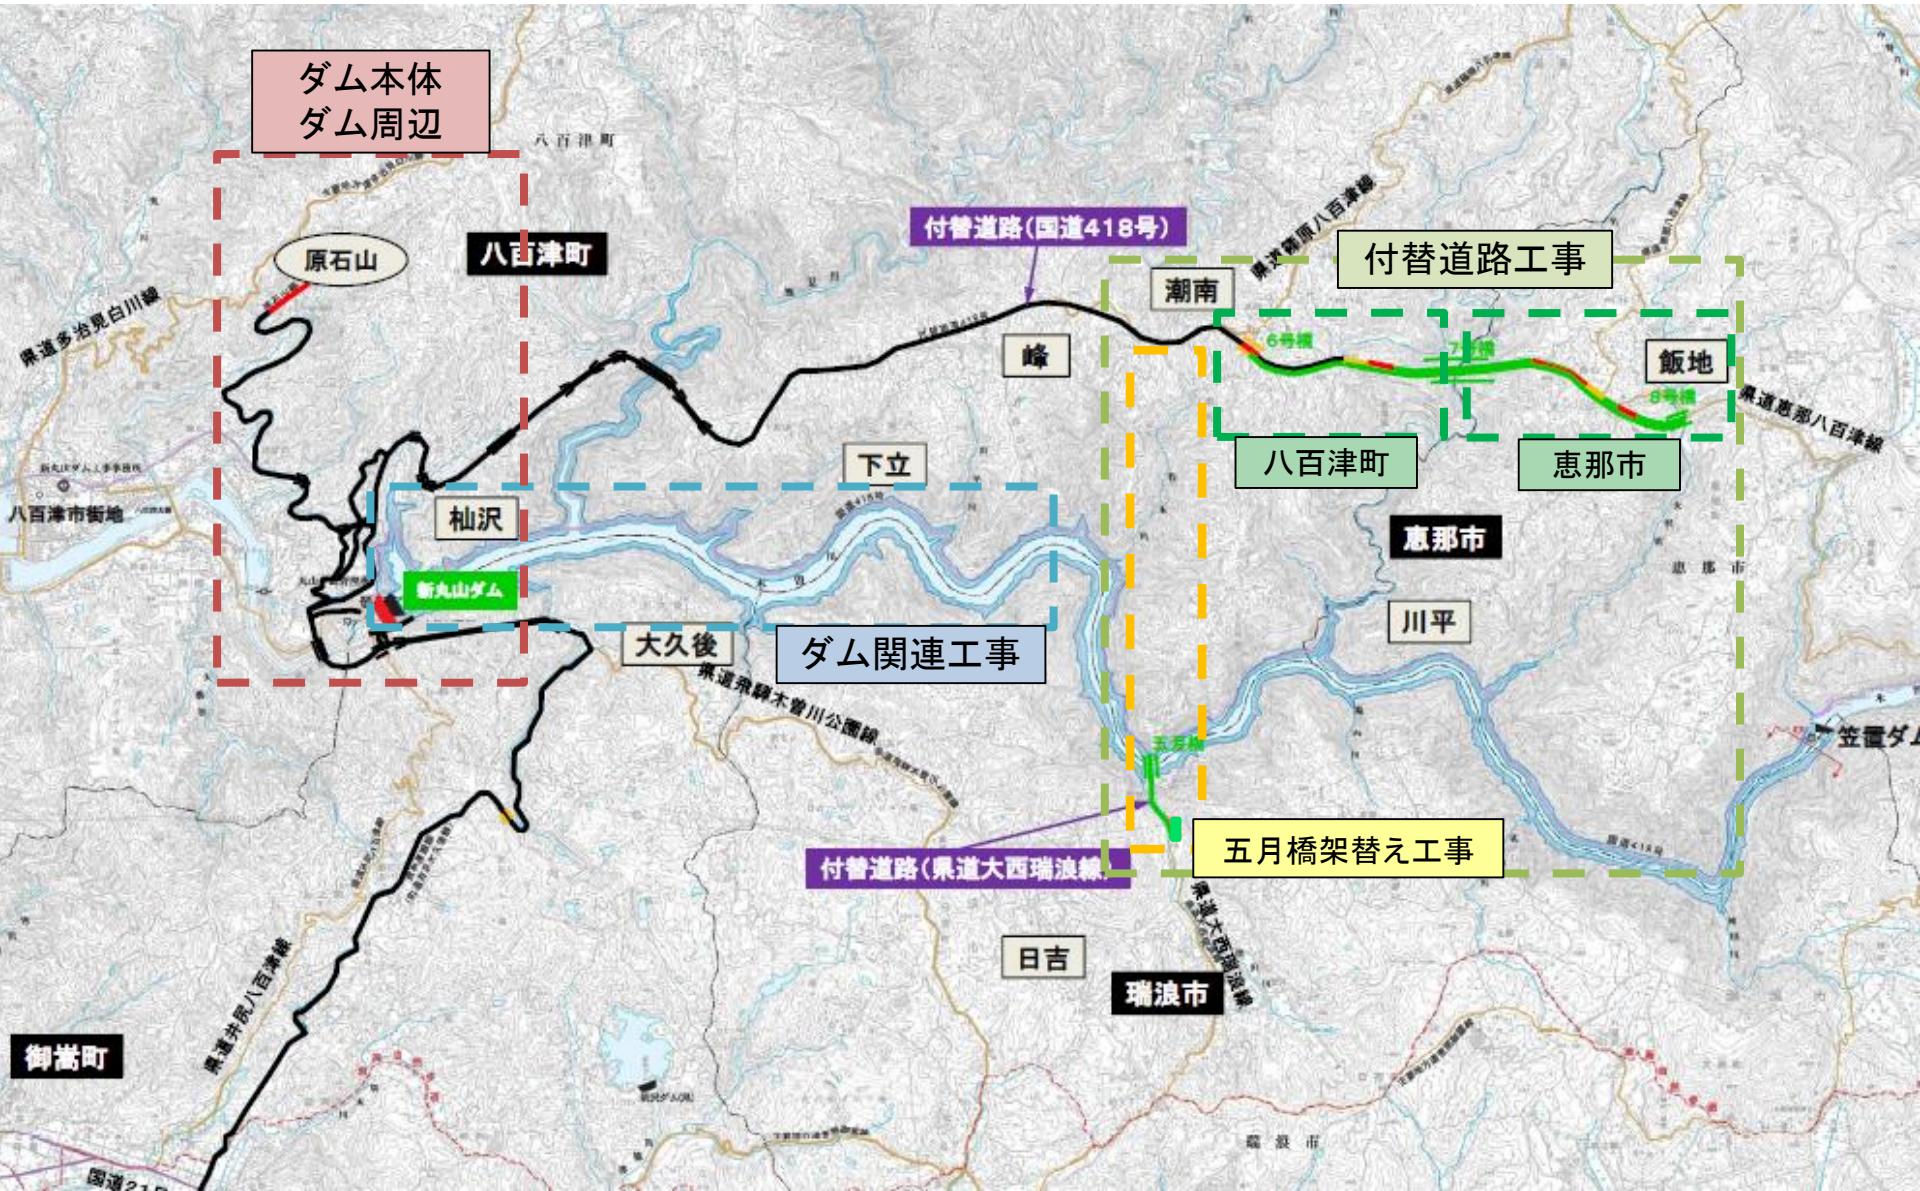

新丸山ダム 工事だより 5月期 ダム本体・ダム周辺

発注者




国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

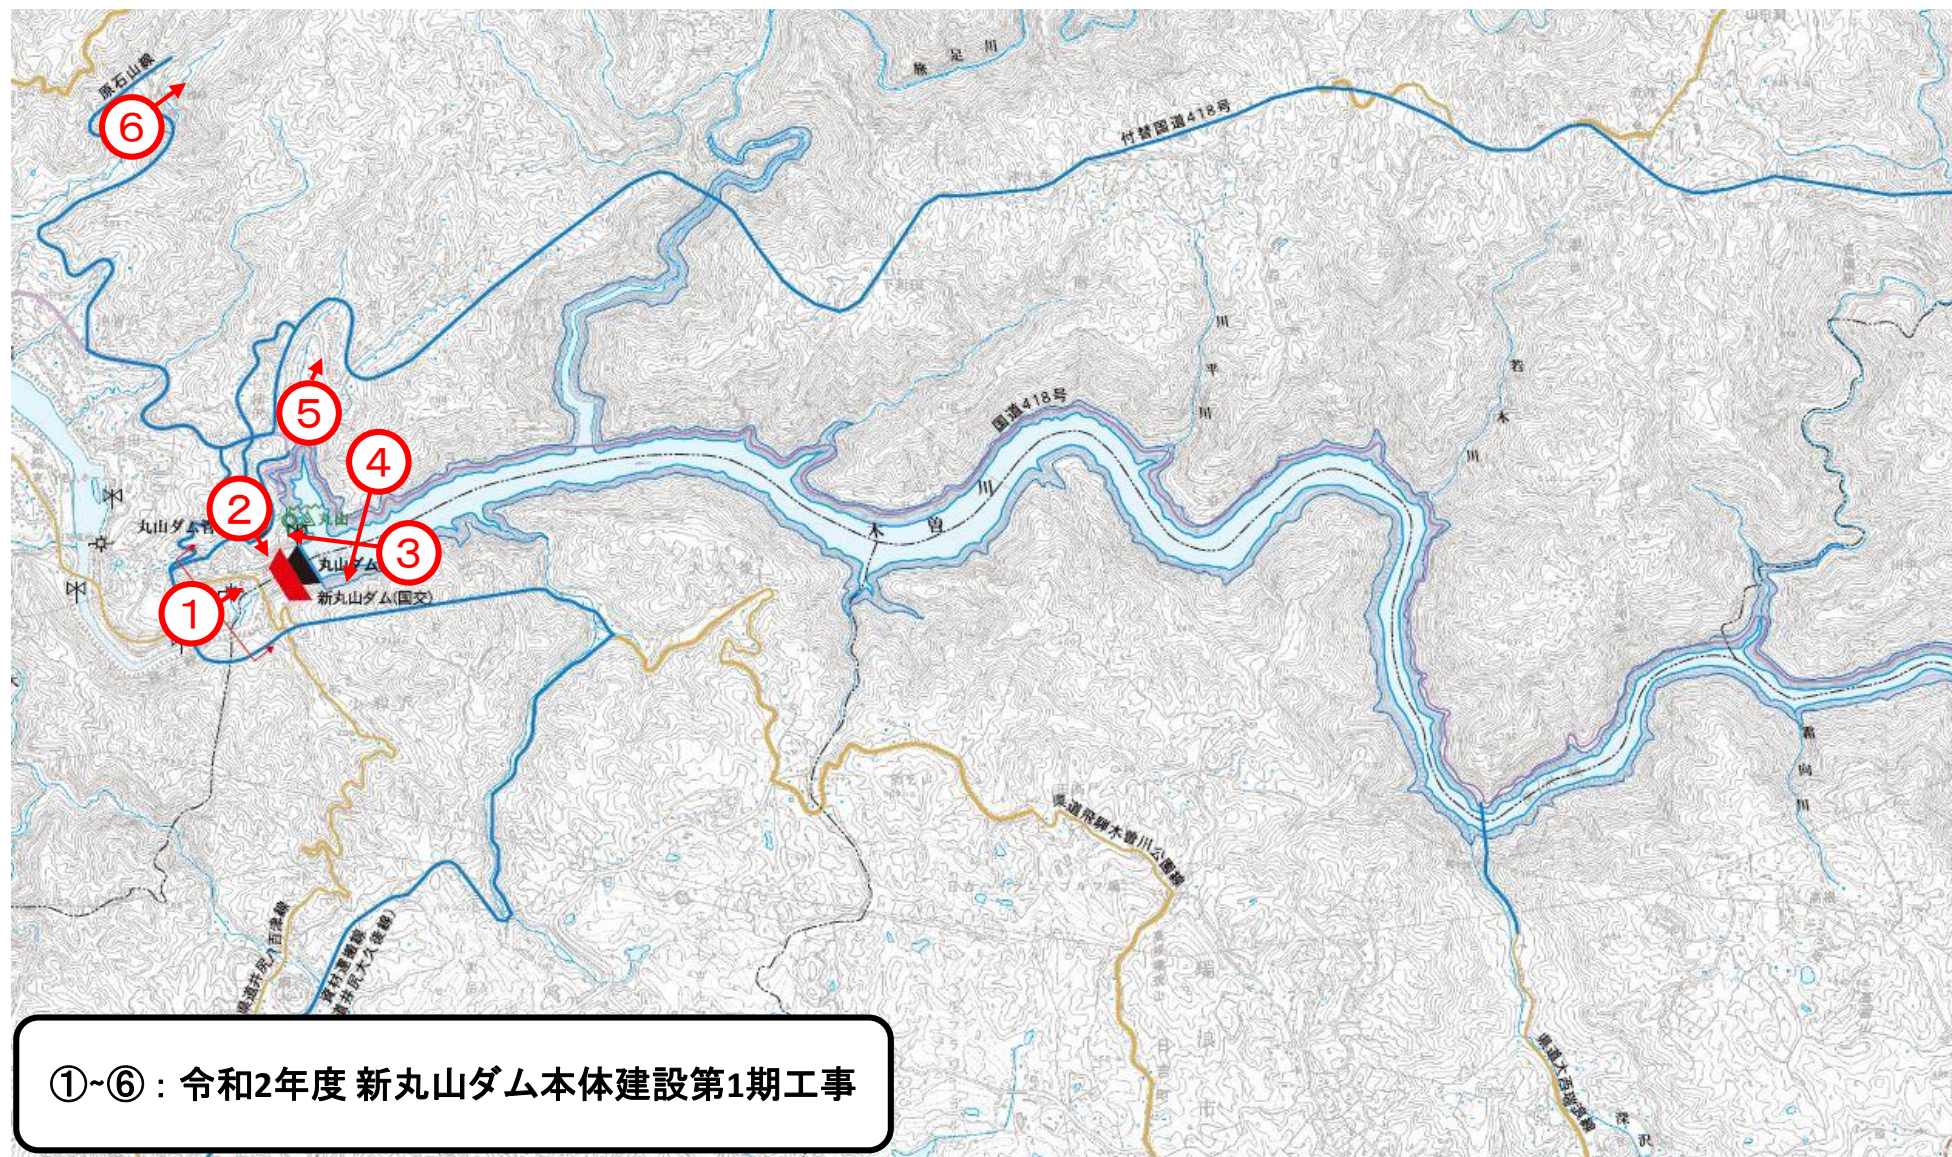

①~⑥：令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事

⑥ 原石山



⑤ 口杣沢建設発生土受入地



① ダムサイト




② 堤体左岸



③ 堤体右岸



④ 転流工呑口部

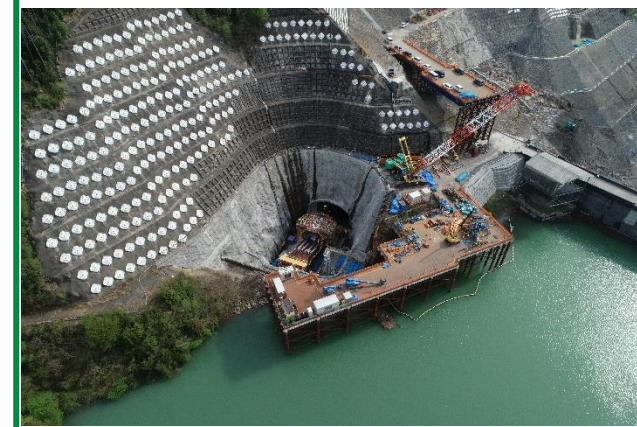


新丸山ダム建設事業 事業概要

新丸山ダム建設事業は、木曾川の河口から約90kmに位置する丸山ダムを20.2m嵩上げて機能アップを図るダム再生事業です。丸山ダムの下流側47.5mの位置に、新丸山ダムが丸山ダムに一部重なる形で嵩上げを行います。新丸山ダムの堤体が完成した段階で、ダムからの放流をスムーズに流すために丸山ダムの上部を一部撤去します。



洪水時に新丸山ダムは、丸山ダムと比べて3.6倍の水を貯めることができます。7,200万 m^3 の洪水調節容量のうち1,500万 m^3 は、渇水時の河川環境の保全や用水の安定化等のために設けた不特定容量を予備放流により、洪水調節容量として有効活用します。

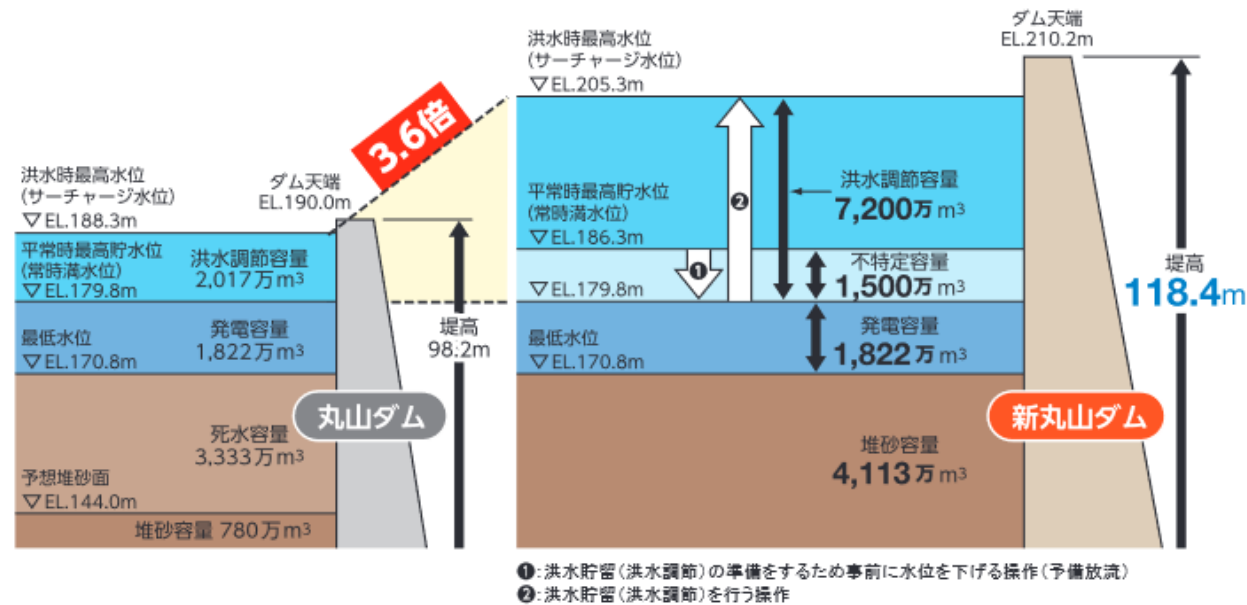

通行規制情報

・令和2年度 新丸山ダム本体建設第1期工事

- 新丸山ダム建設工事に関する工事車両通行や資機材等の運搬作業に伴い、当面の間通行規制を行います。
- 規制区間: 下図の黄線範囲
- 規制期間: 新丸山ダム完成までの間
- 規制時間: 平日、土日(祝日含む)…終日通行止め



新丸山ダム 工事日より5月期 ダム関連(貯水池)

発注者




国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

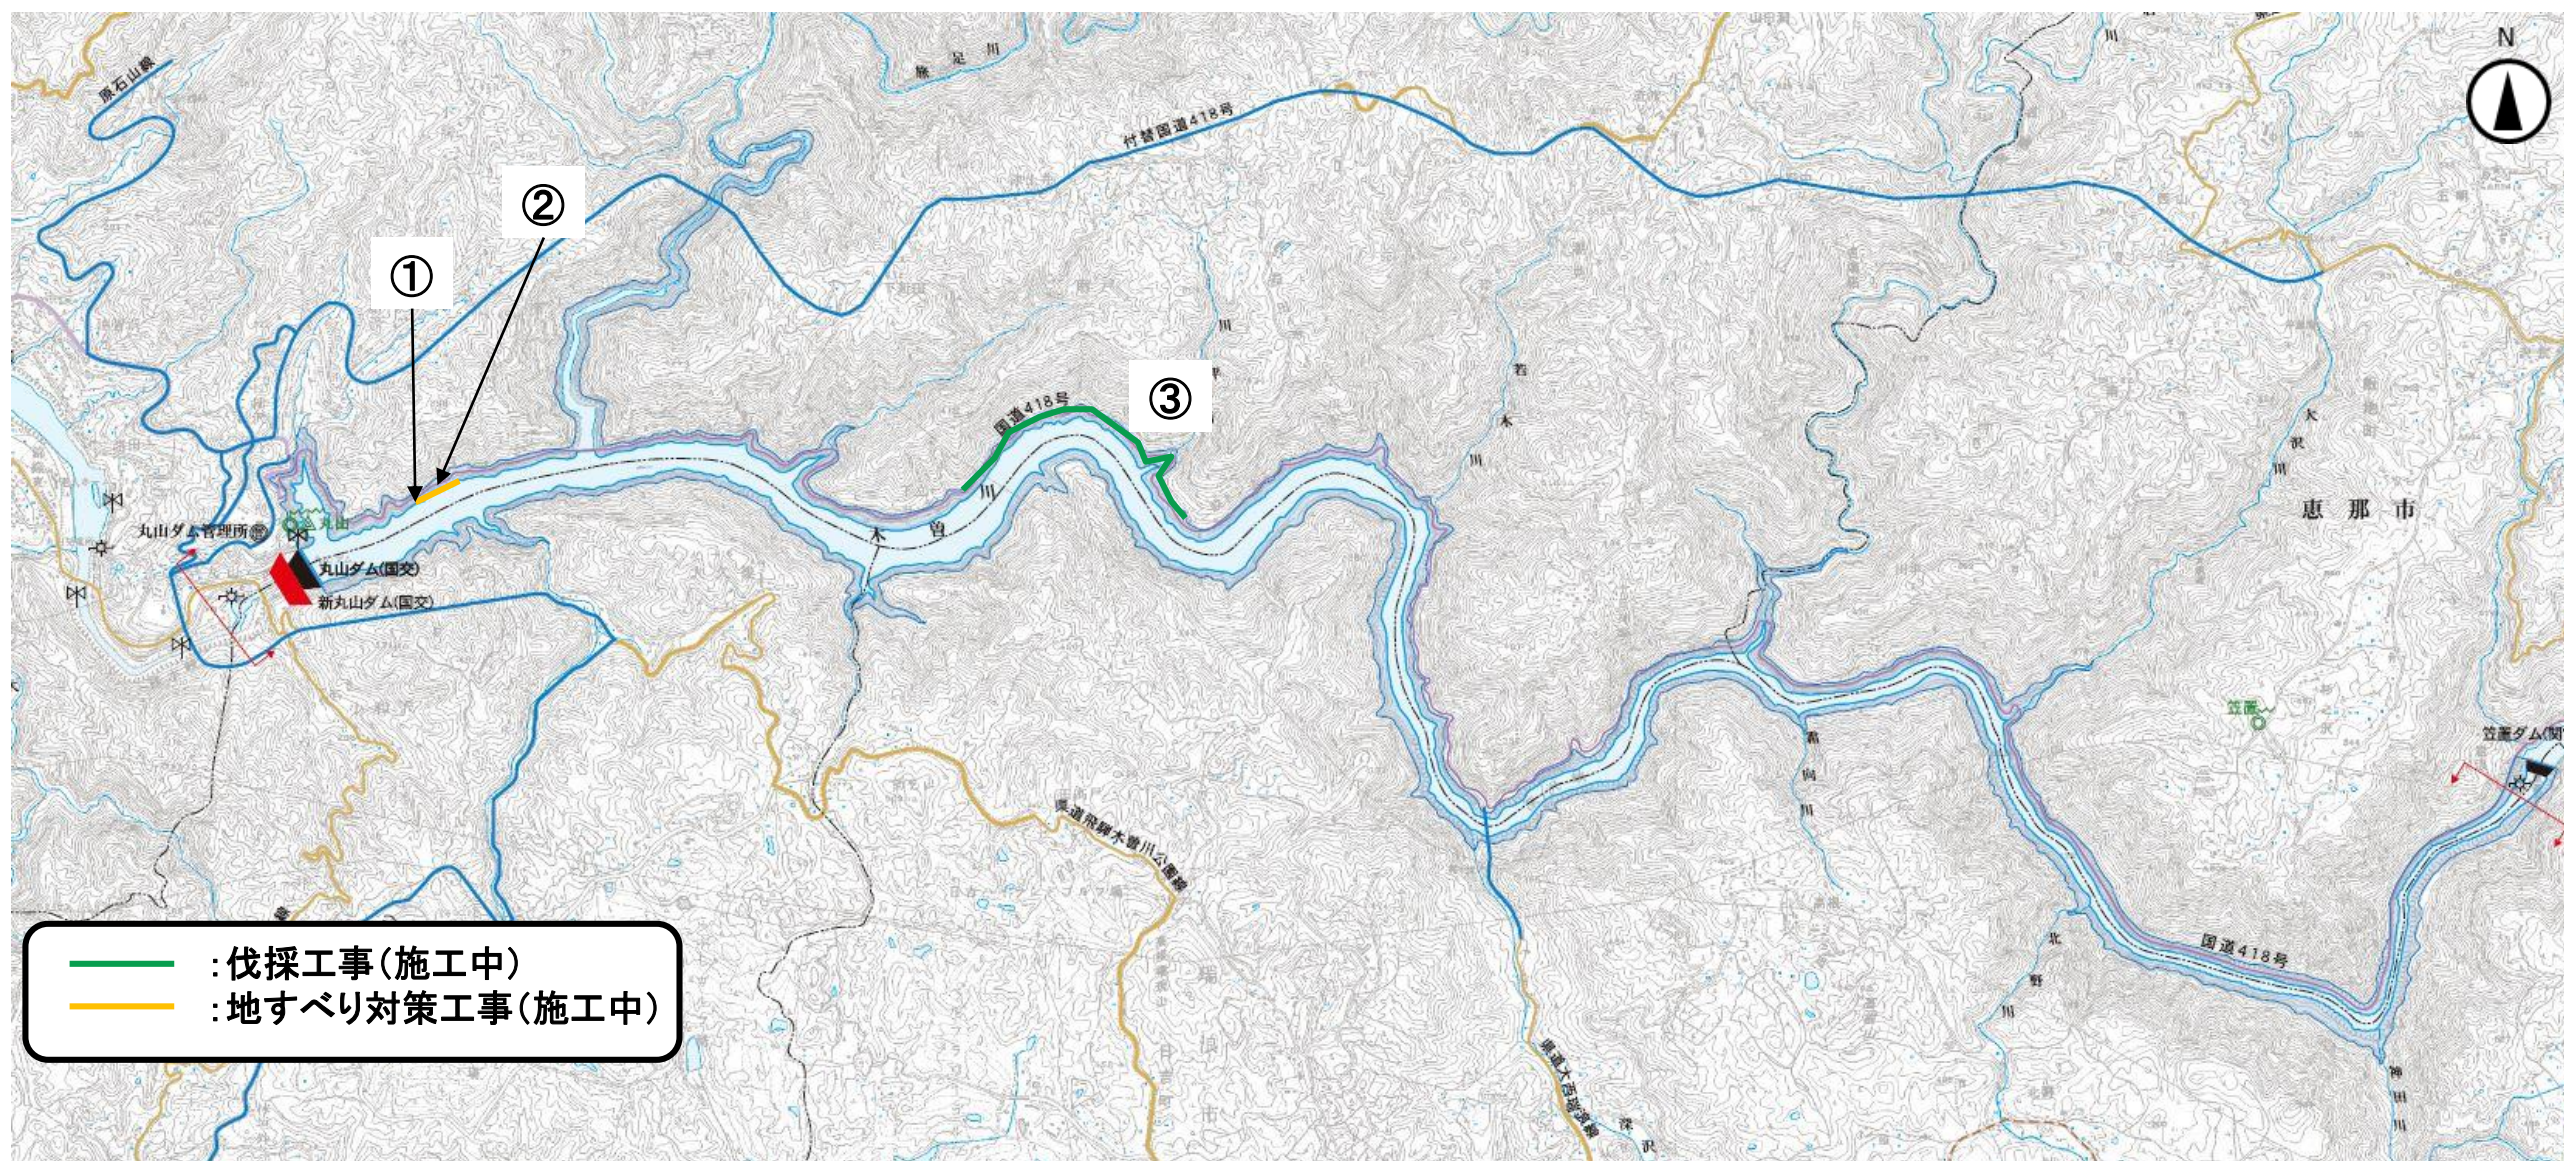

①令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸杉沢地区下流地すべり対策工事
(令和6年4月着手、工事準備中)

②令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸杉沢地区上流地すべり対策工事
(令和6年4月着手、工事準備中)

③令和5年度 新丸山ダム貯水池右岸潮南地区伐採工事
(令和6年4月着手、工事準備中)

通行規制情報(国道418号)

通行規制情報なし

情報共有

・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行について

丸山ダムの堤体や貯水池、その周辺では工事や作業が多く、ダム見学も開催しております。

事故の発生防止や、他の無人航空機の飛行との飛行ルート調整、コントローラ等の回線の混線を避けることを目的として下記について遵守願います。

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、予め丸山ダム管理支所へご連絡ください。

丸山ダム管理支所 TEL:0574－43－1108
(平日8:30～17:00 (土日祝日を除く))

○丸山ダム堤体や堤体付近貯水池の周辺で無人航空機の飛行をされる方は、以下にご注意ください。

- ・航空法等の関係諸規定を遵守する
- ・発電設備や工事現場の上空飛行や撮影をしない
- ・一般の方の立入禁止区域に立入をしない
- ・地元の方や他の来訪者の方とのトラブルが生じないよう気をつける
- ・無人航空機の落下等により他者(ダム関係施設を含む)への損害が生じた場合、損害賠償を請求をされることがある
- ・丸山ダム管理支所は無人航空機の飛行に関する一切の責を負わず、事故機回収等の便宜供与も行わない

新丸山ダム 工事だより 5月期 付替国道418号(八百津町)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ



国道418号
イメージ動画



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

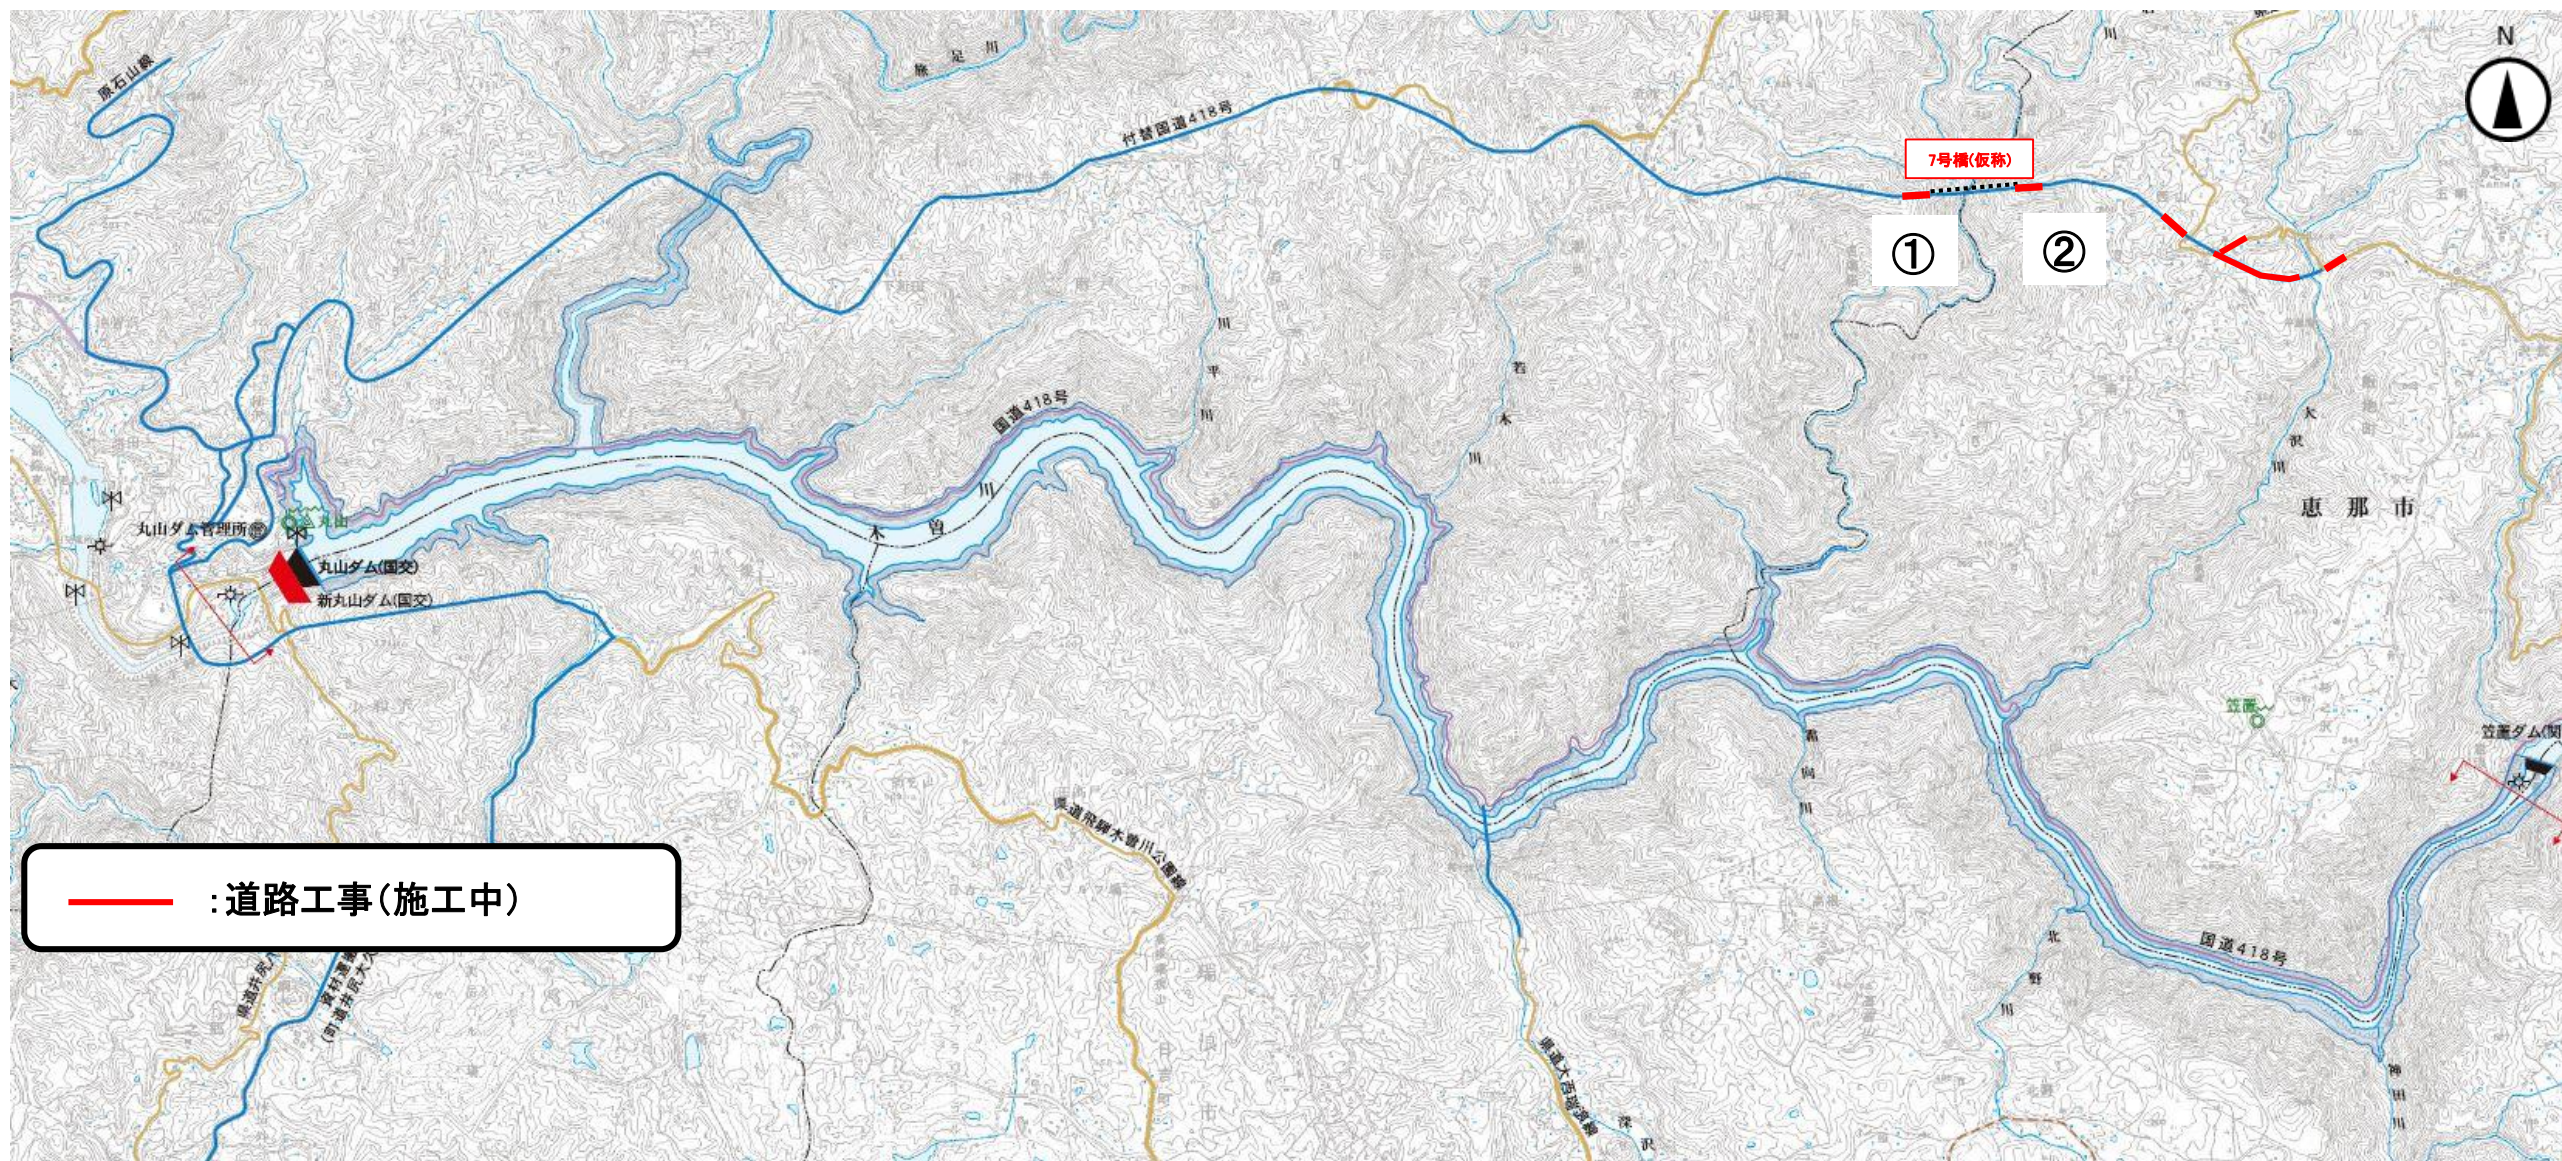

①令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事(R6.4末時点)



②令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事(R6.4末時点)



新丸山ダム 工事だより 5月期 付替国道418号(恵那市)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)




ホームページ



国道418号
イメージ動画



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

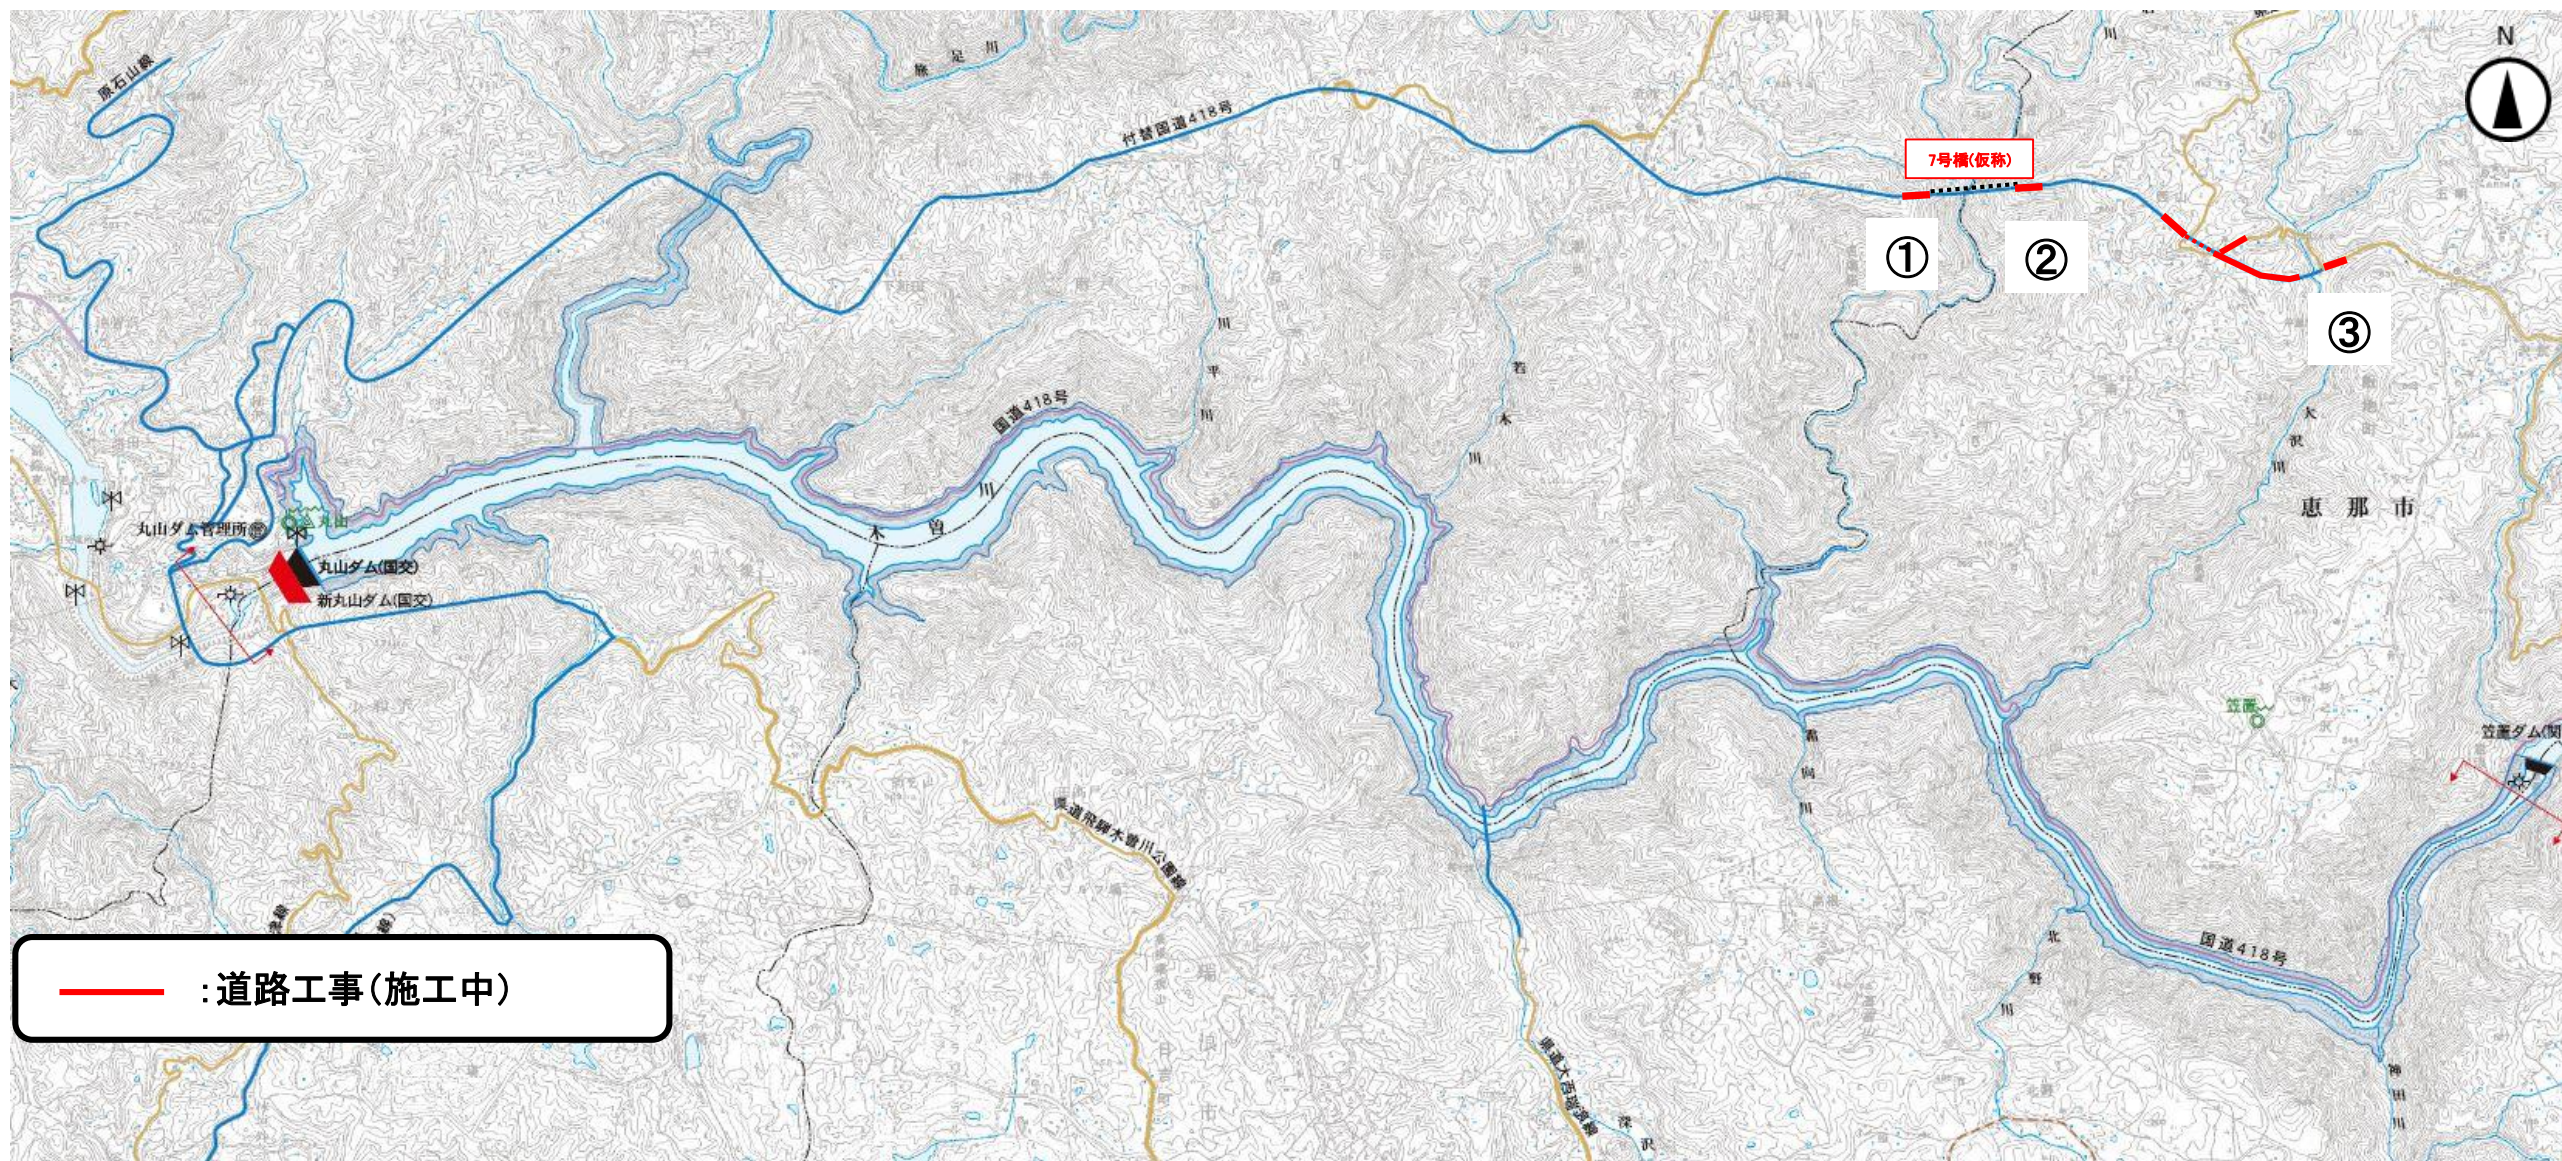

①令和5年度 新丸山ダム国道418号7号橋仮橋工事(R6.4末時点)



②令和4年度 新丸山ダム国道418号7号橋飯地下部工事(R6.4末時点)



③令和5年度 新丸山ダム国道418号五明地区道路建設工事(R6.4末時点)




通行規制情報(8号橋周辺)

【8号橋の関連工事】

規制場所: 県道恵那八百津線
 規制内容: 片側交互通行規制(終日)
 実施時期: ~当面の間(土日祝含む)

規制箇所

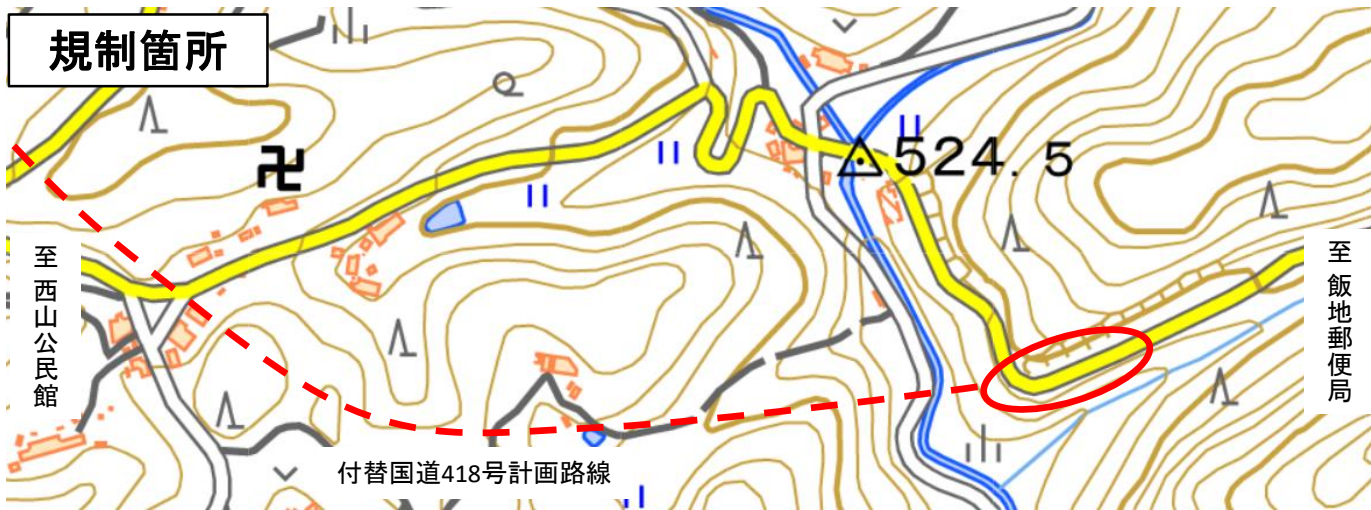

規制図

終日片側交互通行規制図
 (県道恵那八百津線)

記 号	名 称	記 号	名 称
	矢印版		進入車両強制停止装置
	車載電光標式		セーフティーコーン
	交通誘導警備員		工事施工箇所
	回転灯		単管バリケード

※夜間・現場休工時には交通誘導警備員を照明に置き換えて規制いたします。

付替国道418号の整備による走行時間低減効果

①道路の安全性が大幅に向上

○道路幅の拡幅やカーブが多い山道区間の減少により安全な走行が可能

②アクセス向上

○大幅な時間短縮 (A-A' 区間) 供用前 約75分 供用後 約35分

※交通状況等により異なります。

○地域資源の相互利用 (人道の丘公園、飯地高原、恵那市街(中山道大井宿等))



凡 例

- 現 道
 - 計画・整備中区間
 - 整備完了区間
- (平成30年3月時点)

新丸山ダム 工事だより 5月期 五月橋架替え(八百津町・瑞浪市)関連

発注者



国土交通省中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)



ホームページ



新五月橋(仮称)
イメージ動画




五月橋架替えの
工事用道路動画

回覧



新丸山ダムのキャラクター
しんまるくん

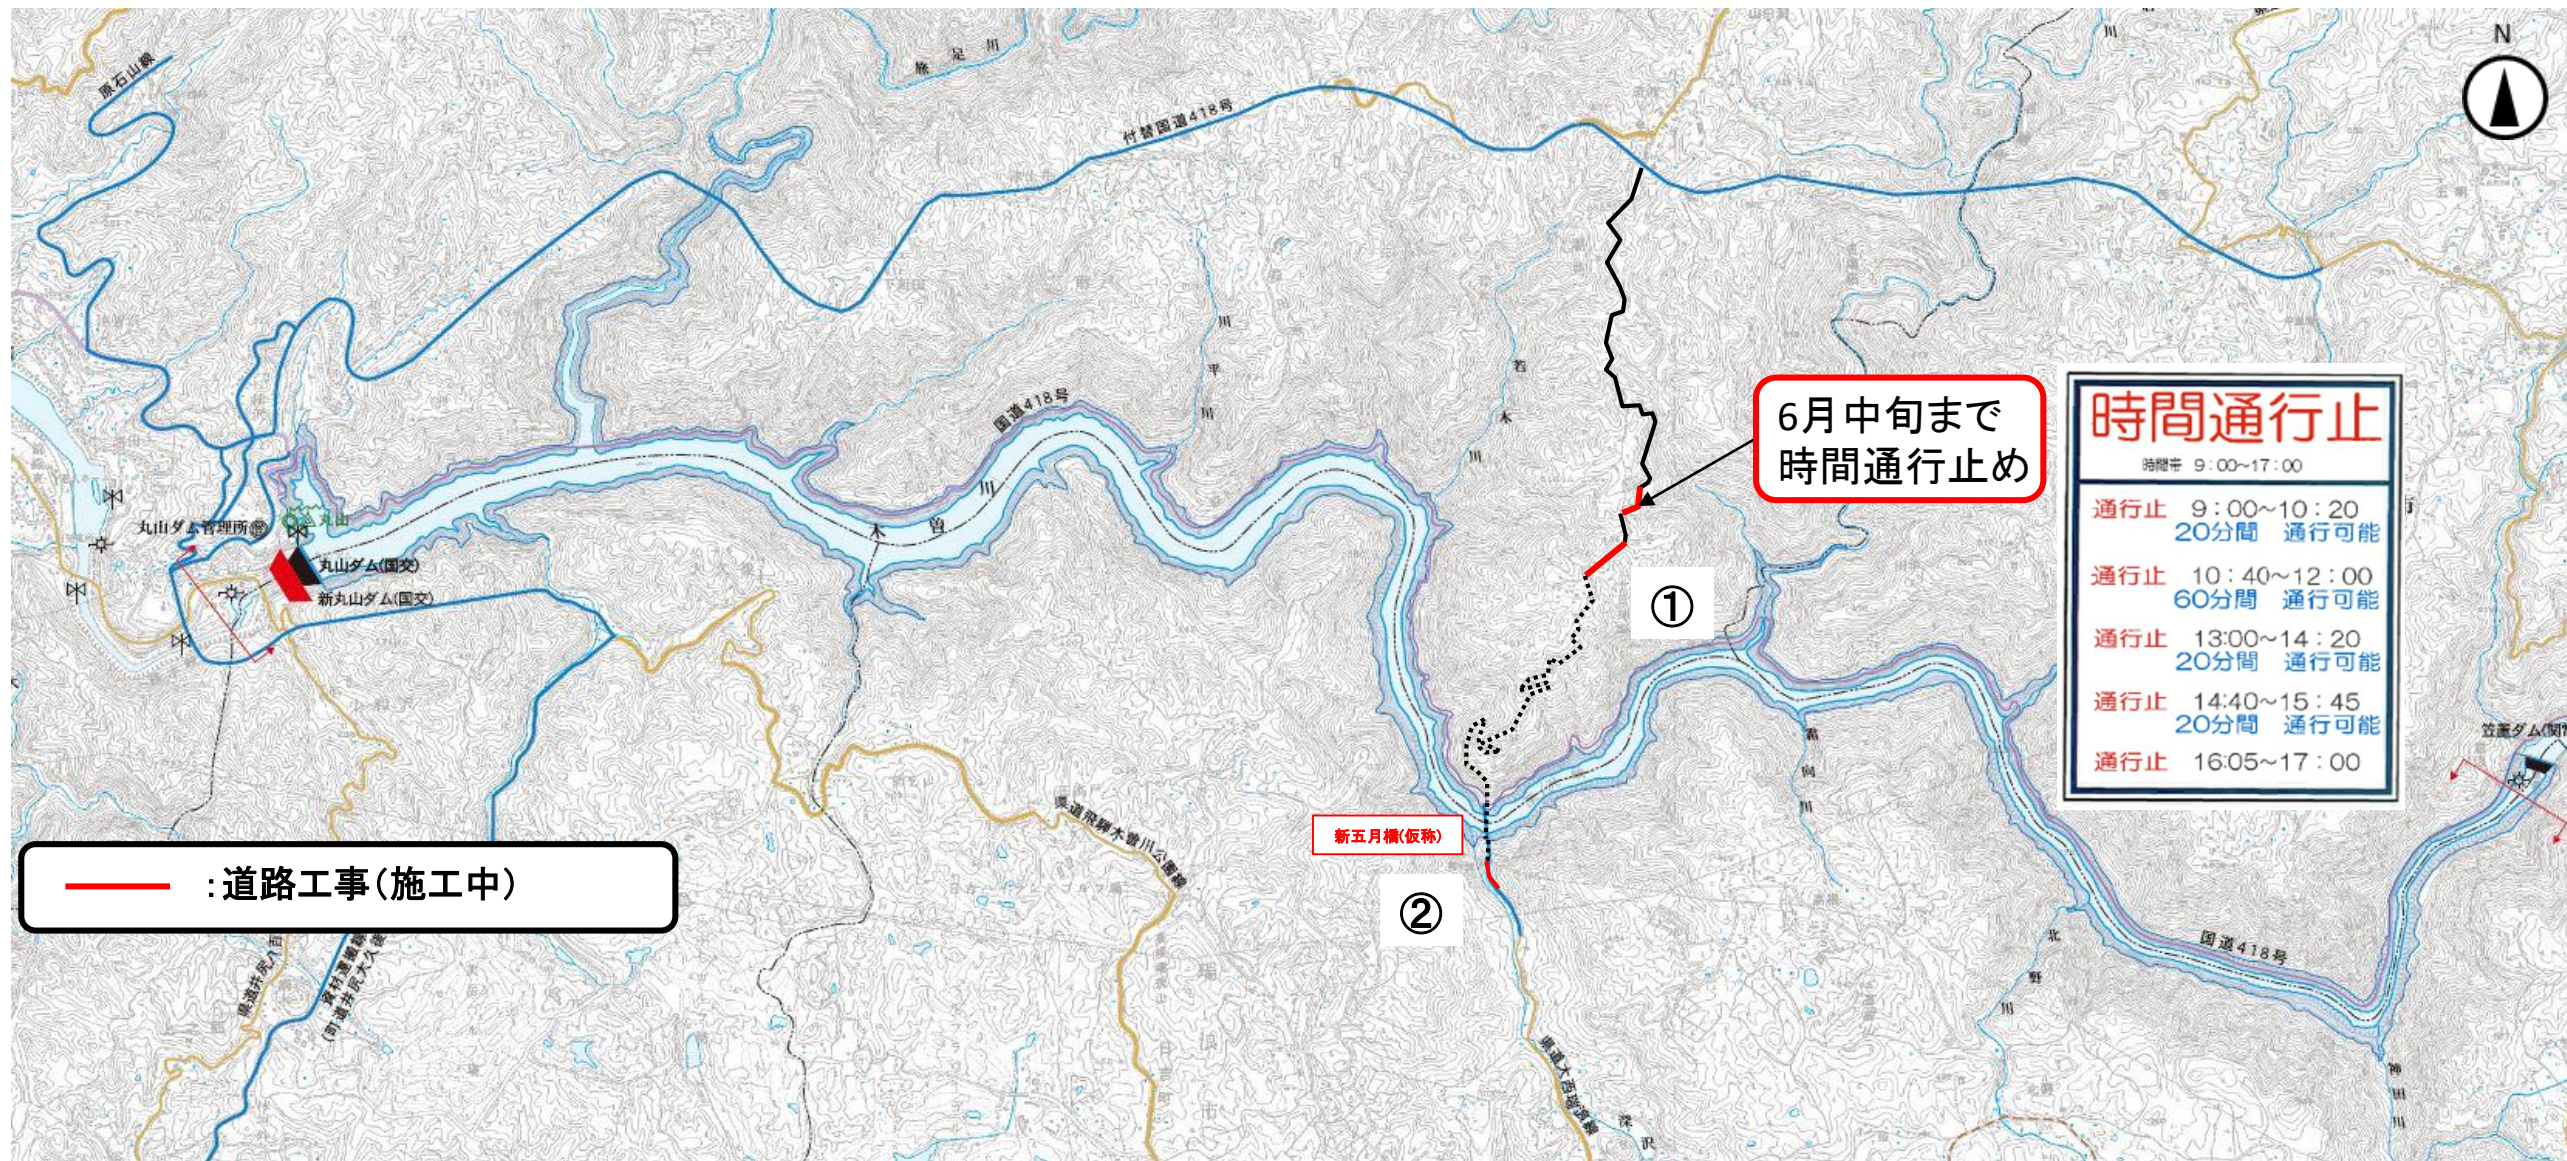

①令和5年度 新丸山ダム十日神楽地区道路建設工事
(令和6年 6月完了予定)



②令和5年度 新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事
(令和6年4月着手)



通行規制情報（県道大西瑞浪線）

- ・県道大西瑞浪線(南側:旧衛生センター跡付近)は、工事のため、一般車両及び歩行者の通行が出来ません。
- ・現五月橋は道路管理者により歩行者の通行が出来ません。

