# 梅ヶ島 山の声

～ 梅ヶ島出張所通信 ～

第95号　令和6年12月25日発行

発行者
国土交通省 中部地方整備局
静岡河川事務所 梅ヶ島出張所
Tel：054-269-2003　Fax：054-269-2150
https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/

## 今年の大谷山腹工事が完了しました。

### ①　令和5年度　安倍川水系大谷山腹工事

工　期：R6年4月1日～R6年12月27日　　受注者：(株) 白鳥建設

5月から施工を開始し、7月に落石防護網工（ロープネット）を、11月に柵工の施工が完了しました。

作業構台の撤去や片付けを行い、12月下旬に完成検査を受け、工事完成となります。

ご協力ありがとうございました。




## 工事等位置図
（安倍川 玉機橋上流）




## 梅ヶ島温泉昭和線をダンプが走行します。

### ④　令和6年度　安倍川水系土砂掘削工事

工期：R6年7月29日～R7年2月28日　　施工：静鉄建設㈱

12月中旬から、大河内砂防堰堤に堆積した土砂を掘削し、清水海岸へ搬出するため、ダンプトラックが梅ヶ島温泉昭和線（県道29号）を走行しています。

ご迷惑をお掛けしますが、地元車両及び一般車両の走行を最優先に、安全に運行するよう努めて参りますので、ご理解とご協力を、お願いします。



当社のダンプトラック識別プレート
（数字は、車体により変わります）

工事が、
最盛期を迎え、
ご迷惑を
お掛けしますが
ご理解協力を
お願いします。



## 仮締切、仮橋等を施工中です。

### ③　令和6年度　安倍川水系孫佐島砂防堰堤改築工事

工期：R6年8月2日～R7年2月28日　　施工：(株) 白鳥建設

10月初旬から始めた仮設工（仮締切、工事用道路、仮橋）の施工が完了しました。

現在、第1副堰堤補強のためのアンカー施工に必要な作業構台（足場）を設置しています。

その後、アンカー施工箇所のコンクリートの取壊し、アンカー工事（削孔～アンカー挿入～グラウト注入～養生後・定着緊張）を行います。

3月に、仮設工を撤去し、完成となる予定です。



施工前



仮締切、仮橋等設置状況

## 鋼製堰堤を施工しました。

② 令和5年度　安倍川水系西日影川砂防堰堤改良工事
工　期：R6年4月15日～R7年3月31日　　受注者：(株)白鳥建設

10，11月は、鋼製堰堤（鋼製スリット）の設置を、主に行いました。

鋼殻材（こうかくざい）は、H鋼等で組み立てられおり、土石流のエネルギーを受け止めるため、その内部には、コンクリートや砕石を中詰めし、強固としています。

縦・横ビーム（梁）は、鋼管で組まれており、捕捉した土砂や流木の撤去時には、作業性向上のため、分解できる構造としています。

現在は、既設作業道の嵩上げに必要な擁壁（コンクリートブロック積）の施工を行っており、その後、左岸側堰堤の腹付けコンクリートの施工及び堰堤嵩上げを行います。

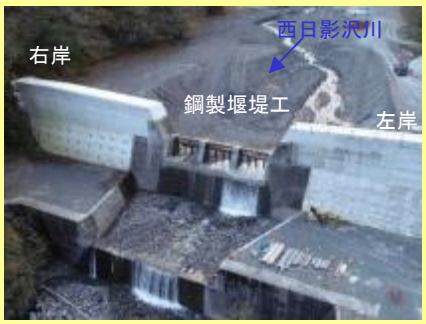

施工状況



鋼材組み立て（吊り込み）

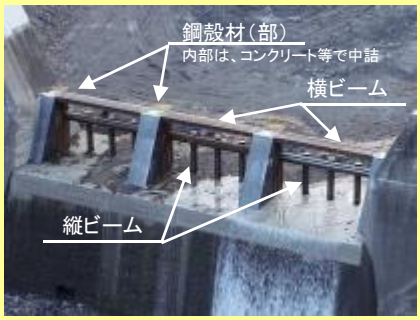

鋼製堰堤（鋼製スリット）の構成


中詰めコンクリート打設

## 管理用道路を設置します。

⑤ 令和5年度　梅ヶ島出張所管内施設整備工事
工　期：R6年4月1日～R7年3月31日　　受注者：(株)白鳥建設

三郷川第1砂防堰堤には、下流への流木の流出を防ぐため、副堰堤に流木止め（鋼製スリット）が設置されていますが、流木捕捉後は、次の流出に備えるため、速やかに流木を撤去する必要があります。

このため、現在、三郷川第1砂防堰堤左岸下流に、流木及び土砂撤去用の管理用道路を施工中です。

管理用道路の完成後は、流木止め（鋼製スリット）へのアクセスが容易となり、流木を速やかに、かつ、安全に撤去できるようになります。



R5.6　流木捕捉状況



R5.6　流木捕捉状況



施工前



施工中（伐採中）

## 新トンネルへの光ケーブル敷設作業が完了しました。

⑥ 令和6年度　静岡河川管内通信設備工事
工 期：R6年8月9日～R7年 2月28日　　受注者：共立電気(株)

静岡市発注・施工中の（新）大河内トンネルへの光ケーブル敷設替えを、市及びトンネル施工会社との調整の元に行い、無事完了しました。1月下旬からは、ウラの沢砂防堰堤と八重沢砂防堰堤への堰堤監視用カメラと予備発電機の設置工事を行います。引き続き、安全第一で工事を進めて参ります。










