

令和3年度 第1回 土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議

水防について 参考資料

- ・ 令和3年度 重要水防箇所 1
- ・ 水防備蓄材 68

(別 紙)

重要水防箇所評定基準 (案)

種別	重要度等		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝 ・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防 ・破堤跡 ・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
1	庄内川	越水(溢水) 水衝洗堀 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	4.8 +70 ～ 5 +120	名古屋市中川区下之一色 町 名古屋市中川区ト之一色 町	250	B1 B2 B4 B5 ※重点監視区間
2	庄内川	越水(溢水)	左	10.6 +100 ～	名古屋市中村区稲葉地町	170 B21 B22	
3	庄内川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	13.8 +150 ～ 14.2 +20	名古屋市中村区稲葉地町 名古屋市中村区枇杷島町	B28 B29 270	※重点監視区間
4	庄内川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	14.4 +140 ～ 14.6	名古屋市中村区枇杷島 名古屋市西区枇杷島 名古屋市西区南堀越	160 B28 B30 B31	※重点監視区間
5	庄内川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	450 B31 B32 B33	※重点監視区間
6	庄内川	越水(溢水)	左	36.8 +100 ～ 37 +100	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	160 A8	
7	庄内川	越水(溢水) 水衝洗堀	左	38 +150 ～ 38.2 +150	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	240 A10 B74	※重点監視区間
8	土岐川	越水(溢水)	左	56.8 -170 ～ 56.8 +120	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	290 A19 B88	
			庄 左岸 計			1,990	愛知県:1,700m 岐阜県:290m

前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m)		変 更 理 由
						増	減	
1	越水(溢水) 水衝洗堀 堤体漏水 基礎地盤漏水		左	4.8 +70 ～ 5 +120	250			
2	越水(溢水)		左	10.6 +100 ～ 10.8 +70	170			
3	堤体漏水 基礎地盤漏水		左	13.8 +150 ～ 14.2 +20	270			
4	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防		左	14.4 +140 ～ 14.6	160			
5	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水		左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	450			
6	越水(溢水)		左	36.8 +100 ～ 37 +100	160			
7	越水(溢水) 水衝洗堀		左	38 +150 ～ 38.2 +150	240			
8	越水(溢水)		左	56.8 -170 ～ 56.8 +120	290			
			小計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対象番号)
9	庄内川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	右	4.2 +120 ～ 4.8 -90	名古屋市中川区下之一色 町 名古屋市中川区下之一色 町	400	B94 B95 B96 B97 ※重点監視区間
10	庄内川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	右	14.2 ～ 14.4 +50	清須市南六軒 清須市南間屋	250	B124 B125 B126 ※重点監視区間
11	庄内川	越水(溢水) 水衝流堀 旧川跡	右	28.0 +170 ～ 29 -10	春日井市上桑町 春日井市上桑町	770 注32	B180 B181 B182 注32
12	庄内川	越水(溢水)	右	38.8 +40 ～ 39.4 +170	春日井市玉野町 春日井市玉野町	670 A25 B200	
13	土岐川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町 多治見市前畑町	540 注40	A26 B201 B202 注39 ※重点監視区間
14	土岐川	越水(溢水)	右	57.4 +72 ～ 57.8 +40	土岐市泉町久尻 土岐市土岐津町高山	370 B214 B215	
			右岸 計			3,000	愛知県:2,090m 岐阜県:910m
			合計			4,990	愛知県:3,790m 岐阜県:1,200m
	(矢田川)						
			左岸 計	0箇所	愛知県:0箇所 岐阜県:0箇所	0	愛知県:0m 岐阜県:0m
15	庄内川 (矢田川)	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡	右	6.4 +50 ～ 7.0	名古屋市中山区町南 名古屋市中山区町南	470 注47	A45 B260 B261 B262
			右岸 計			470	愛知県:470m 岐阜県:0m
			合計			470	愛知県:470m 岐阜県:0m

前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由			
図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増 減	変 更 理 由
9	越水(溢水) 基礎地盤漏水		右	4.2 +120 ～ 4.8 -90	400		
10	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水		右	14.2 ～ 14.4 +50	250		
11	越水(溢水) 水衝流堀 旧川跡		右	28 +170 ～ 29 -10	770		
12	越水(溢水)		右	38.8 +40 ～ 39.4 +170	670		
13	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡		右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	540		
14	越水(溢水)		右	57.4 +72 ～ 57.8 +40	370		
			小計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
			合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
			小計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
15	越水(溢水) 堤体漏水 旧川跡		右	6.4 +50 ～ 7.0	470		
			小計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
			合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
削除							
削除							
除外							
1	庄内川	越水(溢水)	左	21.8 +110 ～	名古屋市守山区川西	40	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
2	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.0 ～	名古屋市守山区瀬古	500	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(対策未施工)
3	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.4 +100 ～	名古屋市守山区瀬古	170	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
4	庄内川	水衝洗堀	左	27.4 +50 ～	名古屋市守山区大字瀬古	280	暫定堤防 (木流し工)
5	庄内川	越水(溢水)	左	27.6 +150 ～	名古屋市守山区竜泉寺	140	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
6	庄内川	越水(溢水)	左	36.2 +10 ～	瀬戸市十軒町	100	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
7	庄内川	越水(溢水)	左	36.4 +30 ～	瀬戸市鹿乗町	260	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
8	庄内川	越水(溢水)	左	36.4 +130 ～	瀬戸市鹿乗町	240	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
9	庄内川	越水(溢水)	左	36.6 +150 ～	瀬戸市鹿乗町	510	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
10	庄内川	越水(溢水)	左	36.8 +100 ～	瀬戸市鹿乗町	370	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

(A-3版)

前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由		
図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	変 更 理 由
					延 長 増	減
1	基礎地盤漏水	A	左	14.0 +80 ～ 14.2 +20	130	-130 工事実施により削除
2	基礎地盤漏水	A	左	14.6 -120 ～ 14.6 -50	70	-70 工事実施により削除
3	越水(溢水)	A	左	18.0 ～ 18.0 +100	100	-100 導流堤のため除外
4	越水(溢水)	A	左	21.8 +110 ～ 21.8 +150	40	変更なし
5	基礎地盤漏水	A	左	22.0 ～ 22.4 +100	500	変更なし
6	基礎地盤漏水	A	左	22.6 +40 ～ 22.8 +10	170	変更なし
7	水衝洗堀	A	左	27.4 +50 ～ 27.6 +150	280	変更なし
8	越水(溢水)	A	左	36.2 +10 ～ 36.4	140	変更なし
9	越水(溢水)	A	左	36.4 +30 ～ 36.4 +130	100	変更なし
10	越水(溢水)	A	左	36.4 +150 ～ 36.6 +130	260	変更なし
11	越水(溢水)	A	左	36.8 +100 ～ 37.0 +180	240	変更なし
12	越水(溢水)	A	左	37.2 ～ 37.6 +120	510	変更なし
13	越水(溢水)	A	左	38.0 +30 ～ 38.2 +160	370	変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
11	土岐川	越水(溢水)	左	47.2 +50 ～ 47.6 +100	多治見市脇之島町 多治見市平和町	440	河積不足 (積土のう工)
削除							
12	土岐川	越水(溢水)	左	48.6 ～ 48.6 +100	多治見市昭和町 多治見市昭和小路	100 590	H24築堤護岸(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工) H24築堤護岸(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
13	土岐川	越水(溢水)	左	48.8 ～ 49.4 +100	多治見市本町 多治見市生田町	590	河積不足 (積土のう工)
14	土岐川	越水(溢水)	左	50.2 +170 ～ 50.4 +50	多治見市生田町 多治見市生田町	160	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
15	土岐川	越水(溢水)	左	51.8 +130 ～ 52.0 +20	多治見市山吹町 多治見市山吹町	190	H23築堤(嵩上げ) 堤防高不足 (積土のう工)
16	土岐川	越水(溢水)	左	52.4 +140 ～ 52.6 +100	多治見市山吹町 多治見市山吹町	180	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
17	土岐川	越水(溢水)	左	56.2 -10 ～ 56.2 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	110	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
18	土岐川	越水(溢水)	左	56.2 +150 ～ 56.4 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	140	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
19	土岐川	越水(溢水)	左	56.6 +100 ～ 57.0 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	390	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
20	土岐川	越水(溢水)	左	57.4 +100 ～ 57.8 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町高山	380	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
21	土岐川	越水(溢水)	左	58.0 +100 ～ 59.0 +100	土岐市土岐津町高山 土岐市肥田浅野笠神町	880	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
			左岸 計	22箇所	愛知県:11箇所 岐阜県:11箇所	6,170	愛知県:2,610m 岐阜県:3,560m

前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由		
図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	
					増	減
14	越水(溢水)	A	左	47.2 +50 ～ 47.6 +100	440	変更なし
15	越水(溢水)	A	左	48.2 +80 ～ 48.4 +100	230	工事による堤防高の見直し
16	越水(溢水)	A	左	48.6 ～ 48.6 +100	100	変更なし
17	越水(溢水)	A	左	48.8 +100 ～ 49.4 +100	590	変更なし
18	越水(溢水)	A	左	50.2 +170 ～ 50.4 +50	160	変更なし
19	越水(溢水)	A	左	51.8 +130 ～ 52.0 +20	190	変更なし
20	越水(溢水)	A	左	52.4 +140 ～ 52.6 +100	180	変更なし
21	越水(溢水)	A	左	56.2 -10 ～ 56.2 +100	110	変更なし
22	越水(溢水)	A	左	56.2 +150 ～ 56.4 +100	140	変更なし
23	越水(溢水)	A	左	56.6 +100 ～ 57.0 +100	390	変更なし
24	越水(溢水)	A	左	57.4 +100 ～ 57.8 +100	380	変更なし
25	越水(溢水)	A	左	58.0 +100 ～ 59.0 +100	880	変更なし
			左岸 計		愛知県 岐阜県 計	-530 -30 :560m

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
除外							背割堤
除外							背割堤
22	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8 +125 ～ 21.8 +195	名古屋市北区楠味鮠 名古屋市北区楠味鮠 (月の輪工)	70	局所動水勾配≧0.5 被災履歴あり(対策未施工)
23	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.8 -30 ～ 23.8 +60	春日井市長塚町 春日井市長塚町 (月の輪工)	90	局所動水勾配≧0.5 被災履歴あり(対策未施工)
24	庄内川	越水(溢水)	右	34.4 -10 ～ 34.6 +100	春日井市気喰町 春日井市気喰町 (積土のう工)	190	暫定堤防 堤防高不足
25	庄内川	越水(溢水)	右	39.0 +100 ～ 39.4 +100	春日井市玉野町 春日井市玉野町 (積土のう工)	360	暫定堤防 堤防高不足
26	土岐川	越水(溢水)	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町 多治見市前畑町 (積土のう工)	540	暫定堤防 河積不足
27	土岐川	越水(溢水)	右	48.6 +60 ～ 49.4 +100	多治見市栄町 多治見市大正町 (積土のう工)	800	H25築堤(嵩上げ) 河積不足
28	土岐川	越水(溢水)	右	49.8 +180 ～ 50.4 +70	多治見市上山町 多治見市上山町 (積土のう工)	450	H24築堤(嵩上げ) 河積不足
29	土岐川	越水(溢水)	右	51.6 +110 ～ 51.8 +160	多治見市弁天町 多治見市虎溪山町 (積土のう工)	280	H24築堤(嵩上げ) 河積不足
30	土岐川	越水(溢水)	右	52.6 +120 ～ 52.8 +50	多治見市虎溪山町 多治見市東栄町 (積土のう工)	110	暫定堤防 河積不足
31	土岐川	越水(溢水)	右	56.2 -100 ～ 56.2 +100	土岐市泉町久尻 土岐市泉町久尻 (積土のう工)	200	暫定堤防 河積不足
32	土岐川	越水(溢水)	右	56.6 +100 ～ 57.0 +70	土岐市泉町久尻 土岐市泉町久尻 (積土のう工)	320	暫定堤防 河積不足

重複区間			前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長		図面対 象番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長(m)		変 更 理 由
									増	減	
			26	越水(溢水)	A	右	0.0 ～ 2.0 +100	2,090		-2,090	背割堤のため除外
			27	越水(溢水)	A	右	2.2 +100 ～ 2.6 +100	410		-410	背割堤のため除外
			28	基礎地盤漏水	A	右	21.8 +125 ～ 21.8 +195	70			変更なし
			29	基礎地盤漏水	A	右	23.8 -30 ～ 23.8 +60	90			変更なし
			30	越水(溢水)	A	右	34.4 -10 ～ 34.6 +100	190			変更なし
			31	越水(溢水)	A	右	39.0 +100 ～ 39.4 +100	360			変更なし
			32	越水(溢水)		右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	540			変更なし
			33	越水(溢水)		右	48.6 +60 ～ 49.4 +100	800			変更なし
			34	越水(溢水)		右	49.8 +180 ～ 50.4 +70	450			変更なし
			35	越水(溢水)		右	51.6 +110 ～ 51.8 +160	280			変更なし
			36	越水(溢水)		右	52.6 +120 ～ 52.8 +50	110			変更なし
			37	越水(溢水)		右	56.2 -100 ～ 56.2 +100	200			変更なし
			38	越水(溢水)		右	56.6 +100 ～ 57.0 +70	320			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
33	土岐川	越水(溢水)	右	57.6 -100 ～ 57.6 +100	土岐市泉町大富	200	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
34	土岐川	越水(溢水)	右	58.0 +80 ～ 58.2 +190	土岐市土岐津町高山	290	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
35	土岐川	越水(溢水)	右	58.8 +40 ～ 59.0	土岐市泉町大富	170	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
36	土岐川	越水(溢水)	右	59.0 ～ 59.2	土岐市泉町河合	240	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
37	土岐川	越水(溢水)	右	59.2 ～ 59.4 +80	土岐市泉町河合	280	河積不足 (積土のう工)
38	土岐川	越水(溢水)	右	59.4 +80 ～ 59.6 +30	土岐市泉町河合	140	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	17箇所 岐卓県:13箇所	愛知県:4箇所 岐卓県:13箇所	4,730 岐卓県:4,020m	愛知県:710m 岐卓県:4,020m
			合計	39箇所	愛知県:15箇所 岐卓県:24箇所	10,900 岐卓県:7,580m	愛知県:3,320m 岐卓県:7,580m
			愛知県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水 堤体漏水	280 830 0	
					越水(溢水)	2,210	
			岐卓県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水 堤体漏水	0 0 0	
					越水(溢水)	7,580 10,900	

前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由		
図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	変 更 理 由
39	越水(溢水)		右	57.6 -100 ～ 57.6 +100	200	変更なし
40	越水(溢水)		右	58.0 +80 ～ 58.2 +190	290	変更なし
41	越水(溢水)		右	58.8 +40 ～ 59.0	170	変更なし
42	越水(溢水)		右	59.0 ～ 59.2	240	変更なし
43	越水(溢水)		右	59.2 ～ 59.4 +80	280	変更なし
44	越水(溢水)		右	59.4 +80 ～ 59.6 +30	140	変更なし
			右岸 計		愛知県:2,500m 岐卓県:0m 計:2,500m	
			合計		愛知県:3,030m 岐卓県:30m 計:3,060m	

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
	(矢田川)						
			左岸	0箇所	愛知県:0箇所	0	愛知県:0m
			計		岐阜県:0箇所		岐阜県:0m
39	庄内川 (矢田川)	越水(溢水)	右	6.4 ~ 6.6 +100	名古屋守山区町南 名古屋守山区町南	160	暫定堤防 堤防高不足 (積土の工)
			右岸	1箇所	愛知県:1箇所	160	愛知県:160m
			計		岐阜県:0箇所		岐阜県:0m
			合計	1箇所	愛知県:1箇所	160	愛知県:160m
					岐阜県:0箇所		岐阜県:0m
			愛知県内訳		水衝洗堀	0	
					基礎地盤漏水	0	
					堤体漏水	0	
					越水(溢水)	160	
			岐阜県内訳		水衝洗堀	0	
					基礎地盤漏水	0	
					堤体漏水	0	
					越水(溢水)	0	
					計	160	

(A-3版)

前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由		
図面対 象番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	理 由
						増 減	
			左岸		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
43	越水(溢水)	A	右	6.4 ~ 6.6 +100	160		
			右岸		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
			合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
1	庄内川	堤体漏水	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区中須町	1,420	詳細点検's OUT (シート張り工)
2	庄内川	基礎地盤漏水	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区中須町	1,420	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
3	庄内川	越水(溢水)	左	4.4 -100 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区中須町	200	堤防高不足 (積土のう工)
4	庄内川	越水(溢水)	左	4.6 +100 ～ 5.4	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区下之一色町	680	堤防高不足 (積土のう工)
5	庄内川	水衝洗堀	左	4.8 +110 ～ 5.0 +120	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区中須町	210	洗堀の未施工 (木流し工)
6	庄内川	越水(溢水)	左	5.4 +170 ～ 5.6 +100	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区中須町	150	河積不足 (積土のう工)
7	庄内川	越水(溢水)	左	5.8 +100 ～ 6.0 +100	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区中須町	170	河積不足 (積土のう工)
8	庄内川	堤体漏水	左	6.4 +50 ～ 6.6 -20	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区本前田町	190	詳細点検's OUT (シート張り工)
9	庄内川	基礎地盤漏水	左	6.4 +50 ～ 6.6 -20	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区中須町	190	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
10	庄内川	越水(溢水)	左	6.4 +50 ～ 6.6 +130	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区本前田町	340	河積不足 (積土のう工)
11	庄内川	越水(溢水)	左	6.6 +130 ～ 6.8 +40	名古屋市中川区横井 名古屋市中川区横井	120	H26.5築堤(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
12	庄内川	越水(溢水)	左	6.8 +70 ～ 6.8 +100	名古屋市中川区横井 名古屋市中川区横井	30	H26.7築堤(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
13	庄内川	越水(溢水)	左	7.2 +120 ～ 9.4 +100	名古屋市中村区横井町 名古屋市中村区岩塚町	2,330	堤防高・河積不足 (積土のう工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
1	堤体漏水	B	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	1,420			変更なし
2	基礎地盤漏水	B	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	1,420			変更なし
3	越水(溢水)	B	左	4.4 -100 ～ 4.4 +100	200			変更なし
4	越水(溢水)	B	左	4.6 +100 ～ 5.4	680			変更なし
5	水衝洗堀	B	左	4.8 +110 ～ 5.0 +120	210			変更なし
6	越水(溢水)	B	左	5.4 +170 ～ 5.6 +100	150			変更なし
7	越水(溢水)	B	左	5.8 +100 ～ 6.0 +100	170			変更なし
8	堤体漏水	B	左	6.4 +50 ～ 6.6 -20	190			変更なし
9	基礎地盤漏水	B	左	6.4 +50 ～ 6.6 -20	190			変更なし
10	越水(溢水)	B	左	6.4 +50 ～ 6.6 +130	340			変更なし
11	越水(溢水)	B	左	6.6 +130 ～ 6.8 +40	120			変更なし
12	越水(溢水)	B	左	6.8 +70 ～ 6.8 +100	30			変更なし
13	越水(溢水)	B	左	7.2 +120 ～ 9.4 +100	2,330			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水防工法)
14	庄内川	水衝洗堀	左	8.4 +50 ～ 8.6	名古屋市中村区岩塚町	360	洗堀の未施工
15	庄内川	堤体漏水	左	8.8 +100 ～ 9.4 +100	名古屋市中村区岩塚町	710	(木流し工) 詳細点検F's OUT
16	庄内川	基礎地盤漏水	左	8.8 +100 ～ 9.4 +100	名古屋市中村区岩塚町	710	(シート張り工) 局所動水勾配 ≥ 0.5
17	庄内川	堤体漏水	左	9.4 +100 ～ 10.2 +100	名古屋市中村区岩塚町	590	(月の輪工) $t \geq 0.01$ 詳細点検F's OUT
18	庄内川	基礎地盤漏水	左	10.2 +100 ～ 9.4 +100	名古屋市中村区稲葉地町	820	(シート張り工) 局所動水勾配 ≥ 0.5
19	庄内川	越水(溢水)	左	10.6 +100 ～ 10.2 +100	名古屋市中村区稲葉地町	410	(月の輪工) 河積不足 (積土のう工)
20	庄内川	堤体漏水	左	10.2 +100 ～ 10.6	名古屋市中村区稲葉地町	230	詳細点検F's OUT (シート張り工)
21	庄内川	越水(溢水)	左	10.4 +100 ～ 10.8 +2	名古屋市中村区稲葉地町	300	堤防高不足 (積土のう工)
22	庄内川	越水(溢水)	左	10.8 +2 ～ 11.6 +100	名古屋市中村区稲葉地町	900	H24築堤護岸(嵩上げ) 堤防高・河積不足 (積土のう工)
23	庄内川	堤体漏水	左	11.6 +100 ～ 11.8 +40	名古屋市中村区稲葉地町	240	詳細点検F's OUT (シート張り工)
24	庄内川	基礎地盤漏水	左	11.6 +100 ～ 11.8 +40	名古屋市中村区稲葉地町	240	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定対策) (月の輪工)
25	庄内川	越水(溢水)	左	11.6 +100 ～ 13.6 +100	名古屋市中村区稲葉地町	1,900	H23築堤(嵩上げ) 堤防高・河積不足 (積土のう工)
26	庄内川	堤体漏水	左	13.4 +20 ～ 13.6 -20	名古屋市中村区日比津町	160	$t \geq 0.01$ 詳細点検F's OUT (シート張り工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	前年度重要水防箇所調査			延長の増減と変更理由		
						重 複 番 号	重 複 区 間 延 長	重 複 延 長	増	減	変 更 理 由
14	水衝洗堀	B	左	8.4 +50 ～ 8.6	360			360			変更なし
15	堤体漏水	B	左	8.8 +100 ～ 9.4 +100	710			710			変更なし
16	基礎地盤漏水	B	左	8.8 +100 ～ 9.4 +100	710			710			変更なし
17	堤体漏水	B	左	9.4 +100 ～ 10.2 +100	590			590			変更なし
18	基礎地盤漏水	B	左	9.4 +100 ～ 10.6	820			820			変更なし
19	越水(溢水)	B	左	9.6 +100 ～ 10.2 +100	410			90			変更なし
20	堤体漏水	B	左	10.2 +100 ～ 10.6	230			230			変更なし
21	越水(溢水)	B	左	10.4 +100 ～ 10.8 +2	300			100			変更なし
22	越水(溢水)	B	左	10.8 +2 ～ 11.6 +100	900			100			変更なし
23	堤体漏水	B	左	11.6 +100 ～ 11.8 +40	240			240			変更なし
24	基礎地盤漏水	B	左	11.6 +100 ～ 11.8 +40	240			240			変更なし
25	越水(溢水)	B	左	11.6 +100 ～ 13.6 +100	1,900			550			変更なし
26	堤体漏水	B	左	13.4 +20 ～ 13.6 -20	160			160			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
27	庄内川	基礎地盤漏水	左	13.4 +20 ～ 13.6 -20	名古屋市中村区日比津町	160	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
28	庄内川	堤体漏水	左	13.8 ～ 14.6 +130	名古屋市中村区枇杷島町	1,010	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
29	庄内川	基礎地盤漏水	左	13.8 +10 ～ 14.0 +80	名古屋市中村区枇杷島町	240	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定対策) (月の輪工)
30	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.2 +20 ～ 14.6 -120	名古屋市中村区枇杷島町	340	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定対策) (月の輪工)
31	庄内川	越水(溢水)	左	14.4 +100 ～ 15.8 +40	名古屋市西区枇杷島	1,500	H23築堤(嵩上げ) 堤防高・河槽不足 (積土のう工)
32	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.6 -50 ～ 14.6 +130	名古屋市西区南堀越	180	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定対策) (月の輪工)
33	庄内川	堤体漏水	左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	名古屋市西区南堀越	450	詳細点検Fs OUT H26.5築堤(嵩上げ) (シート張り工)
34	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	名古屋市西区南堀越	450	局所動水勾配 ≥ 0.5 H26.5築堤(嵩上げ) (月の輪工)
35	庄内川	堤体漏水	左	15.6 +60 ～ 16.0	名古屋市西区堀越	340	t* ≥ 0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
36	庄内川	基礎地盤漏水	左	15.6 +60 ～ 15.8 +120	名古屋市西区堀越	320	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
37	庄内川	越水(溢水)	左	15.8 ～ 16.2 +100	名古屋市西区堀越	370	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
38	庄内川	堤体漏水	左	16.2 -40 ～ 16.4 +80	名古屋市西区堀越	310	t* ≥ 0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
39	庄内川	基礎地盤漏水	左	16.2 -40 ～ 16.4 +80	名古屋市西区堀越	310	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由					
重複 番号	重複 延長	図面 番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	増	減	変 更	理 由
	160	27	基礎地盤漏水	B	左	13.4 +20 ～ 13.6 -20	160			変更なし	
	830	28	堤体漏水	B	左	13.8 ～ 14.6 +130	1,010			変更なし	
	240	29	基礎地盤漏水	B	左	13.8 ～ 14.0 +80	280		-40	対策済み区間精査による延長減	
	340	30	基礎地盤漏水	B	左	14.2 +20 ～ 14.6 -120	340			変更なし	
	1,130	31	越水(溢水)	B	左	14.4 +100 ～ 15.8 +40	1,500			変更なし	
		32	基礎地盤漏水	B	左	14.6 -50 ～ 14.6 +130	180			変更なし	
	450	33	堤体漏水	B	左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	450			変更なし	
	450	34	基礎地盤漏水	B	左	14.6 +170 ～ 15.2 -30	450			変更なし	
	340	35	堤体漏水	B	左	15.6 +60 ～ 16.0	340			変更なし	
	320	36	基礎地盤漏水	B	左	15.6 +60 ～ 16.0	340		-20	対策済み区間精査による延長減	
	210	37	越水(溢水)	B	左	15.8 +120 ～ 16.2 +100	370			変更なし	
	310	38	堤体漏水	B	左	16.2 -40 ～ 16.4 +80	310			変更なし	
	310	39	基礎地盤漏水	B	左	16.2 -40 ～ 16.4 +80	310			変更なし	

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
40	庄内川	越水(溢水)	左	16.2 +100 ～ 17.2 +170	名古屋市西区福越 名古屋市西区名塚町	1,010	堤防高・河積不足 (積土のう工)
41	庄内川	越水(溢水)	左	17.2 +170 ～ 17.8 +100	名古屋市西区名塚町 名古屋市西区稻生町	490	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)
42	庄内川	堤体漏水	左	17.6 +60 ～ 18.0	名古屋市西区稻生町 名古屋市北区福徳町	300	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
除外							導流堤
43	庄内川	水衝洗堀	左	18.2 +100 ～ 18.2 +170	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	70	水衝の暫定施工 (木流し工)
44	庄内川	水衝洗堀	左	18.6 +20 ～ 18.6 +170	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	150	水衝の暫定施工 (木流し工)
除外							導流堤
除外							導流堤
45	庄内川	越水(溢水)	左	20.8 +100 ～ 21.6	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西	680	H24築堤(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
46	庄内川	越水(溢水)	左	21.6 +50 ～ 21.8 +110	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区川西	280	河積不足 (積土のう工)
47	庄内川	堤体漏水	左	21.8 +80 ～ 22.0 -60	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	130	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
48	庄内川	基礎地盤漏水	左	21.8 +80 ～ 22.0 -60	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	130	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
49	庄内川	越水(溢水)	左	21.8 +150 ～ 22.4 +80	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	600	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)

重複 番号	重複 延長
	330
	260
	240
	530
	30
	130
	130
	600

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
40	越水(溢水)	B	左	16.2 +100 ～ 17.2 +170	1,010			
41	越水(溢水)	B	左	17.2 +170 ～ 17.8 +100	490			
42	堤体漏水	B	左	17.6 +60 ～ 18.0	300			
43	越水(溢水)	B	左	18.0 +100 ～ 19.4 +100	1,410			-1,410
44	水衝洗堀	B	左	18.2 +100 ～ 18.2 +170	70			
45	水衝洗堀	B	左	18.6 +20 ～ 18.6 +170	150			
46	越水(溢水)	B	左	19.6 +50 ～ 20.4 +60	800			-800
47	越水(溢水)	B	左	20.4 +130 ～ 20.8 +100	460			-460
48	越水(溢水)	B	左	20.8 +100 ～ 21.6	680			
49	越水(溢水)	B	左	21.6 +50 ～ 21.8 +110	280			
50	堤体漏水	B	左	21.8 +80 ～ 22.0 -60	130			
51	基礎地盤漏水	B	左	21.8 +80 ～ 22.0 -60	130			
52	越水(溢水)	B	左	21.8 +150 ～ 22.4 +80	600			

令和3年度 直轄河川 重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水防工法)
50	庄内川	堤体漏水	左	22.0 -60 ～ 23.2 -20	名古屋市守山区瀬古	1,210	※≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
51	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.0 -60 ～ 22.0	名古屋市守山区瀬古	60	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
52	庄内川	越水(溢水)	左	22.4 +80 ～ 23.0 +70	名古屋市守山区瀬古	590	河積不足 (積土のう工)
53	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.4 +100 ～ 22.6 +40	名古屋市守山区瀬古	140	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
54	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.8 +10 ～ 23.2 -20	名古屋市守山区瀬古	340	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
55	庄内川	越水(溢水)	左	23.0 +170 ～ 23.2 +30	名古屋市守山区幸心	30	河積不足 (積土のう工)
56	庄内川	越水(溢水)	左	23.2 +30 ～ 23.8 +40	名古屋市守山区幸心	610	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
57	庄内川	堤体漏水	左	23.2 +30 ～ 24.4 +50	名古屋市守山区幸心	1,260	※≧0.01 (シート張り工)
58	庄内川	越水(溢水)	左	23.8 +40 ～ 25.0 +100	名古屋市守山区川宮町	1,240	河積不足 (積土のう工)
59	庄内川	基礎地盤漏水	左	23.8 +60 ～ 24.4	名古屋市守山区川宮町	590	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
60	庄内川	堤体漏水	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	名古屋市守山区川宮町	450	※≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
61	庄内川	基礎地盤漏水	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	名古屋市守山区川宮町	450	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
削除							

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	前年度重要水防箇所調査			延長の増減と変更理由		
						重 複 番号	重 複 延長	重 複 区間	増	減	理 由
53	堤体漏水	B	左	22.0 -60 ～ 23.2 -20	1,210		1,210				変更なし
54	基礎地盤漏水	B	左	22.0 -60 ～ 22.0	60						変更なし
55	越水(溢水)	B	左	22.4 +80 ～ 23.0 +70	590						変更なし
56	基礎地盤漏水	B	左	22.4 +100 ～ 22.6 +40	140						変更なし
57	基礎地盤漏水	B	左	22.8 +10 ～ 23.2 -20	340						変更なし
58	越水(溢水)	B	左	23.0 +170 ～ 23.2 +30	30						変更なし
59	越水(溢水)	B	左	23.2 +30 ～ 23.8 +40	610						変更なし
60	堤体漏水	B	左	23.2 +30 ～ 24.4 +50	1,260						変更なし
61	越水(溢水)	B	左	23.8 +40 ～ 25.0 +100	1,100						変更なし
62	基礎地盤漏水	B	左	23.8 +60 ～ 24.4	590						変更なし
63	堤体漏水	B	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	450						変更なし
64	基礎地盤漏水	B	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	450						変更なし
65	堤体漏水	B	左	25.2 +39 ～ 25.4 -10	160					-160	対策済み区間精査による除外

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
86	土岐川	水衝洗堀	左	50.6 +60 ～ 50.6 +110	多治見市生田町	50	洗堀の未施工 (木流し工)
87	土岐川	越水(溢水)	左	50.6 +60 ～ 50.8	多治見市生田町 多治見市山吹町	130	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
削除							
88	土岐川	越水(溢水)	左	52.0 +20 ～ 52.0 +110	多治見市山吹町 多治見市山吹町	90	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
89	土岐川	越水(溢水)	左	56.4 +100 ～ 56.6 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	190	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
90	土岐川	越水(溢水)	左	57.0 +100 ～ 57.4 +100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	410	余裕高不足 (積土のう工)
91	土岐川	越水(溢水)	左	57.8 +100 ～ 58.0 +100	土岐市土岐津町高山 土岐市土岐津町高山	220	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
92	土岐川	越水(溢水)	左	59.0 +100 ～ 59.6 +100	土岐市肥田浅野笠神町 土岐市肥田町浅野	630	余裕高不足 (積土のう工)
			左岸 計	94箇所	愛知県:78箇所 岐阜県:16箇所	38,470	愛知県:38,470m 岐阜県:3,950m

図面 対象 番号	前年度重要水防箇所調書				延長の増減と変更理由		
	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 増 減	変 更 理 由
91	水衝洗堀	B	左	50.6 +60 ～ 50.6 +110	50		変更なし
92	越水(溢水)	B	左	50.6 +60 ～ 50.8	130		変更なし
93	堤体漏水	B	左	50.6 +110 ～ 50.6 +180	70	-70	精査の結果削除
94	越水(溢水)	B	左	52.0 +20 ～ 52.0 +110	90		変更なし
95	越水(溢水)	B	左	56.4 +100 ～ 56.6 +100	190		変更なし
96	越水(溢水)	B	左	57.0 +100 ～ 57.4 +100	410		変更なし
97	越水(溢水)	B	左	57.8 +100 ～ 58.0 +100	220		変更なし
98	越水(溢水)	B	左	59.0 +100 ～ 59.6 +100	630		変更なし
			左岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 230 230	愛知県:3,350m 岐阜県:230m :3,580m

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
除外							背割堤
除外							背割堤
93	庄内川	堤体漏水	右	3.4 ～ 3.8	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	430	詳細点検's OUT (シート張り工)
94	庄内川	基礎地盤漏水	右	3.4 ～ 3.8	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	430	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
95	庄内川	越水(溢水)	右	4.0 +100 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	390	堤防高不足 (積土のう工)
96	庄内川	基礎地盤漏水	右	4.2 +120 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	160	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
97	庄内川	基礎地盤漏水	右	4.4 +140 ～ 4.6 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	180	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
98	庄内川	越水(溢水)	右	4.6 +100 ～ 5.4	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区大当郎	700	堤防高不足 (積土のう工)
99	庄内川	基礎地盤漏水	右	5.4 -30 ～ 5.6 -30	名古屋市中川区大当郎 名古屋市中川区大当郎	170	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
100	庄内川	越水(溢水)	右	5.4 +160 ～ 6.2 +130	名古屋市中川区大当郎 名古屋市中川区前田西町	660	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
101	庄内川	堤体漏水	右	7.2 +40 ～ 7.2 +100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	60	詳細点検's OUT (シート張り工)
102	庄内川	基礎地盤漏水	右	7.2 +40 ～ 7.6 +100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	470	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
103	庄内川	堤体漏水	右	7.2 +100 ～ 7.6 +100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	410	$t^* \geq 0.01$ (シート張り工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
99	越水(溢水)	B	右	2.0 +100 ～ 2.2 +100	180			-180
100	越水(溢水)	B	右	2.6 +100 ～ 3.2 +100	590			-590
101	堤体漏水	B	右	3.4 ～ 3.8	430			変更なし
102	基礎地盤漏水	B	右	3.4 ～ 3.8	430			変更なし
103	越水(溢水)	B	右	4.0 +100 ～ 4.4 +100	390			変更なし
104	基礎地盤漏水	B	右	4.2 +120 ～ 4.4 +100	160			変更なし
105	基礎地盤漏水	B	右	4.4 +140 ～ 4.6 +100	180			変更なし
106	越水(溢水)	B	右	4.6 +100 ～ 5.4	700			変更なし
107	基礎地盤漏水	B	右	5.4 -30 ～ 5.6 -30	170			変更なし
108	越水(溢水)	B	右	5.4 +160 ～ 6.2 +130	660			変更なし
109	堤体漏水	B	右	7.2 +40 ～ 7.2 +100	60			変更なし
110	基礎地盤漏水	B	右	7.2 +40 ～ 7.6 +100	470			変更なし
111	堤体漏水	B	右	7.2 +100 ～ 7.6 +100	410			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
104	庄内川	越水(溢水)	右	7.2 +120 ～ 7.4 +150	名古屋市中川区長須賀	220	河積不足 (積土のう工)
105	庄内川	越水(溢水)	右	7.4 +150 ～ 7.6 +150	名古屋市中川区長須賀	230	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
106	庄内川	越水(溢水)	右	7.6 +150 ～ 8.6 +100	名古屋市中川区長須賀	1,090	堤防高・河積不足 (積土のう工)
107	庄内川	堤体漏水	右	7.8 -100 ～ 7.8 +120	名古屋市中川区万場	220	$\tau \geq 0.01$ 詳細点検's OUT (シート張り工)
108	庄内川	基礎地盤漏水	右	7.8 -100 ～ 7.8 +120	名古屋市中川区長須賀	220	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
109	庄内川	基礎地盤漏水	右	8.6 +60 ～ 9.6 +40	名古屋市中川区万場	970	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
110	庄内川	越水(溢水)	右	8.8 +100 ～ 9.6 +20	名古屋市中川区富田町	710	河積不足 (積土のう工)
111	庄内川	水衝洗堀	右	9.2 +50 ～ 9.8	名古屋市中川区大地	570	洗堀の未施工 (木流し工)
112	庄内川	越水(溢水)	右	9.6 +20 ～ 9.8	名古屋市中川区大地	210	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
113	庄内川	堤体漏水	右	9.6 +40 ～ 9.8 +150	名古屋市中川区大地	340	$\tau \geq 0.01$ 詳細点検's OUT (シート張り工)
114	庄内川	基礎地盤漏水	右	9.6 +40 ～ 10.0 +90	名古屋市中川区大地	460	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
115	庄内川	越水(溢水)	右	9.8 ～ 10.2 +50	海部郡大治町	420	河積不足 (積土のう工)
116	庄内川	越水(溢水)	右	10.2 +100 ～ 10.6 +100	海部郡大治町	470	堤防高不足 (積土のう工)

図面 対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
112	越水(溢水)	B	右	7.2 +120 ～ 7.4 +150	220			
113	越水(溢水)	B	右	7.4 +150 ～ 7.6 +150	230			
114	越水(溢水)	B	右	7.6 +150 ～ 8.6 +100	1,090			
115	堤体漏水	B	右	7.8 -100 ～ 7.8 +120	220			
116	基礎地盤漏水	B	右	7.8 -100 ～ 7.8 +120	220			
117	基礎地盤漏水	B	右	8.6 +60 ～ 9.6 +40	970			
118	越水(溢水)	B	右	8.8 +100 ～ 9.6 +20	710			
119	水衝洗堀	B	右	9.2 +50 ～ 9.8	570			
120	越水(溢水)	B	右	9.6 +20 ～ 9.8	210			
121	堤体漏水	B	右	9.6 +40 ～ 9.8 +150	340			
122	基礎地盤漏水	B	右	9.6 +40 ～ 10.0 +90	460			
123	越水(溢水)	B	右	9.8 ～ 10.2 +50	420			
124	越水(溢水)	B	右	10.2 +100 ～ 10.6 +100	470			

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外> (重要度 B)									
図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)		
117	庄内川	基礎地盤漏水	右	10.6 ~ 10.8 +100 -30	海部郡大治町	160	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)		
118	庄内川	越水(溢水)	右	10.6 +100 ~ 11.0 +100	海部郡大治町	400	堤防高不足 (積土のう工)		
119	庄内川	越水(溢水)	右	11.0 +100 ~ 11.8	海部郡大治町	740	暫定堤防 堤防高・河槽不足 (積土のう工)		
120	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 ~ 11.8 +80	あま市下萱津	80	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)		
121	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 +80 ~ 11.8 +190	あま市下萱津	110	堤防高不足 (積土のう工)		
122	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 +190 ~ 13.6 +100	あま市下萱津	1,710	堤防高・河槽不足 (積土のう工)		
123	庄内川	堤体漏水	右	12.2 +20 ~ 12.6 +100	清須市西・南・北枇杷池	450	詳細点検F's OUT (シート張り)		
124	庄内川	基礎地盤漏水	右	12.2 +20 ~ 12.6 +100	清須市下河原	450	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)		
125	庄内川	堤体漏水	右	13.4 -30 ~ 14.6 +10	清須市下河原	1,350	詳細点検F's OUT (シート張り)		
126	庄内川	基礎地盤漏水	右	13.4 -30 ~ 14.6 +10	清須市下河原	1,350	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)		
127	庄内川	越水(溢水)	右	13.8 +100 ~ 14.4 +30	清須市西・南・北枇杷池	570	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)		
128	庄内川	越水(溢水)	右	14.4 +30 ~ 15.2 +130	清須市南間屋	950	堤防高・河槽不足 (積土のう工)		
129	庄内川	基礎地盤漏水	右	14.6 +175 ~ 15.4 -75	清須市橋詰	580	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)		

重複区間			
重複 番号	重複 延長		
	160		
	780		
	450		
	450		
	1,230		
	1,230		
	570		
	70		
	580		

前年度重要水防箇所調査					延長の増減と変更理由		
図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	
						増	減
125	基礎地盤漏水	B	右	10.6 ~ 10.8 -30	160		変更なし
126	越水(溢水)	B	右	10.6 +100 ~ 11.0 +100	400		変更なし
127	越水(溢水)	B	右	11.0 +100 ~ 11.8	740		変更なし
128	越水(溢水)	B	右	11.8 ~ 11.8 +80	80		変更なし
129	越水(溢水)	B	右	11.8 +80 ~ 11.8 +190	110		変更なし
130	越水(溢水)	B	右	11.8 +190 ~ 13.6 +100	1,710		変更なし
131	堤体漏水	B	右	12.2 +20 ~ 12.6 +100	450		変更なし
132	基礎地盤漏水	B	右	12.2 +20 ~ 12.6 +100	450		変更なし
133	堤体漏水	B	右	13.4 -30 ~ 14.6 +10	1,350		変更なし
134	基礎地盤漏水	B	右	13.4 -30 ~ 14.6 +10	1,350		変更なし
135	越水(溢水)	B	右	13.8 +100 ~ 14.4 +30	570		変更なし
136	越水(溢水)	B	右	14.4 +30 ~ 15.2 +130	950		変更なし
137	基礎地盤漏水	B	右	14.6 +175 ~ 15.4 -75	580		変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
130	庄内川	堤体漏水	右	14.6 +175 ～ 15.4 -75	清須市橋詰	580	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
131	庄内川	越水(溢水)	右	15.2 +130 ～	清須市上新	450	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
132	庄内川	堤体漏水	右	15.8 +80 ～	清須市小田井	300	※≥0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
133	庄内川	越水(溢水)	右	15.8 +130 ～	清須市小田井	250	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
134	庄内川	越水(溢水)	右	16.0 +140 ～	清須市小田井	300	河積不足 (積土のう工)
135	庄内川	越水(溢水)	右	16.2 +140 ～	清須市小田井	1,660	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
136	庄内川	越水(溢水)	右	17.4 +140 ～	名古屋市西区山田町	150	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
137	庄内川	堤体漏水	右	17.6 ～	名古屋市西区坂井戸町	250	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
138	庄内川	基礎地盤漏水	右	17.8 +69 ～	名古屋市西区坂井戸町	250	G/W≤1.0 (月の輪工)
139	庄内川	水衝洗堀	右	17.6 +10 ～	名古屋市西区坂井戸町	240	洗堀の暫定施工 (木流し工)
140	庄内川	越水(溢水)	右	18.0 ～	名古屋市西区坂井戸町	950	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
141	庄内川	堤体漏水	右	19.0 +50 ～	名古屋市西区大野木	790	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
142	庄内川	基礎地盤漏水	右	18.4 +11 ～	名古屋市西区坂井戸町	790	局所動水勾配≥0.5 (月の輪工)

重複 番号	重複 区間 延長
	580
	280
	250
	300
	1,660
	250
	250
	240
	960
	790
	790

図面 対象 番号	前年度重要水防箇所調査				延長の増減と変更理由		
	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m) 増 減	変 更 理 由
138	堤体漏水	B	右	14.6 +175 ～ 15.4 -75	580		変更なし
139	越水(溢水)	B	右	15.2 +130 ～	450		変更なし
140	堤体漏水	B	右	15.8 +80 ～	300		変更なし
141	越水(溢水)	B	右	15.8 +130 ～	250		変更なし
142	越水(溢水)	B	右	16.0 +140 ～	300		変更なし
143	越水(溢水)	B	右	16.2 +140 ～	1,660		変更なし
144	越水(溢水)	B	右	17.4 +140 ～	440	-290	工事による堤防高見直し
145	堤体漏水	B	右	17.6 ～	460	-210	対策済み区間精査による延長減
146	基礎地盤漏水	B	右	18.0 +100 ～	460	-210	対策済み区間精査による延長減
147	水衝洗堀	B	右	17.6 +10 ～	240		変更なし
148	越水(溢水)	B	右	17.8 +70 ～	950		変更なし
149	堤体漏水	B	右	18.0 ～	1,080	-290	対策済み区間精査による延長減
150	基礎地盤漏水	B	右	19.0 +50 ～	1,080	-290	対策済み区間精査による延長減

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水防工法)
143	庄内川	越水(溢水)	右	19.0 +50 ～ 19.2 +60	名古屋市西区大野木	290	河積不足 (積土のう工)
144	庄内川	堤体漏水	右	19.2 ～ 19.4 -90	名古屋市西区大野木	350	詳細点検's OUT (シート張り工)
145	庄内川	基礎地盤漏水	右	19.2 ～ 19.4 -90	名古屋市北区西味碗	350	G/W≦1.0 (月の輪工)
146	庄内川	越水(溢水)	右	19.2 +60 ～ 19.4 -90	名古屋市西区大野木	290	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
147	庄内川	越水(溢水)	右	19.4 -30 ～ 19.4 +80	名古屋市北区西味碗	110	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
148	庄内川	堤体漏水	右	19.4 -30 ～ 20.4 +120	名古屋市北区西味碗	1,250	詳細点検's OUT (シート張り工)
149	庄内川	基礎地盤漏水	右	19.4 -30 ～ 20.4 +120	名古屋市北区西味碗	1,250	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
150	庄内川	越水(溢水)	右	19.6 +100 ～ 20.4 +30	名古屋市北区西味碗	810	堤防高・河積不足 (積土のう工)
151	庄内川	越水(溢水)	右	20.4 +100 ～ 21.6	名古屋市北区西味碗	930	河積不足 (積土のう工)
152	庄内川	越水(溢水)	右	21.6 +50 ～ 22.0 +40	名古屋市北区楠味碗	430	河積不足 (積土のう工)
153	庄内川	堤体漏水	右	21.8 -60 ～ 22.2 +170	名古屋市北区楠味碗	620	詳細点検's OUT (シート張り工)
154	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8 -60 ～ 21.8 +125	名古屋市北区楠味碗	190	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
155	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8 +195 ～ 22.2 +170	名古屋市北区東味碗	360	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						増	減	理 由
151	越水(溢水)	B	右	19.0 +50 ～ 19.2 +60	290			変更なし
152	堤体漏水	B	右	19.2 ～ 19.4 -90	350			変更なし
153	基礎地盤漏水	B	右	19.2 ～ 19.4 -90	350			変更なし
154	越水(溢水)	B	右	19.2 +60 ～ 19.4 -90	290			変更なし
155	越水(溢水)	B	右	19.4 -30 ～ 19.4 +80	110			変更なし
156	堤体漏水	B	右	19.4 -30 ～ 20.4 +120	1,250			変更なし
157	基礎地盤漏水	B	右	19.4 -30 ～ 20.4 +120	1,250			変更なし
158	越水(溢水)	B	右	19.6 +100 ～ 20.4 +30	810			変更なし
159	越水(溢水)	B	右	20.4 +100 ～ 21.6	930			変更なし
160	越水(溢水)	B	右	21.6 +50 ～ 22.0 +40	430			変更なし
161	堤体漏水	B	右	21.8 -60 ～ 22.2 +170	620			変更なし
162	基礎地盤漏水	B	右	21.8 -60 ～ 21.8 +125	190			変更なし
163	基礎地盤漏水	B	右	21.8 +195 ～ 22.2 +170	360			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
156	庄内川	越水(溢水)	右	22.0 +40 ～ 22.2 +150	名古屋市北区東味碗	290	河積不足 (積土のう工)
157	庄内川	越水(溢水)	右	22.4 -120 ～ 23.0 +80	春日井市御幸町	780	堤防高・河積不足 (積土のう工)
158	庄内川	堤体漏水	右	22.4 +20 ～ 22.8 -30	春日井市勝川町	360	詳細点検F's OUT (シート張り工)
159	庄内川	基礎地盤漏水	右	22.4 +20 ～ 22.8 -30	春日井市御幸町	360	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
160	庄内川	堤体漏水	右	22.8 -30 ～ 23.6 +100	春日井市御幸町	830	詳細点検F's OUT (シート張り工)
161	庄内川	基礎地盤漏水	右	22.8 -30 ～ 23.6 +100	春日井市御幸町	830	G/W ≤ 1.0 (月の輪工)
162	庄内川	水衝洗堀	右	22.8 +100 ～ 23.0 +75	春日井市御幸町	150	洗堀の暫定施工 (木流し工)
163	庄内川	越水(溢水)	右	23.2 +20 ～ 24.0 +150	春日井市勝川町	930	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)
164	庄内川	堤体漏水	右	23.6 +100 ～ 24.2 -80	春日井市長塚町	540	詳細点検F's OUT (シート張り工)
165	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.6 +100 ～ 23.8 -30	春日井市長塚町	100	G/W ≤ 1.0 (月の輪工)
166	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.8 +60 ～ 24.2 -80	春日井市長塚町	360	G/W ≤ 1.0 (月の輪工)
167	庄内川	堤体漏水	右	24.2 -80 ～ 25.6	春日井市松戸町	1,300	詳細点検F's OUT (シート張り工)
168	庄内川	越水(溢水)	右	24.0 +150 ～ 24.2 +100	春日井市松戸町	220	河積不足 (積土のう工)

図面 対象 番号	前年度重要水防箇所調査				延長の増減と変更理由		
	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	変 更	
						延 長 (m)	理 由
164	越水(溢水)	B	右	22.0 +40 ～ 22.2 +150	290	増	変更なし
165	越水(溢水)	B	右	22.4 -120 ～ 23.0 +80	780	増	変更なし
166	堤体漏水	B	右	22.4 +20 ～ 22.8 -30	360	増	変更なし
167	基礎地盤漏水	B	右	22.4 +20 ～ 22.8 -30	360	増	変更なし
168	堤体漏水	B	右	22.8 -30 ～ 23.6 +100	830	増	変更なし
169	基礎地盤漏水	B	右	22.8 -30 ～ 23.6 +100	830	増	変更なし
170	水衝洗堀	B	右	22.8 +100 ～ 23.0 +75	150	増	変更なし
171	越水(溢水)	B	右	23.2 +20 ～ 24.0 +150	930	増	変更なし
172	堤体漏水	B	右	23.6 +100 ～ 24.2 -80	540	増	変更なし
173	基礎地盤漏水	B	右	23.6 +100 ～ 23.8 -30	100	増	変更なし
174	基礎地盤漏水	B	右	23.8 +60 ～ 24.2 -80	360	増	変更なし
175	堤体漏水	B	右	24.2 -80 ～ 25.6	1,300	増	変更なし
176	越水(溢水)	B	右	24.0 +150 ～ 24.2 +100	220	増	変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
169	庄内川	越水(溢水)	右	24.2 +100 ～ 24.4 +30	春日井市松戸町	140	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
			右	24.4 +30			
170	庄内川	越水(溢水)	右	24.4 +30 ～ 25.0 +100	春日井市松戸町	590	河積不足 (積土のう工)
171	庄内川	越水(溢水)	右	25.2 +120 ～ 25.4 +120	春日井市松戸町	120	河積不足 (積土のう工)
172	庄内川	越水(溢水)	右	25.6 +160 ～ 26.2 +100	春日井市松戸町	450	河積不足 (積土のう工)
173	庄内川	堤体漏水	右	25.8 +120 ～ 26.6 +50	春日井市松戸町	710	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
174	庄内川	基礎地盤漏水	右	25.8 +120 ～ 26.6 +50	春日井市松戸町	710	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
175	庄内川	水衝洗堀	右	26.4 +140 ～ 26.6 +155	春日井市中切町	240	洗堀の未施工 (木流し工)
176	庄内川	堤体漏水	右	27.0 -80 ～ 27.0 +100	春日井市下津町	180	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
177	庄内川	基礎地盤漏水	右	27.0 -80 ～ 27.0 +100	春日井市下津町	180	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
178	庄内川	越水(溢水)	右	27.2 +100 ～ 28.0 +100	春日井市上条町	510	河積不足 (積土のう工)
179	庄内川	堤体漏水	右	27.6 ～ 28.0	春日井市上条町	370	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
180	庄内川	基礎地盤漏水	右	27.6 ～ 28.0	春日井市上条町	370	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
181	庄内川	水衝洗堀	右	28.2 ～ 29.0 +170	春日井市上条町	970	洗堀の暫定施工 (木流し工)

図面 対象 番号	重複区間		重複 番号	重複 延長
	重複 区間	重複 延長		
177				140
178				590
179				
180				170
181				710
182				540
183				240
184				180
185				180
186				410
187				370
188				230
189				430

図面 対象 番号	前年度重要水防箇所調査					延長の増減と変更理由		
	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	増	減
177	越水(溢水)	B	右	24.2 +100 ～ 24.4 +30	140			変更なし
178	越水(溢水)	B	右	24.4 +30 ～ 25.0 +100	590			変更なし
179	越水(溢水)	B	右	25.2 +120 ～ 25.4 +120	120			変更なし
180	越水(溢水)	B	右	25.6 +160 ～ 26.2 +100	450			変更なし
181	堤体漏水	B	右	25.8 +120 ～ 26.6 +50	710			変更なし
182	基礎地盤漏水	B	右	25.8 +120 ～ 26.6 +50	710			変更なし
183	水衝洗堀	B	右	26.4 +140 ～ 26.6 +155	240			変更なし
184	堤体漏水	B	右	27.0 -80 ～ 27.0 +100	180			変更なし
185	基礎地盤漏水	B	右	27.0 -80 ～ 27.0 +100	180			変更なし
186	越水(溢水)	B	右	27.2 +100 ～ 28.0 +100	510			変更なし
187	堤体漏水	B	右	27.6 ～ 28.0	370			変更なし
188	基礎地盤漏水	B	右	27.6 ～ 28.0	370			変更なし
189	水衝洗堀	B	右	28.2 ～ 29.0 +170	970			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
182	庄内川	越水(溢水)	右	28.2 +100 ～ 29.0 +40	春日井市上条町	740	河積不足 (積土のう工)
183	庄内川	越水(溢水)	右	29.0 +40 ～ 29.0 +100	春日井市上条町	60	暫定堤防 (積土のう工)
184	庄内川	越水(溢水)	右	29.0 +160 ～ 29.8 +100	春日井市上条町	810	河積不足 (積土のう工)
185	庄内川	堤体漏水	右	29.2 ～ 30.2 +100	春日井市桜佐町	1,160	暫定堤防 詳細点検's OUT (シート張り工)
186	庄内川	基礎地盤漏水	右	29.2 -20 ～ 30.2 +100	春日井市桜佐町	1,180	局所動水勾配 ≥ 0.5 (シート張り工)
187	庄内川	水衝洗堀	右	29.4 +150 ～ 29.6 +90	春日井市熊野町	150	(月の輪工) 洗堀の暫定施工 (木流し工)
188	庄内川	越水(溢水)	右	30.2 +100 ～ 30.4 +30	春日井市熊野町	70	暫定堤防 (積土のう工)
189	庄内川	越水(溢水)	右	30.4 +30 ～ 30.8 +100	春日井市熊野町	370	河積不足 (積土のう工)
削除							
削除							
190	庄内川	堤体漏水	右	30.8 +100 ～ 32.2 +100	春日井市熊野町	1230	$t^* \geq 0.01$ (シート張り工)
191	庄内川	基礎地盤漏水	右	30.8 +100 ～ 32.4 +100	春日井市熊野町	1520	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
192	庄内川	越水(溢水)	右	31.2 +120 ～ 32.0 +100	春日井市熊野町	720	河積不足 (積土のう工)

重複 番号	重複 区間 延長
	350
	60
	1,160
	1,160
	150
	140
	1,230
	1,390
	720

図面 対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
190	越水(溢水)	B	右	28.2 +100 ～ 29.0 +40	740			変更なし
191	越水(溢水)	B	右	29.0 +40 ～ 29.0 +100	60			変更なし
192	越水(溢水)	B	右	29.0 +160 ～ 29.8 +100	810			変更なし
193	堤体漏水	B	右	29.2 -20 ～ 30.4	1,230			-70 対策済み区間精査による延長減
194	基礎地盤漏水	B	右	29.2 -20 ～ 30.4	1,230			-50 対策済み区間精査による延長減
195	水衝洗堀	B	右	29.4 +150 ～ 29.6 +90	150			変更なし
196	越水(溢水)	B	右	30.2 +100 ～ 30.4 +30	70			変更なし
197	越水(溢水)	B	右	30.4 +30 ～ 30.8 +100	370			変更なし
198	堤体漏水	B	右	30.6 ～ 30.8	70			-70 対策済み区間精査による延長減
199	基礎地盤漏水	B	右	30.6 ～ 30.8	70			-70 対策済み区間精査による延長減
200	堤体漏水	B	右	32.2 +100 ～ 30.8	1,330			-100 対策済み区間精査による延長減
201	基礎地盤漏水	B	右	30.8 ～ 32.4 +100	1,620			-100 対策済み区間精査による延長減
202	越水(溢水)	B	右	31.2 +120 ～ 32.0 +100	720			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
193	庄内川	越水(溢水)	右	32.0 +150 ～ 32.2 +50	春日井市神領町	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
194	庄内川	越水(溢水)	右	32.2 +50 ～ 32.2 +100	春日井市神領町	50	河積不足 (積土のう工)
195	庄内川	堤体漏水	右	32.6 ～ 33.2 +100	春日井市大留町	700	詳細点検F's OUT (シート張り工)
196	庄内川	越水(溢水)	右	33.2 +100 ～ 33.6 +100	春日井市大留町	360	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
197	庄内川	越水(溢水)	右	35.6 +30 ～ 35.8 +100	春日井市高蔵寺町	280	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
198	庄内川	越水(溢水)	右	35.8 +100 ～ 36.0 +100	春日井市高蔵寺町	170	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
199	庄内川	越水(溢水)	右	36.0 +100 ～ 36.2 +100	春日井市高蔵寺町	190	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
200	庄内川	水衝洗堀	右	36.0 +180 ～ 36.2	春日井市高蔵寺町	10	洗堀の未施工 (木流し工)
201	庄内川	越水(溢水)	右	38.8 +50 ～ 39.0 +100	春日井市玉野町	230	洗堀の未施工 (木流し工)
202	土岐川	堤体漏水	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町	540	詳細点検F's OUT (シート張り工)
203	土岐川	基礎地盤漏水	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町	540	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
204	土岐川	越水(溢水)	右	47.8 +10 ～ 47.8 +110	多治見市前畑町	100	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
205	土岐川	堤体漏水	右	48.0 -150 ～ 48.4	多治見市前畑町	550	詳細点検F's OUT (シート張り工)

重複 番号	重複 区間 延長
	100
	10
	10
	540
	540
	100
	550

図面 対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						延 長 (m)	増	減
203	越水(溢水)	B	右	32.0 +150 ～ 32.2 +50	100			
204	越水(溢水)	B	右	32.2 +50 ～ 32.2 +100	50			
205	堤体漏水	B	右	32.6 ～ 33.2 +100	700			
206	越水(溢水)	B	右	33.2 +100 ～ 33.6 +100	360			
207	越水(溢水)	B	右	35.6 +30 ～ 35.8 +100	280			
208	越水(溢水)	B	右	35.8 +100 ～ 36.0 +100	170			
209	越水(溢水)	B	右	36.0 +100 ～ 36.2 +100	190			
210	水衝洗堀	B	右	36.0 +180 ～ 36.2	10			
211	越水(溢水)	B	右	38.8 +50 ～ 39.0 +100	230			
212	堤体漏水		右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	540			
213	基礎地盤漏水		右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	540			
214	越水(溢水)		右	47.8 +10 ～ 47.8 +110	100			
215	堤体漏水		右	48.0 -150 ～ 48.4	550			

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
206	土岐川	基礎地盤漏水	右	48.0 -150 ～ 48.4	多治見市前畑町	550	局所動水勾配≧0.5 (月の輪工)
207	庄内川	越水(溢水)	右	47.8 +110 ～ 48.0 +50	多治見市前畑町	220	余裕高不足 (積土のう工)
208	土岐川	越水(溢水)	右	48.0 +50 ～ 48.4 +180	多治見市前畑町	530	余裕高不足 (積土のう工)
209	土岐川	越水(溢水)	右	48.4 +180 ～ 48.6 +60	多治見市前畑町	90	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
210	土岐川	越水(溢水)	右	49.4 +100 ～ 49.6 +100	多治見市大正町	190	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
211	土岐川	越水(溢水)	右	52.8 +50 ～ 53.0 +100	多治見市東栄町	230	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
212	土岐川	水衝洗堀	右	53.2 +80 ～ 53.2 +130	多治見市東栄町	50	洗堀の未施工 (木流し工)
213	土岐川	越水(溢水)	右	53.8 +100 ～ 54.2 +90	多治見市東栄町	380	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
214	土岐川	越水(溢水)	右	56.2 +180 ～ 56.6 +100	土岐市泉野久尻	350	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
215	土岐川	越水(溢水)	右	57.0 +140 ～ 57.6 -100	土岐市泉野久尻	350	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
216	土岐川	越水(溢水)	右	57.6 +100 ～ 58.0 +80	土岐市泉野大富	350	余裕高不足 (積土のう工)
217	土岐川	越水(溢水)	右	58.2 +190 ～ 58.4 +150	土岐市土岐津町高山	160	余裕高不足 (積土のう工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						増	減	理 由
216	基礎地盤漏水		右	48.0 -150 ～ 48.4	550			変更なし
217	越水(溢水)		右	47.8 +110 ～ 48.0 +50	220			変更なし
218	越水(溢水)		右	48.0 +50 ～ 48.4 +180	530			変更なし
219	越水(溢水)		右	48.4 +180 ～ 48.6 +60	90			変更なし
220	越水(溢水)		右	49.4 +100 ～ 49.6 +100	190			変更なし
221	堤体漏水		右	49.6 +150 ～ 49.6 +165	20		-20	工事により対策済のため削除
222	越水(溢水)		右	52.8 +50 ～ 53.0 +100	230			変更なし
223	水衝洗堀		右	53.2 +80 ～ 53.2 +130	50			変更なし
224	越水(溢水)		右	53.8 +100 ～ 54.2 +90	380			変更なし
225	越水(溢水)		右	56.2 +180 ～ 56.6 +100	350			変更なし
226	越水(溢水)		右	57.0 +140 ～ 57.6 -100	350			変更なし
227	越水(溢水)		右	57.6 +100 ～ 58.0 +80	350			変更なし
228	越水(溢水)		右	58.2 +190 ～ 58.4 +150	160			変更なし

(三)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
			右岸	126箇所	愛知県: 110箇所	55,970	愛知県: 55,970m
			計		岐阜県: 16箇所		岐阜県: 5,180m
			合計	220箇所	愛知県: 188箇所	94,440	愛知県: 94,440m
					岐阜県: 32箇所		岐阜県: 9,130m
				愛知県内訳			
					水衝洗堀	3,620	
					基礎地盤漏水	23,270	
					堤体漏水	25,560	
					越水(溢水)	41,990	
				岐阜県内訳			
					水衝洗堀	470	
					基礎地盤漏水	1,090	
					堤体漏水	1,790	
					越水(溢水)	5,780	
					計	103,570	
218	(矢田川)	堤体漏水	左	0.4 +140 ～	名古屋市北区福徳町	150	詳細点検Fs OUT
				0.6 +100	名古屋市北区福徳町		(シート張り工)
219	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	0.4 +140 ～	名古屋市北区福徳町	150	G/W $\geq$ 1.0 (月の輪工)
				0.6 +100	名古屋市北区福徳町		詳細点検Fs OUT
220	(矢田川)	堤体漏水	左	1.4 +40 ～	名古屋市北区中切町	270	(シート張り工)
				1.6 +170	名古屋市北区中切町		G/W $\geq$ 1.0
221	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	1.4 +40 ～	名古屋市北区中切町	270	(月の輪工)
				1.6 +170	名古屋市北区中切町		河槽不足
222	(矢田川)	越水(溢水)	左	1.6 +100 ～	名古屋市北区中切町	200	
				1.8 +100	名古屋市北区成願寺		詳細点検Fs OUT
223	(矢田川)	堤体漏水	左	2.4 +100 ～	名古屋市北区成願寺	190	(シート張り工)
				2.6 +100	名古屋市北区成願寺		

重複区間		重複延長
重複番号	愛知県 岐阜県 計	40,390 350 40,740
重複番号	愛知県 岐阜県 計	66,770 2,270 69,040
		150
		150
		270
		270
		70
		190

図面番号	前年度重要水防箇所調査				延長の増減と変更理由			
	種別	重要度	左右岸別	位置	延長(m)	延長(m)		変更理由
						増	減	
			右岸		愛知県 岐阜県	0 0	-2,540 0	愛知県:2,540m 岐阜県:0m
			計		計	0	-2,540	:2,540m
			合計		愛知県 岐阜県	0 230	-5,890 0	愛知県:5,890m 岐阜県:230m
					計	230	-5,890	:6,120m
229	堤体漏水	B	左	0.4 ～ 0.6	+140 +100			変更なし
230	基礎地盤漏水	B	左	0.4 ～ 0.6	+140 +100			変更なし
231	堤体漏水	B	左	1.4 ～ 1.6	+40 +170			変更なし
232	基礎地盤漏水	B	左	1.4 ～ 1.6	+40 +170			変更なし
233	越水(溢水)	B	左	1.6 ～ 1.8	+100 +100			変更なし
234	堤体漏水	B	左	2.4 ～ 2.6	+100 +100			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
224	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	2.4 +100 ～ 2.6 +100	名古屋市北区成願寺	190	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
225	(矢田川)	堤体漏水	左	3.0 -60 ～ 3.0 +90	名古屋市北区成願寺	150	詳細点検's OUT (シート張り工)
226	(矢田川)	堤体漏水	左	3.4 -60 ～ 3.8 +100	名古屋市北区辻町	530	詳細点検's OUT (シート張り工)
227	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	3.4 -60 ～ 3.8 +100	名古屋市北区辻町	530	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
228	(矢田川)	越水(溢水)	左	3.4 +70 ～ 4.2 +80	名古屋市北区辻町	780	暫定堤防 堤防高・河槽不足 (積土のう工)
229	(矢田川)	堤体漏水	左	3.8 +100 ～ 4.8 +100	名古屋市北区辻町	940	$t^* \geq 0.01$ 詳細点検's OUT (シート張り工)
230	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	3.8 +100 ～ 4.8 +100	名古屋市北区辻町	940	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
231	(矢田川)	越水(溢水)	左	4.2 +80 ～ 4.8 +100	名古屋市北区上飯田北町	560	堤防高不足 (積土のう工)
232	(矢田川)	堤体漏水	左	4.8 +100 ～ 5.4 +100	名古屋市北区上飯田北町	640	$t^* \geq 0.01$ (シート張り工)
233	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	4.8 +100 ～ 5.6 +100	名古屋市北区山田	810	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
234	(矢田川)	基礎地盤漏水	左	6.0 +100 ～ 7.0	名古屋市東区矢田町	880	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
235	(矢田川)	越水(溢水)	左	6.6 +100 ～ 6.8 +100	名古屋市東区大幸	210	堤防高不足
236	(矢田川)	堤体漏水	左	6.6 +100 ～ 6.8 +100	名古屋市東区大幸	210	$t^* \geq 0.01$ (シート張り工)

図面 対象 番号	種 別	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長の増減と変更理由		
						増	減	理 由
235	基礎地盤漏水	B	左	2.4 +100 ～ 2.6 +100	190			変更なし
236	堤体漏水	B	左	3.0 -60 ～ 3.0 +90	150			変更なし
237	堤体漏水	B	左	3.4 -60 ～ 3.8 +100	530			変更なし
238	基礎地盤漏水	B	左	3.4 -60 ～ 3.8 +100	530			変更なし
239	越水(溢水)	B	左	3.4 +70 ～ 4.2 +80	780			変更なし
240	堤体漏水	B	左	3.8 +100 ～ 4.8 +100	940			変更なし
241	基礎地盤漏水	B	左	3.8 +100 ～ 4.8 +100	940			変更なし
242	越水(溢水)	B	左	4.2 +80 ～ 4.8 +100	560			変更なし
243	堤体漏水	B	左	4.8 +100 ～ 5.4 +100	640			変更なし
244	基礎地盤漏水	B	左	4.8 +100 ～ 5.6 +100	810			変更なし
245	基礎地盤漏水	B	左	6.0 +100 ～ 7.0	880			変更なし
246	越水(溢水)	B	左	6.6 +100 ～ 6.8 +100	210			変更なし
247	堤体漏水	B	左	6.6 +100 ～ 6.8 +100	210			変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
			19箇所 左岸 計		愛知県：19箇所 岐阜県：0箇所	8,390	愛知県：8,390m 岐阜県：0m
除外							導流堤
除外							導流堤
237	(矢田川)	堤体漏水	右	3.0 +100 ～ 3.6 +160	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西 名古屋市北区成願寺	640	$t^* \geq 0.01$ (シート張り工)
238	(矢田川)	基礎地盤漏水	右	3.0 +100 ～ 3.6 +100	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西	580	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
239	(矢田川)	越水(溢水)	右	3.4 +70 ～ 4.8 +150	名古屋市北区米が瀬町 名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	1,510	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)
240	(矢田川)	堤体漏水	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古東	1,170	$t^* \geq 0.01$ 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
241	(矢田川)	基礎地盤漏水	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古東	1,170	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
242	(矢田川)	越水(溢水)	右	4.8 +150 ～ 5.0 +50	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	100	河積不足 (積土のう工)
243	(矢田川)	越水(溢水)	右	5.2 ～ 5.2 +100	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	100	河積不足 (積土のう工)
244	(矢田川)	堤体漏水	右	5.2 ～ 5.4 +150	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	350	$t^* \geq 0.01$ 、詳細点検Fs OUT 被災履歴あり(暫定施工) (シート張り工)
245	(矢田川)	基礎地盤漏水	右	5.2 ～ 5.4 +150	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	350	局所動水勾配 ≥ 0.5 (月の輪工)
246	(矢田川)	越水(溢水)	右	5.2 +100 ～ 5.4 +130	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	230	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

図面 対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延長 (m)	延長の増減と変更理由	
						増	減
			左岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	愛知県：0m 岐阜県：0m ：0m
248	越水(溢水)	B	右	0.0 ～ 0.4 +100	480		-480 導流堤のため除外
249	越水(溢水)	B	右	0.4 +100 ～ 1.2 +100	800		-800 導流堤のため除外
250	堤体漏水	B	右	3.0 +100 ～ 3.6 +160	640		変更なし
251	基礎地盤漏水	B	右	3.0 +100 ～ 3.6 +100	580		変更なし
252	越水(溢水)	B	右	3.4 +70 ～ 4.8 +150	1,510		変更なし
253	堤体漏水	B	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	1,170		変更なし
254	基礎地盤漏水	B	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	1,170		変更なし
255	越水(溢水)	B	右	4.8 +150 ～ 5.0 +50	100		変更なし
256	越水(溢水)	B	右	5.2 ～ 5.2 +100	100		変更なし
257	堤体漏水	B	右	5.2 ～ 5.4 +150	350		変更なし
258	基礎地盤漏水	B	右	5.2 ～ 5.4 +150	350		変更なし
259	越水(溢水)	B	右	5.2 +100 ～ 5.4 +130	230		変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左 右 の 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
247	(矢田川)	堤体漏水	右	5.6 ～ 5.8 +150	名古屋市守山区鳥羽見 名古屋市守山区市場	300	詳細点検's OUT 被災履歴あり(暫定施工) (シート張り工)
248	(矢田川)	基礎地盤漏水	右	5.6 ～ 5.8 +150	名古屋市守山区鳥羽見 名古屋市守山区市場	300	局所動水勾配 ≥ 0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
249	(矢田川)	堤体漏水	右	6.0 ～ 7.0	名古屋市守山区市場 名古屋市守山区町南	910	詳細点検's OUT (シート張り工)
250	(矢田川)	越水(溢水)	右	6.0 +30 ～ 6.4 +60	名古屋市守山区市場 名古屋市守山区町南	420	堤防高・河積不足 (積土のう工)
251	(矢田川)	越水(溢水)	右	6.6 +100 ～ 7.0	名古屋市守山区町南 名古屋市守山区町南	290	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
			右岸 計	15箇所	愛知県:15箇所 岐阜県:0箇所	8,420	愛知県:8,420m 岐阜県:0m
			合計	34箇所	愛知県:34箇所 岐阜県:0箇所	16,810	愛知県:16,810m 岐阜県:0m
			愛知県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	0 6,170	
					堤体漏水	6,450	
					越水(溢水)	0 4,400	
			岐阜県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	0 0	
					堤体漏水	0	
					越水(溢水)	0	
			計			17,020	

重複区間			前年度重要水防箇所調査					延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長		種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長(m) 増	減	変 更 理 由
			260	堤体漏水	B	右	5.6 ～ 5.8 +150	300		変更なし
			261	基礎地盤漏水	B	右	5.6 ～ 5.8 +150	300		変更なし
			262	堤体漏水	B	右	6.0 ～ 7.0	910		変更なし
			263	越水(溢水)	B	右	6.0 +30 ～ 6.4 +60	420		変更なし
			264	越水(溢水)	B	右	6.6 +100 ～ 7.0	290		変更なし
						右岸	愛知県	0	-1,280	愛知県:1,280m
						計	岐阜県	0	0	岐阜県:0m
							計	0	-1,280	:1,280m
						合計	愛知県	0	-1,280	愛知県:1,280m
							岐阜県	0	0	岐阜県:0m
							計	0	-1,280	:1,280m

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	庄内川	工作物	左右	14.4 +4	名古屋市西区枇杷島		桁下不足 枇杷島橋
2	庄内川	工作物	右	29.0 +88	清須市南間屋		応対基準 桜佐用水樋管
3	庄内川	工作物	左右	38.4 +30	春日井市上条町		桁下不足 玉野橋
4	庄内川	工作物	左右	40.0 +75	春日井市玉野町		H26.5築堤(嵩上げ) 城嶺橋
5	土岐川	工作物	左右	44.0 +100	多治見市市之倉町		桁下不足 諏訪橋
6	土岐川	工作物	左右	48.4 +198	多治見市平和町		桁下不足 陶都大橋
7	土岐川	工作物	左右	48.6 +160	多治見市前畑町		桁下不足 昭和橋
8	土岐川	工作物	左右	49.2 +77	多治見市栄町		桁下不足 多治見橋
9	土岐川	工作物	左	49.6 +78	多治見市明治町		応対基準 ヒューム管 φ100
10	土岐川	工作物	左右	57.4 +72	多治見市大正町		桁下不足 中央橋
11	土岐川	工作物	左右	58.0 +13	土岐市土岐津町久尻		桁下不足 土岐津橋
12	土岐川	工作物	左右	58.8	土岐市土岐津町高山		桁下不足 新土岐川橋
			小計	12箇所	愛知県:4箇所		
			合計	12箇所	岐阜県:8箇所		
					愛知県:4箇所		
					岐阜県:8箇所		

図面対象 番号	前年度重要水防箇所調書			変 更 理 由
	重要 度	左右 岸別	位 置	
1	A	左右	14.4 +4	変更なし
2	A	右	29.0 +88	変更なし
3	A	左右	38.4 +30	変更なし
4	A	左右	40.0 +75	変更なし
5	A	左右	44.0 +100	変更なし
6	A	左右	48.4 +198	変更なし
7	A	左右	48.6 +60	精査の結果修正
8	A	左右	49.2 +77	変更なし
9	A	左	49.6 +78	【摘要欄修正】 ヒューム管 φ500(応対基準)
10	A	左右	57.4 +72	変更なし
11	A	左右	58.0 +13	変更なし
12	A	左右	58.8	変更なし
		合計		愛知県:4箇所

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	庄内川	工作物	左右	4.4 +130	名古屋市中川区下之一色町		一色大橋
2	庄内川	工作物	左右	5.6 -70	名古屋市中川区中須町		余裕高不足 大当郎橋
3	庄内川	工作物	左右	6.6 +161	名古屋市中川区本前田町		余裕高不足 近鉄名古屋線庄内川 橋梁
4	庄内川	工作物	左右	6.8 +86	名古屋市中川区横井		余裕高不足 関西本線庄内川橋梁
5	庄内川	工作物	左右	7.2 +56	名古屋市中川区伏屋		横井大橋
6	庄内川	工作物	左右	8.8 +40	名古屋市中川区長須賀		余裕高不足 万場大橋
7	庄内川	工作物	左右	10.4 +12.5	名古屋市中川区富田町		余裕高不足 新大正橋
8	庄内川	工作物	左右	11.0 +146	名古屋市中村区稲葉地町		余裕高不足 大治水管橋
9	庄内川	工作物	左右	11.8 +36	海部郡大治町		余裕高不足 豊公橋
10	庄内川	工作物	左右	14.2 +18	名古屋市中村区枇杷島町		余裕高不足 新幹線庄内川橋梁
11	庄内川	工作物	左右	14.2 +33	清須市南六軒		余裕高不足 東海道本線枇杷島橋梁
12	庄内川	工作物	左右	14.6 +19	名古屋市西区南堀越		余裕高不足 名鉄名古屋本線庄内川 橋梁
13	庄内川	工作物	左右	15.8 +82	清須市橋詰		余裕高不足 新名西橋

前年度重要水防箇所調査			変 更 理 由	
図面対象 番 号	重要 度	左右 岸別		
1		左右	4.4 +130	変更なし
2		左右	5.6 -70	変更なし
3		左右	6.6 +161	変更なし
4		左右	6.8 +86	変更なし
5		左右	7.2 +56	変更なし
6		左右	8.8 +40	変更なし
7		左右	10.4 +12.5	変更なし
8		左右	11.0 +146	変更なし
9		左右	11.8 +36	変更なし
10		左右	14.2 +18	変更なし
11		左右	14.2 +33	変更なし
12		左右	14.6 +19	変更なし
13		左右	15.8 +82	変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調査＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
14	庄内川	工作物	左右	17.4 +85	名古屋市西区名塚町 名古屋市西区山田町		余裕高不足 新庄内川橋 H26.5築堤(嵩上げ)
15	庄内川	工作物	左右	19.4 +170	名古屋市北区中切町 名古屋市北区西味鮠		余裕高不足 新川中橋
16	庄内川	工作物	左右	20.4 +80	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区西味鮠		余裕高不足 ふれあい橋
17	庄内川	工作物	左右	21.6 +30	名古屋市守山区川西 名古屋市北区西味鮠		余裕高不足 水分水管橋
18	庄内川	工作物	左右	21.8 +123	名古屋市守山区川西 名古屋市北区西味鮠		余裕高不足 水分橋
19	庄内川	工作物	左右	23.2 -45	名古屋市守山区幸心 春日井市勝川町		余裕高不足 勝川橋
20	庄内川	工作物	左右	23.8 -58	名古屋市守山区川宮町 春日井市長塚町		余裕高不足 中央本線庄内川橋梁
21	庄内川	工作物	左右	25.2 +39	名古屋市守山区川上町 春日井市松河戸町		松川橋
22	庄内川	工作物	左右	32.2 -150	名古屋市守山区大字下志段味 春日井市神領町		余裕高不足 下志段味橋
23	庄内川	工作物	左右	32.2 +126	名古屋市守山区大字下志段味 春日井市神領町		余裕高不足 庄内川橋
24	庄内川	工作物	左右	35.2 +150	名古屋市守山区大字上志段味 春日井市高蔵寺町		余裕高不足 東谷橋
25	庄内川	工作物	左右	36.4 +4	瀬戸市鹿乗町 春日井市高蔵寺町		余裕高不足 愛知用水高蔵寺サイフォン橋 H24築堤護岸(嵩上げ)
26	土岐川	工作物	左右	48.0 +16	多治見市平和町 多治見市前畑町		余裕高不足 国長橋

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
27	土岐川	工作物	左右	49.6 +132	多治見市明治町		余裕高不足 記念橋
28	土岐川	工作物	左右	50.6 +49	多治見市生田町		余裕高不足 東部広域水道水管橋
29	土岐川	工作物	左右	52.8 +50	多治見市上山町		余裕高不足 土合橋
30	土岐川	工作物	左右	56.4 -92	多治見市東栄町		余裕高不足 神明橋
31	土岐川	工作物	左右	56.4 +162	土岐市土岐津町土岐口		余裕高不足 永久橋
32	土岐川	工作物	左右	59.6 +50	土岐市泉町久尻		余裕高不足 三共橋
			小計	32箇所	愛知県:25箇所 岐阜県:7箇所		
33	庄内川 (矢田川)	工作物	左右	3.8 +15	名古屋市北区辻町		余裕高不足 三階橋
34	庄内川 (矢田川)	工作物	左右	5.0 +100	名古屋市守山区川西		余裕高不足 天神橋 H23築堤(嵩上げ)
35	庄内川 (矢田川)	工作物	左右	6.2 +178	名古屋市東区矢田町		余裕高不足 矢田川橋
36	庄内川 (矢田川)	工作物	左右	7.0 +70	名古屋市東区大幸		余裕高不足 (宮前橋・水道管橋) H26.5築堤(嵩上げ)
			小計	4箇所	愛知県:4箇所		
			合計	36箇所	岐阜県:0箇所 愛知県:29箇所 岐阜県:7箇所		

図面対象 番 号	前年度重要水防箇所調書			変 更 理 由
	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	
27		左右	49.6 +132	【摘要欄修正】 築堤護岸履歴削除
28		左右	50.6 +49	【摘要欄修正】 橋梁名修正(東濃上水道水管橋→東部広域水道水管橋) 築堤護岸履歴削除
29		左右	52.8 +50	変更なし
30		左右	56.4 -92	変更なし
31		左右	56.4 +162	変更なし
32		左右	59.6 +50	変更なし
			愛知県:25箇所	愛知県:25箇所
33		左右	3.8 +15	変更なし
34		左右	5.0 +100	変更なし
35		左右	6.2 +178	変更なし
36		左右	7.0 +70	変更なし
		小計	知県:4箇所	愛知県:4箇所
		合計	知県:36箇所	愛知県:36箇所

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
1	庄内川	破堤跡	左	0.8 ～ 0.8 +100	名古屋市港区宝神町	100	S34
2	庄内川	破堤跡	左	3.4 ～ 3.6	名古屋市港区小碓町	190	S34
3	庄内川	陸閘	左	4.8 +101	名古屋市中川区下之一色町		松篠第一(新堀H17)
4	庄内川	旧川跡	左	5.4 +140 ～ 6.4 +180	名古屋市中川区中須町	990	H21再点検実施
5	庄内川	旧川跡	左	6.8 +110 ～ 7.0 +90	名古屋市中川区横井	200	H21再点検実施
除外							
6	庄内川	新堤防	左	14.2 +87 ～ 14.2 +192	名古屋市中村区枇杷島町	110	R01 庄内川枇杷島築堤工事
7	庄内川	新堤防	左	14.4 +42 ～ 14.6 +2	名古屋市中村区枇杷島 名古屋市西区南堀越	260	R01 庄内川枇杷島築堤工事
8	庄内川	旧川跡	左	17.6 +120 ～ 18.0 +20	名古屋市西区稻生町	260	
9	庄内川	旧川跡	左	20.8 +20 ～ 21.4 +50	名古屋市北区福徳寺	640	
10	庄内川	旧川跡	左	24.0 +160 ～ 24.2 +180	名古屋市守山区川宮町	210	H21再点検実施
11	庄内川	旧川跡	左	24.8 +110 ～ 24.8 +170	名古屋市守山区川上町	60	H21再点検実施
12	庄内川	旧川跡	左	25.0 +80 ～ 25.0 +190	名古屋市守山区川上町	110	H21再点検実施

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	増	減	理 由
				左	0.8 ～ 0.8 +100	100				変更なし
				左	3.4 ～ 3.6	190				変更なし
				左	4.8 +101					変更なし
	300	旧川跡		左	5.4 +140 ～ 6.4 +180	990				変更なし
				左	6.8 +110 ～ 7.0 +90	200				変更なし
		新堤防		左	14.2 +62 ～ 14.4 +107	220			-220	築堤後3年以上経過したため除外
	110							110		
	40							260		
	240	旧川跡		左	17.6 +120 ～ 18.0 +20	260				変更なし
	560	旧川跡		左	20.8 +20 ～ 21.4 +50	640				変更なし
	210	旧川跡		左	24.0 +160 ～ 24.2 +180	210				変更なし
	60	旧川跡		左	24.8 +110 ～ 24.8 +170	60				変更なし
	70	旧川跡		左	25.0 +80 ～ 25.0 +190	110				変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
13	庄内川	旧川跡	左	25.6 +90 ～ 25.6 +190	名古屋市守山区川東山 名古屋市守山区川東山	100	H21再点検実施
14	土岐川	新堤防	左	47.2 +33 ～ 47.2 +138	多治見市協之島町 多治見市協之島町	110	H30.6築堤護岸(嵩上げ)
削除							
15	土岐川	新堤防	左	48.0 +165 ～ 48.2 +80	多治見市平和町 多治見市平和町	120	H31.3築堤護岸(嵩上げ)
16	土岐川	新堤防	左	48.2 +80 ～ 48.4 +20	多治見市平和町 多治見市平和町	150	R2.3築堤護岸(嵩上げ)
17	土岐川	旧川跡	左	56.4 ～ 56.4 +120	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	120	H21再点検実施
				15箇所	愛知県:1箇所 岐阜県:4箇所	3,230	愛知県:2,800m 岐阜県:500m
18	庄内川	旧川跡	右	5.6 +95 ～ 5.8 +100	名古屋市中川区大当郎 名古屋市中川区大当郎	160	H21再点検実施
19	庄内川	旧川跡	右	6.0 +90 ～ 6.0 +190	名古屋市中川区前田西町 名古屋市中川区前田西町	100	
20	庄内川	旧川跡	右	7.4 +120 ～ 8.6	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区万場	1,240	H21再点検実施
21	庄内川	旧川跡	右	8.8 +100 ～ 9.0 +50	名古屋市中川区富田町 名古屋市中川区大地	160	H21再点検実施
22	庄内川	旧川跡	右	9.8 +20 ～ 10.0 +50	名古屋市中川区大地 海部郡大治町	210	H21再点検実施 河積不足
23	庄内川	旧川跡	右	16.0 +100 ～ 17.4 +130	清須市小田井 名古屋市西区山田町	1,990	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	増	減	理 由
	100			左	25.6 +90 ～ 25.6 +190	100				変更なし
	110			左	47.2 +33 ～ 47.2 +138	110				【摘要欄修正 H30.3→H30.6
14		土岐川 新堤防	左		48.0 +40 ～ 48.0 +165	130			-130	築堤後3年以上経過したた め除外
15	120	土岐川 新堤防	左		48.0 +165 ～ 48.2 +80	120				変更なし
	150						150			築堤護岸(嵩上げ)による 新堤防
16	120	土岐川 旧川跡	左		56.4 ～ 56.4 +120	120				変更なし
	愛知県 岐阜県 計			左岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 150 150	-350 0 -350		愛知県:350m 岐阜県:150m :500m
17		旧川跡		右	5.6 +95 ～ 5.8 +100	160				変更なし
18	100	旧川跡		右	6.0 +90 ～ 6.0 +190	100				変更なし
19	940	旧川跡		右	7.4 +120 ～ 8.6	1,240				変更なし
20	210	旧川跡		右	8.8 +100 ～ 9.0 +50	160				変更なし
21	200	旧川跡		右	9.8 +20 ～ 10.0 +50	210				変更なし
22	1,340	旧川跡		右	16.0 +100 ～ 17.4 +130	1,990				変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
24	庄内川	新堤防	右	17.8 +69 ～ 18.0 +29	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	140	R01 庄内川大野木地区築堤工事
25	庄内川	新堤防	右	18.0 +48 ～ 18.4 +11	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	340	R02 山田築堤
26	庄内川	新堤防	右	18.2 +160 ～ 18.8 +20	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	380	H31.3築堤護岸(嵩上げ)
27	庄内川	旧川跡	右	19.2 +60 ～ 19.4 +20	名古屋市西区大野木 名古屋市北区西味碗	400	H21再点検実施 断面不足
28	庄内川	旧川跡	右	20.6 +70 ～ 20.6 +150	名古屋市北区中味碗 名古屋市北区中味碗	80	
29	庄内川	旧川跡	右	21.2 +110 ～ 21.6 +30	名古屋市北区中味碗 名古屋市北区中味碗	290	H21再点検実施
30	庄内川	旧川跡	右	24.8 +160 ～ 25.0 +80	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	120	H21再点検実施
31	庄内川	旧川跡	右	25.8 +50 ～ 27.0 +160	春日井市松河戸町 春日井市上条町	1,350	H21再点検実施 区間統合
32	庄内川	旧川跡	右	28.2 +160 ～ 28.4 +60	春日井市上条町 春日井市上条町	100	H21再点検実施
33	庄内川	旧川跡	右	28.6 +160 ～ 29.0 +150	春日井市上条町 春日井市上条町	400	H21再点検実施 〔注41〕参照 H20川東側付(ドレーン工) 28.0～29.0対策済(未換阻)
34	庄内川	旧川跡	右	29.8 +80 ～ 30.0 +30	春日井市熊野町 春日井市熊野町	170	H21再点検実施
35	庄内川	旧川跡	右	30.4 +180 ～ 30.6 +80	春日井市熊野町 春日井市熊野町	140	H21再点検実施
36	庄内川	旧川跡	右	31.4 +110 ～ 31.8 +70	春日井市神領町 春日井市神領町	340	H21再点検実施

図面対 象番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位置	延長 (m)	延長の増減と変更理由	
						増	減
						140	
						340	
23	新堤防		右	18.2 +160 ～ 18.8 +20	380		変更なし
24	旧川跡		右	19.2 +60 ～ 19.4 +20	400		変更なし
25	旧川跡		右	20.6 +70 ～ 20.6 +150	80		変更なし
26	旧川跡		右	21.2 +110 ～ 21.6 +30	290		変更なし
27	旧川跡		右	24.8 +160 ～ 25.0 +80	120		変更なし
28	旧川跡		右	25.8 +50 ～ 27.0 +160	1,350		変更なし
29	旧川跡		右	28.2 +160 ～ 28.4 +60	100		変更なし
30	旧川跡		右	28.6 +160 ～ 29.0 +150	400		変更なし
31	旧川跡		右	29.8 +80 ～ 30.0 +30	170		変更なし
32	旧川跡		右	30.4 +180 ～ 30.6 +80	140		変更なし
33	旧川跡		右	31.4 +110 ～ 31.8 +70	340		変更なし

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
37	庄内川	旧川跡	右	32.4 -60 ～ 32.6 -60	春日井市大留町 春日井市大留町	220	H21再点検実施
除外							
38	庄内川	旧川跡	右	33.8 +100 ～ 33.8 +180	春日井市大留町 春日井市大留町	80	H21再点検実施
39	土岐川	旧川跡	右	47.2 ～ 47.4 -80	多治見市月見町 多治見市前畑町	10	H21再点検実施
40	土岐川	旧川跡	右	47.6 +35 ～ 47.6 +185	多治見市前畑町 多治見市前畑町	150	H21再点検実施
41	土岐川	旧川跡	右	58.8 +140 ～ 59.0 +70	土岐市泉町大富 土岐市泉町河合	140	H21再点検実施
			右岸 計	22箇所 岐阜県:3箇所	愛知県:19箇所 岐阜県:3箇所	8,410	愛知県:7,930m 岐阜県:300m
			合計	37箇所	愛知県:30箇所 岐阜県:7箇所	11,640	愛知県:10,790m 岐阜県:800m
42	(矢田川)	旧川跡	左	2.6 +100 ～ 3.0 +180	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区成願寺	480	H21再点検実施
43	(矢田川)	旧川跡	左	3.6 -130 ～ 3.6 -60	名古屋市北区辻町 名古屋市北区辻町	70	H21再点検実施
44	(矢田川)	旧川跡	左	4.0 +160 ～ 4.2 +90	名古屋市北区上飯田北町 名古屋市北区上飯田北町	140	H21再点検実施
45	(矢田川)	旧川跡	左	4.4 +80 ～ 5.6 +120	名古屋市北区上飯田北町 名古屋市東区矢田	1,190	H21再点検実施
46	(矢田川)	旧川跡	左	6.0 +20 ～ 6.4 +170	名古屋市東区矢田町 名古屋市東区大幸	530	H21再点検実施

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	増	減	理 由
	140			右	32.4 -60 ～ 32.6 -60	220				変更なし
				右	33.2 +87 ～ 33.6 +100	270			-270	築堤後3年以上経過したため除外
				右	33.8 +100 ～ 33.8 +180	80				変更なし
	10			右	47.2 +100 ～ 47.4 -80	10				変更なし
	150			右	47.6 +35 ～ 47.6 +185	150				変更なし
	60			右	58.8 +140 ～ 59.0 +70	140				変更なし
愛知県 岐阜県 計	6,550 220 6,770			右岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	-270 0 -270		愛知県:270m 岐阜県:0m :270m
愛知県 岐阜県 計	8,090 720 8,810			合計		愛知県 岐阜県 計	0 150 150	-620 0 -620		愛知県:620m 岐阜県:150m :770m
	140			左	2.6 +100 ～ 3.0 +180	480				
	70			左	3.6 -130 ～ 3.6 -60	70				
	120			左	4.0 +160 ～ 4.2 +90	140				
	1,250			左	4.4 +80 ～ 5.6 +120	1,190				
	510			左	6.0 +20 ～ 6.4 +170	530				

令和3年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水防工法)
			左岸 計	5箇所	愛知県:5箇所 岐阜県:0箇所	2,410	愛知県:2,410m 岐阜県:0m
47	(矢田川)	旧川跡	右	2.8 ~ 3.4 +150 ~ +60	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区米が瀬町	400	H21再点検実施
48	(矢田川)	旧川跡	右	5.2 ~ 5.2 +50 ~ +110	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	60	H21再点検実施
49	(矢田川)	旧川跡	右	6.0 ~ 6.6 +70 ~ +40	名古屋市守山区市場 名古屋市守山区町南	480	H21再点検実施
			右岸 計	3箇所	愛知県:3箇所 岐阜県:0箇所	940	愛知県:940m 岐阜県:0m
			合計	8箇所	愛知県:8箇所 岐阜県:0箇所	3,350	愛知県:3,350m 岐阜県:0m

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	種 別	重 要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延 長 (m)	増	減	理 由
愛知県 岐阜県 計	2,090 0 2,090			左岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
				右	2.8 ~ 3.4 +150 ~ +60	400				
				右	5.2 ~ 5.2 +50 ~ +110	60				
				右	6.0 ~ 6.6 +70 ~ +40	480				
愛知県 岐阜県 計	1,000 0 1,000			右岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
愛知県 岐阜県 計	3,090 0 3,090			合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m


庄内川平面図 1

凡 例
令和3年度

重点区間	○ ○ (重-○)
重要度 A (工作物以外)	○ ○ (A-○)
重要度 B (工作物以外)	○ ○ (B-○)
重要度 A (工作物)	○ ○ (A-○)
重要度 B (工作物)	○ ○ (B-○)
要注意箇所	○ ○ (注-○)

海部郡
新島村

名古屋市
瑞穂区

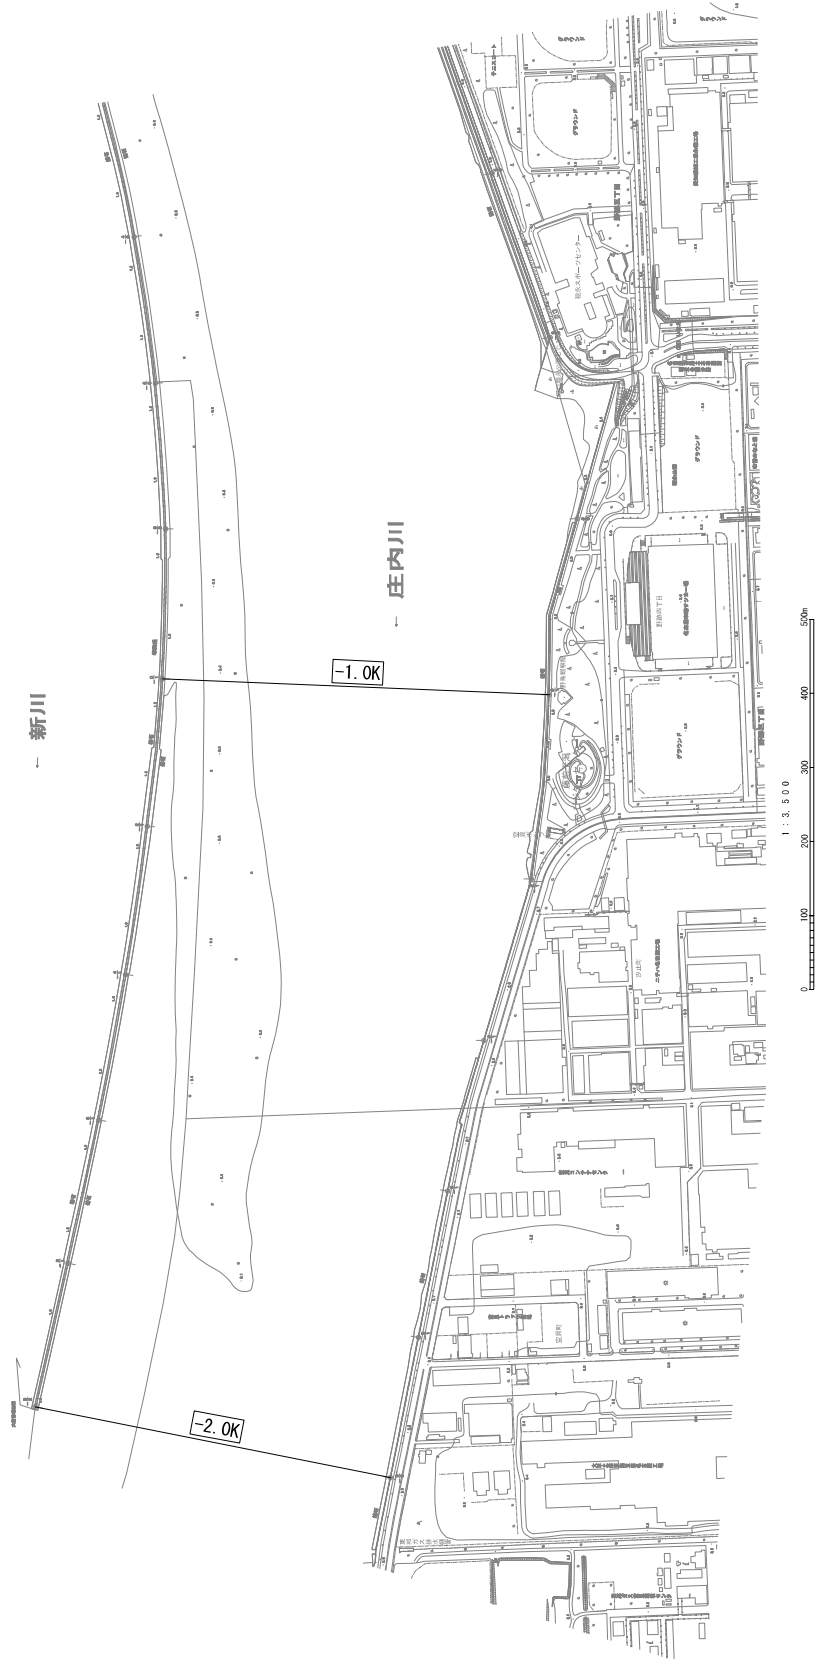

庄内川平面図 2



庄内川平面図 4

凡例例

令和3年度

- 重点区間
- 重要度 A (工造物以外)
- 重要度 B (工造物以外)
- 重要度 A (工造物)
- 重要度 B (工造物)
- 要注意箇所

工・橋、余裕高不足 (B-4)

工・橋、余裕高不足 (B-3)

旧川跡 (注-19)

旧川跡 (注-18)

越水 (溢水) (B-99)

越水 (溢水)・基礎地盤漏水 (重-9)

越水 (溢水) (B-98)

5.0K

6.0K

7.0K

新大当郎橋

庄内川

新田橋

開川橋

庄内川

旧川跡 (注-5)

越水 (溢水) (B-12)

越水 (溢水) (B-11)

堤体漏水 (B-8)

基礎地盤漏水 (B-9)

越水 (溢水) (B-10)

越水 (溢水) (B-7)

越水 (溢水) (B-6)

旧川跡 (注-4)

越水 (溢水) (B-4)

工・橋、余裕高不足 (B-2)

水衝洗濯 (B-5)

陸間 (注-3)


基礎地盤漏水 (B-2)

堤体漏水 (B-1)


越水 (溢水)・水衝洗濯
堤体漏水・基礎地盤漏水 (重-1)



庄内川平面図 5

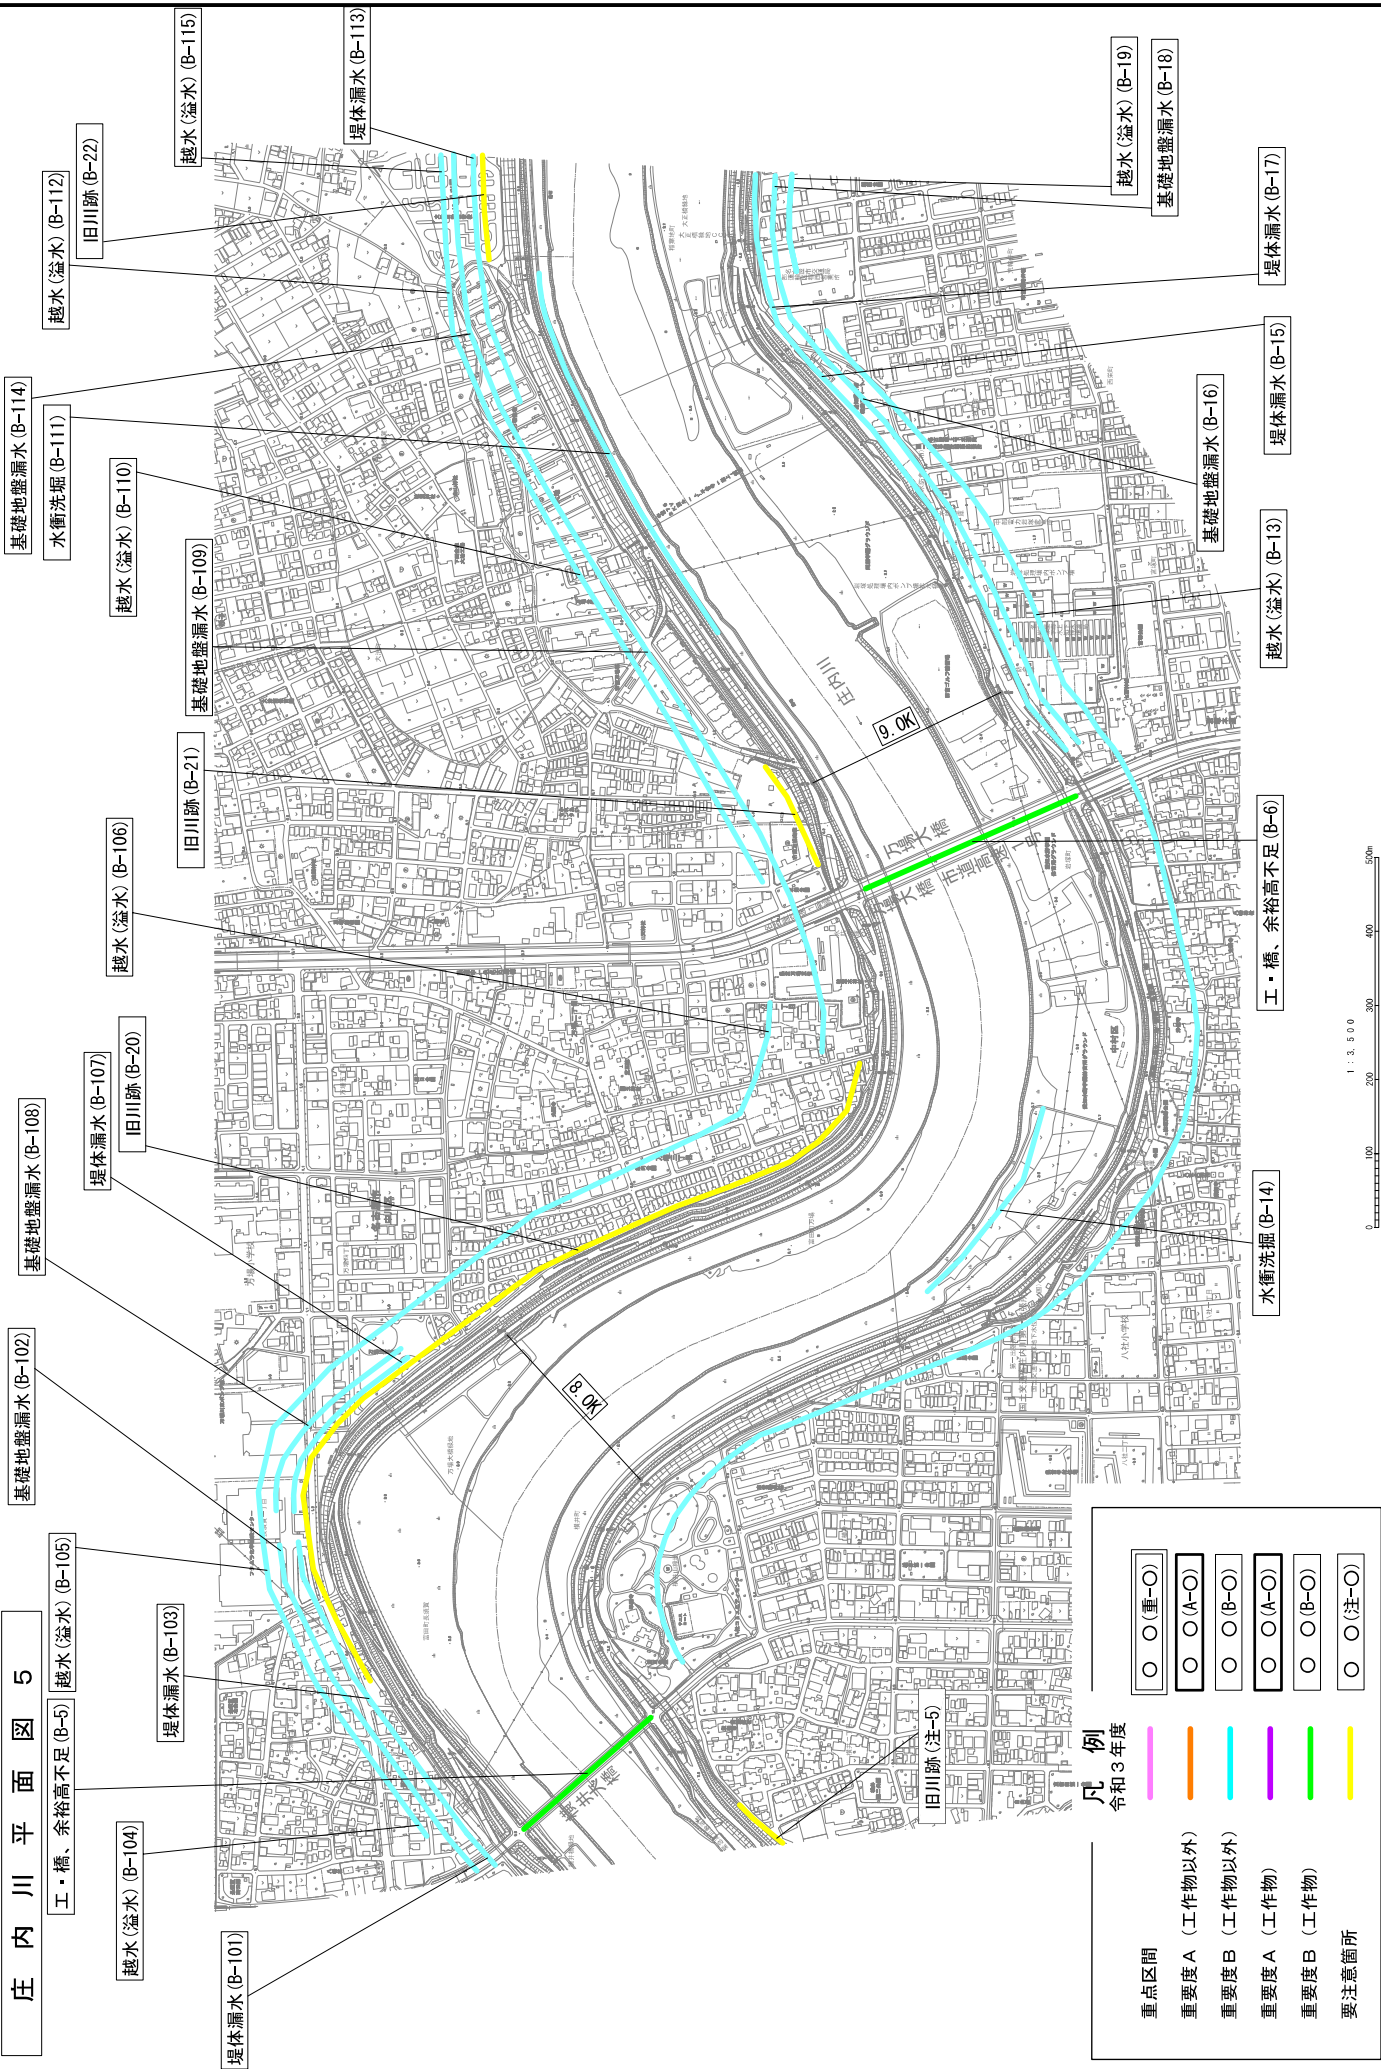

庄内川平面図 6

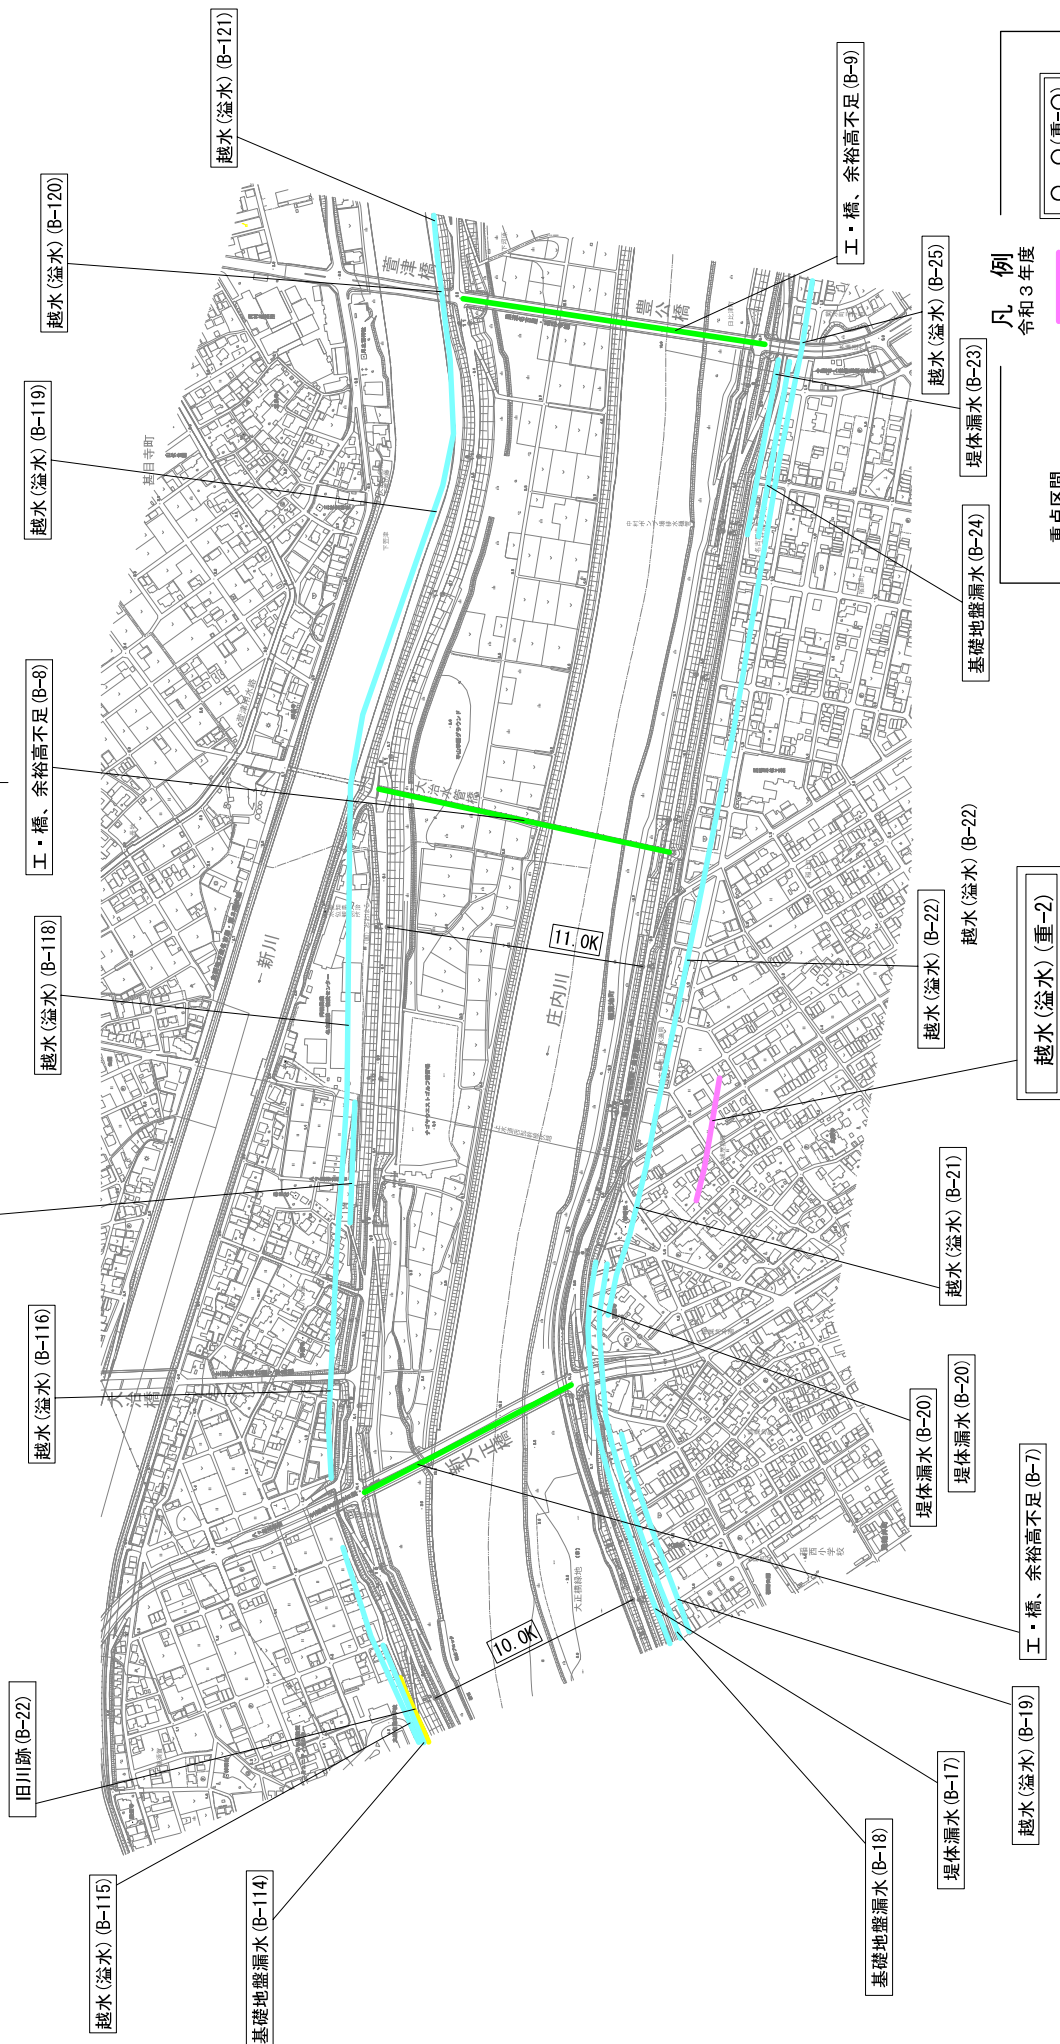

凡例
令和3年度

重点区間

重要度 A (工作物以外)

重要度 B (工作物以外)


重要度 A (工作物)

重要度 B (工作物)

要注意箇所

- ○ (重-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (注-○)

庄内川平面図 7

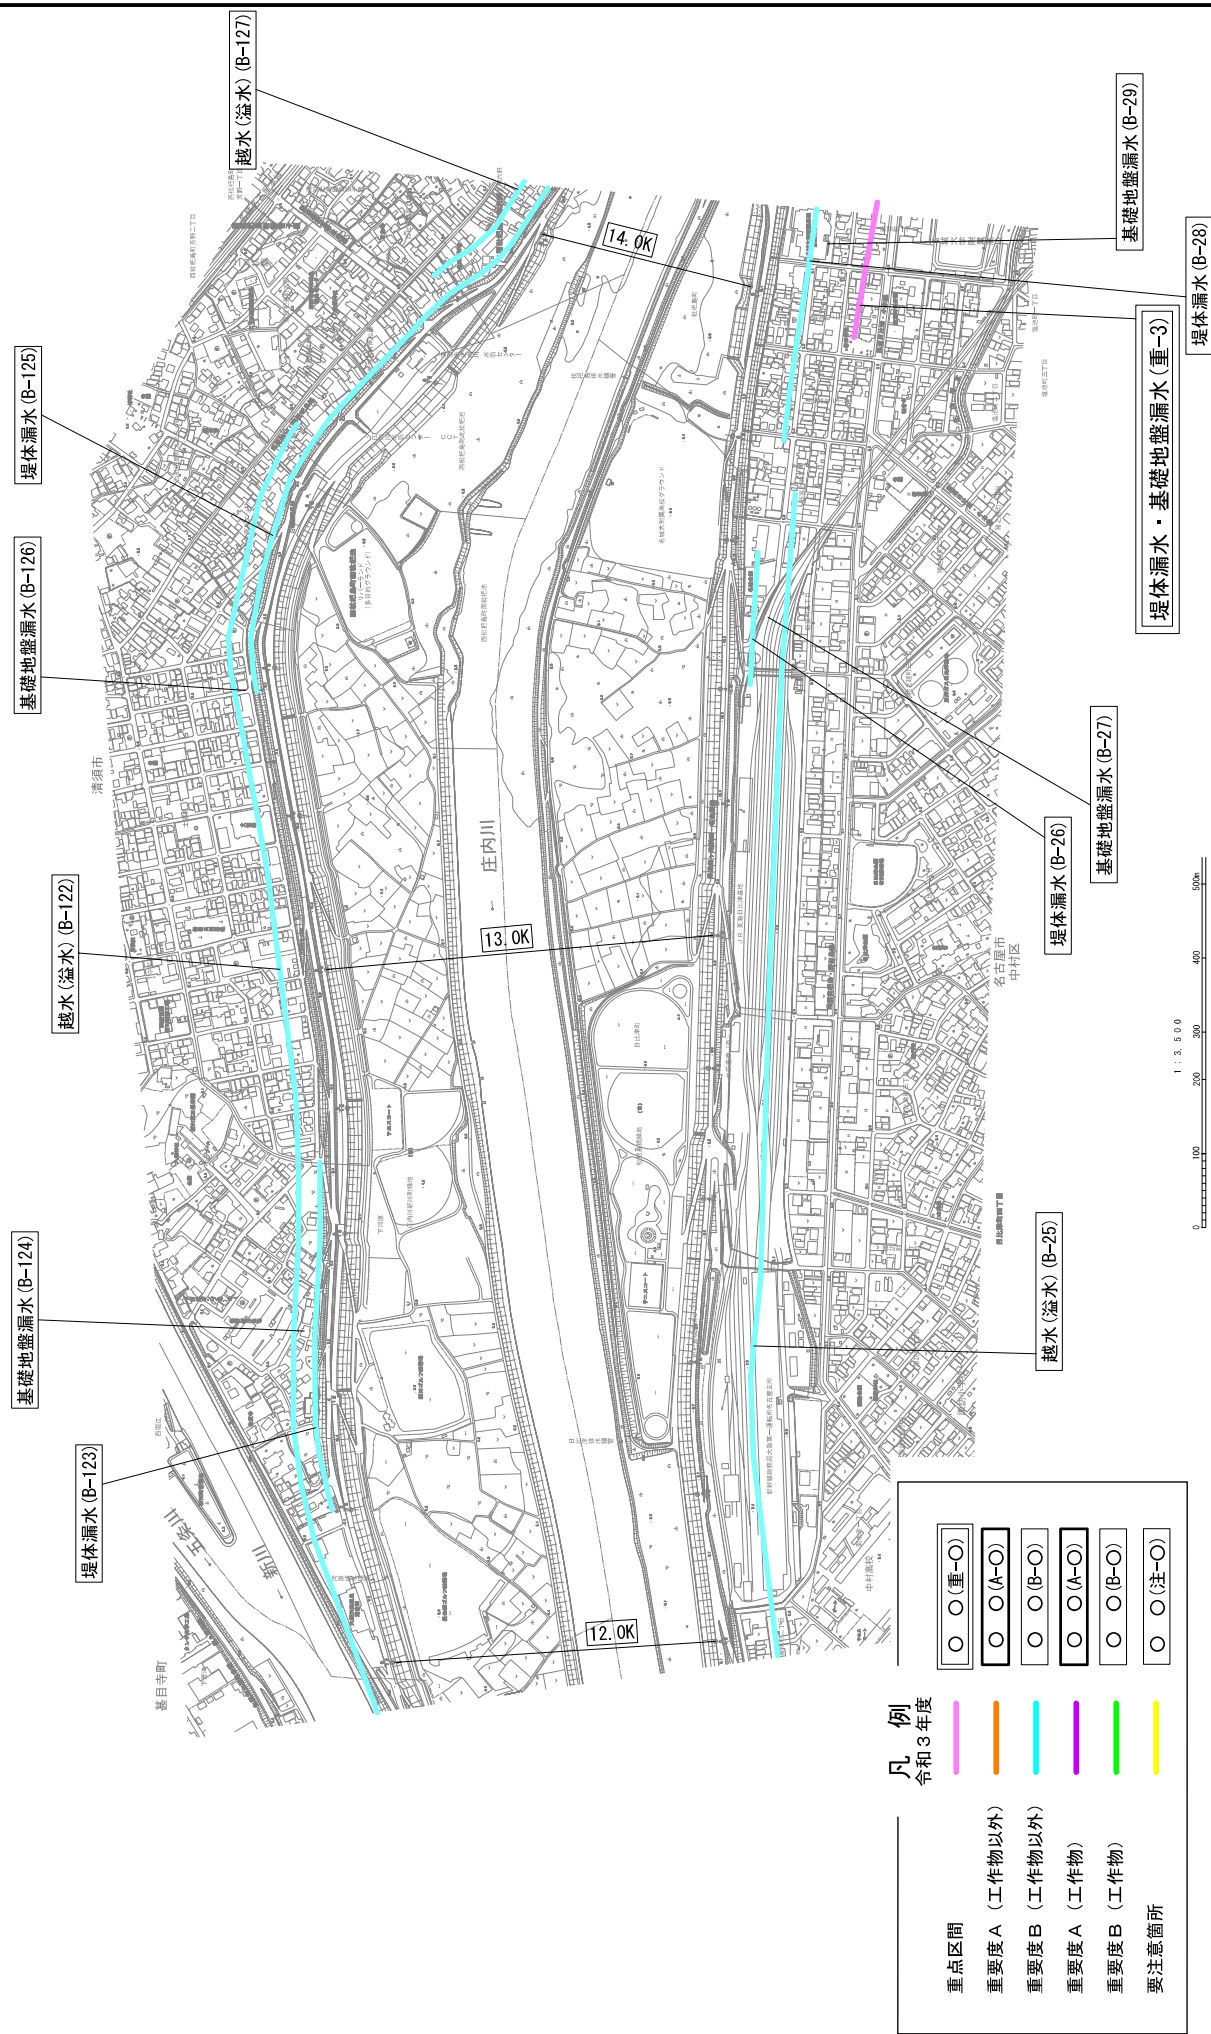

庄内川平面図 8

凡例

令和3年度

重点区間

○ ○ (重-○)

重要度 A (工作物以外)

○ ○ (A-○)

重要度 B (工作物以外)

○ ○ (B-○)

重要度 A (工作物)


○ ○ (A-○)

重要度 B (工作物)

○ ○ (B-○)

要注意箇所

○ ○ (注-○)

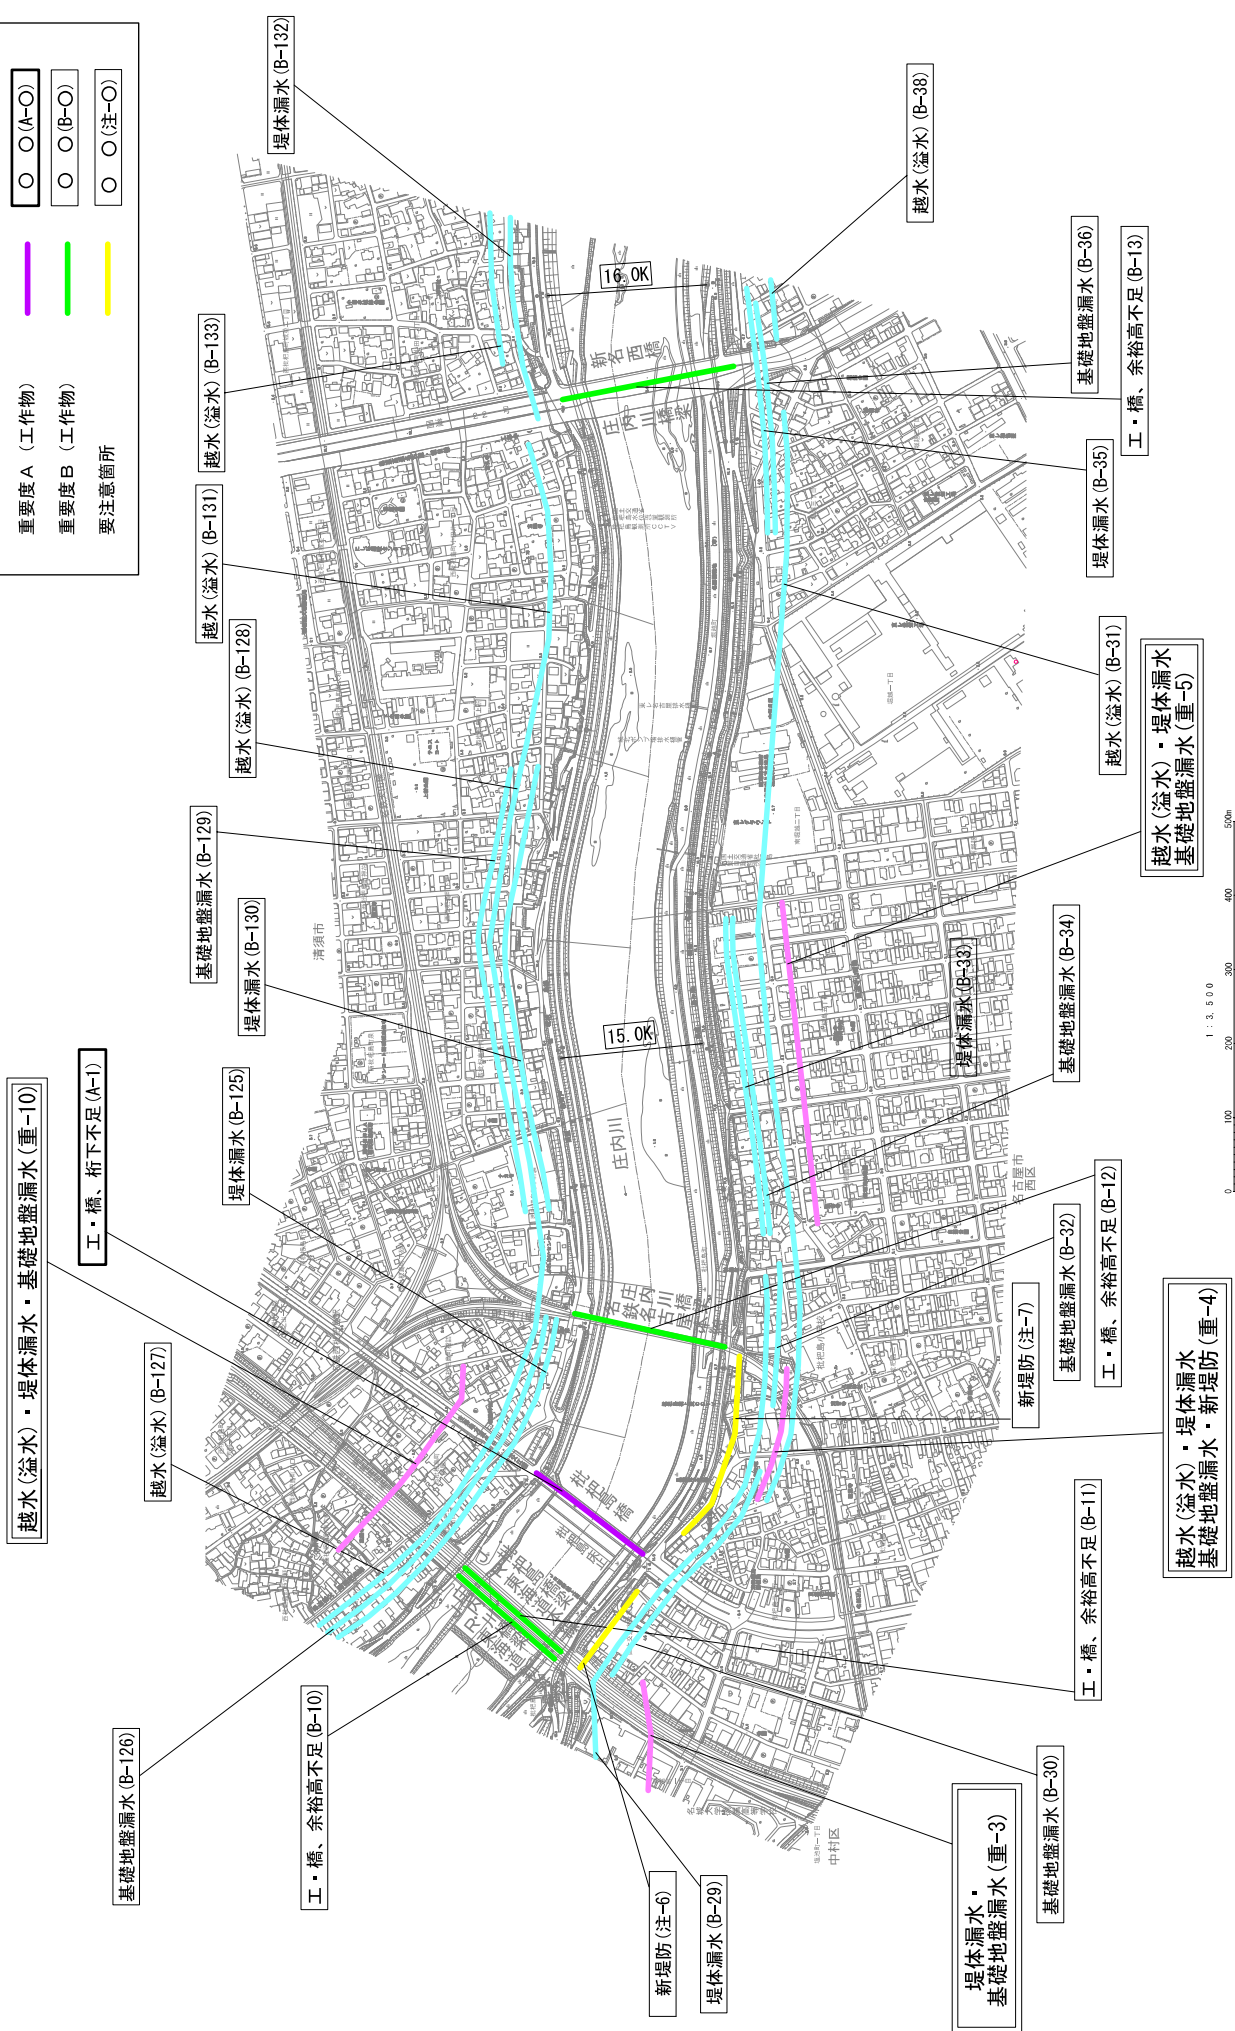

庄内川平面図 9

凡例

令和3年度

重点区間

重要度 A (工造物以外)

重要度 B (工造物以外)

重要度 A (工造物)

重要度 B (工造物)

要注意箇所

- ○ (重-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (注-○)

旧川跡 (注-24)

越水 (溢水) (B-135)

越水 (溢水) (B-134)

堤体漏水 (B-132)

越水 (溢水) (B-133)

旧川跡 (注-23)

越水 (溢水) (B-136)

堤体漏水 (B-137)

基礎地盤漏水 (B-138)

水衝洗掘 (B-139)

越水 (溢水) (B-139)

旧川跡 (注-25)

18.0K

0.0K

17.0K

越水 (溢水) (B-40)

越水 (溢水) (B-41)

工・橋、余裕高不足 (B-14)

堤体漏水 (B-42)

旧川跡 (注-6)

基礎地盤漏水 (B-39)

越水 (溢水) (B-37)

堤体漏水 (B-38)

1:3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 10

凡例

令和3年度

問
區
影
畫

重要度 A (工作物以外)

重要度B（工作物以外）

重要度 A (工作物)


重要度B (工作物)

要注意箇所

(一) ○ ○

$$\boxed{\text{O} \quad \text{O}(\text{A}-\text{O})}$$
$$\begin{array}{|c} \text{O} & \text{O}(\text{B}-\text{O}) \end{array}$$
$$\boxed{\text{O} \quad \text{O}(\text{A}-\text{O})}$$
$$\text{O} \quad \text{O}(\text{B}-\text{O})$$

○ ○ (其) ○ ○

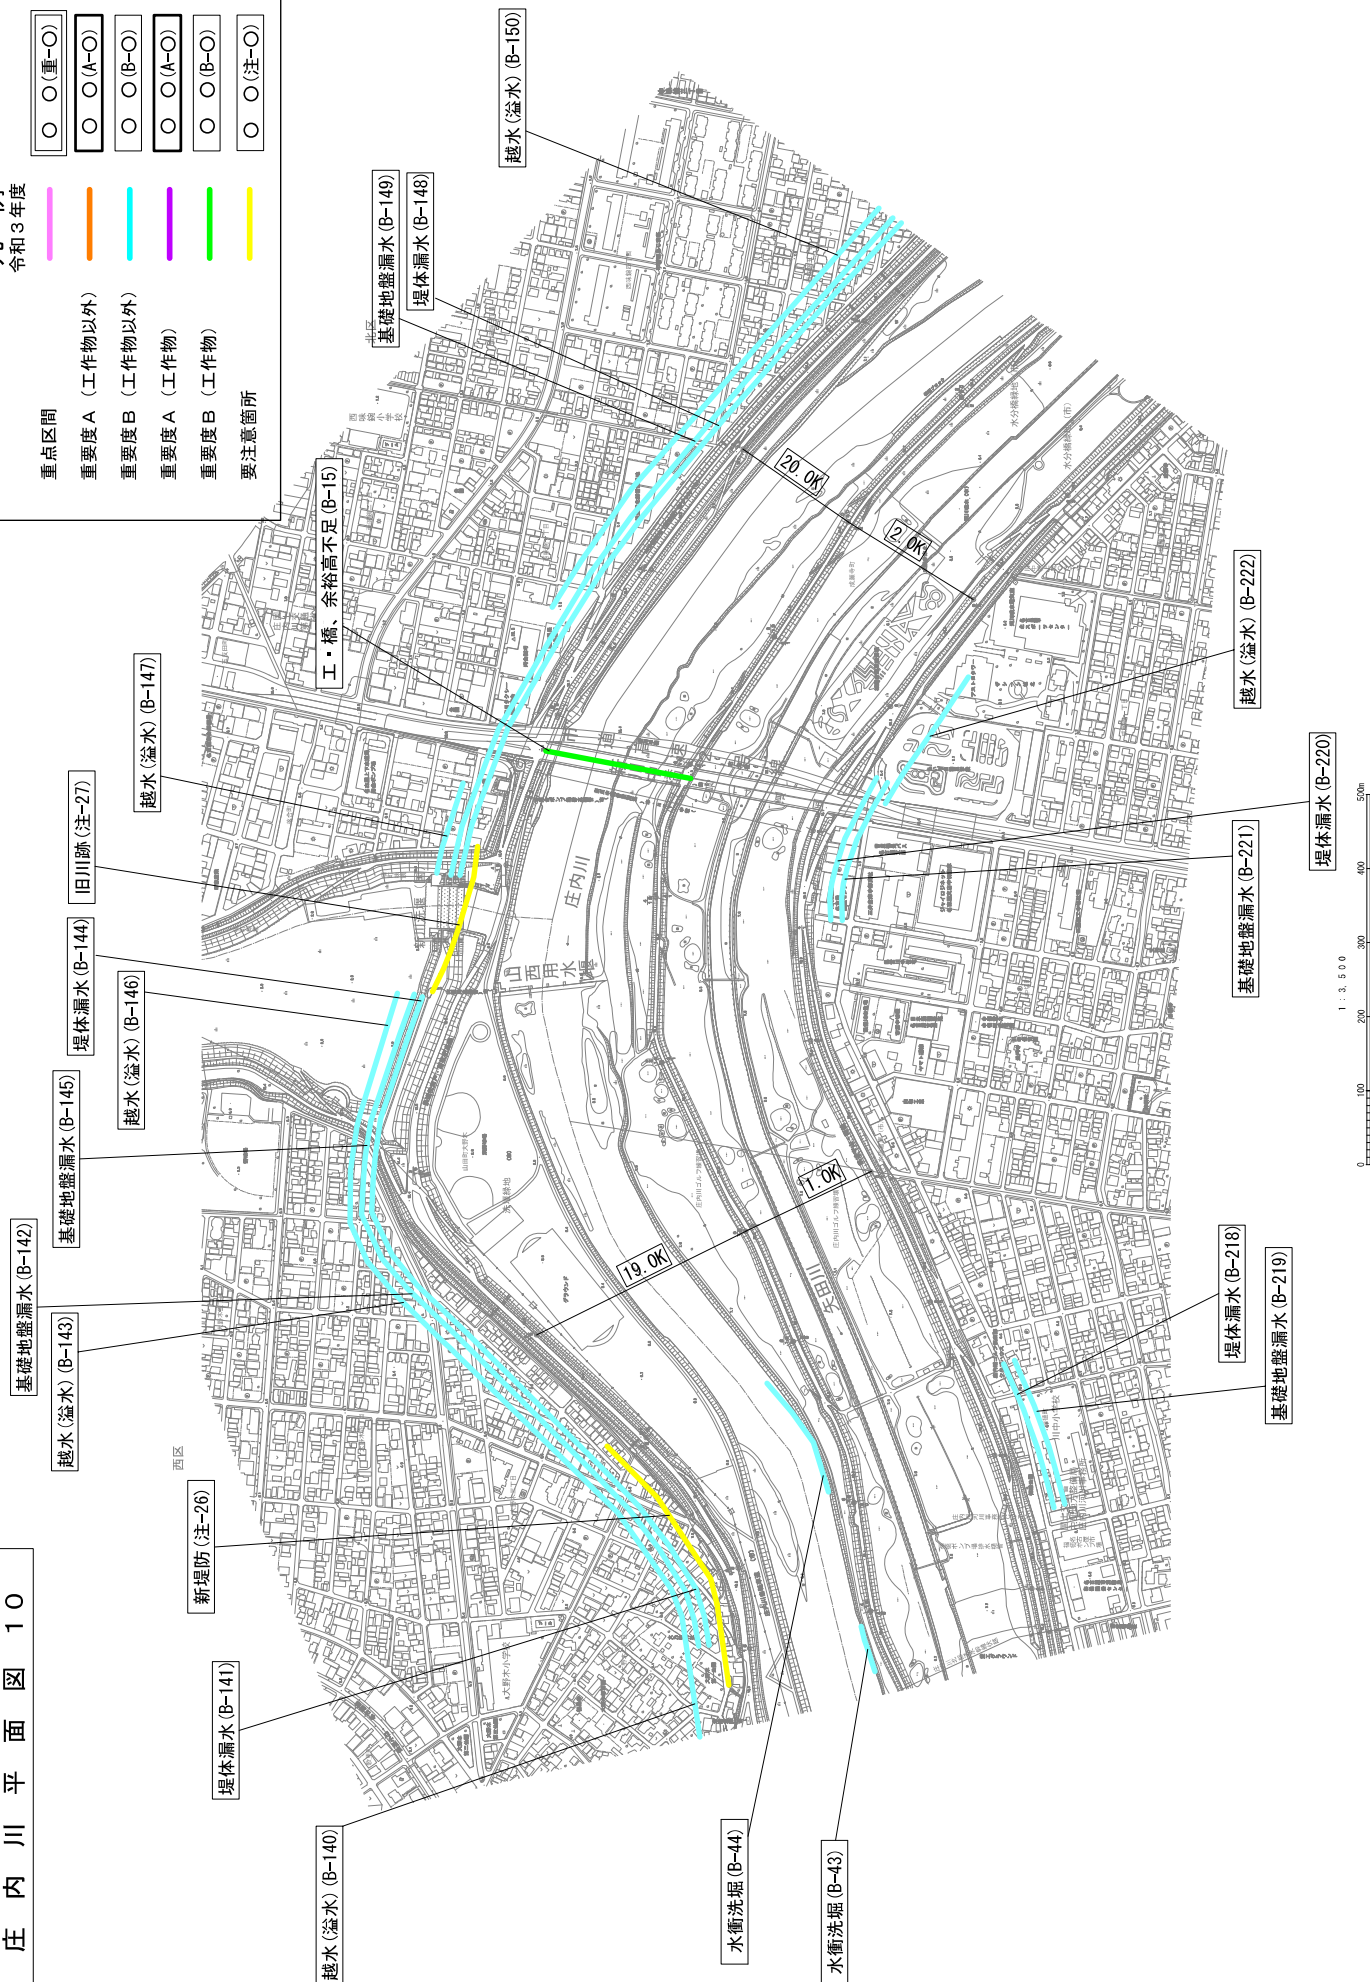

凡例

令和3年度

重点区間

重要度 A (工造物以外)

重要度 B (工造物以外)

重要度 A (工造物)

重要度 B (工造物)

要注意箇所

○ ○ (重-○)


○ ○ (A-○)



○ ○ (B-○)

○ ○ (A-○)

○ ○ (B-○)

○ ○ (注-○)

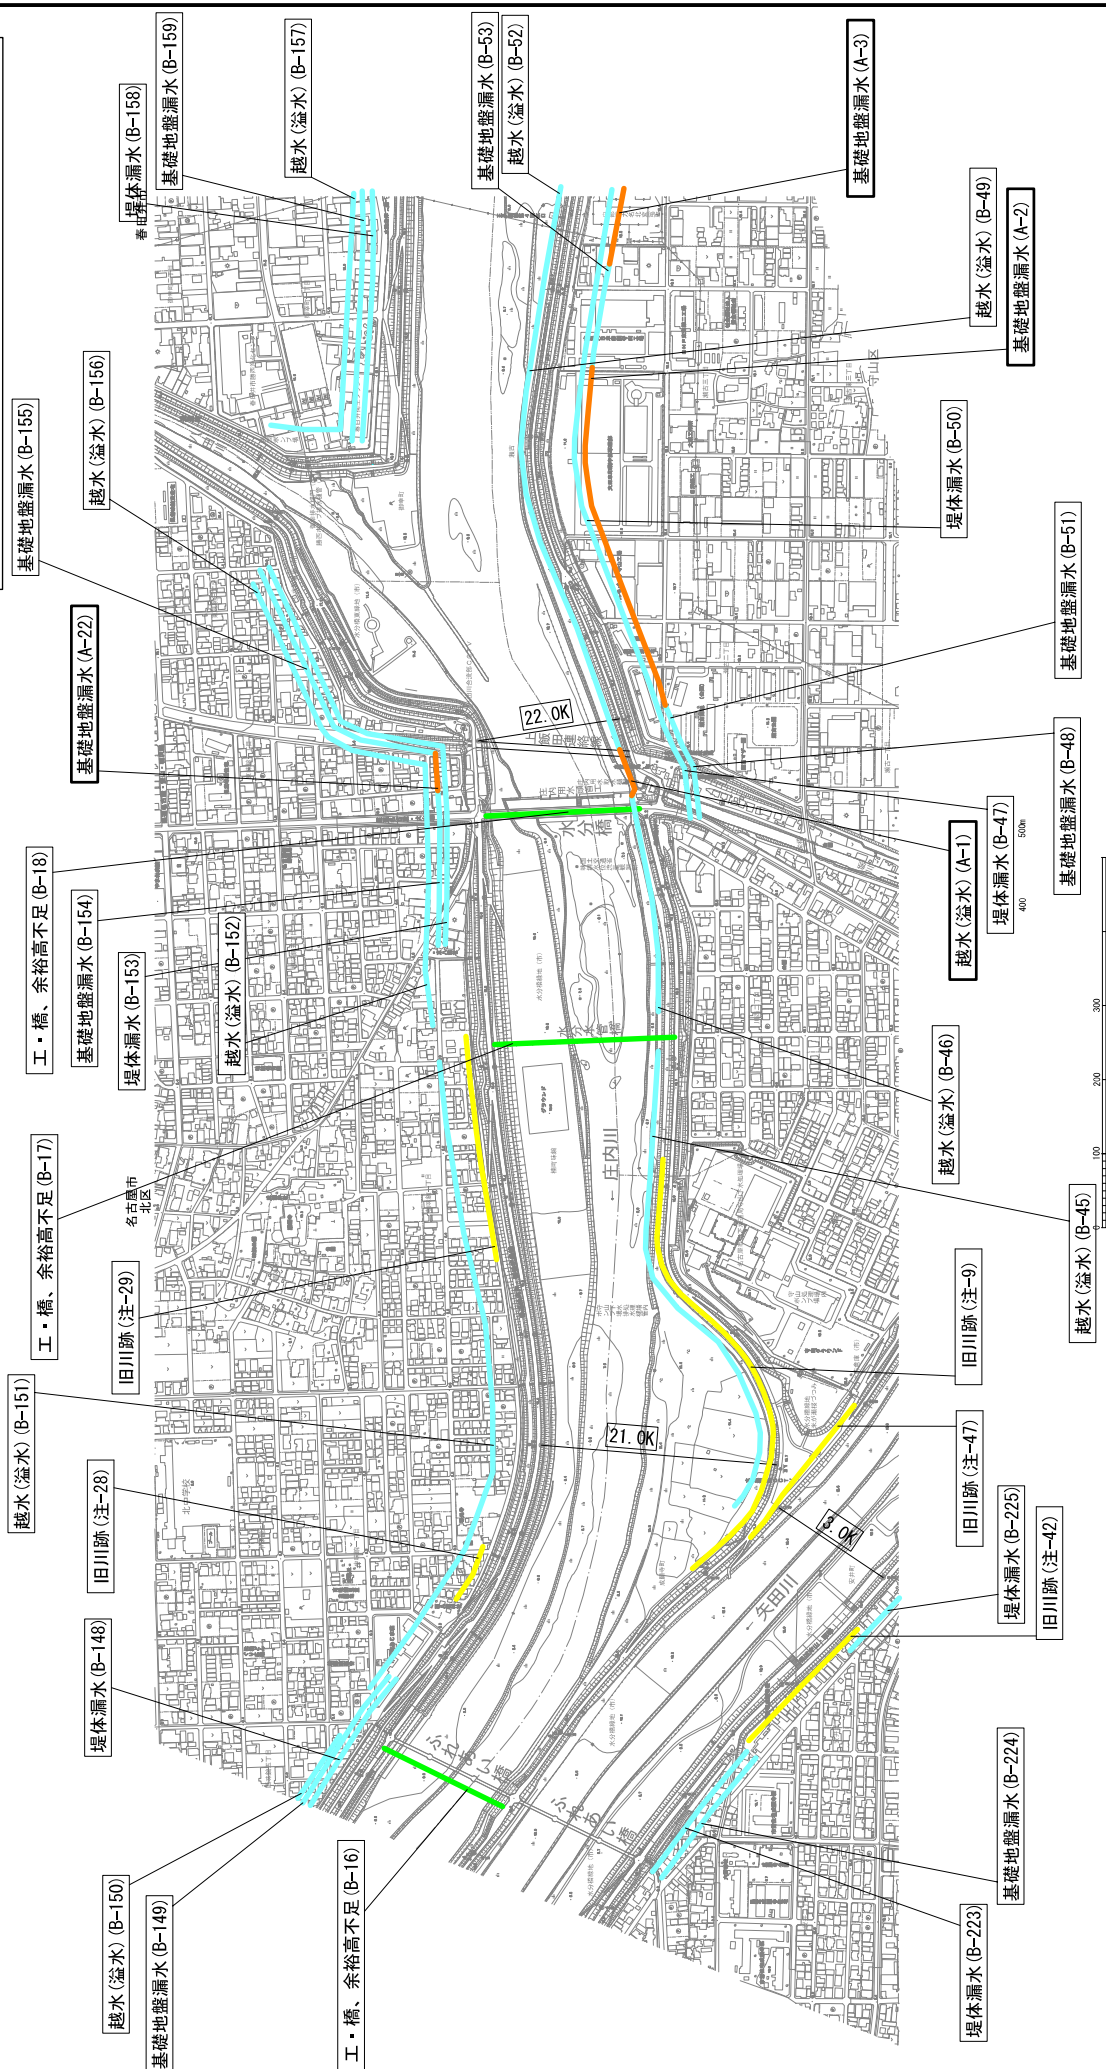

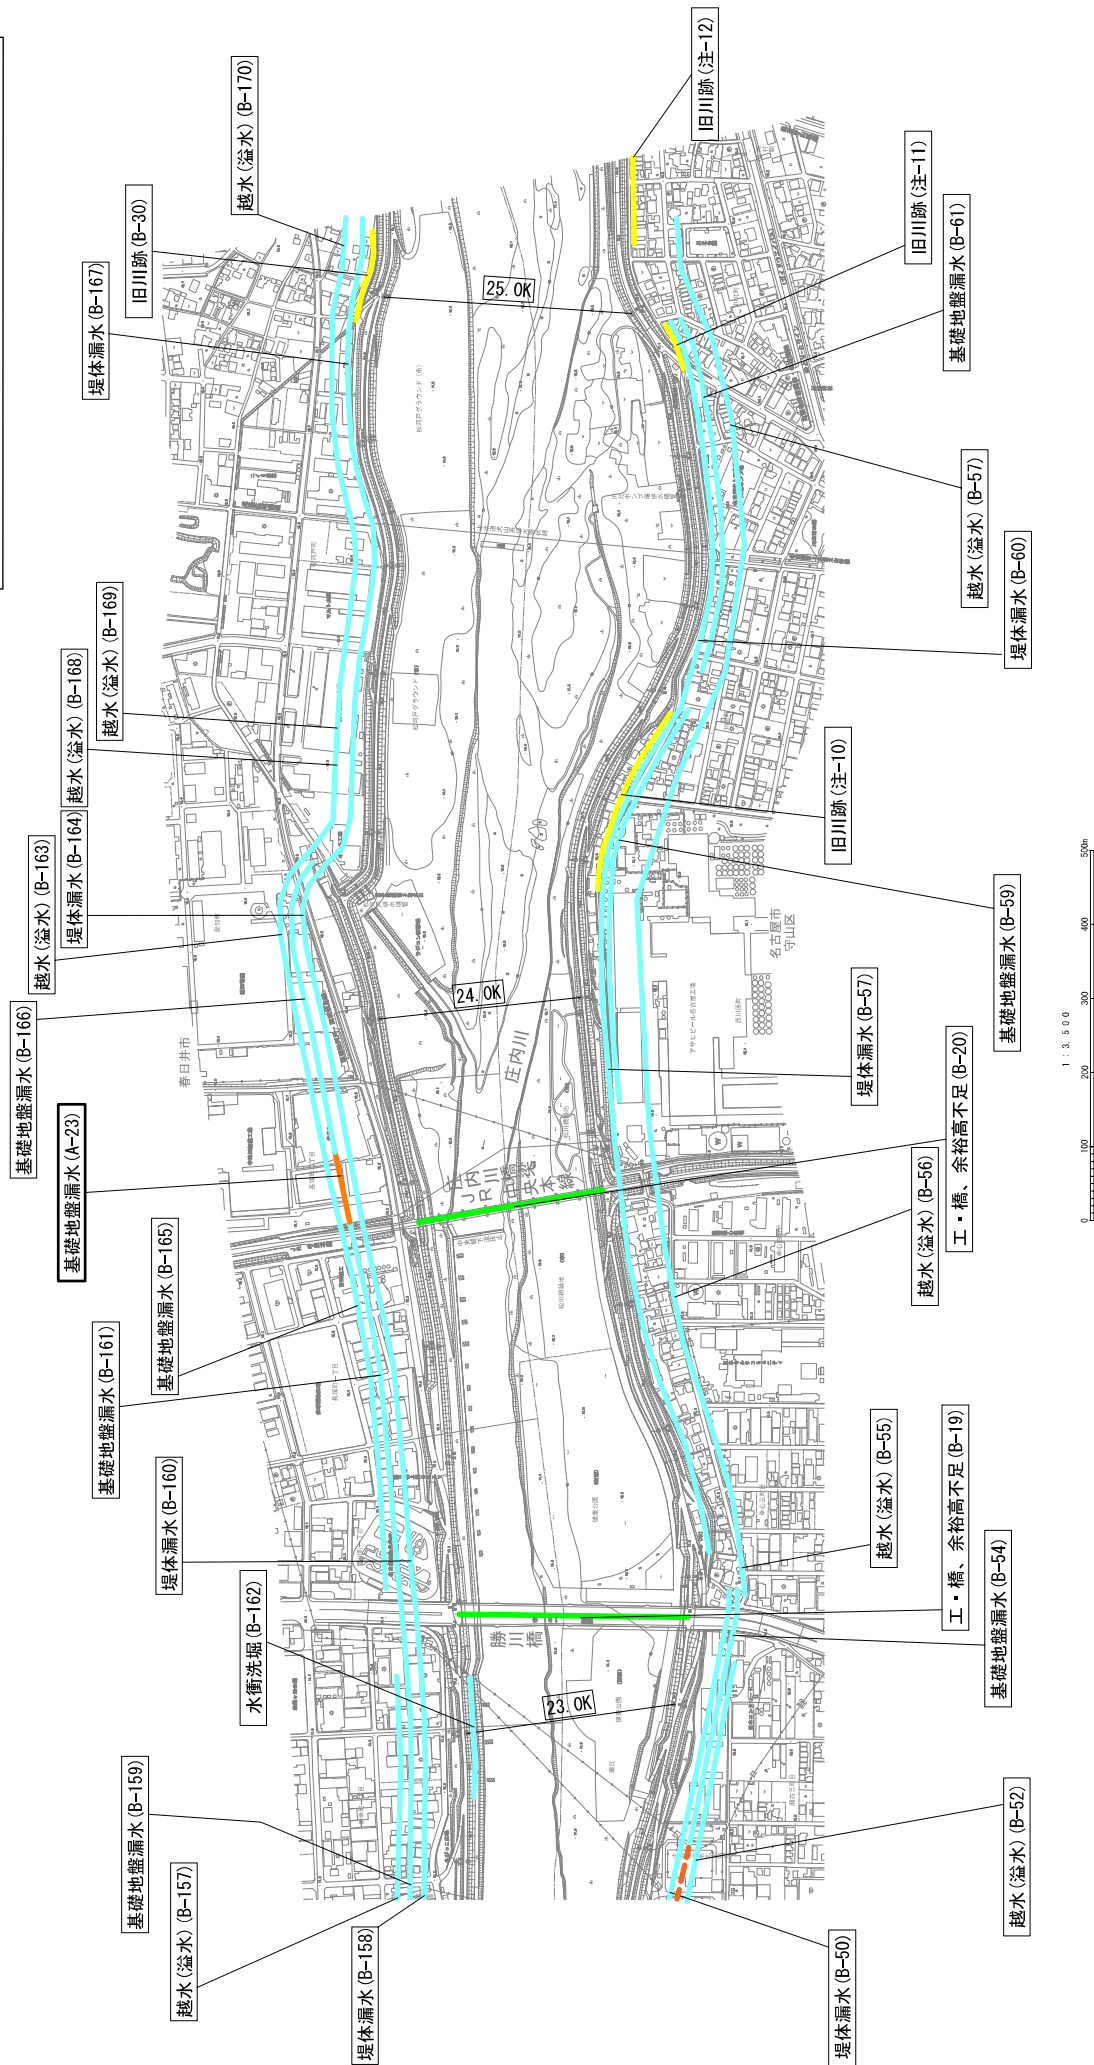

庄内川平面図 13

凡例

令和3年度

重点区間

重要度 A (工造物以外)

重要度 B (工造物以外)

重要度 A (工造物)

重要度 B (工造物)

要注意箇所

- ○ (重-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (A-○)
- ○ (B-○)
- ○ (注-○)

越水 (溢水) (B-178)

基礎地盤漏水 (B-177)

堤体漏水 (B-176)

水衝洗堀 (B-175)

旧川跡 (注-31)

基礎地盤漏水 (B-174)

越水 (溢水) (B-172)

堤体漏水 (B-173)

越水 (溢水) (B-171)

工・橋、余裕高不足 (B-21)



旧川跡 (注-12)

水衝洗堀 (B-63)


越水 (溢水) (B-62)

旧川跡 (注-13)


水衝洗堀 (A-4)

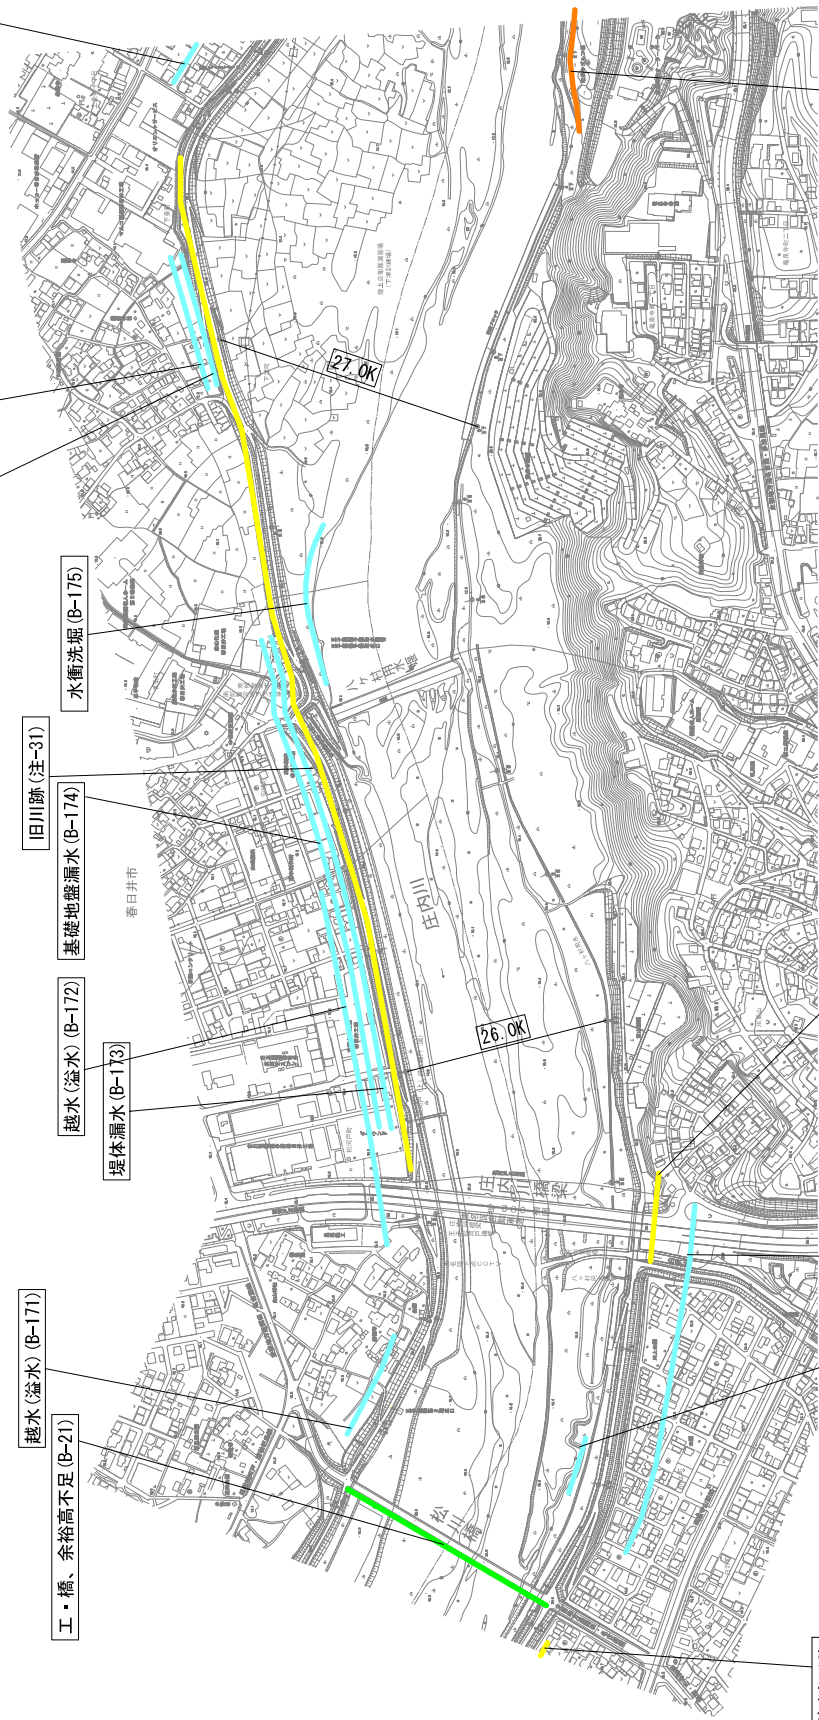

庄内川平面図 14

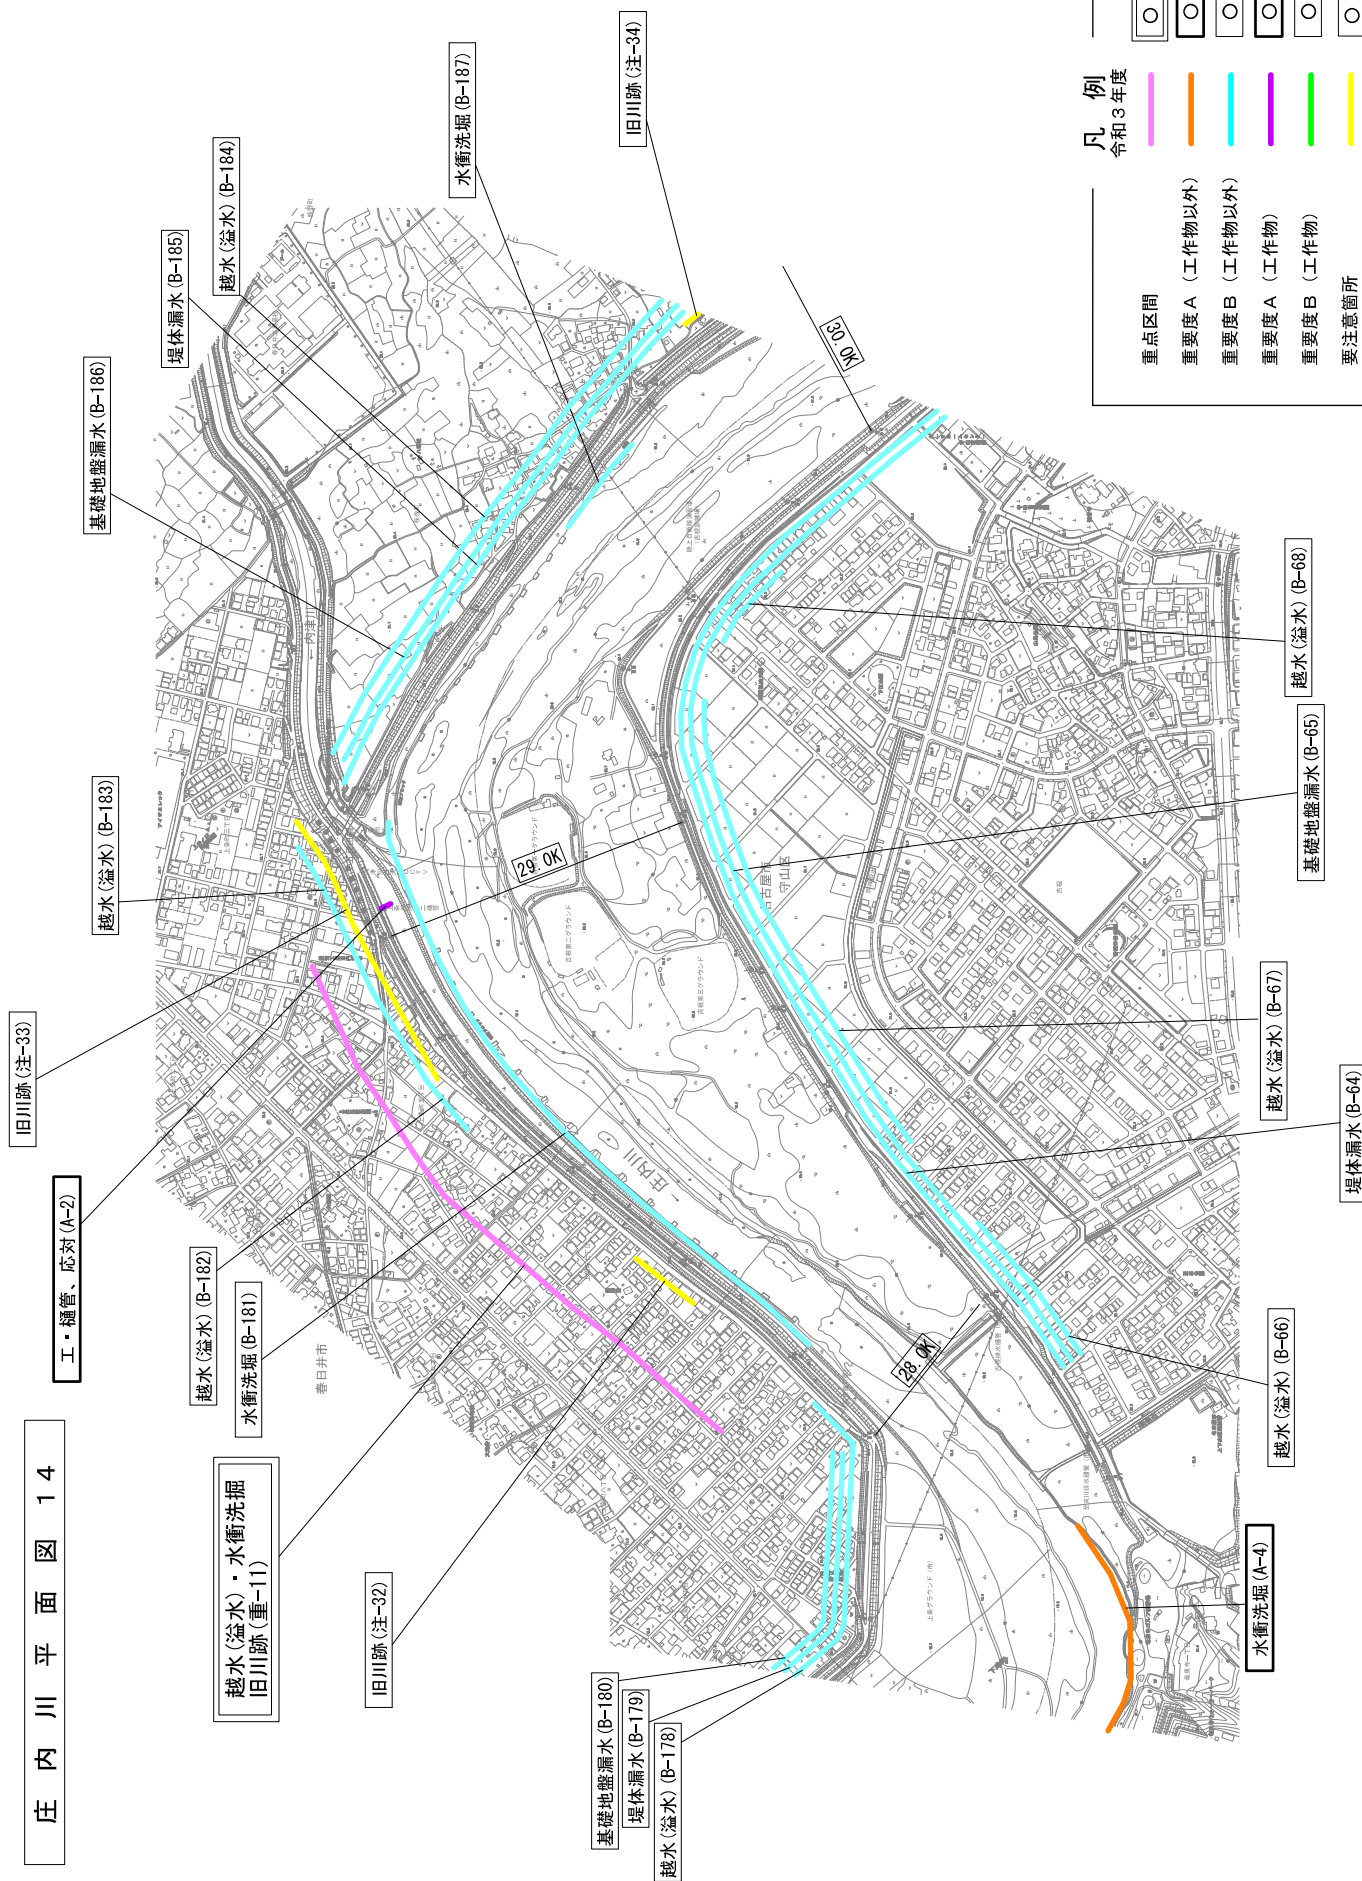

庄内川平面図 15

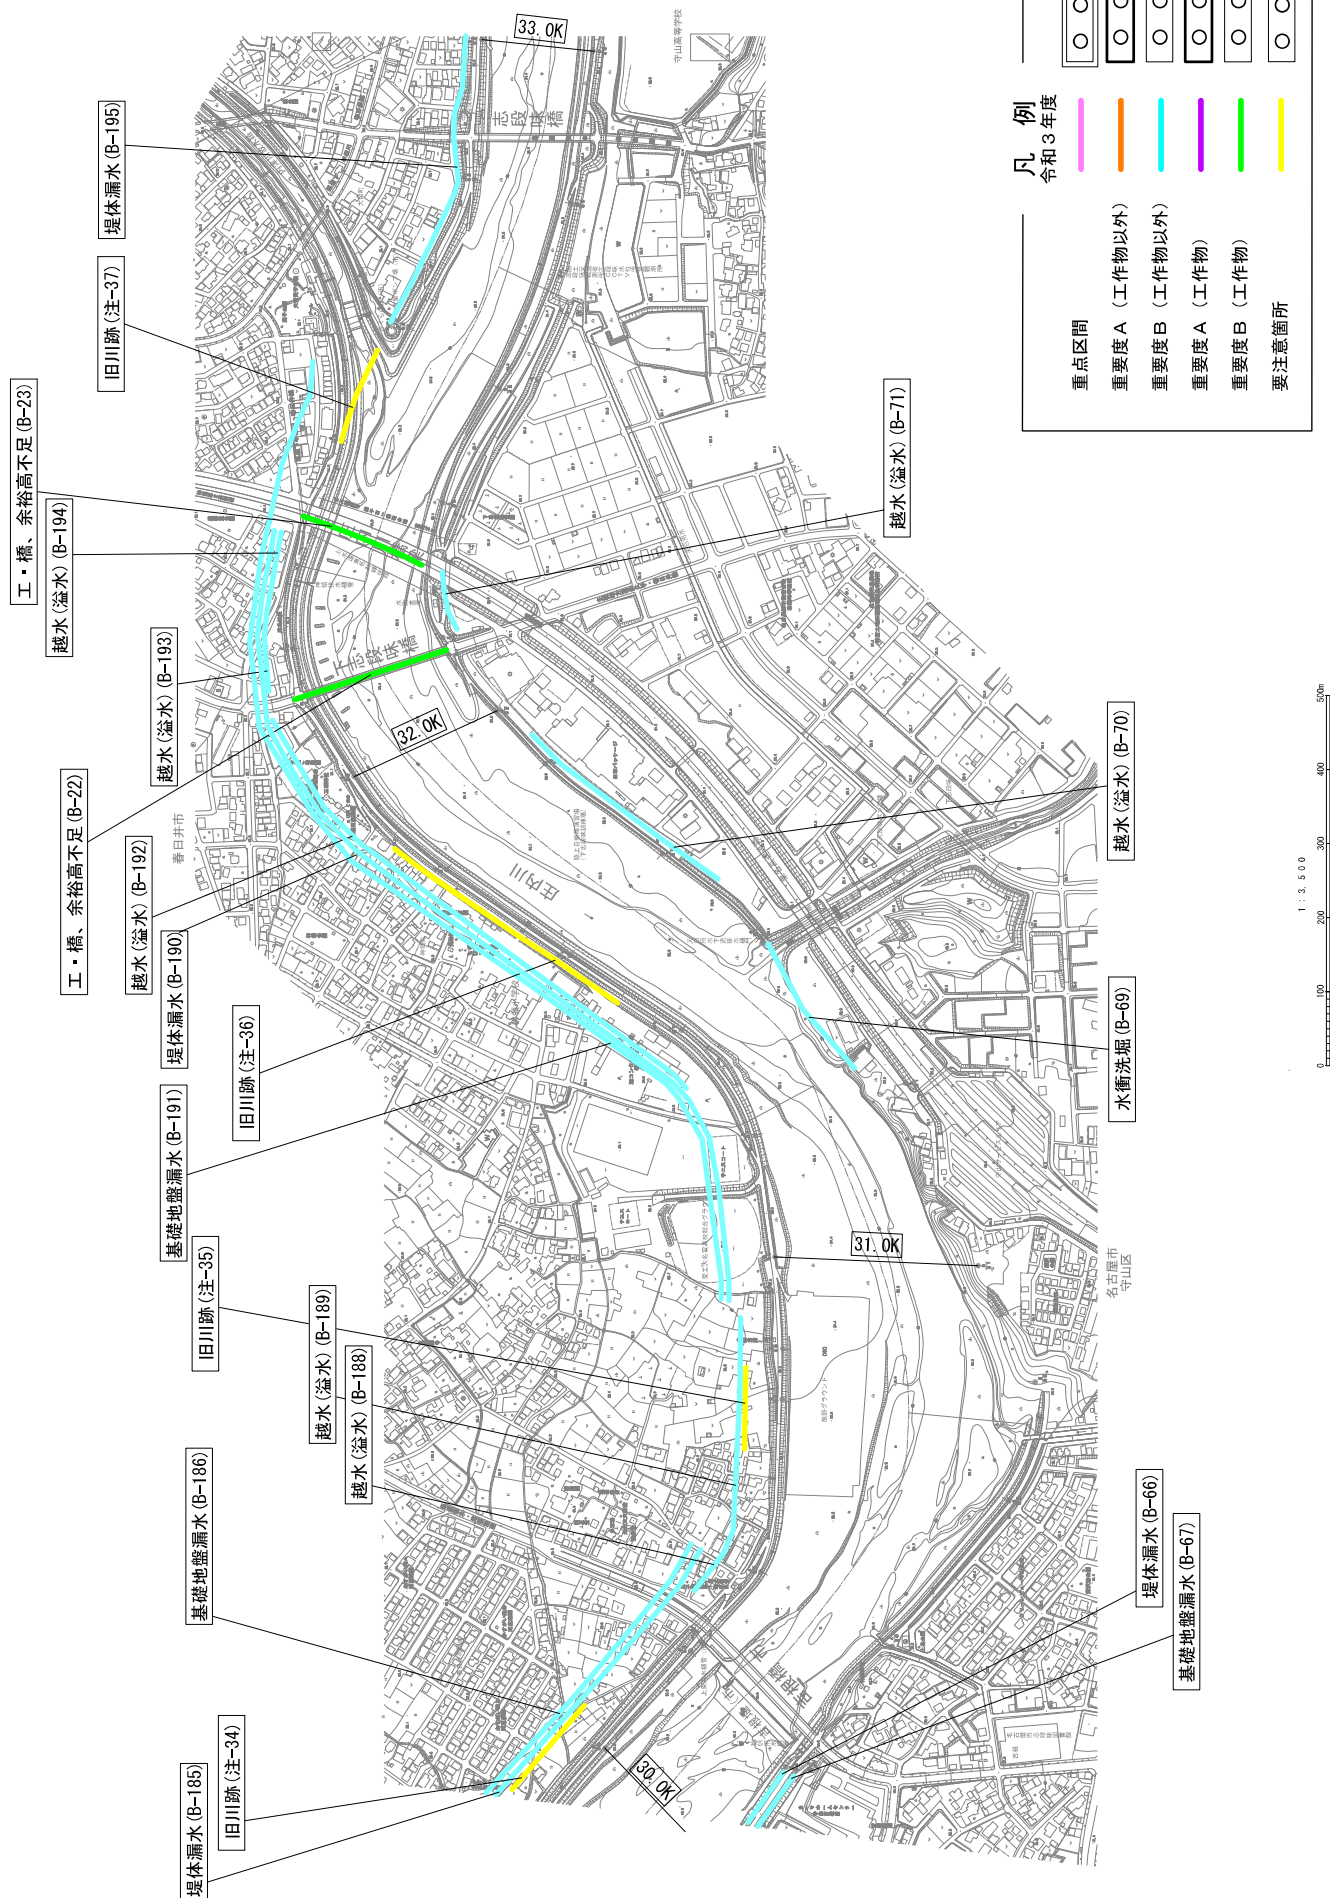


凡例

令和3年度

- 重点区間
重要度 A (工作物以外)
重要度 B (工作物以外)
重要度 A (工作物)
重要度 B (工作物)
要注意箇所


- ○ (重-○)
○ ○ (A-○)
○ ○ (B-○)
○ ○ (A-○)
○ ○ (B-○)
○ ○ (注-○)

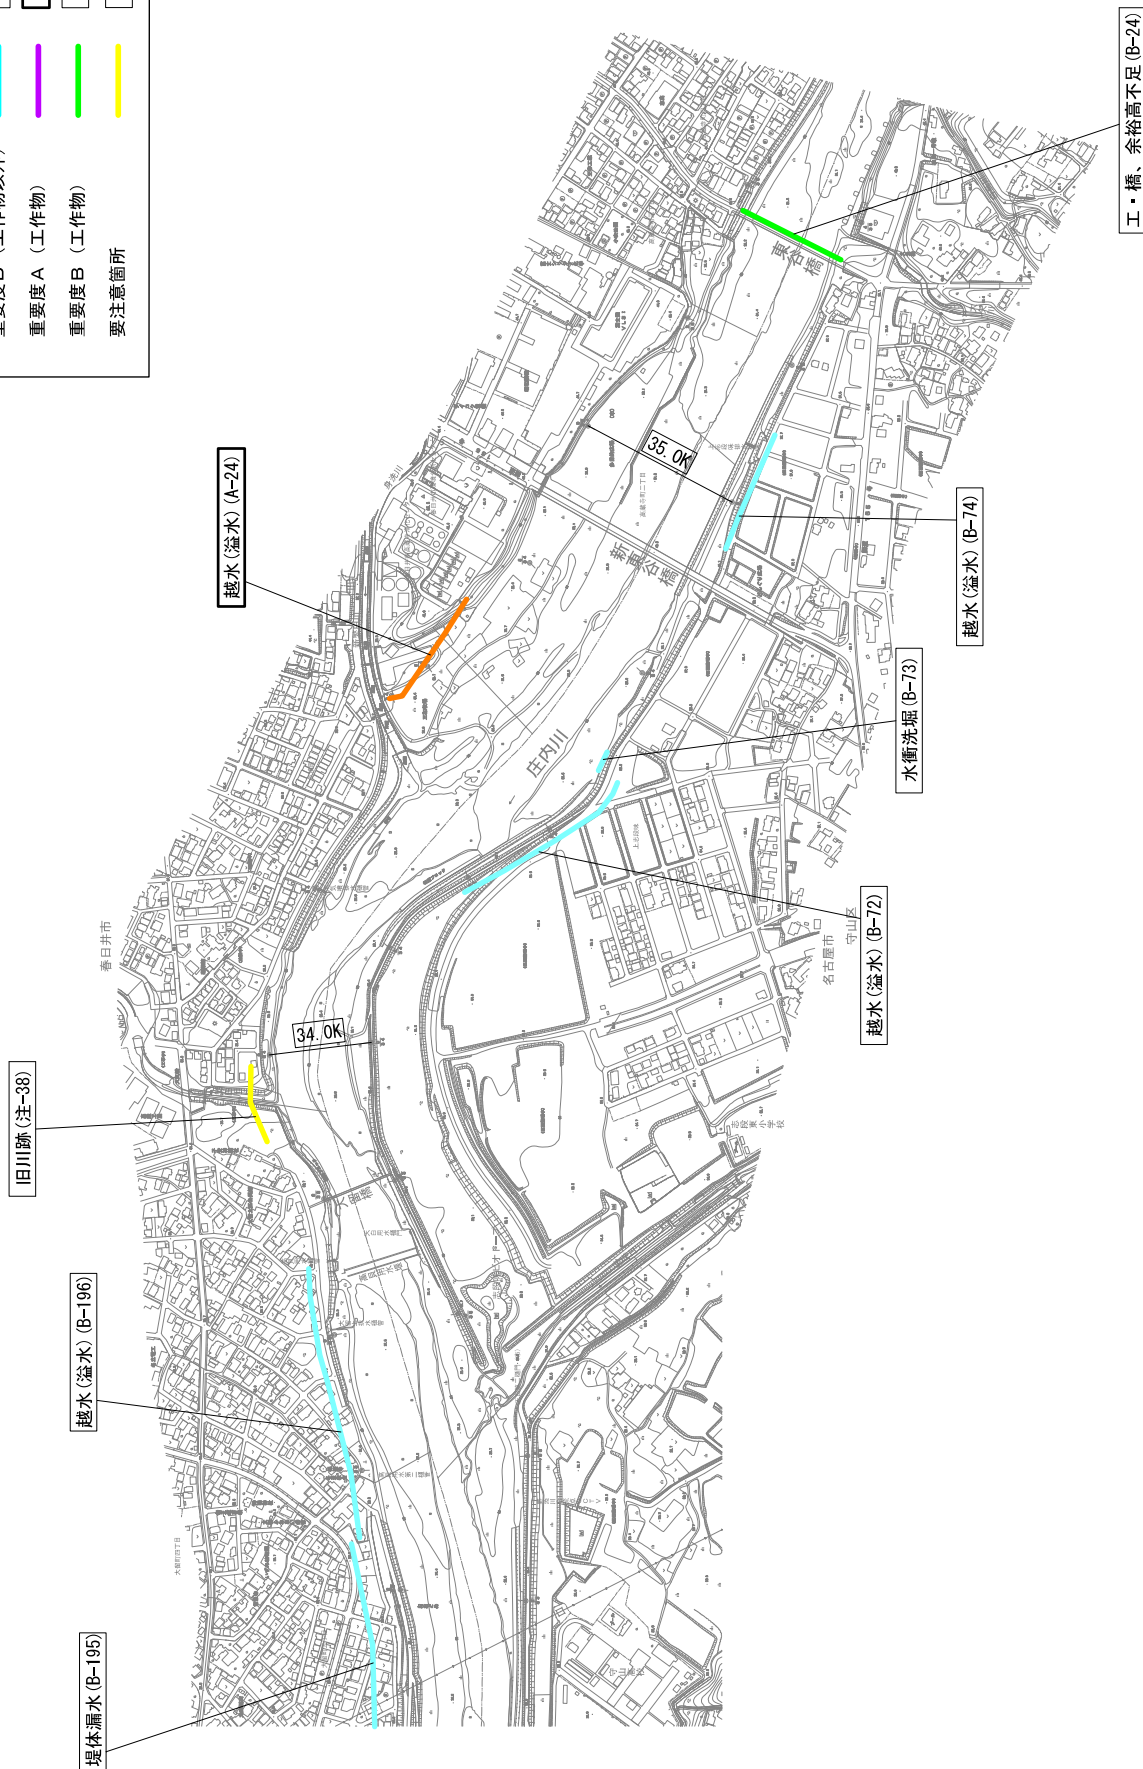

凡例

令和3年度

- | | |
|---------------|-----------|
| 重点区間 | ○ ○ (重-○) |
| 重要度 A (工作物以外) | ○ ○ (A-○) |
| 重要度 B (工作物以外) | ○ ○ (B-○) |
| 重要度 A (工作物) | ○ ○ (A-○) |
| 重要度 B (工作物) | ○ ○ (B-○) |
| 要注意箇所 | ○ ○ (注-○) |

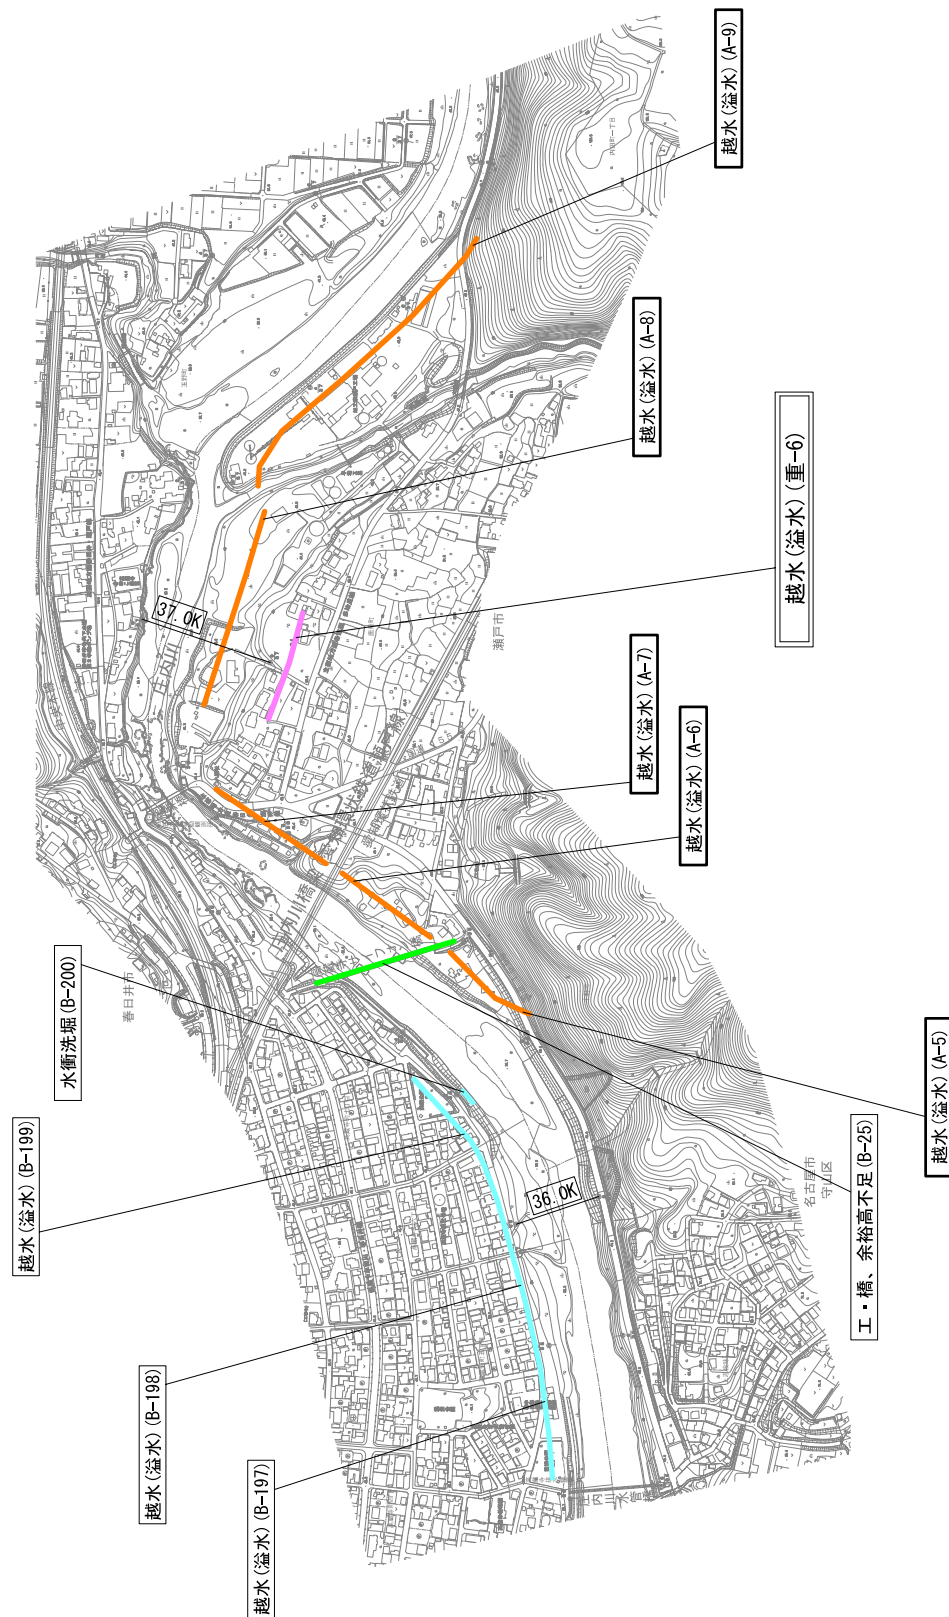

凡例

令和3年度

重点区間

重要度A (工作物以外)


重要度B (工作物以外)

重要度A (工作物)

重要度B (工作物)

要注意箇所

○ ○ (重-O)
○ ○ (A-O)
○ ○ (B-O)
○ ○ (A-O)
○ ○ (B-O)
○ ○ (注-O)

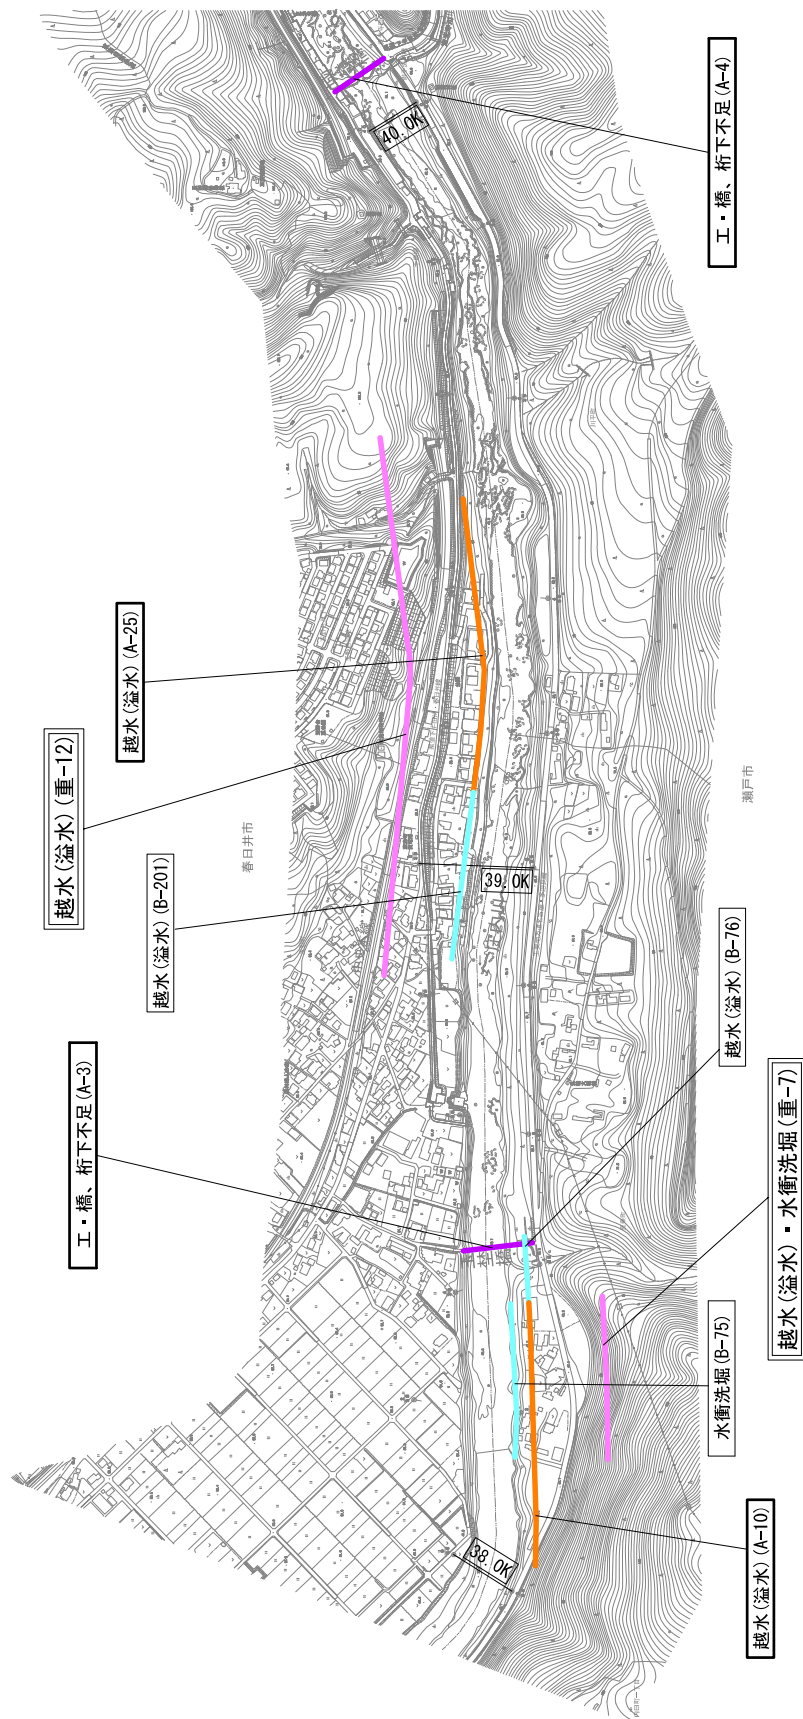

0 100 200 300 400 500m
1 : 3,500
瀬戸市

凡例

令和3年度

重点区間



重要度 A (工作物以外)

重要度 B (工作物以外)

重要度 A (工作物)

重要度 B (工作物)

要注意箇所

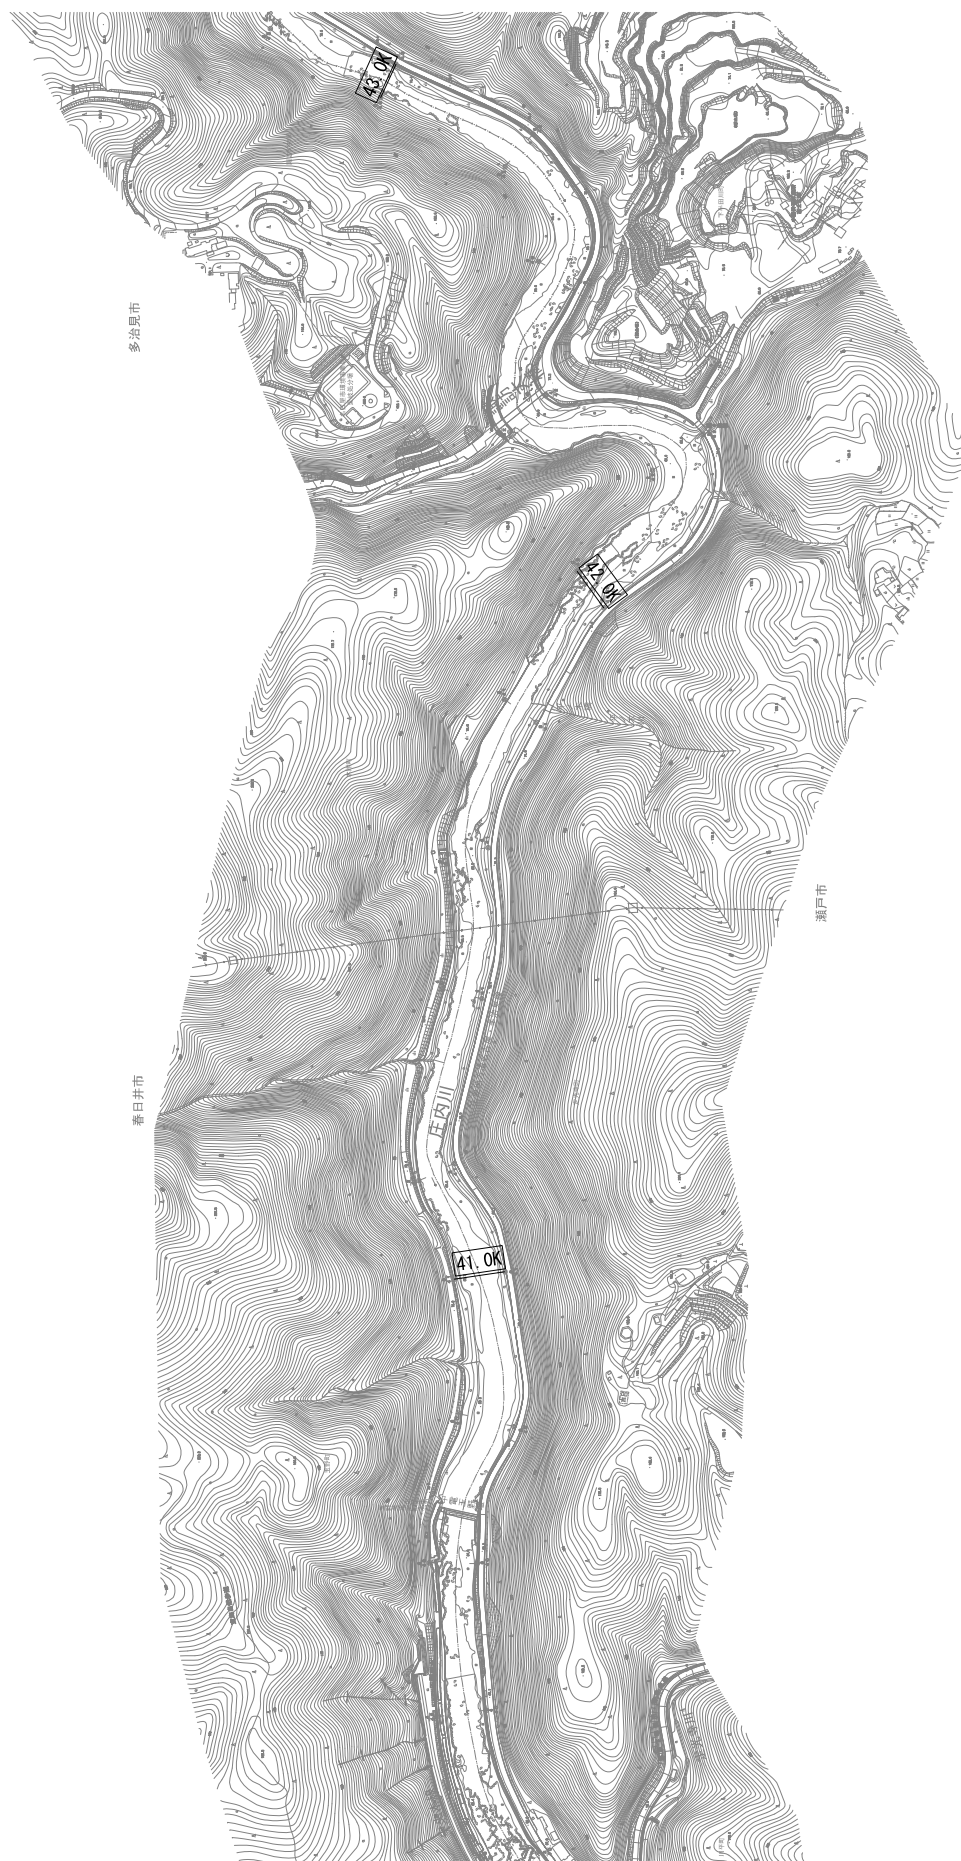

1 : 3,500
0 100 200 300 400 500m

凡例

令和3年度

重点区間

重要度 A (工作物以外)

重要度 B (工作物以外)

重要度 A (工作物)

重要度 B (工作物)

要注意箇所

○ ○ (重-O)


○ ○ (A-O)

○ ○ (B-O)

○ ○ (A-O)

○ ○ (B-O)

○ ○ (注-O)

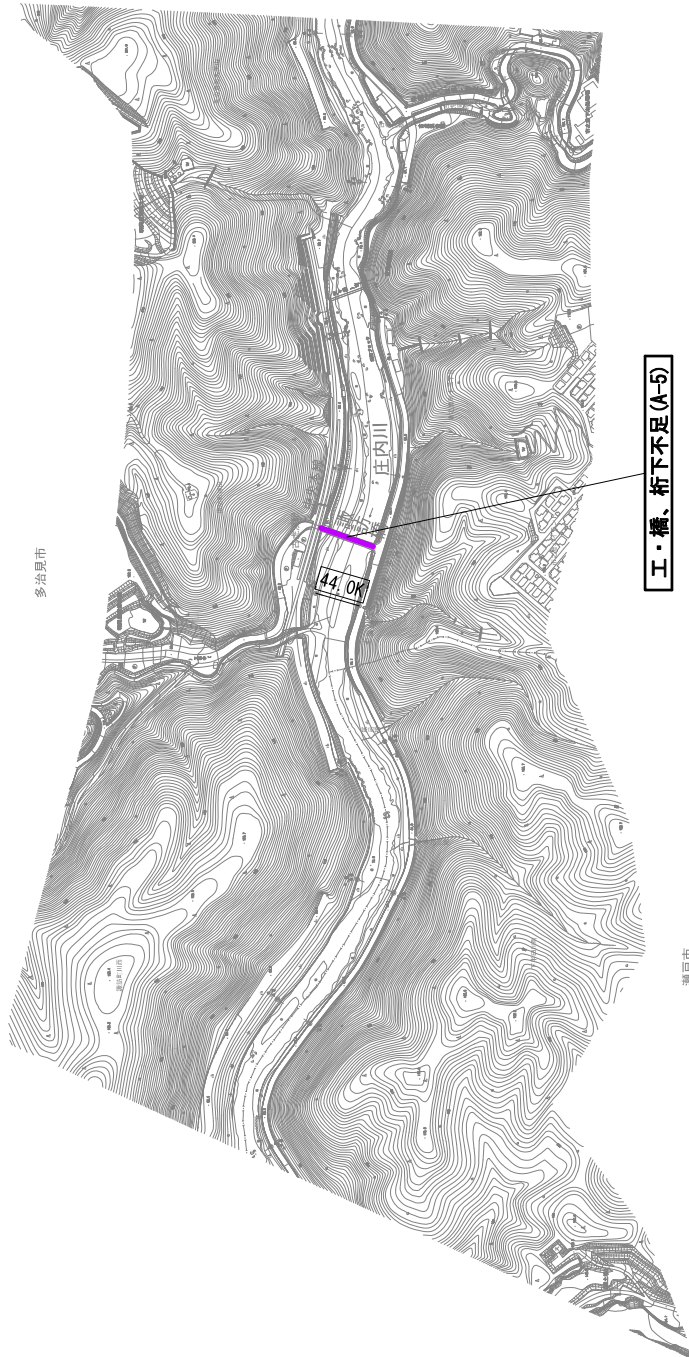

土岐川平面図 1

越水(溢水)・堤体漏水
基礎地盤漏水・旧川跡(重-13)


旧川跡(注-39)

越水(溢水)(A-26)

堤体漏水(B-202)

基礎地盤漏水(B-203)

旧川跡(B-40)

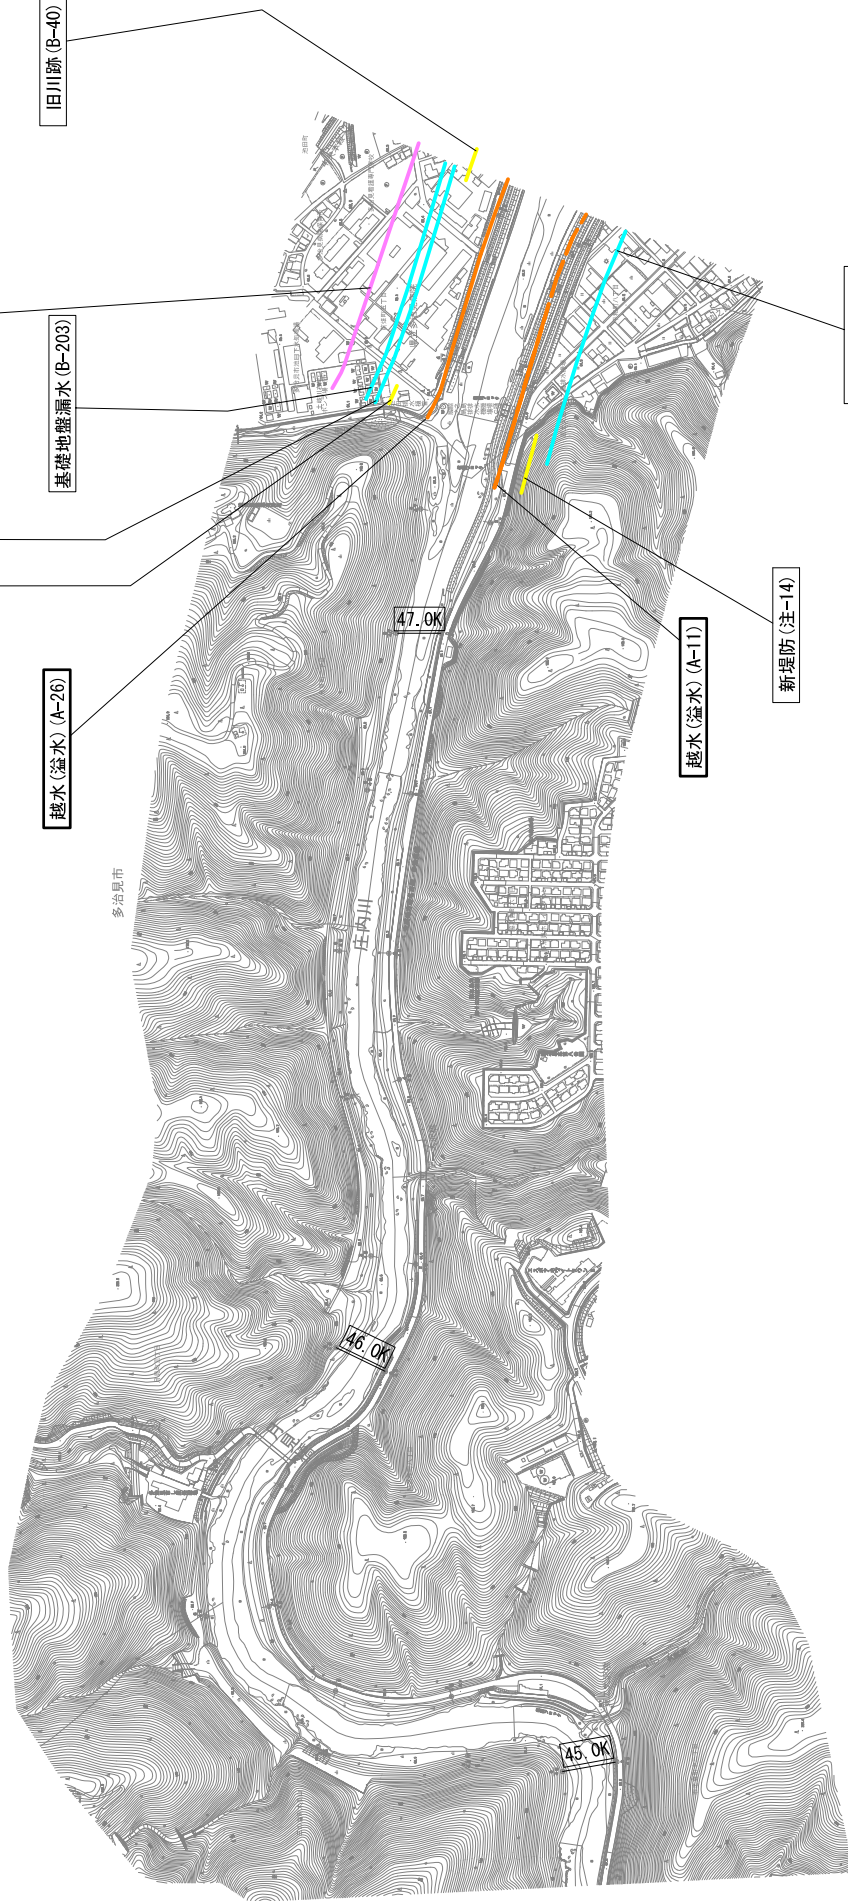


凡例
令和3年度


重点区間	○ ○(重-○)
重要度 A (工作物以外)	○ ○(A-○)
重要度 B (工作物以外)	○ ○(B-○)
重要度 A (工作物)	○ ○(A-○)
重要度 B (工作物)	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



土岐川平面図 2

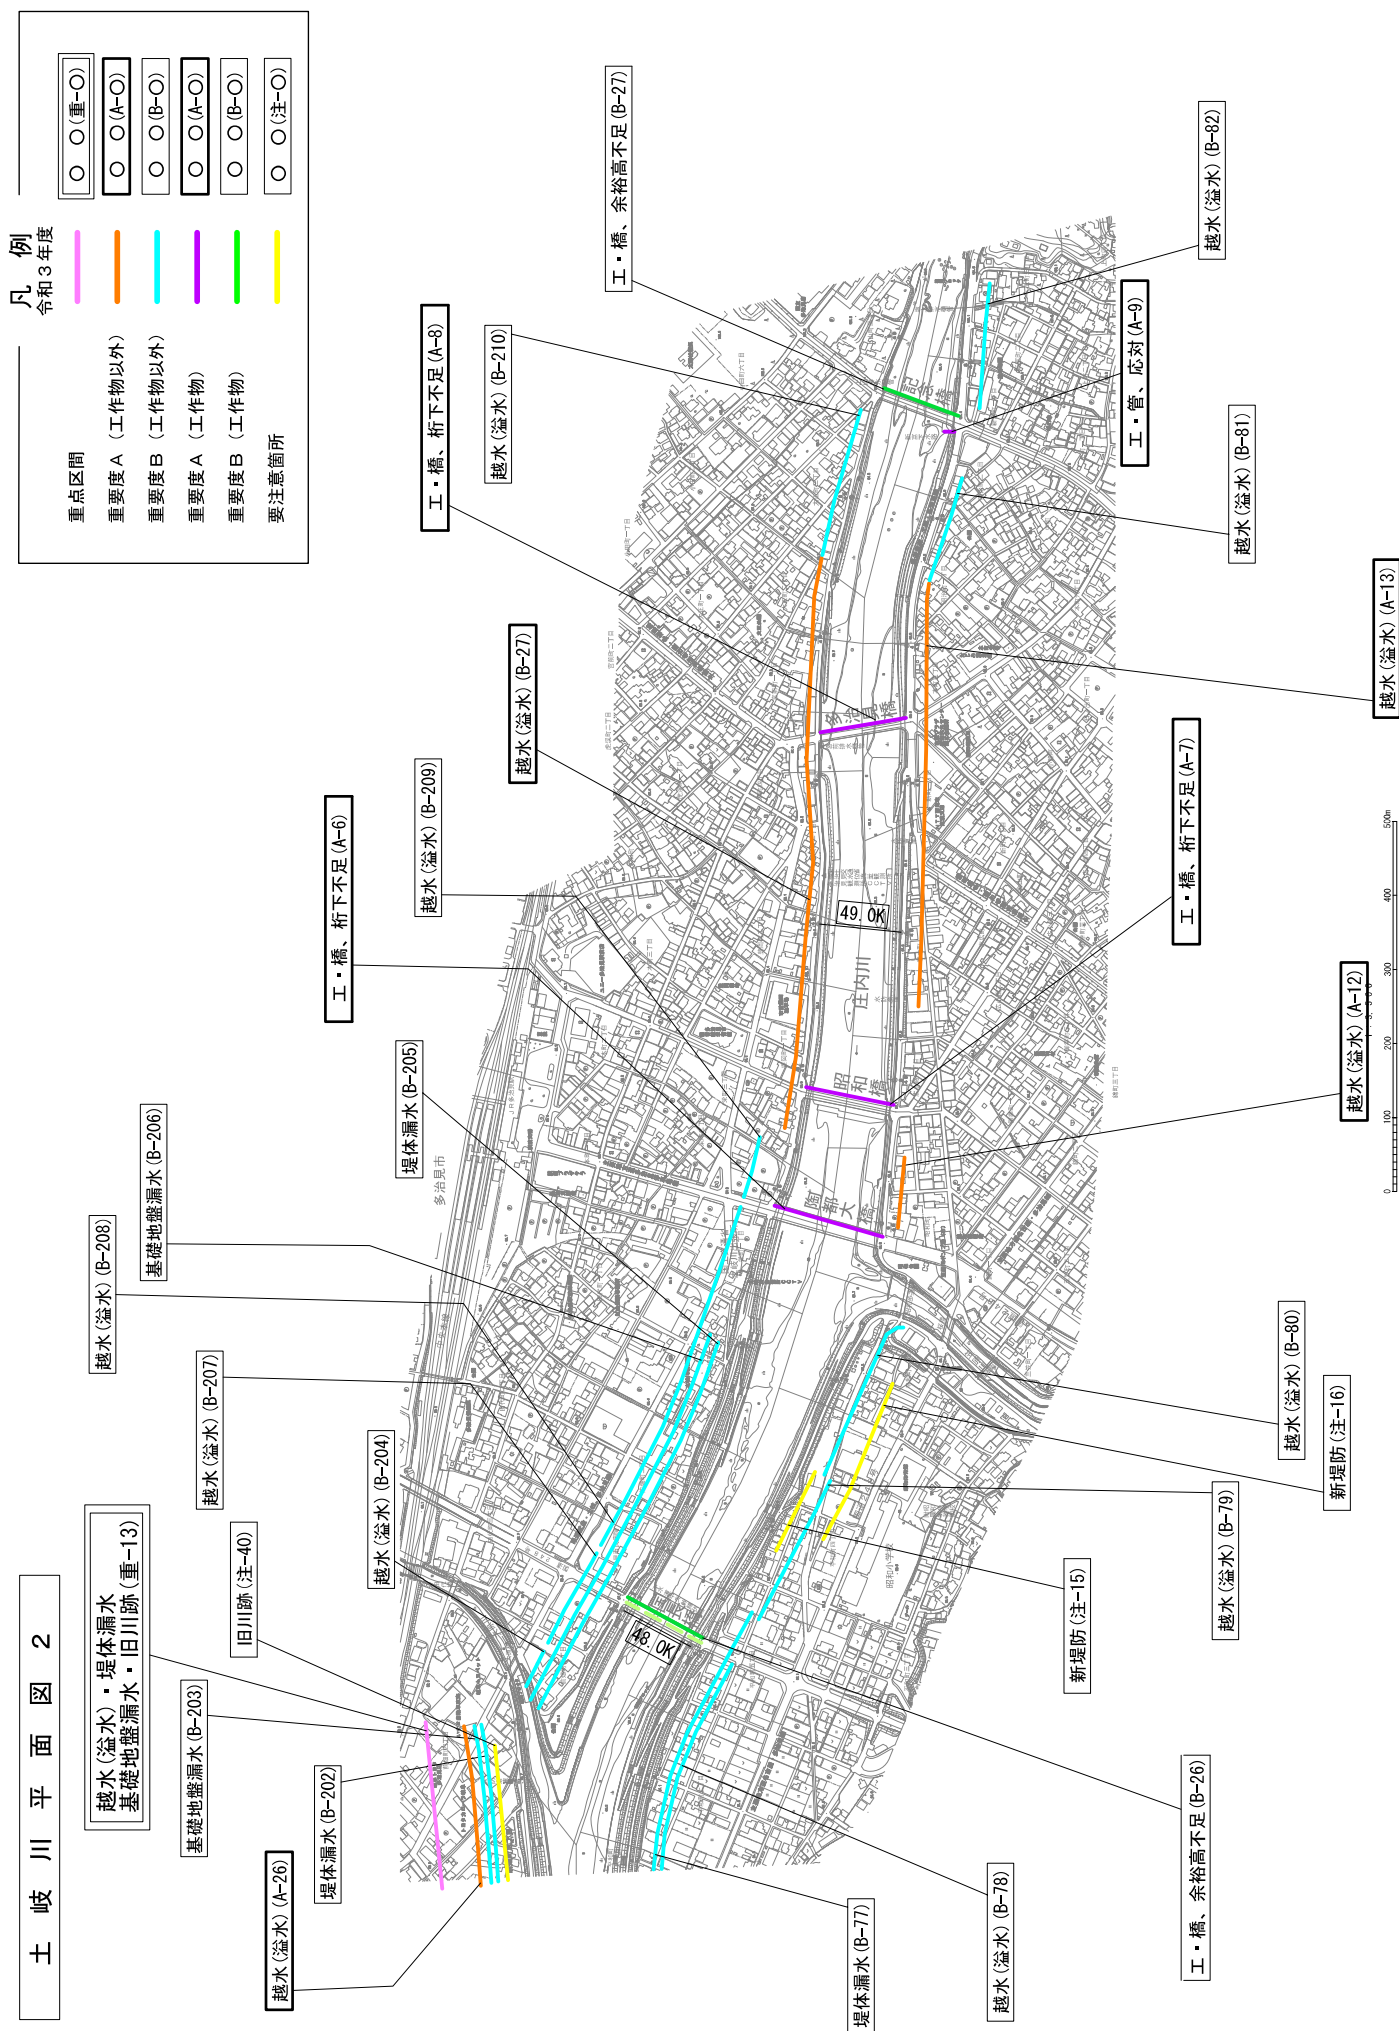

土岐川平面図 3

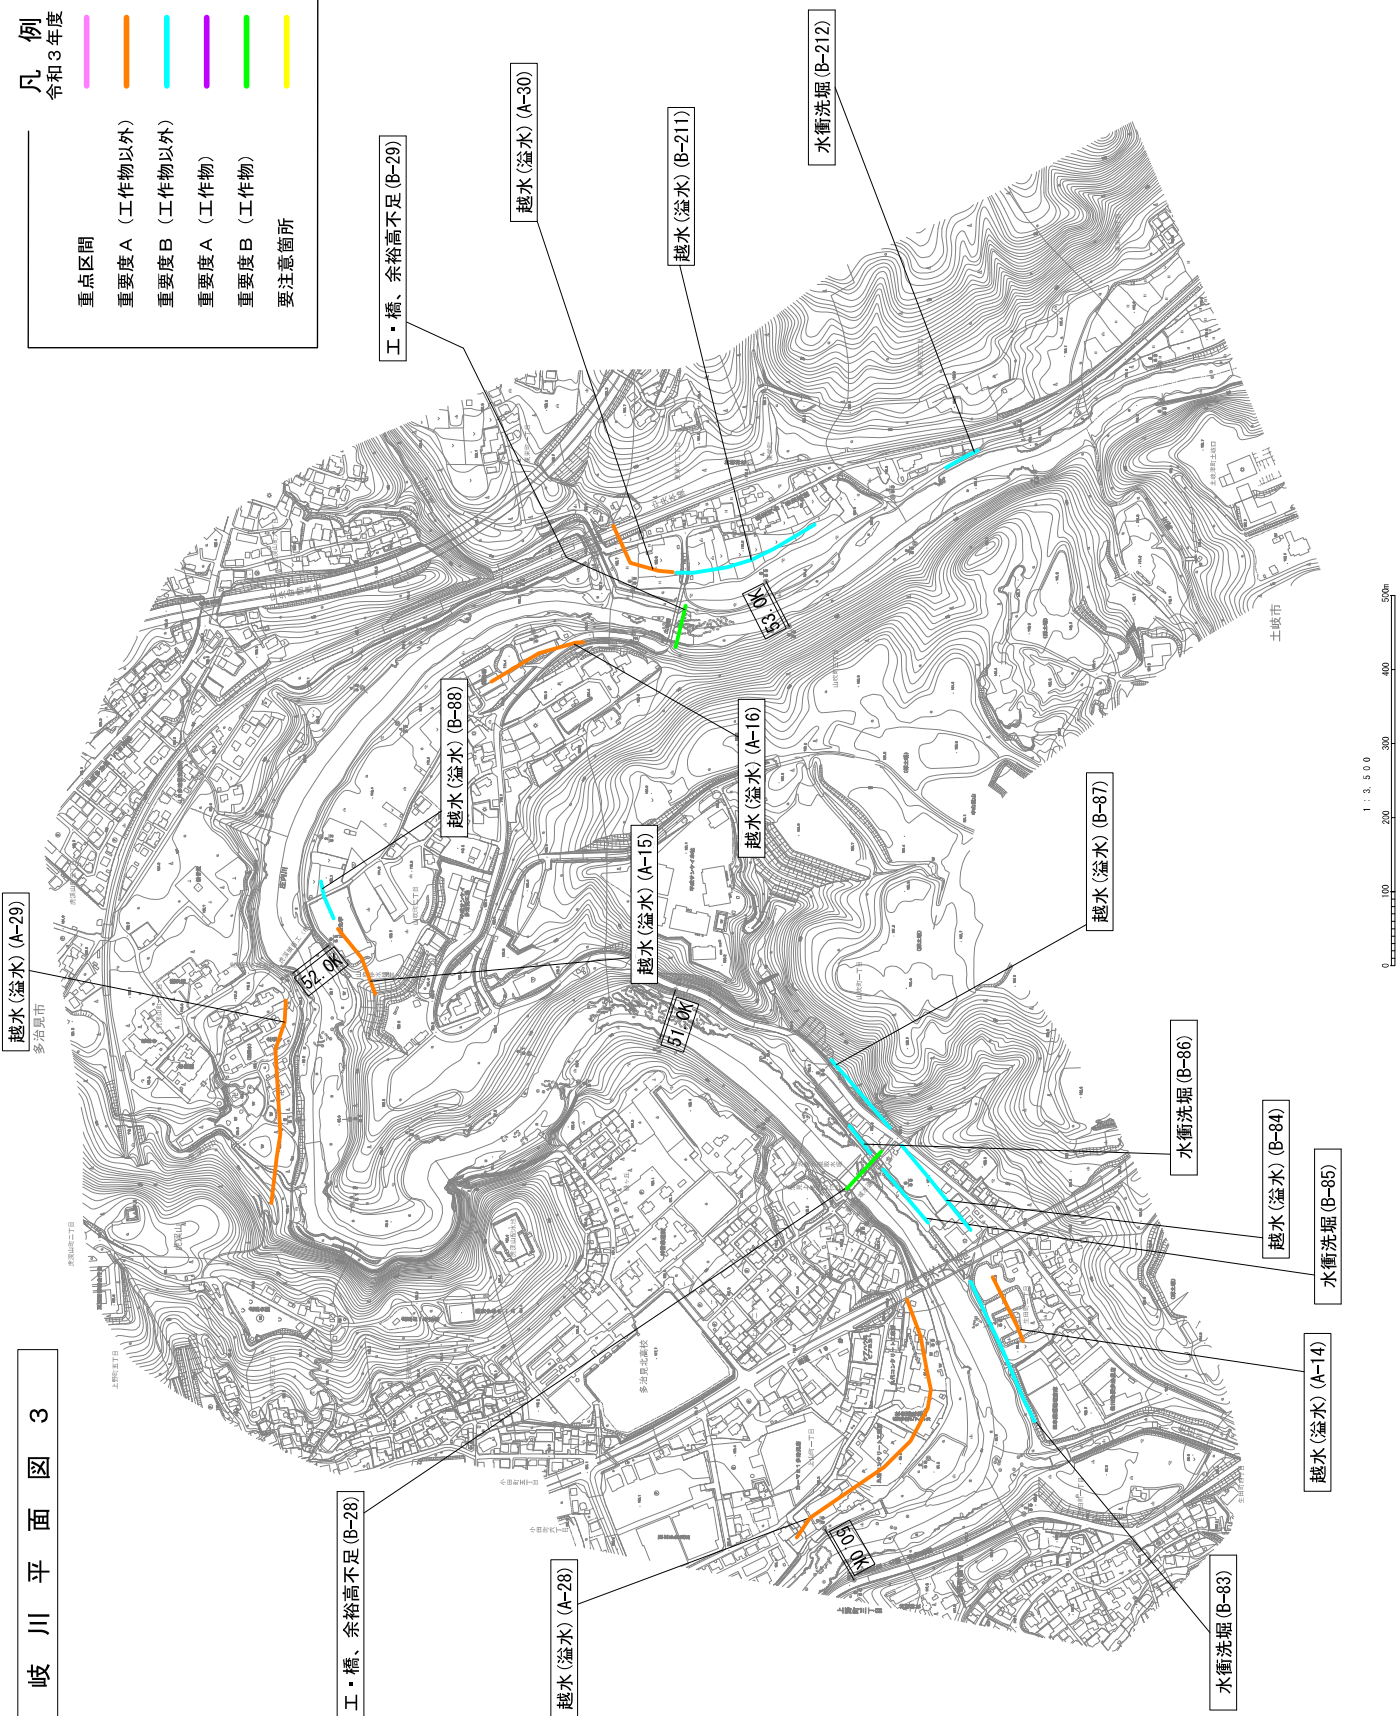

凡例

令和3年度

- 重点区間
重要度 A (工作物以外)
重要度 B (工作物以外)
重要度 A (工作物)
重要度 B (工作物)
要注意箇所

- ○(重-○)
○ ○(A-○)
○ ○(B-○)
○ ○(A-○)
○ ○(B-○)
○ ○(注-○)



土岐川平面図 5

凡例

令和3年度

重点区間

重要度A (工作物以外)

重要度B (工作物以外)

重要度A (工作物)

重要度B (工作物)

要注意箇所

○ ○ (重-○)

○ ○ (A-○)

○ ○ (B-○)

○ ○ (A-○)

○ ○ (B-○)

○ ○ (注-○)

越水(溢水)(重-14)

工・橋、余裕高不足(B-31)

越水(溢水)(B-215)

越水(溢水)(B-214)

工・橋、余裕高不足(B-30)

越水(溢水)(A-31)

越水(溢水)(A-32)

越水(溢水)(A-33)

越水(溢水)(B-216)

越水(溢水)(A-34)

越水(溢水)(B-217)

56.0K

57.0K

58.0K

越水(溢水)(A-21)

越水(溢水)(B-91)

越水(溢水)(A-17)

旧川跡(注-17)

越水(溢水)(A-18)

越水(溢水)(B-89)

越水(溢水)(重-8)

越水(溢水)(A-19)

越水(溢水)(B-90)

工・橋、桁下不足(A-10)

越水(溢水)(A-20)

工・橋、桁下不足(A-11)

1:3,500

0 100 200 300 400 500m


土岐川平面図 6

凡例


令和3年度

- 重点区間
重要度 A (工作物以外)
重要度 B (工作物以外)
重要度 A (工作物)
重要度 B (工作物)
要注意箇所



- ○ (重-○)
○ ○ (A-○)
○ ○ (B-○)
○ ○ (A-○)
○ ○ (B-○)
○ ○ (注-○)

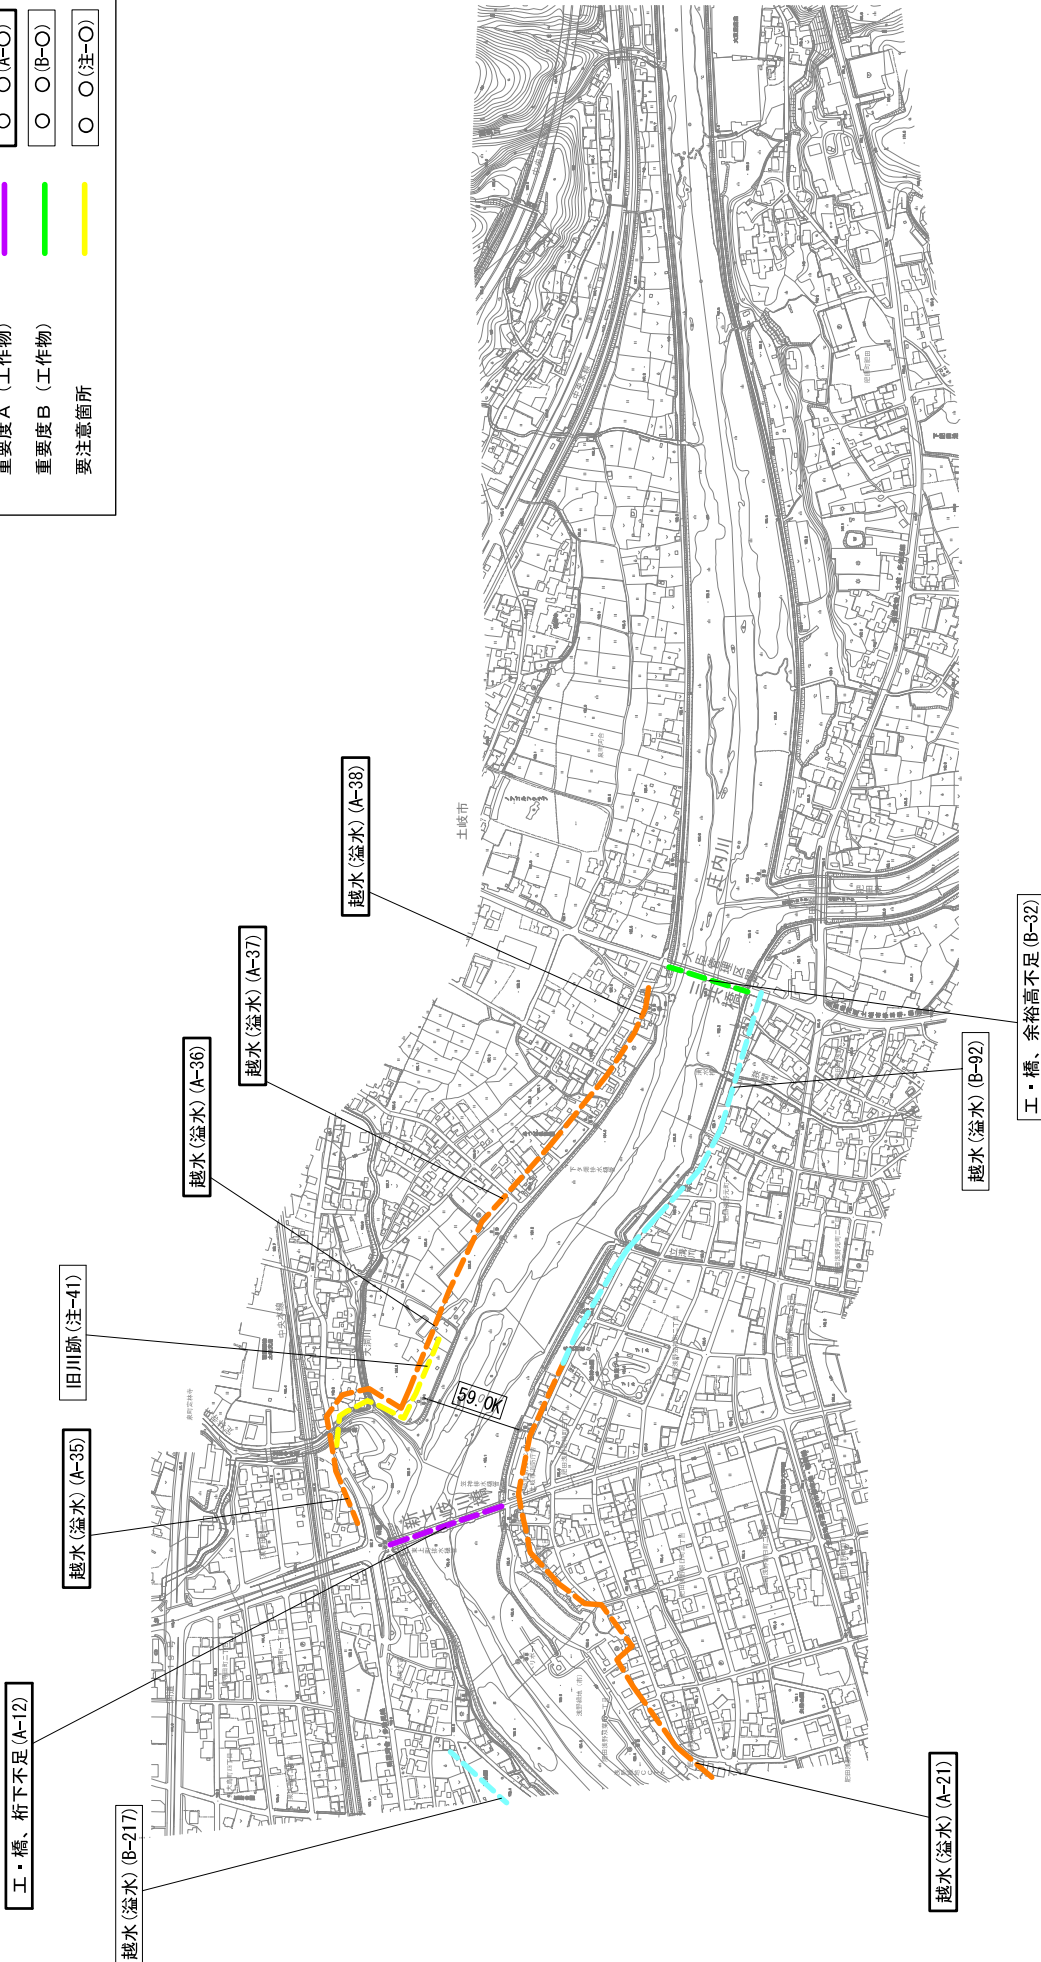

庄内川平面図(矢田川) 1

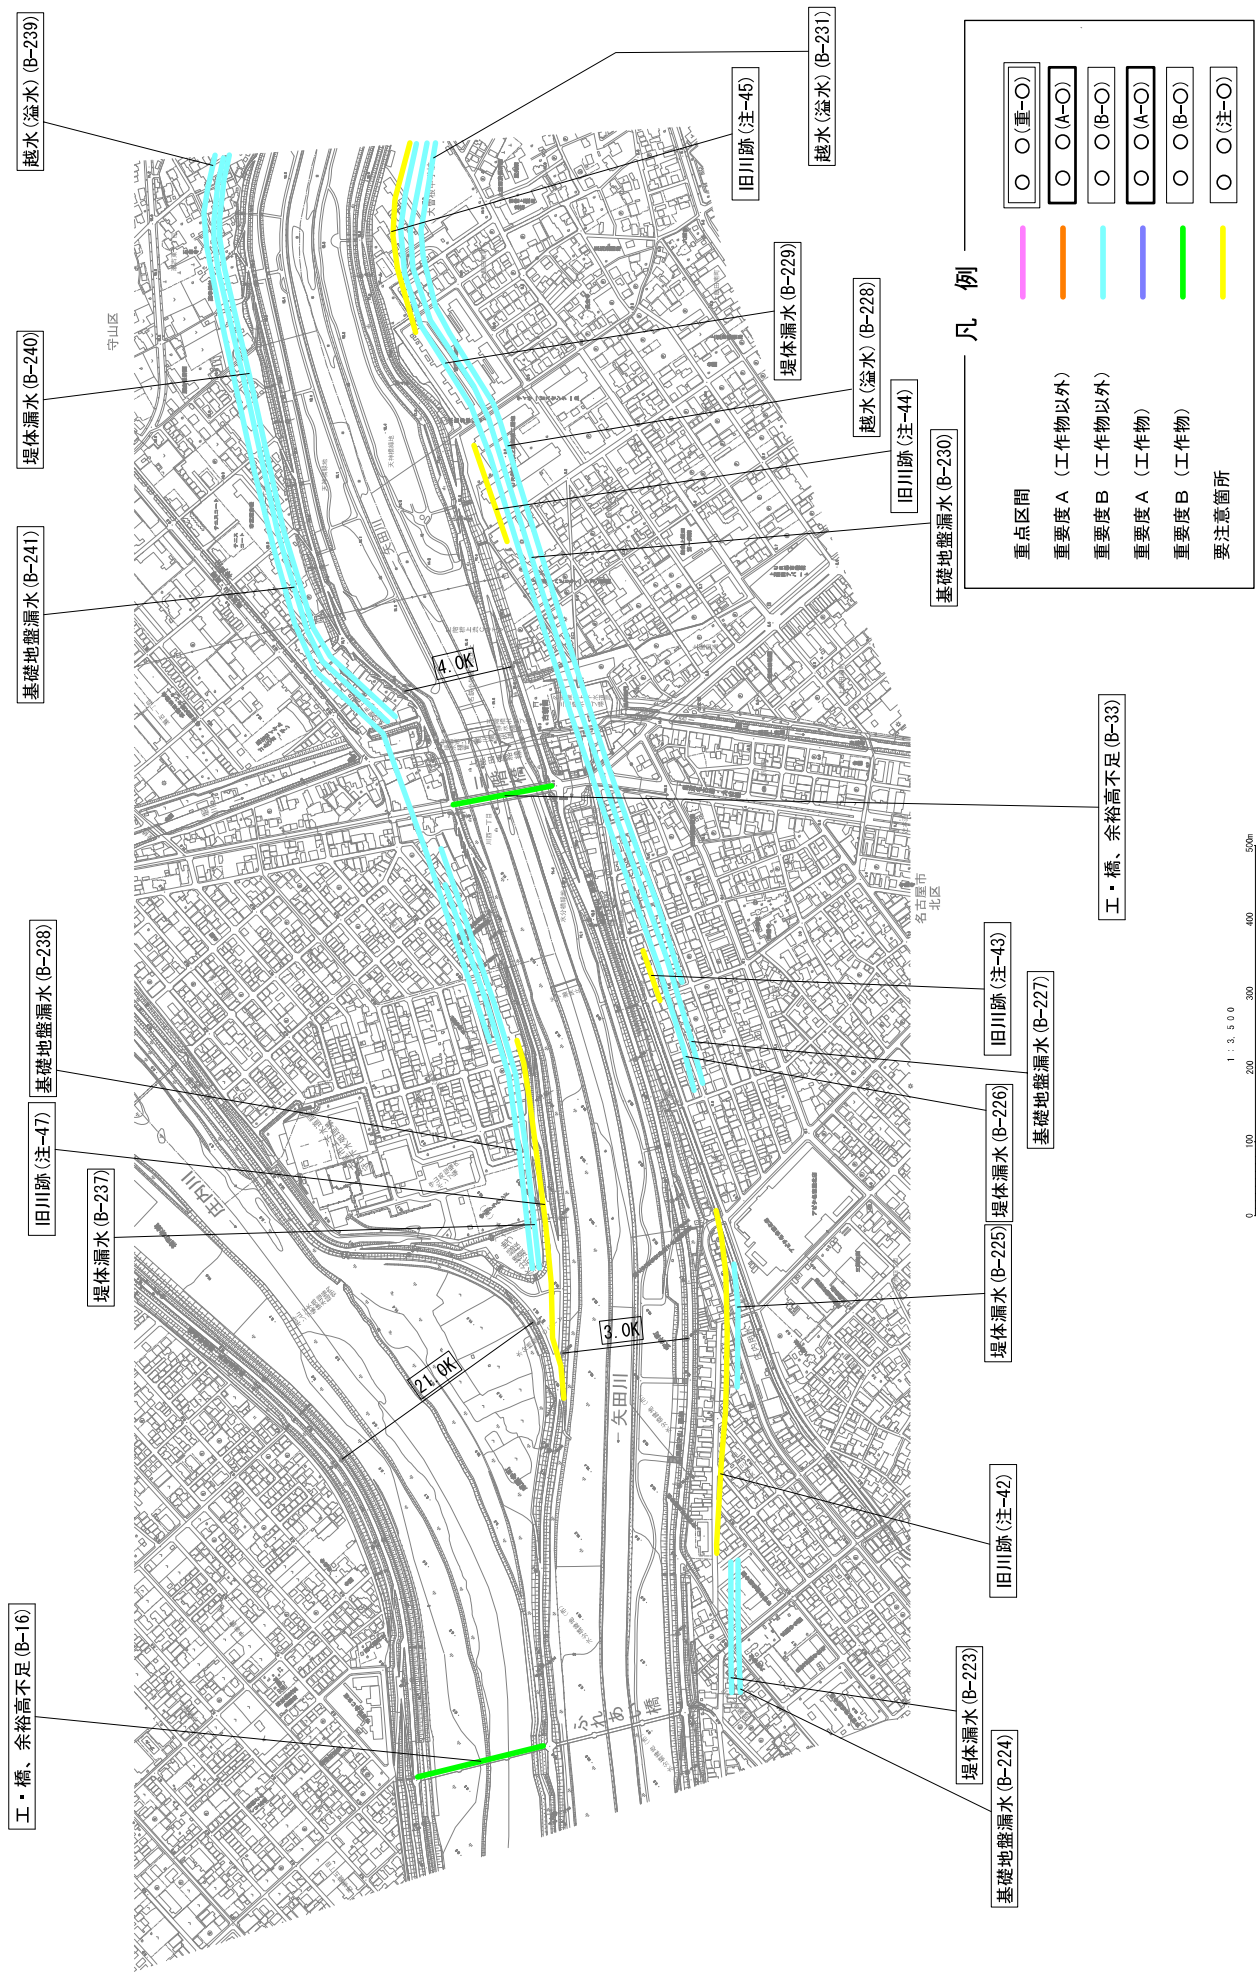

凡例



庄内川水防連絡会構成機関備蓄資材等一覧表(2)ー1

(2021年4月1日現在)

品名	規格	名称	単位	水防倉庫別数量										備考		
				第一出張所倉庫	庄内川第一出張所倉庫	庄内川第二出張所倉庫	庄内川第三出張所倉庫	土岐津倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫			
【水防資材】																
土のう袋	48×62cm	-	袋	2,000	34,100	3,000	6,400	2,300	2,100	4,200	-	8,000	8,000	2,100	1,900	74,100
大型土のう袋	1m3型	-	袋	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	500	725
耐候性大型土のう袋	1m3型(2t)	-	袋	400	-	685	50	100	100	50	-	-	-	295	1,680	1,570
吸水性簡易土のう	20枚入	-	枚	1,000	-	-	60	-	-	10	-	-	-	400	100	1,570
ロープ	50m巻、12mmφロープ	-	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロープ	100m巻、12mmφロープ	-	巻	-	-	80	-	-	-	-	-	3	5	4	10	102
ロープ	10m巻、16mmφロープ	-	巻	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ロープ	200m巻、16mmφロープ	-	巻	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	8
ロープ(反射)	10m巻、12mmφロープ	-	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロープ(反射)	100m巻、12mmφロープ	-	巻	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	13
縄	50m巻	-	巻	42	-	-	71	-	-	-	-	14	2	-	58	227
木杭	L=0.45m、径4～8cm	-	本	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	227
木杭	L=0.8m、径15cm	-	本	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	50	150
木杭	L=1.0m、径6～10cm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
木杭	L=1.2m、径10cm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木杭	L=1.5m、径10～15cm	-	本	-	1,200	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	240
木杭	L=1.5m、径12cm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木杭	L=2.0m、径10～15cm	-	本	-	-	-	-	120	-	73	-	147	30	-	50	420
木杭	L=1.5m、□ 4.5cm	-	本	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木杭	L=1.5m、□ 6cm	-	本	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3
木杭	L=0.55m、□ 4.5cm	-	本	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
ブラ杭	L=1.5m φ75mm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブラ杭	L=1.5m φ75mm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブラ杭	L=1.5m φ75mm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角材	L=1.5m、□ 4.5cm	-	本	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	20	20
鉄ピン	径15～16mm、L=1.2m	-	本	70	-	-	23	32	15	25	-	103	213	100	200	781
鉄線	なまし亜鉛、10#	-	kg	80	-	-	30	50	-	50	-	50	-	310	50	310
セフティーコーン	-	-	個	-	-	-	48	35	10	5	10	-	-	-	108	-
セフティーコーン	-	-	個	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
セフティーコーン	-	-	個	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
セフティーコーンカウンター	-	-	個	40	-	37	51	10	-	10	-	-	-	-	148	-
セフティーコーン	-	-	個	40	10	26	21	-	-	20	-	-	-	-	117	-
セフティーコーン	-	-	個	-	-	-	22	-	-	5	-	-	15	-	47	-
A型バリケード	-	-	個	20	-	-	20	-	-	-	-	-	12	-	52	-
ブルーシート	3.6×5.4	-	枚	120	-	60	105	24	-	-	-	35	18	14	80	456
ブルーシート	5.4×7.2 #3000	-	枚	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
法面保護シート	-	-	枚	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
水防マット	T型マット	-	枚	-	49	-	19	-	-	-	-	14	-	-	82	-
水防マット	3×5	-	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水防マット	6.15×0.7m	-	箱	12	-	-	3	-	-	2	-	4	-	-	21	-
越水留め水のう	0.9×5.0×9.5m	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう砂	0.7×6.4×23.5m	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう砂	2t用	-	袋	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
フィルターユニット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【水害救済資材】																
オイルフェンス	EP-200S (長さ20m)	-	m	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オイルフェンス	EP-300S (長さ20m)	-	m	-	120	-	-	60	30	60	-	100	-	-	90	330
オイルフェンス	セ紡オイルフェンスK-120、10m	-	m	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	370	-
オイルフェンス	φ300 L=20m	-	本	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
オイルフェンス	φ150 L=9m	-	本	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
オイルフェンス	65×65×4	-	箱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オイルブロッカー	BL-F型 80枚/箱、万国旗型	-	箱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オイルマット	BL-F型 80枚/箱、万国旗型	-	枚	-	400	-	320	320	160	400	240	-	-	-	-	1,840
オイルマット	BL-F型 80枚/箱、万国旗型	-	巻	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	9	-
オイルマット	BL-F型 80枚/箱、万国旗型	-	枚	-	1,250	-	300	290	230	427	-	-	600	-	3,097	-
オイルマット	50×56cm マットタイプ 50枚入	-	枚	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	300	800	-
オイルマット	50×56cm マットタイプ 1枚	-	枚	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
オイルマット	50×50、50-YH	-	枚	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
オイル専用吸収シート	50×50cm、110枚入	-	枚	-	-	2,200	-	-	-	-	400	-	-	-	400	3,040
チューブ型油吸着材	ラバライザー、φ57mm×15m、1缶	-	本	10	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	19

庄内川水防連絡会構成機関備蓄資材等一覧表(2)-2

(2021年4月1日現在)

品名	規格	名称	単位	水防倉庫別数量										備考	
				第一出張所倉庫	庄内川第一出張所倉庫	庄内川第二出張所倉庫	庄内川第三出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫	土岐川出張所倉庫		
【器具】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
掛矢	8角、135mm	-	丁	-	-	8	2	-	-	1	-	-	-	-	12
掛矢	8角、150mm	-	丁	15	-	-	-	6	1	-	-	3	5	1	51
スコップ	刃形	-	丁	63	28	5	10	4	5	1	-	8	10	-	23
スコップ	角形	-	丁	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9
カメラ	大 長橋付	-	丁	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9
カメラ	小 180mm	-	丁	13	-	-	5	5	3	-	-	2	-	-	28
のこぎりカマ	-	-	丁	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ノコギリ	替刃式	-	丁	-	-	8	1	2	2	-	-	-	-	-	18
ノコギリ	両刃式	-	丁	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	6
金ノコ	-	-	丁	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
チェーンソー	日立OS	-	本	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
チェーンソー	350mm	-	丁	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
ディスクグラインダ	砥石寸法100mm	-	機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ペンチ	総線175mm	-	丁	7	-	10	3	1	2	2	-	4	-	-	5
ツルハン	両口	-	丁	16	11	5	11	2	2	1	-	3	2	-	4
シノ	-	-	丁	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8
ナタ	ケース付 180mm	-	丁	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
たこづち	-	-	丁	2	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	6
ハンマー	大	-	丁	5	-	-	-	4	-	1	-	1	1	1	15
カナヅチ	-	-	丁	-	-	1	3	-	10	-	-	2	-	-	5
六角バール	-	-	本	1	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	9
釘抜きバール(小)	L=30cm	-	本	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
くわ	-	-	丁	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	8
脚立	0.9m	-	基	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
脚立	1.7m	-	基	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8
ボータブル発電器	-	-	台	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
コードリール	ホンダ GT-30	-	台	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4
ハロゲン投光器	ニチデンNH-200C	-	機	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8
ハロゲン投光器	2灯三脚式	-	機	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
投光器	-	-	器	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
三脚スタンド	ニチデンNS-31	-	台	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	7
三脚台	ニチデンNS-32	-	個	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
一輪車	-	-	台	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
一輪車	フレームのみ	-	台	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
空気入れ	DC-12V	-	個	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
救命胴衣	-	-	着	22	-	-	8	-	-	-	3	4	-	-	39
救命ボート	ゴム製4人乗り	-	艘	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9
ボート	-	-	艘	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
ボート用エンジン	-	-	台	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
オール	-	-	組	6	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	12
ボート用空気入れ	足踏み式	-	個	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
ボート用空気入れ	手動式	-	個	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
救命浮標	-	-	個	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
ポリタンク	飲料用	-	個	4	-	-	4	-	-	-	9	1	1	1	20
ポリタンク	燃料用	-	個	-	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30
ポリタンク	200	-	個	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
混合オイル缶	200	-	個	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
車管バリエード用馬	-	-	個	-	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
バリエード用おもり	160×150×500	-	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄ボール	L=150mm φ30mm	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
赤白ボール	L=2.0m	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
プラスチックボール	L=1300 φ65 反射材付	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
バケツ	-	-	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
消火器	-	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大旗(赤)	-	-	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ガスボンベ	-	-	缶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
簡易式カセットコンロ	-	-	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1