

○平和町の左岸堤は、屈曲し右岸に突出しており、川幅を狭くしていた。
 ○背水の影響や支川の合流で市街地の計画流量時の水位が高くなってしまったため、河道計画検討の結果、引堤を計画し、昭和58年から用地買収に着手し、平成元年度から工事着手し平成7年度に完成した。

改修前(S51)



出典:国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

改修中(H2)




出典:国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

現在(H28)




出典:庄内川河川事務所

引き堤区間平面図

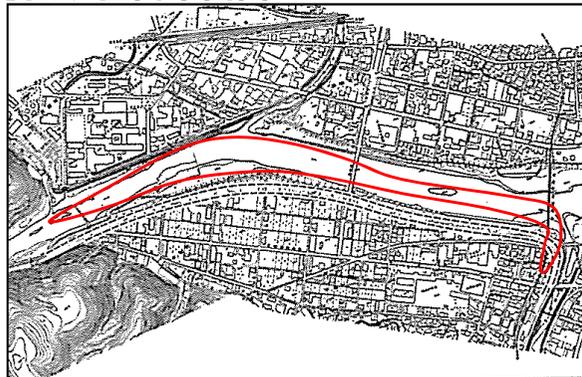

位置図

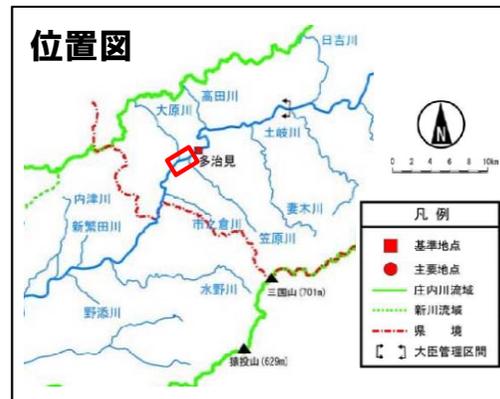

--- : 改修前
 --- : 改修後