

平成16年

# おりがわ 小里川ダム建設事業完成

[瑞浪市・恵那市]

○平成16年3月20日に、小里川ダム竣工式典が開催され、昭和57年に事業着手して以来22年の歳月と約981億円の事業費を費やした小里川ダム建設事業が完成した。


## 小里川ダム建設事業完成




## 小里川ダム竣工式典 (平成16年3月20日)




## ダム上流面図

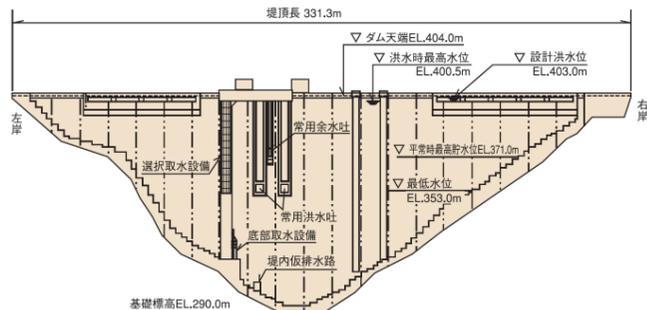

## ダム下流面図

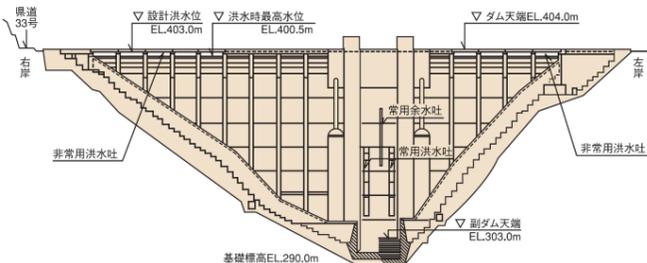

## 貯水池容量配分図

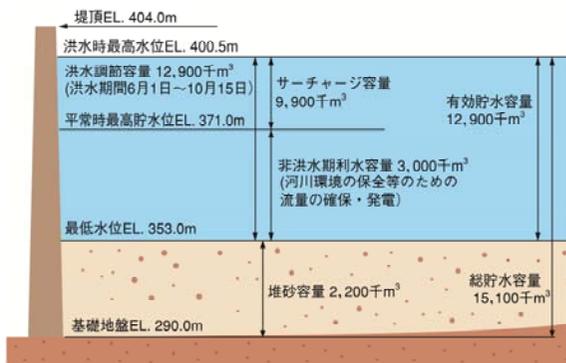

## 小里川ダムの諸元

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 位置       | 左岸/岐阜県瑞浪市陶町水上            |
|          | 右岸/岐阜県恵那市山岡町田代           |
| 型式       | 重力式コンクリートダム              |
| 堤高       | 114m                     |
| 堤頂長      | 331.3m                   |
| 堤体積      | 750,000m <sup>3</sup>    |
| 非越流部標高   | 標高404.0m                 |
| 集水面積     | 55km <sup>2</sup>        |
| 湛水面積     | 0.55km <sup>2</sup>      |
| 総貯水容量    | 15,100,000m <sup>3</sup> |
| 有効貯水容量   | 12,900,000m <sup>3</sup> |
| 平常時最高貯水位 | 標高371.0m                 |
| 洪水時最高水位  | 標高400.5m                 |
| 設計洪水位    | 標高403.0m                 |