



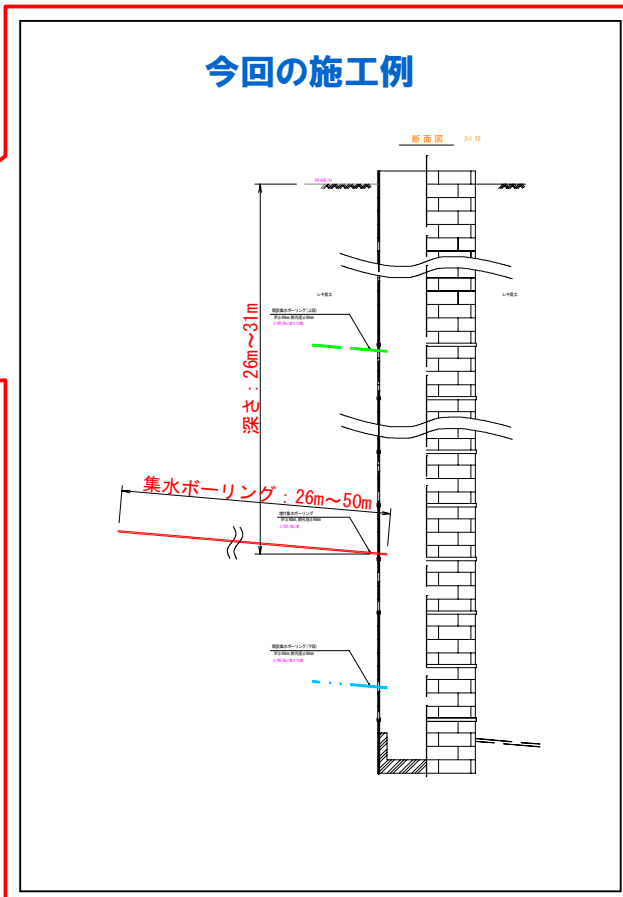

地すべり対策工事

地すべりは、山のふもとや丘の斜面で地面が動き出す事で、地質的に粘上等のすべりやすい層の地下水が原因と考えられます。
八重河内此田地区は、今まで行ってきた工事により、地下水位は低下しており、安全性は向上しております。しかし、一部において降雨時等に水位が十分低下していない箇所があります。そのため、この度の工事で、今ある集水井から追加の水抜きをする集水ボーリングを行います。

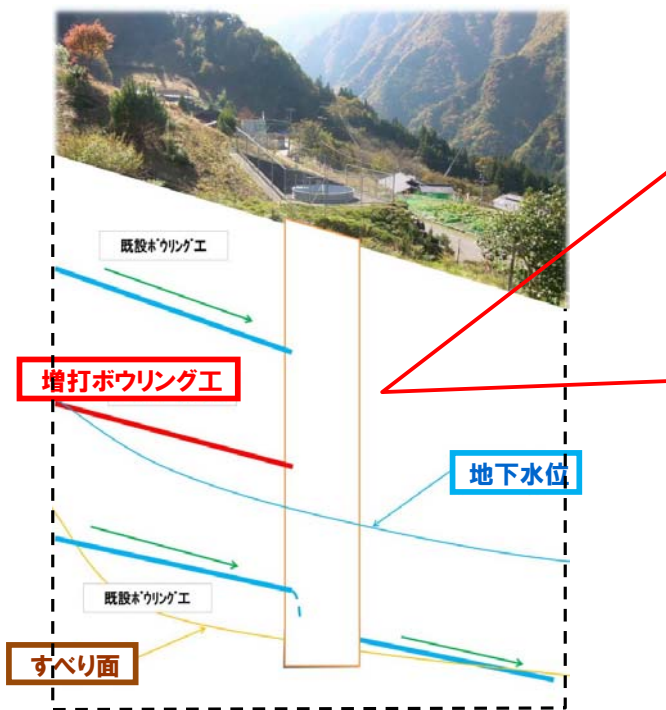

今工事で行うボーリングの最長の長さは、和田大橋の三分の二以上の長さに相当します。



<施工中のイメージ>



<完成予想イメージ>

発注者 国土交通省 天竜川上流河川事務所
遠山川砂防出張所
工期 自 平成22年 9月29日
至 平成23年 3月15日
工事概要 地下水排除工
追加集水ボーリング工 6カ所

工事場所: 長野県飯田市南信濃 此田



赤いラインが今回施工する場所です。



<地元説明会の状況>

工事に先立ち、地元此田地区の皆様を対象に工事の説明会を行いました。工事内容及び工事工程の説明、通行規制のお願いを行いました。現地の状況などに、地元住民ならではの意見を頂き、大変参考になりました。

<通行規制のお知らせ>

平成22年11月1日～平成23年2月28日
8:30～16:30

上記期間内において、**全面通行止め及び片側通行を数日予定**しております。交通規制の開始日時は回覧板や工事看板にてお知らせいたします。ご協力をお願いします。

施工業者: 池端工業株式会社



現場代理人
(監理技術者)
緑川 実男



担当技術者
柳澤 洋輔

工事を施工するに当たり、地域の皆様方には大変な御迷惑をお掛けしますが、宜しくお願いします。安全に十分心掛け、無事故・無災害で当工事を完成させることを目指し、作業員と共に努力いたしますので、御協力をお願いします。

問合せ先 飯田市南信濃此田地先
現場事務所 担当 緑川 0260-34-2136

色鮮やかな紅葉が見事な景観を!!

現場事務所付近からの景観



現在、飯田市南信濃地区では紅葉が素晴らしい景観を見せています。静岡・浜松・名古屋・三河etc...県外からも多数来場しています。