

# カモシカ通信



新年明けましておめでとうございます。

地域の皆様方には、日頃より砂防・地すべり事業にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。遠山川砂防出張所では、遠山地域の安全・安心を守るために今年も努力してまいります。今年も、どうぞ、よろしくお願い致します。

今月のカモシカ通信は、現在、施工中工事の進捗状況と、遠山地区の成人式についてご紹介させていただきます。

## 平成30年度 天竜川水系ツベタ沢砂防堰堤工事

地域の皆様には、工事施工にご理解・ご協力をいただきまして有難うございます。現在の進捗状況につきまして、ご紹介いたします。

10月18日から着手しました副堰堤の土工事(床掘)及び鉄筋挿入工事を現在も施工中です。

床掘の深さは最大で約19メートルとなります。逆巻工法と呼ばれる約2メートルの床掘を施工した後にロックボルトを地山に挿入、孔内にセメントミルクを注入し、所定の強度を確認後に、掘り下げる工法で、地山を補強しながら施工を進めています。

中央構造線断層に近接しており、脆弱で変化に富んだ地質で苦労していますが、安全に十分留意しながら工事を施工しています。

今月末に床掘が完了し、副堰堤のコンクリート工事(約1,200m<sup>3</sup>)に着手する予定です。コンクリート等の搬入により、大型車両の通行が多くなり、地元の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



下流側より、主堰堤を撮影



副堰堤の施工状況

工期 平成30年5月8日～平成31年4月30日 株式会社 ヤマウラ 土木支店  
 工事場所 飯田市上村下中郷地先 担当者 現場代理人 北村 靖章  
 進捗率 50.0% 監理技術者 下出 知宜

## 平成30年度 天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤工事用道路工事

工事用道路の水衝部に使用しています「大型かご枠」につきまして、ご紹介いたします。


大型かご枠はカゴの中に、玉石を詰めて、カゴをコイルで連結して並べていきます。かご枠はφ8mmやφ9mmの防食加工された鉄線(亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網)で構成されていて、長さ2m・幅2m・高さ1mのカゴの中に直径150mm～200mmの玉石を詰めていきます。

1つのカゴの中に詰める石は約1,200個になり、重さは約9tになります。今工事は約450基のかご枠を設置するので、石の数は約54万個の石を使用します。

大型かご枠は河川護岸や道路の擁壁・土留め擁壁等に利用されており、材料の詰石も現地で採取可能等の利点があります。

現在、寒さの厳しい中で、全作業員が力を合わせて作業を行っております。

地域の皆様には工事車両の通行や交通規制等でご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力をお願い致します。

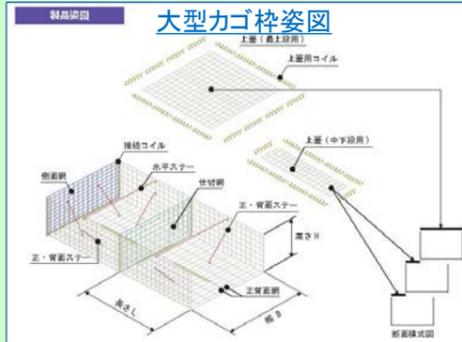

施工状況写真

工期 平成30年7月19日～平成31年3月22日 池端工業 株式会社  
 工事場所 長野県下伊那郡天龍村平岡地先 担当者 現場代理人 柳澤 洋輔  
 進捗率 45.1% 監理技術者 池端 崇一郎

## 地域だより

### 1月13日 遠山地区成人式が行われました。

14日の成人の日を前に13日、遠山地区の成人式が南信濃地域交流センターで開かれ、新成人13名が二十歳の誓いを新たにしました。

会場では振り袖に身を包んだ女性やスーツ姿の男性たちが再会の笑顔を広げ、恩師や保護者たちに感謝の言葉を伝えました。

そしてお返しにと、保護者から新成人へ向けた感謝と激励の言葉が伝えられ、心温まる時間となりました。

また、今年の横断幕は新成人が筆入れを行うなど、平成最後に素晴らしい成人式を挙行することができました。



※本内容は、飯田市南信濃自治振興センターにご協力いただき、作成しています。