

平成17年度 天竜川水系 此田地すべり対策工工事

工期:平成17年10月22日～平成18年3月29日

○工事概要

本工事は、「此田地すべり地区」Cブロックにあたる箇所での地すべり対策工として、集水井4基および井内での集水ボーリング工で、地下水位を低下させることによって間隙水圧を低下させ地すべりの抑制をはかり、また、降雨による浸透水など地下水起源を考慮した表面排水工の工事であります。

- 工事内容 砂防土工:一式
 集水井工:一式 1号集水井 H=40m 2号集水井 H=34m 3号集水井 H=27m 4号集水井 H=38m
 斜面对策擁壁工:一式 コンクリートブロック積工(308m²)
 斜面对策付属物設置工:一式
 表面排水工:一式
 工事用道路:一式
 仮設工:一式


(集水井)

完成予想図

(集水井坑内)



地すべり対策事業イメージ図

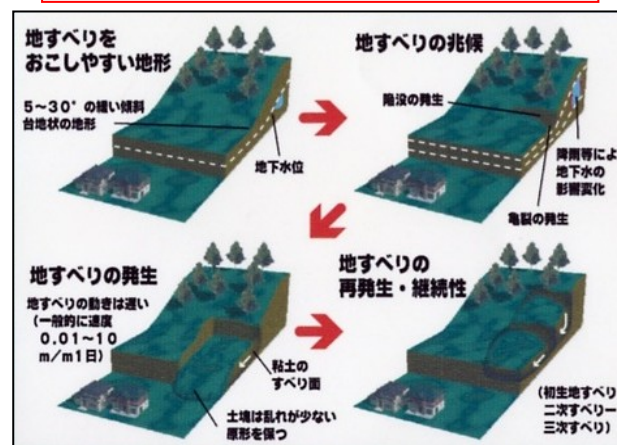

三校交流マラソン大会

11月18日(金)に、上村中、遠山中、天竜中の三校が交流マラソン大会をおこないました。コースとして、遠山中からスタートをし、押出、夜川瀬、新松島橋、昭和通りを通りゴールの遠山中まで走りました。



工事期間中は、周辺住民の皆様方、御通行中の皆様方には、騒音、振動、交通規制等、大変御迷惑をおかけしますが御理解と御協力をお願いします。

請負者 池端工業株式会社
 現場代理人 遠山 孝夫
 監理技術者 遠山 今朝弘
 現場事務所 0260-34-1180