



■仮に整備計画(河道改修+設楽ダム)が完了していた場合、昭和44年8月洪水時の霞地区内の想定浸水位低下量


下条霞
(河口より9.6k左岸)

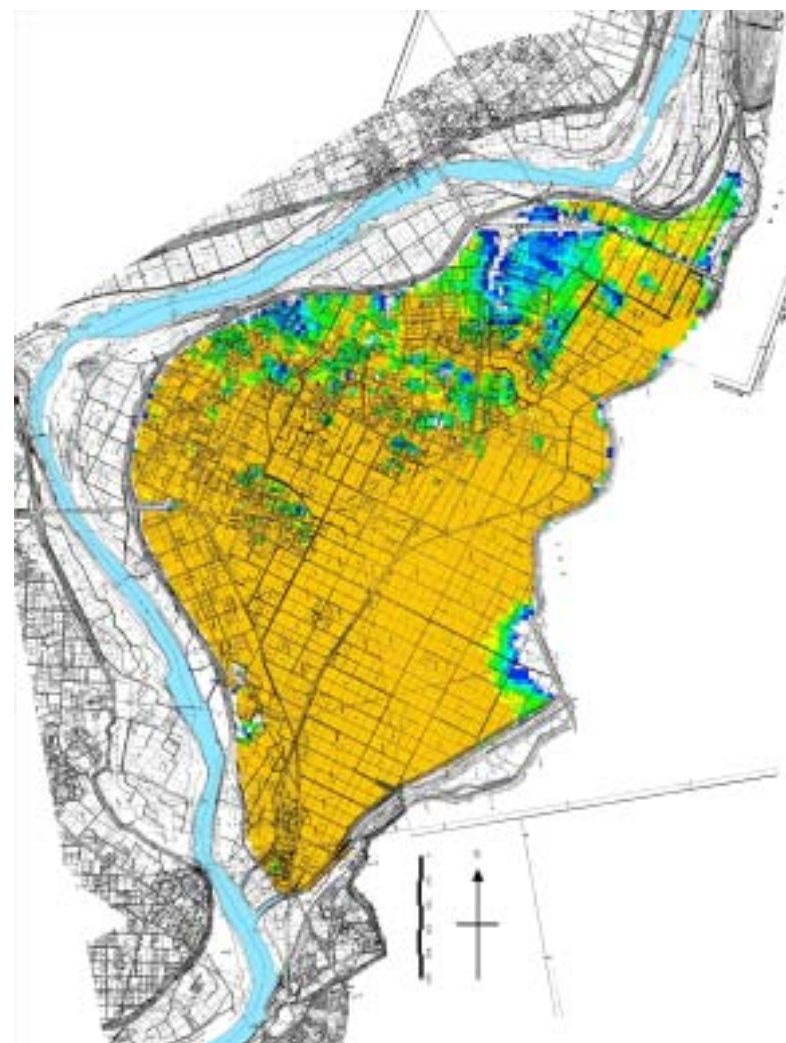

賀茂霞
(河口より15.6k左岸)

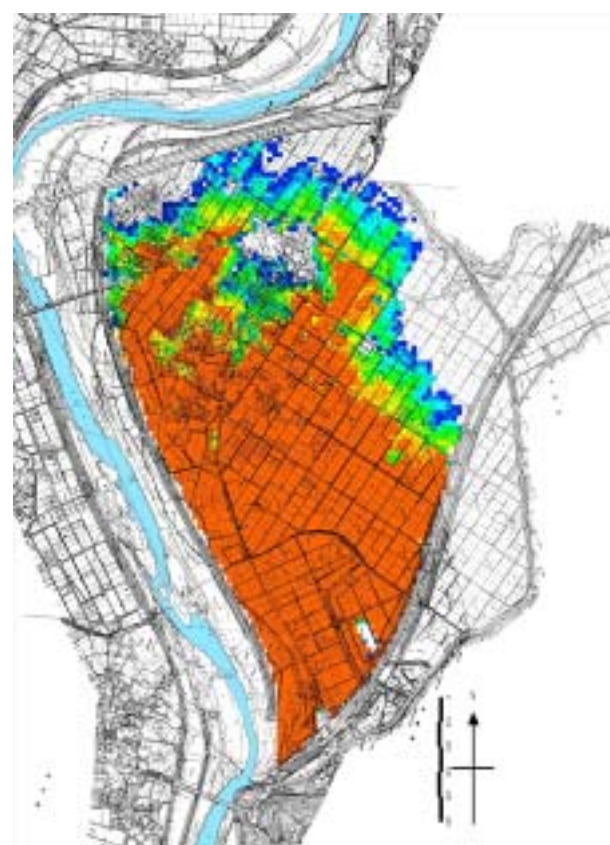

金沢霞
(河口より19.8k左岸)

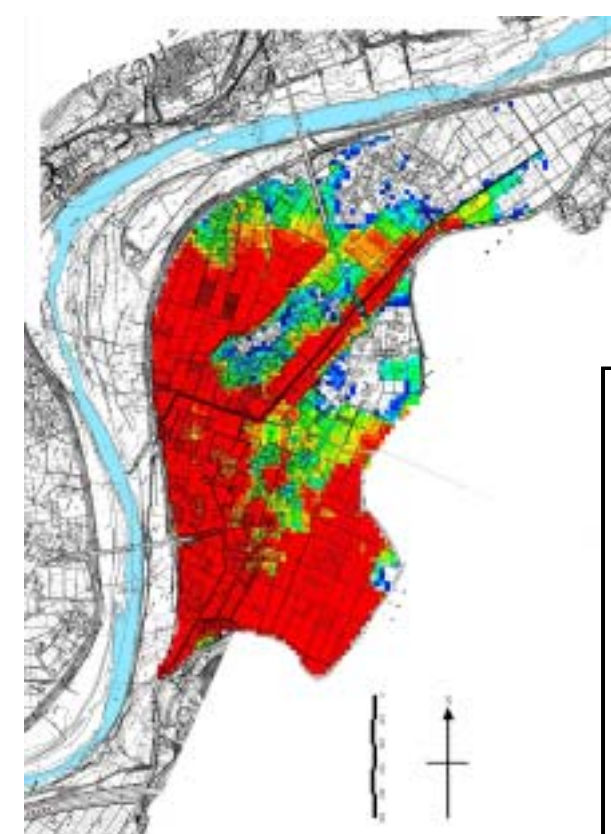

水位低下量	
	浸水なし
	0～10cm まで
	10～20cm
	20～30cm
	30～40cm
	40～50cm
	50～60cm
	60～70cm
	70～80cm
	80～90cm
	90～100cm
	100～110cm
	110～120cm
	120～130cm

○想定浸水位の低下

90cm の低下

(想定浸水位 T.P.7.16m → T.P.6.26m)

109cm の低下

(想定浸水位 T.P.11.84m → T.P.10.75m)

134cm の低下

(想定浸水位 T.P.16.82m → T.P.15.48m)

各霞における水位低下量ごとの面積内訳

	下条霞	賀茂霞	金沢霞
0.0 ～ 0.1mまで	4	10	5
0.1 ～ 0.2mまで	7	9	5
0.2 ～ 0.3mまで	7	10	6
0.3 ～ 0.4mまで	7	9	7
0.4 ～ 0.5mまで	8	9	6
0.5 ～ 0.6mまで	10	9	6
0.6 ～ 0.7mまで	12	8	7
0.7 ～ 0.8mまで	13	10	7
0.8 ～ 0.9mまで	322	10	5
0.9 ～ 1.0mまで	-	9	6
1.0 ～ 1.1mまで	-	137	5
1.1 ～ 1.2mまで	-	-	5
1.2 ～ 1.3mまで	-	-	7
1.3 ～ 1.4mまで	-	-	103
計	390ha	230ha	180ha