

第9回 豊川水系流域委員会 【最近の河川事業を取り巻く話題】

(設楽ダム建設事業の進捗状況)

令和7年1月21日


国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

豊川流域図



容量配分図

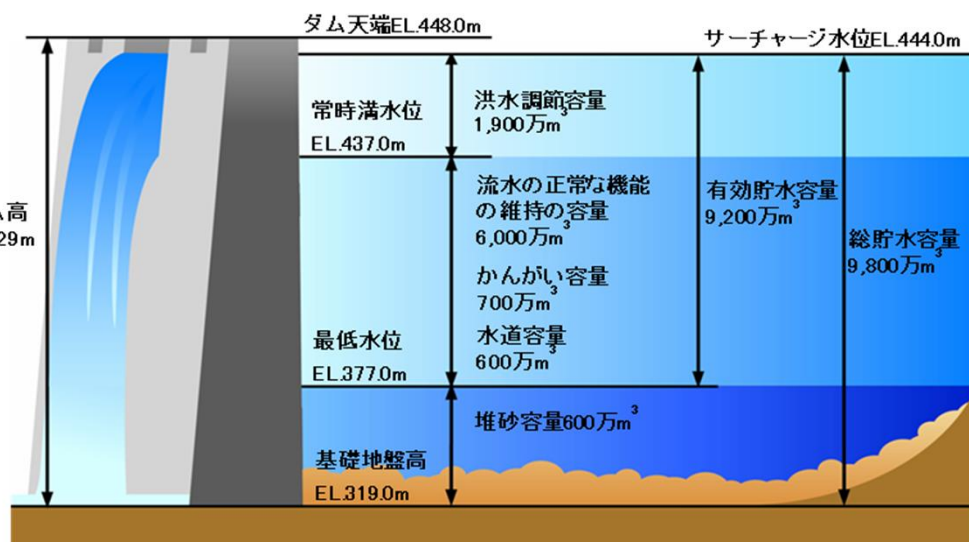

○場 所

きたしたらぐん したらちよう とよがわ
愛知県北設楽郡設楽町 (豊川水系豊川)

○目 的

洪水調節
流水の正常な機能の維持
かんがい用水の補給
水道用水の供給

○諸 元

重力式コンクリートダム

- 集水面積 62 (km 2)
- 堤高 129 (m)
- 総貯水容量 9,800万 (m 3)

○工 期

昭和53年度～令和16年度

○現 状

本体（基礎掘削）工事中
付替道路 工事中


○総事業費

約3,200億円

○令和6年度事業内容 【約160.86億円】

本体工事、付替道路工事 等

設楽ダム平面図

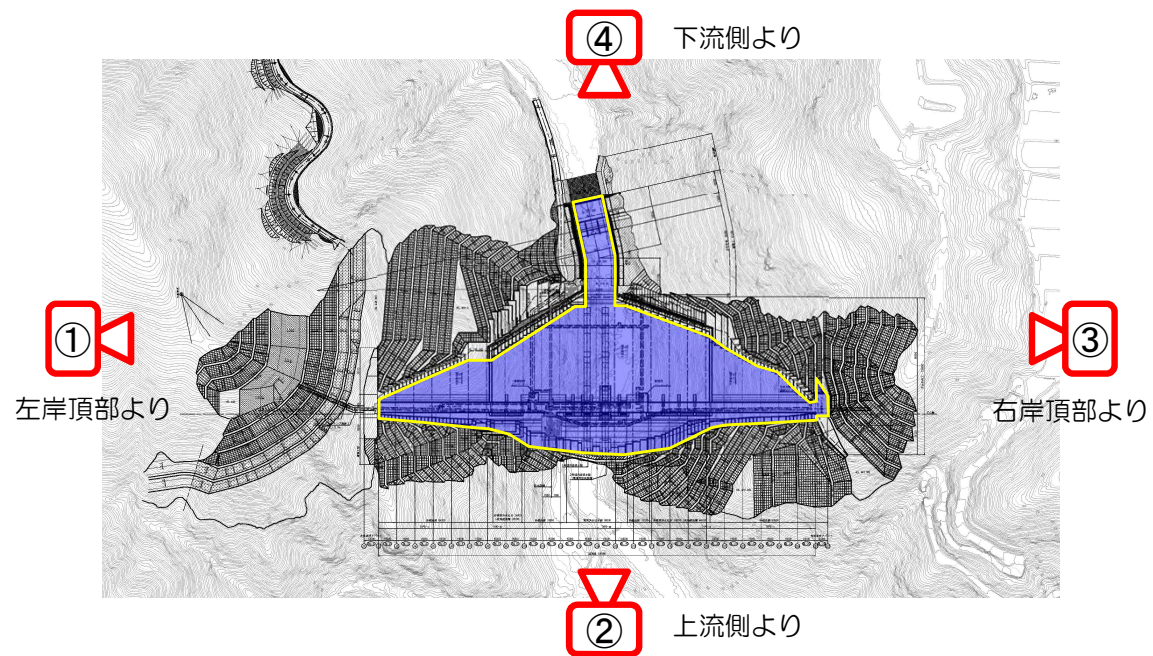

④ 下流側より



① 左岸頂部より




② 上流側より



③ 右岸頂部より


設楽ダム建設事業の進捗状況 令和6年12月下旬

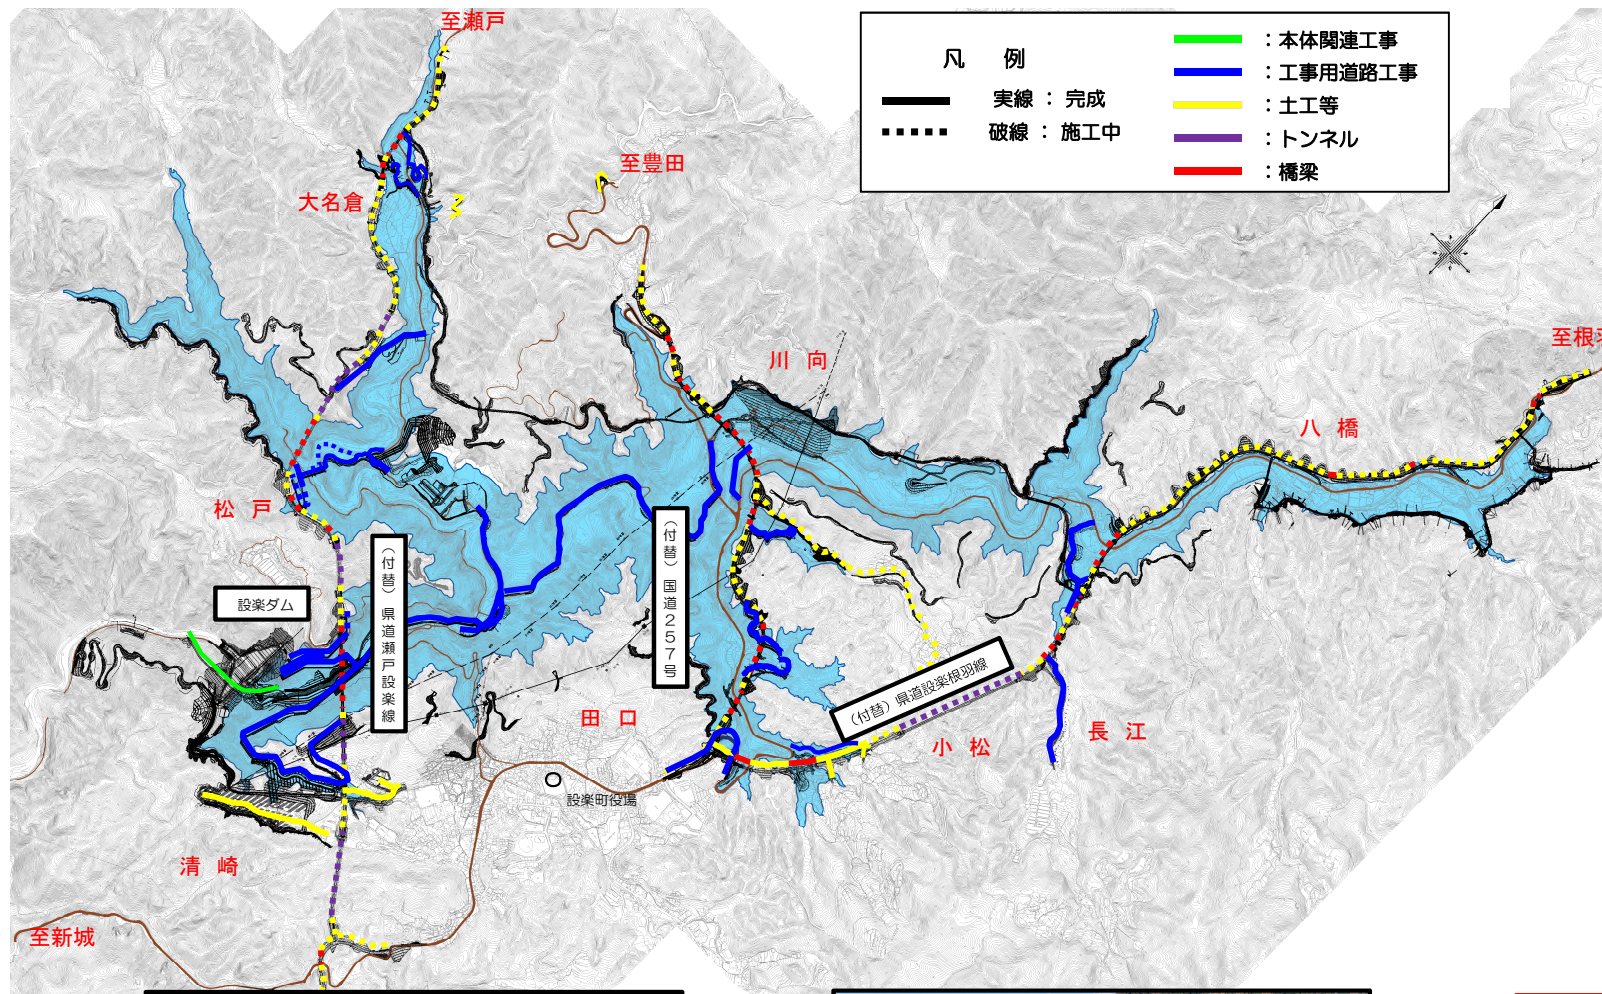

257号小松地区道路建設(A1橋台)



257号小松地区道路建設(小松工区)

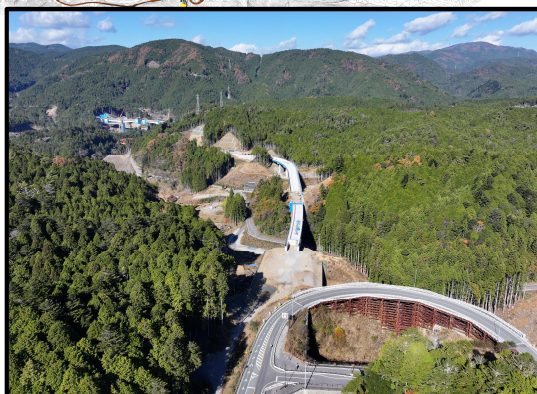

257号起点から設楽大橋



257号設楽大橋から終点



257号2号橋床版工

○設楽ダム本体工事の着手にあたり、関係各位へ謝意を表すとともに、この工事を安全かつ順調に進捗させ、無事故・無災害で完了することを祈念して、ダム本体工事の着工式を令和6年11月23日に執り行いました。



「鍬入れ」の様子



地元伝統芸能「田舎歌舞伎」の演舞




設楽ダム建設予定地

遊べる建設企業展×アウトドアカレッジ 開催（令和6年9月28日）

○設楽ダムの工事現場を活用し、多くの関係者の協力のもとイベントを。（来場者約1000名）

付替県道設楽根羽線小松トンネル
（商工会、観光協会等のブース出展状況）

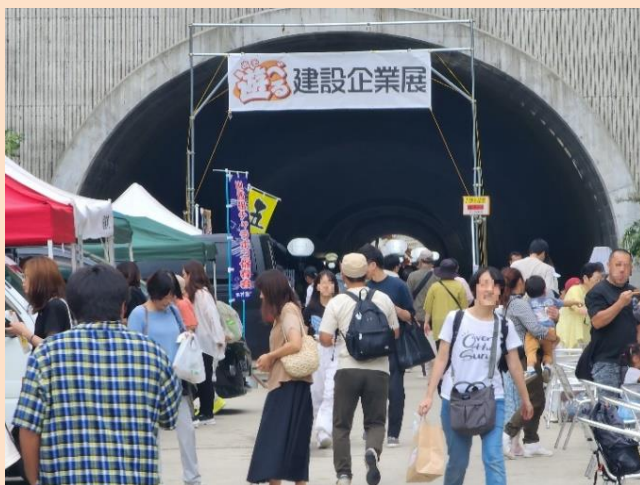

付替国道257号田口添沢橋 記念イベント



場 所：付替県道設楽根羽線 小松トンネル、付替国道257号 田口添沢橋
共 催 等：〈共催〉設楽ダム工事事務所、設楽町 〈協力〉設楽町商工会、津具商工会、（一社）設楽町観光協会（一社）設楽町公共施設管理協会
出展ブース：設楽ダム工事・業務受注者、地元商店・団体等 計38ブース出展（出展者240名参加）

設楽夜市（令和6年11月30日）

○設楽ダムの施工業者と設楽町民との交流イベント(来場者約500名)

○設楽ダム本体工事の本格化に伴い多くの施工業者が設楽町で生活を始めるため、施工業者と設楽町住民との交流促進を目的としてイベントを開催し、ダム本体工事JV事務所からは外国人技術者のスリランカ出身であることからスリランカのカレーなどが振る舞われた。

今回の設楽夜市の様子が設楽町広報誌「広報したら」1月号に掲載。（表紙、記事）

