



・加茂川魚道石設置

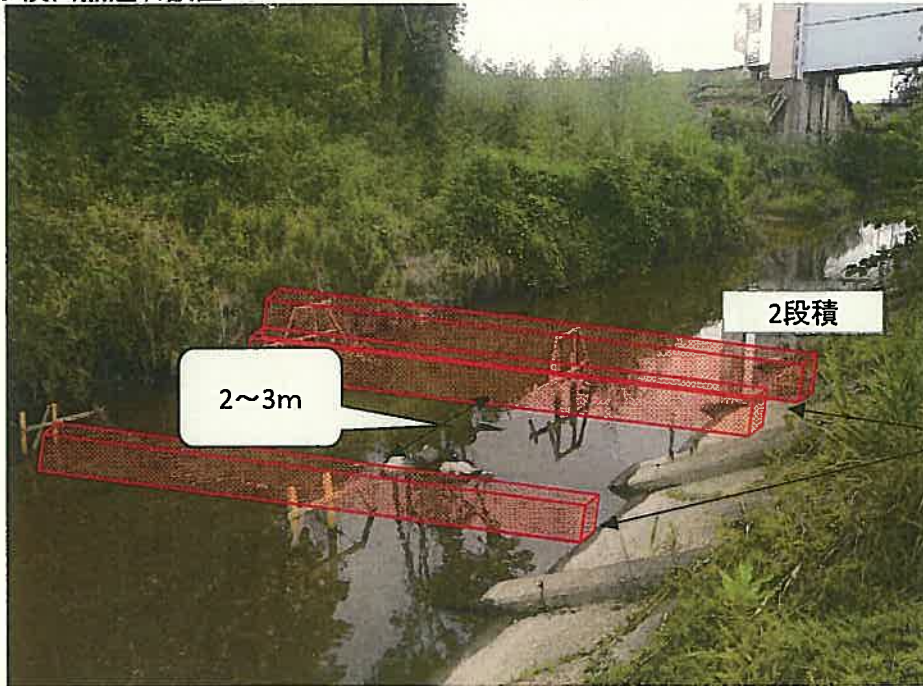

・コンクリートとの接触部は石が安定しないため耐候性土嚢を使用。
 ・またはハの字型に広く石を積む

・断面図(イメージ)

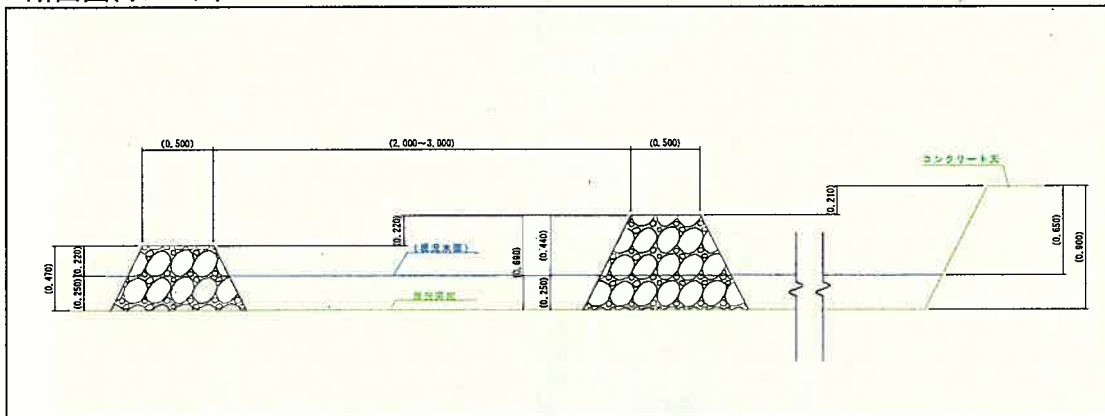

・コンパネを敷いて、ダンプアップで石を投入する
 ・人力にて石を設置するため30~40cmの石を使用する。
 ・上流側の段は2段以上となるため大きな石は使用できない(持ち上げられないため)

