


# 鈴鹿川水系 国管理河川の浸水想定図 (1/150規模降雨)

## 【中長期河道】

- 1 説明文
- この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、中長期(河川整備計画完了)の鈴鹿川、鈴鹿川派川、内部川、安楽川の河道の整備状況を勘案して、年超過確率1/150(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/150(0.7%)の降雨に伴う洪水により鈴鹿川、鈴鹿川派川、内部川、安楽川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出し、想定される浸水範囲と浸水深を示したものです。
  - このシミュレーションの実態にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水が想定される範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。想定される浸水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本洪水検算時の降雨波形(鈴鹿川中下流、鈴鹿川派川、年高7月5月型、鈴鹿川上流、昭和22年9月型、内部川、昭和40年9月型、安楽川、昭和36年6月型)を用いているなどの理由から、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
- 2 基本事項等
- 公表年月日 令和5年3月31日
  - 作成主体及び対象となる河川
    - 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所:鈴鹿川水系鈴鹿川、鈴鹿川派川、内部川、安楽川
  - 実施区間
    - 【三重河川国道事務所】
      - 鈴鹿川
        - 左岸:三重県亀山市関町新所字宿屋614番の2地先から海まで
        - 右岸:三重県亀山市関ヶ丘字三千坊597番の26地先から海まで
      - 鈴鹿川派川
        - 鈴鹿川からの分派点から海まで
      - 内部川
        - 左岸:三重県四日市市北小松町字井口397番地先から鈴鹿川への合流点まで
        - 右岸:三重県四日市市北小松町字中川原376番地先から鈴鹿川への合流点まで
      - 安楽川
        - 左岸:三重県亀山市田村町字東沢1745番の4地先から鈴鹿川への合流点まで
        - 右岸:三重県亀山市田村町字東沢772番の2地先から鈴鹿川への合流点まで
    - 算出の前提となる降雨 年超過確率1/150 (鈴鹿川流域の6時間の総雨量268mm)
    - 河道条件 中長期(河川整備計画完了)
      - ※国管理区間の整備のみ考慮しており、今後の事業進捗等によって変更となる場合があります。
    - 関係市町村 鈴鹿市、亀山市、四日市市
    - その他計算条件等
      - ①この図は、鈴鹿川、鈴鹿川派川の洪水予報区間及び内部川、安楽川の水位周知区間で破堤した場合の洪水浸水想定区域図を图示しています。
      - ②この図は、鈴鹿川の河口から約1.8kmより上流、鈴鹿川派川の河口から約1.4kmより上流、内部川の鈴鹿川合流点より上流、及び安楽川の鈴鹿川合流点より上流において、一定の条件で破堤させたときの氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
      - ③氾濫計算は、対象区間をおよそ25m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
      - ④洪水浸水想定区域は、氾濫計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続体構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。

※この浸水想定図は流域治水の推進を目的としたものであり、水防法に基づく図ではありません。

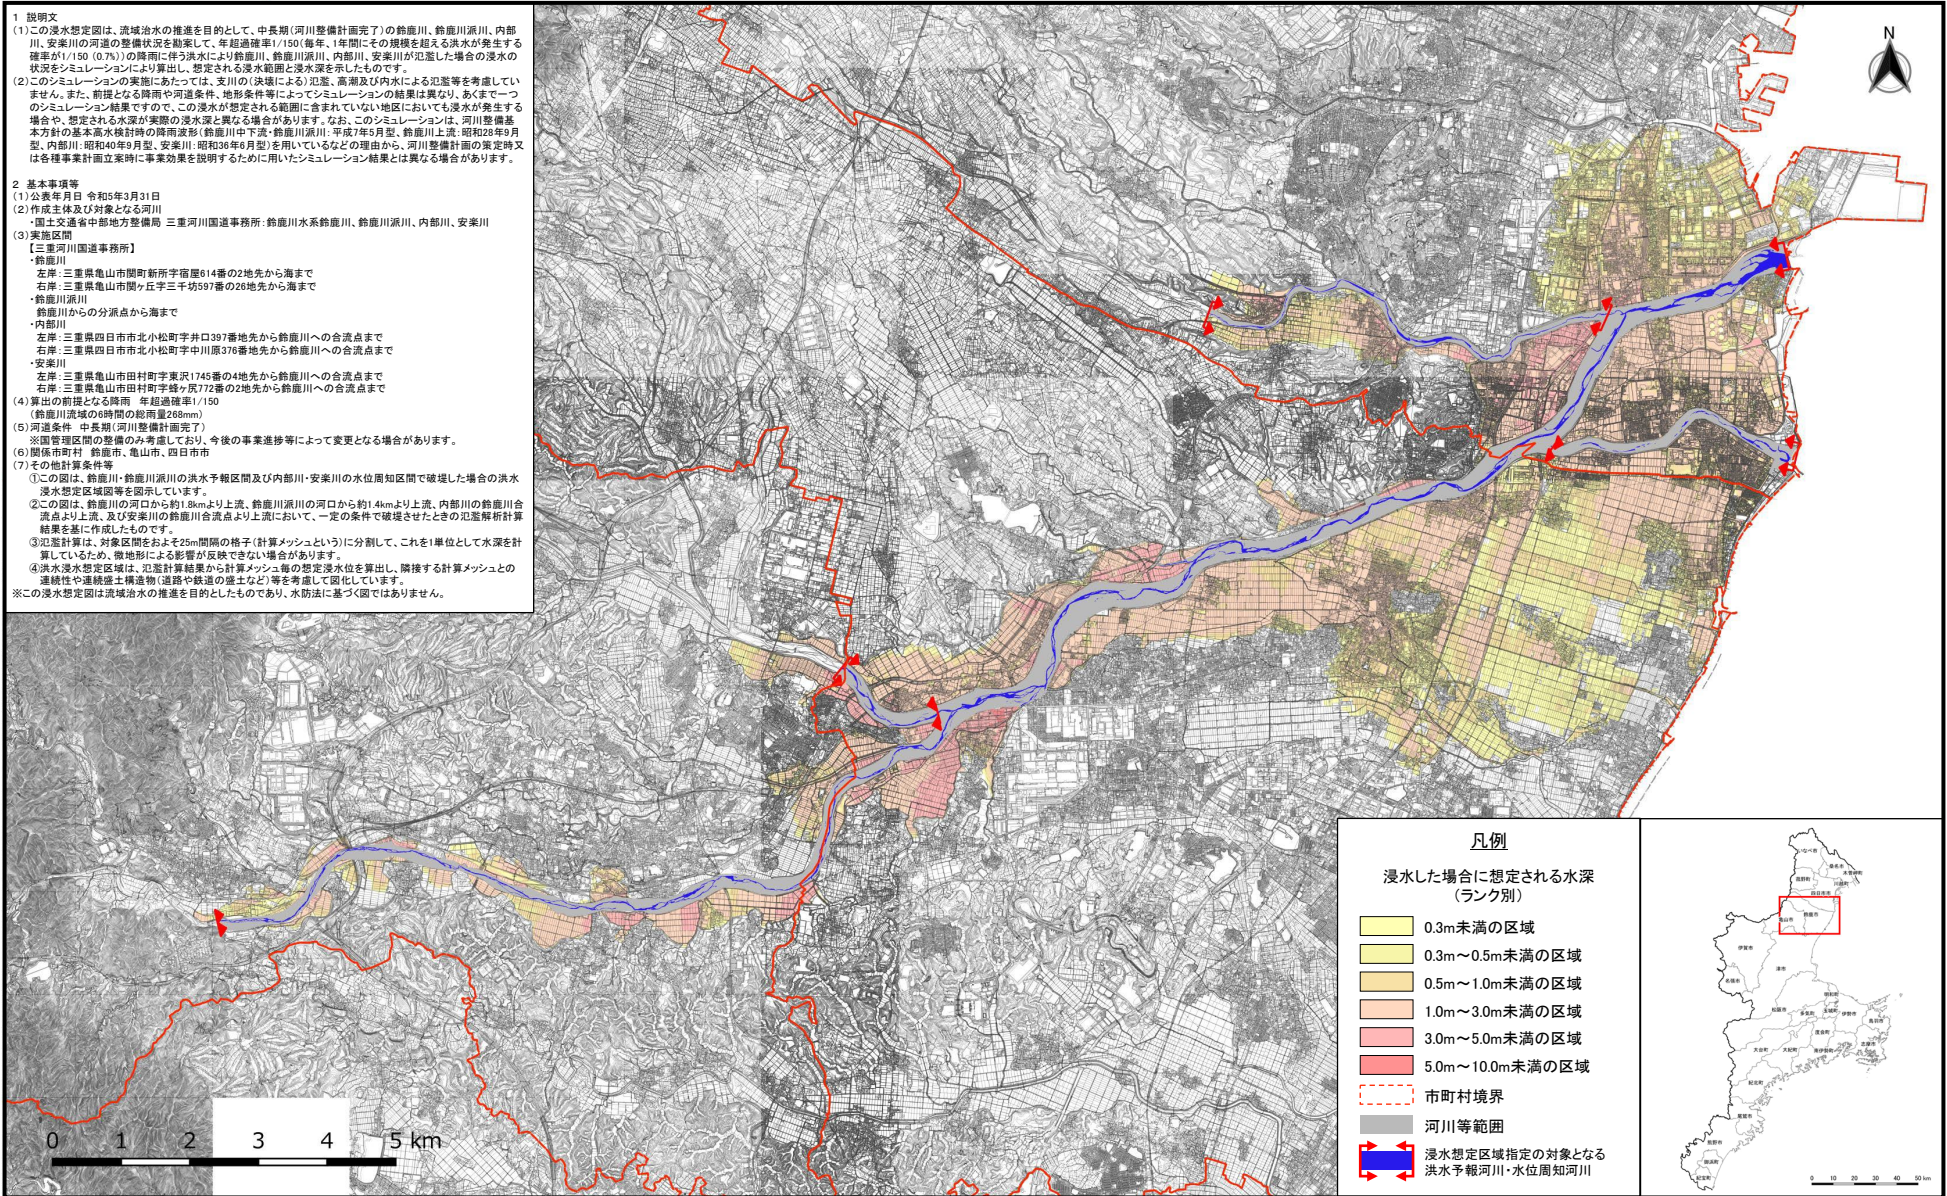

凡例

浸水した場合に想定される水深 (ランク別)

	0.3m未満の区域
	0.3m~0.5m未満の区域
	0.5m~1.0m未満の区域
	1.0m~3.0m未満の区域
	3.0m~5.0m未満の区域
	5.0m~10.0m未満の区域
	市町村境界
	河川等範囲
	浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川・水位周知河川

