

平成30年7月6日
中部地方整備局

NEWS RELEASE

平成29年 中部地方一級河川（13水系（15河川）106地点）の水質測定結果について
<水質が最も良好な地点^{※1}>

狩野川・大仁橋、宮川・度会橋など

6水系16地点が最も良好な地点となりました。

<環境基準の満足状況>

調査地点の95%で環境基準^{※2}を満足しました。

※1：各調査地点のBOD年平均値が0.5mg/L

※2：生活環境の保全に関しては、地域毎に基準値が定められており、BOD75%値を指標としている。

1. 概要

平成29年の中部地方整備局管内の一級河川13水系（15河川）106地点（湖沼類型3地点を含む）における水質状況をお知らせします。

2. 解禁

- ・ 平成30年7月6日（金） 14時00分

3. 配布資料

- ・ 平成29年 中部地方一級河川の水質現況（パンフレット）
※詳細は以下の中部地方整備局ホームページをご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/1kyukasen/index.htm>

4. 配布先

- ・ 中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、
- ・ 岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、三重県第二県政記者クラブ
- ・ 飯田市記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、伊那市記者クラブ
(全国版が国土交通記者会に配布されています。)

5. 問い合わせ先

- ・ 中部地方整備局 河川部 河川環境課 課長 武田 真吾
課長補佐 吉田 光則

TEL (052) 953-8151



平成29年

中部地方

一級河川の水質現況

Recent condition of water quality of class A river in Chubu



2017



コラム

特定非営利活動法人 e-plus生涯学習研究所のとりくみ紹介
川の体験と水知識をつなぐ水環境学習～楽しく面白く環境を伝える～

●水質調査結果

●新しい水質指標による調査結果

●ダイオキシン類等の実態調査結果

●水質事故の発生状況



CONTENTS

平成 29 年 水質調査結果 01



①主要河川の地点別年平均水質..... 02
②生活環境の保全に関する環境基準の満足状況 03
③近年 10 年間の水質状況 04

コラム

特定非営利活動法人 e-plus 生涯学習研究所のとりくみ紹介

「川の体験と水知識をつなぐ水環境学習
～楽しく面白く環境を伝える～」..... 06

平成 29 年 新しい水質指標による調査結果..... 09



①人と河川の豊かなふれあいの確保..... 10
②豊かな生態系の確保..... 11
③利用しやすい水質の確保 12

平成 29 年 ダイオキシン類・内分泌かく乱化学物質の実態調査結果 ... 13



①ダイオキシン類の実態調査結果..... 14
②内分泌かく乱化学物質の実態調査結果 15

平成 29 年 水質事故の発生状況..... 16



①水質事故の確認件数..... 17
②水質事故の発生原因..... 18

用語の解説 19

平成 29 年 水質調査結果

河川の代表地点には、人の健康や生活環境を保全するために望ましい基準が定められています。これを環境基準といいます。平成 29 年は中部地方の一級河川（直轄管理区間）において 95%の地点で環境基準を満足しています。

中部地方の河川の水質が維持、改善されている背景には、排水規制や下水道・浄化施設の整備のみならず、各地域や各家庭での生活排水の汚れを減らす取り組みや流域でのゴミ拾い活動など、流域の人々の様々な活動があります。これからもこのような各地域における努力を維持・発展させることが求められます。

水質を評価するための指標として、河川では BOD を、湖沼では COD を用い、「年平均値」と「75%値」の 2 つの数値を示しています。

環境基準の満足状況を見る場合には「75%値」を用いています。

※BOD、COD および 75%値についての詳しい説明は 20 ページに記載しています。

写真：雲出川

三重河川国道事務所



①主要河川の地点別年平均水質

平成 29 年は、狩野川・大仁橋などや、安倍川・曙橋、宮川・度会橋など、6 水系 16 地点で水質が最も良好 (BOD 0.5mg/L) でした。

平成 29 年 中部地方の主な河川の地点別 BOD 年平均値

水系名	河川名	調査地点		各地点の BOD 年平均値 (0.5mg/L の地点を黄色で網掛け)							
		地点数	県名								
かのがわ	かのがわ	4	静岡	おおひとばし 大仁橋	0.5	ちとせばし 千歳橋	0.5	とくらばし 徳倉橋	0.7	くろせばし 黒瀬橋	0.6
あべかわ	あべかわ			2	静岡	あけぼのばし 曙橋	0.5	あべかわばし 安倍川橋	0.6		
おおいがわ	おおいがわ	3	静岡	かんざ 神座	0.5	やぐちばし 谷口橋	1.3	ふじみばし 富士見橋	1.0		
きくがわ	きくがわ			3	静岡	かもばし 加茂橋	1.0	たかだばし 高田橋	1.5	くやすばし 国安橋	1.2
	うしづちがわ	2	静岡	どうやまばし 堂山橋	2.4	かしまばし 鹿島橋	1.7				
てんりゅうがわ	てんりゅうがわ			11	長野, 静岡	しんといばし 新樋橋	1.8	ちゅうおうばし 中央橋	1.5	きせ 吉瀬ダム	1.3
				あじまばし 阿島橋	1.2	てんりゅうばし 天竜橋	1.2	つつじばし つつじ橋	1.3	なんぐうばし 南宮橋	1.1
				あきは 秋葉ダム	0.7	かじまばし 鹿島橋	0.7	かけづばし 掛塚橋	0.7		
とよがわ	とよがわ	4	愛知	いしだ 石田	0.7	えじまばし 江島橋	0.7	とうごばし 当古橋	0.7	よしだおおし 吉田大橋	0.9
やはぎがわ	やはぎがわ			5	愛知	めいじょうすいとうしゅうこう 明治用水頭首工	0.8	いわつてんじんばし 岩津天神橋	0.8	きど 木戸	0.7
				よねづおおし 米津大橋	0.7	なかはたばし 中畑橋	0.8				
しょうないがわ	しょうないがわ	7	岐阜, 愛知	たじみばし 多治見橋	1.0	あまがはし 天ヶ橋	1.1	しろがねばし 城嶺橋	1.1	おおどめばし 大留橋	1.3
						みずわけばし 水分橋	2.4	びわじまばし 枇杷島橋	2.7	しょうないしんかわばし 庄内新川橋	1.8
				いぬやまばし 犬山橋	0.6	きそがわばし 木曾川橋	0.7	のうびおおし 濃尾大橋	0.6		
				きそとうかいおおし 木曾東海大橋	0.7	よこまくら 横満蔵	0.9				
				あいかわばし 藍川橋	0.5	かがしまおおし 鏡島大橋	0.7	ながらおおし 長良大橋	0.6	なんのうおおし 南濃大橋	0.7
				ながらとうかいおおし 長良東海大橋	0.7	いせおおし 伊勢大橋	1.1				
きそがわ	いじらがわ	2	岐阜	くりふねばし 線船橋	0.8	たけばし 竹橋	1.9				
						おかじまばし 岡島橋	0.5	きぎたばし 鷺田橋	0.5	ふくおかおおし 福岡大橋	0.8
				いせおおし 伊勢大橋	1.2						
				まきたがわ 牧田川	2	よこぞねばし 横曽根橋	0.5	いけべ 池辺	1.5		
				くいせがわ 杭瀬川	2	のぐちばし 野口橋	0.5	たかぶちばし 高淵橋	1.0		
すずかがわ	すずかがわ	6	三重	かんじんばし 勧進橋	0.5	れいこくばし 鈴国橋	0.5	なかとみだ 中富田	0.6	しょうのばし 庄野橋	0.6
						たかおかばし 高岡橋	0.7	おぐらばし 小倉橋	0.6		
くもすがわ	くもすがわ	2	三重	おおのぎばし 大仰橋	0.8	くもすがわ 雲出橋	1.7				
くしだがわ	くしだがわ			3	三重	りょうぐんばし 両郡橋	0.7	くしだばし 榎田橋	0.7	まつざかひがしおおし 松阪東大橋	0.8
みやがわ	みやがわ	2	三重	いわで 岩出	0.5	わたらいばし 度会橋	0.5				

※上の表は、河川類型指定 100 地点、河川類型未指定 3 地点の合計 103 地点の内、本川（直轄管理区間）及び支川（直轄管理区間延長が 10 km 以上）において調査地点が 2 地点以上ある 19 河川を対象としています。

また、調査地点が 1 地点の 24 河川のうち、柿田橋（柿田川）、牧ヶ谷橋（藁科川）、山口（根尾川）、が最も良好な水質（BOD 年平均値が 0.5mg/L）となりました。（※直轄管理区間：国土交通大臣が管理している区間）

②生活環境の保全に関する環境基準の満足状況


用語
の解説
P20 COD,
環境基準, 類型

中部地方では20年以上にわたって BOD または COD の環境基準を9割以上の地点で満足しています。

一級河川（湖沼を含む）において、BOD または COD の環境基準を満足している地点の割合は、平成9年以降90%以上と高い水準を維持しています。

平成29年は環境基準の類型が指定されている103地点のうち、95%の98地点において環境基準を満足しました。環境基準を満足していなかったのは、勢田大橋（宮川水系勢田川）および矢作ダム（矢作川水系矢作川）、二水橋・上之郷（木曾川水系揖斐川）、雲出橋（雲出川水系雲出川）の計5地点でした。

※1…BOD や COD の環境基準の達成状況は、公共用水域が通常の状態（河川では低水流量）にあるときの測定値（BOD 値、COD 値）で判断します。低水流量とは、1年を通じて275日はこれを下回らない流量（365日の流量のうち、大きい方から数えて275番目の流量、つまり、大きい方から75%に位置する流量）のことを言います。しかし、その年の低水流量を事前に把握することは難しく、また、通常 BOD や COD の値は河川流量によって変化することから、測定された年のデータのうち小さい方から数えて75%に位置する測定値（75%値）が低水流量時の測定値に想定すると考えます。つまり、75%値が環境基準を満足しているか否かで達成状況を評価しています。

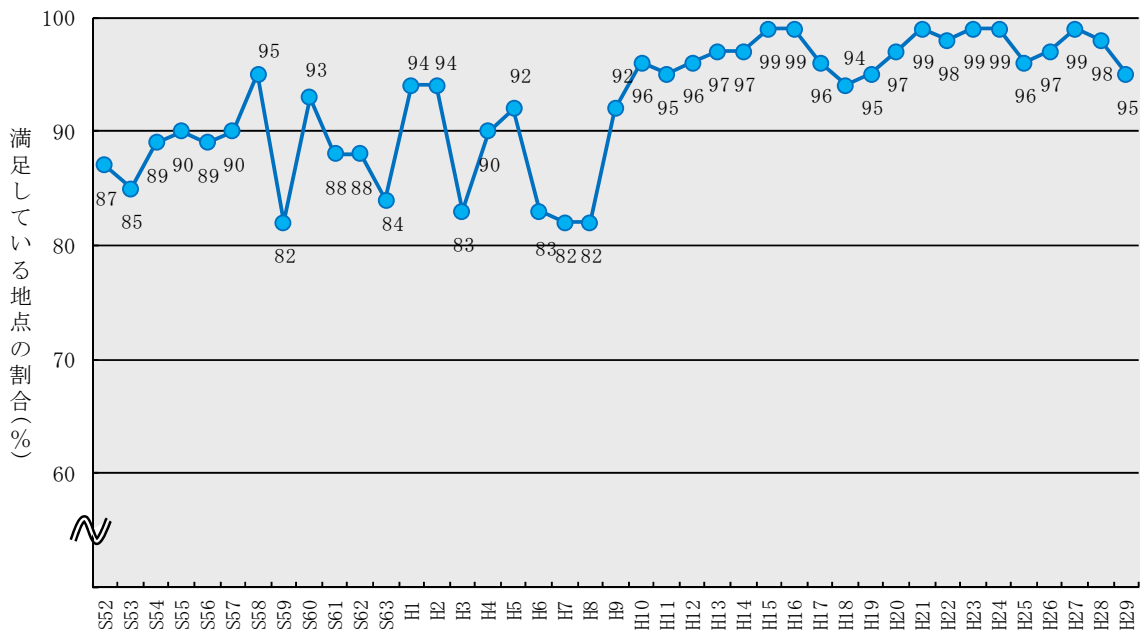

一級河川（湖沼を含む）における環境基準の満足状況の経年変化

（平成29年：河川類型指定100地点、湖沼類型指定3地点の合計103地点）

（河川類型指定地点は BOD 75%値、湖沼類型指定地点は COD 75%値での評価）



写真：杭瀬川（野口橋）

木曾川上流河川事務所

③近年 10 年間の水質状況


中部地方の 9 割以上の地点で、アユ等が生息できる良好な水質を維持しています。

平成 29 年は、BOD75%値でみると、96%の地点でアユなどが生息できる良好な水質（3.0mg/L 以下）となっています。平成 20 年以降、おおむね 95%以上の地点で良好な水質（3.0mg/L 以下）が確保されています。

また、BOD75%値が 1.0mg/L 以下の割合は、平成 20 年以降、50%以上となっています。

BOD75%値の経年割合（河川）


（平成 29 年：河川類型指定 100 地点）

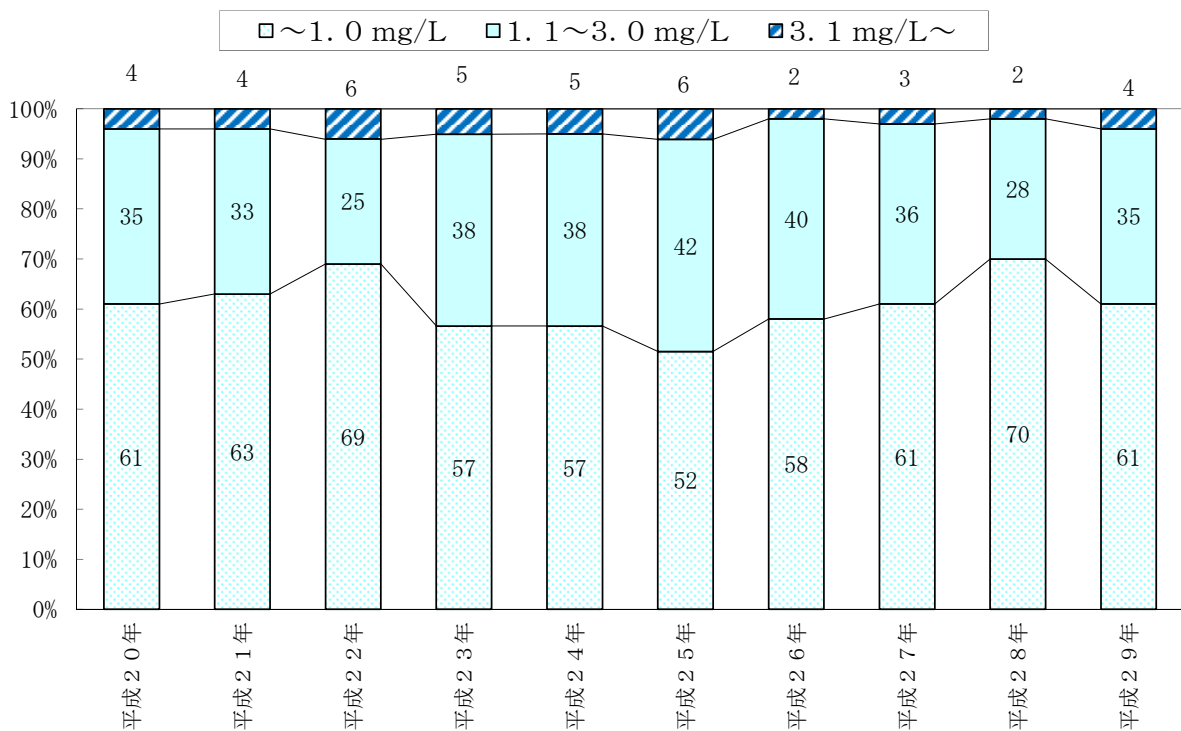

アユ



魚道をのぼるアユの稚魚
三重河川国道事務所

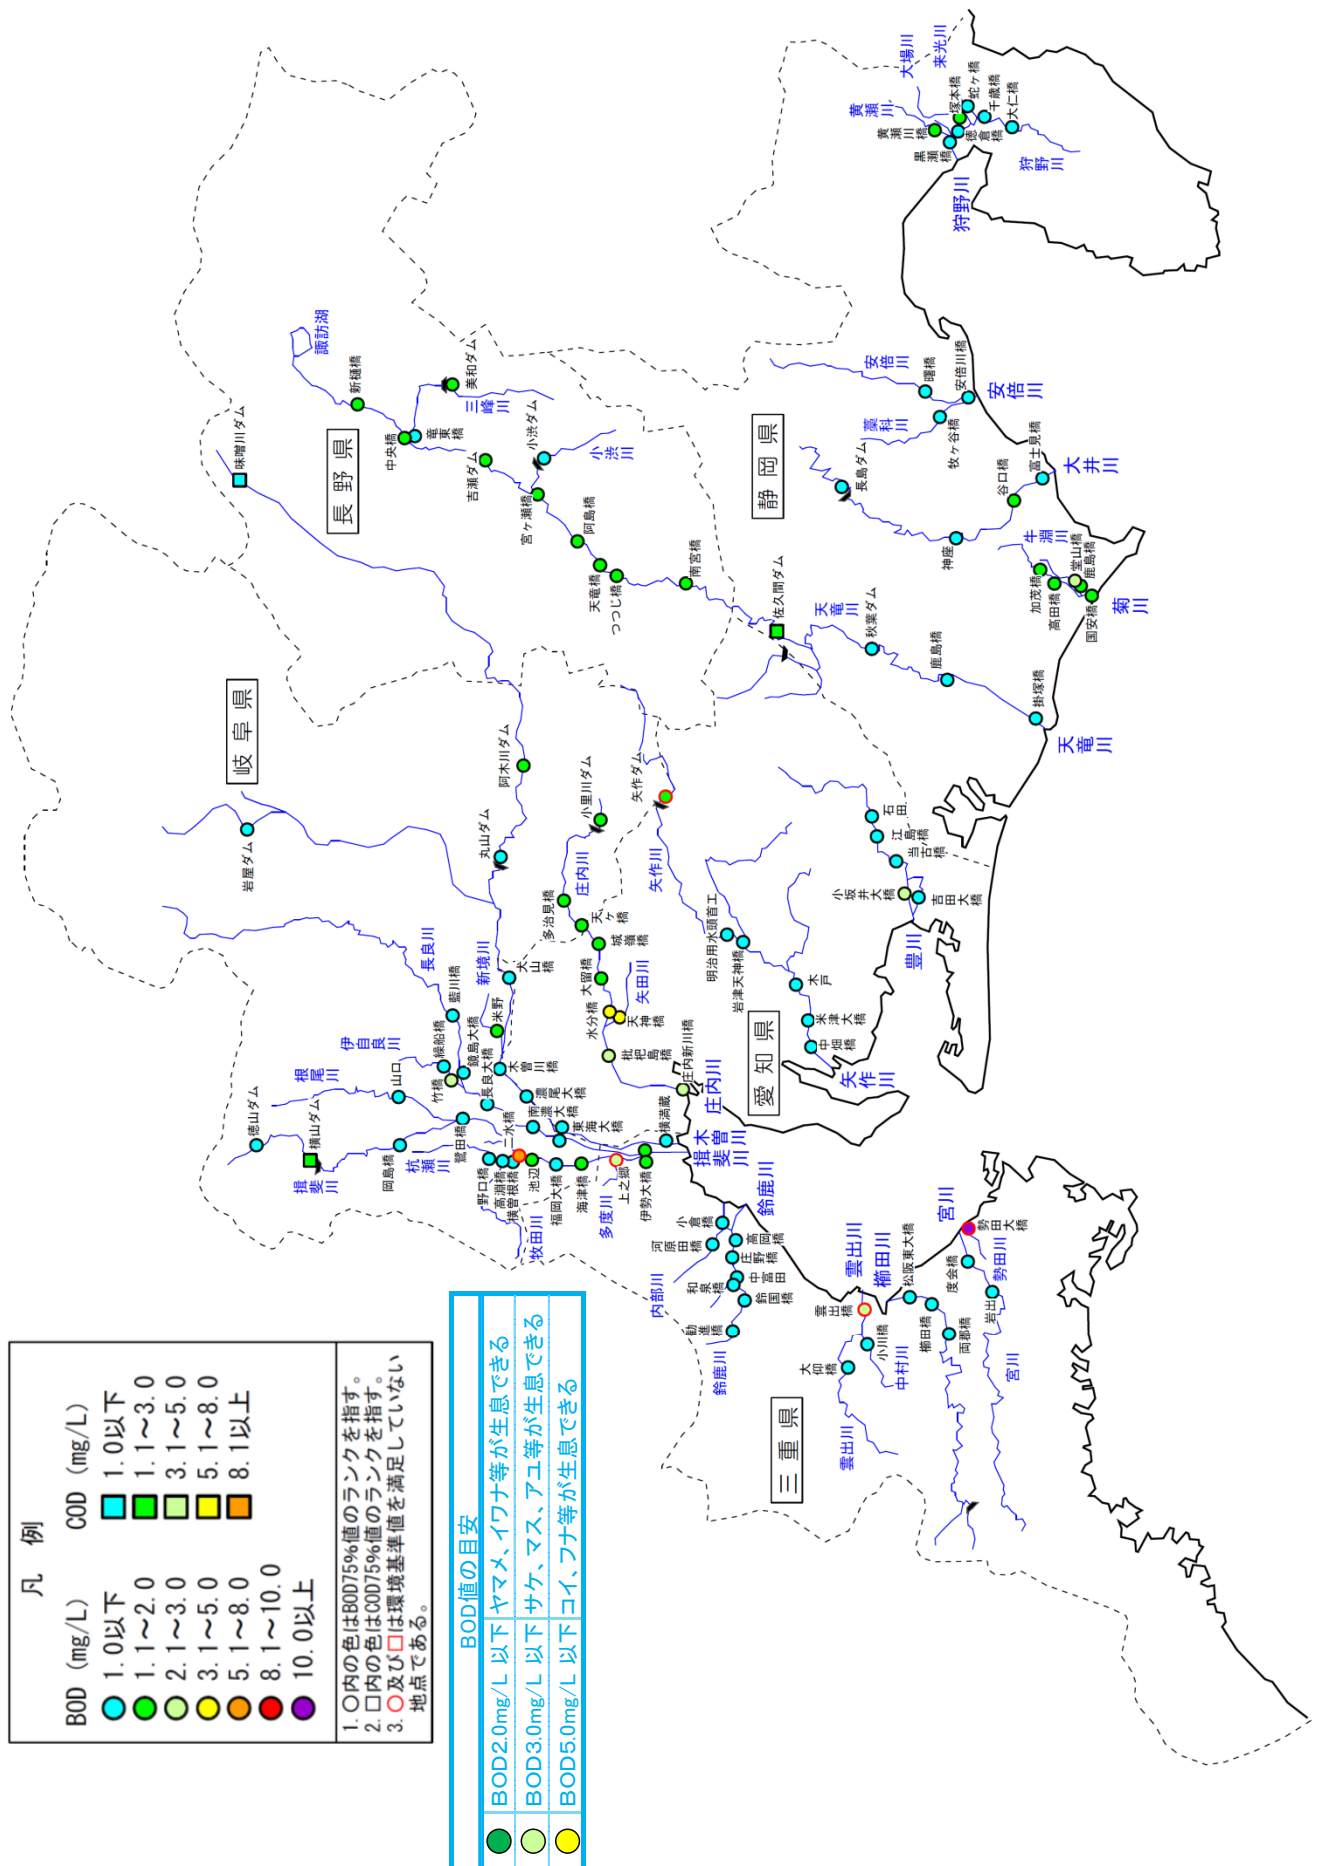

平成 29 年 BOD・COD75%値の水質状況

特定非営利活動法人 e-plus 生涯学習研究所のとりくみ紹介

川の体験と水知識をつなぐ水環境学習～楽しく面白く環境を伝える～

はじめに

濃尾平野の北端に位置する岐阜県は、我が国有数の大川、木曾川、長良川、揖斐川が流れ、流域の人々はこれらを一筋の川と見立て、「木曾三川」と呼んで親しんできました。このように緑豊かな水と縁が深い「清流の国」岐阜県では、多くの小中学校が川をテーマにした学習に取り組んでおり、当NPOは県内の学校へ環境学習推進員として派遣されています。環境学習全般の年間計画を立てるアドバイザーや講師として学習のお手伝いしています。



水環境学習の体系化のための教材作り

岐阜県の水環境学習

当NPOで作成した「水環境学習の体系化」の冊子は、「総合的な学習の時間」に地元で川の体験を行う学校のために開発したプログラムです。このプログラムは、今までの学校での体験活動を中心に、はじめとまとめの授業を体系化したもので、活用した多くの学校が継続をしています。子ども達が「みんなに知ってほしいこと」、「自分ができること」等を発表するお手伝いや、地域に発信する方法を伝えています。



水環境学習の体系化の授業



川の中の様子を知る授業
模擬石と魚の模型



環境を楽しむ・森の工作



環境を楽しむ・森の工作



水に関わる工作・草木染



水に関わる工作・草木染

特別支援学校での水の学習

○導入の授業では、プロジェクトWET「驚異の旅」のゲームを用いて「水の循環」を体感し、クイズや絵本で「水の知識」を楽しく学びます。川の体験活動やテーマに応じて資料を作成し体験活動が体験だけで終わらないように知識の充実を図ります。体験は地域の川の特性を生かした水生生物調査、水質検査、ガサガサ生き物探しです。

○まとめの授業では水の汚れの検査方法や浄化のシステムなどをわかりやすく解説しています。希望があれば生活排水のシミュレーションゲーム「川を汚したのは誰」や「みんなのトンボ池」などのプロジェクトWILDのワークショップも行います。また、特別支援学校の「体系化」の授業では、川の体験のかわりに水槽に川の水を入れ「におい」「冷たさ」を体感できるようにしています。川の周りの自然を楽しむために木の実のクラフトやクリスマスリースなどネイチャークラフトを取り入れた授業を行っています。

このような小中学校の体験活動は岐阜県や県内の市町村と連携し木曾川上流河川事務所や岐阜土木事務所の協力で行っています。



プロジェクトWET「驚異の旅」ゲームの様子



川の体験活動の様子

水辺共生体験館での活動

河川環境楽園にある「水辺共生体験館」では、運営ボランティアとして水や川に関する学習を行っています。

1つ目は川を知らない方に川や水に興味を持ってもらうための「水を知る科学工作教室」です。水の性質を生かした工作「針金が浮く！アメンボくん」、「浮沈子」、表面張力を生かした「和紙のマープリング工作」、森と川と海のつながりを表すストラップなどを作っています。また、岐阜大学工学部次世代エネルギー研究センター（現地方創生エネルギー研究センター）の協力を得て、温暖化の適応やエネルギーに関する科学教室も行っています。

2つ目は親子のための「水源林講座」です。「水環境学習の体系化」を市民講座として行い、地球上の水のつながりや水の性質などの基本的な知識を楽しく学んでいます。河川環境楽園にある「じゃぶじゃぶの河原」は、木曾川の中流域の河原を模しており、ここに住む豊富な生き物の水生生物調査や自然観察を行っています。特に夏休みには依頼が多く、科学館や企業の体験講座や水体験の講座を行っています。



「水辺共生体験館」水を知る科学工作教室の様子



夏



冬

「じゃぶじゃぶの河原」水生生物調査の様子

私達の活動は、「川の体験と水の知識をつなぐ水環境学習の体系化」と川の環境だけでなく「環境のつながり」を考えた「地球環境と科学を知る」ための一助になります。子ども達を中心に大人も対象に親子講座、市民講座を数多く提供しています。

昨年の「水源林講座」のアンケートに「子ども達は水が大好きになりました。こんなに楽しく学べる授業があったら私はもっと理科や社会を好きになっていた。子どものころにこんな講座があったらよかったのに」と感想があったのが印象的で、本当にうれしくなりました。こうやって参加していただいた方々から力をもらい、今後も皆さんに楽しく面白く環境を伝えるために魅力ある講座を開催したいと思います。

最後に、当NPOは、「水環境学習の体系化」は河川基金優秀成果を平成24年から5年間連続受賞しており、平成29年には「第19回水大賞審査部会特別賞」を受賞しました。

これも親子講座や市民講座に参加していただいた皆さんと一緒に作り上げた成果だと思っています。



第19回水大賞表彰部会特別賞を受賞

平成 29 年 新しい水質指標による調査結果

近年、全国一級河川の BOD（または COD）値が環境基準を満足している地点の割合は9割近くに達し、水質の改善が進んでいます。一方で水質の改善に伴い、人々が河川とふれあう機会が増え、河川の多様な生態系に対する関心が高まってきました。

このような背景を踏まえて国土交通省では、河川を BOD などの環境基準だけでなく、多様な視点で評価するための指標について検討し、『今後の河川水質管理の指標について（案）』を平成 17 年 3 月にとりまとめました（平成 21 年 3 月改訂）。

新しい水質指標ではゴミの量や水のおおいなど、感覚的・視覚的な評価も行っており、その調査の一部は住民の皆さんも参加できるものです。

新しい水質指標は以下の4つの視点からなります。

- ①人と河川の豊かなふれあいの確保
- ②豊かな生態系の確保
- ③利用しやすい水質の確保
- ④下流域や滞留域への影響の少ない水質の確保

本資料では平成 29 年の調査結果をとりまとめました。

写真：大井川での水生生物調査の様子
静岡河川事務所

①人と河川の豊かなふれあいの確保

平成 29 年は、8 割の地点が水遊びなどの直接的な親水活動ができると評価されました。

11 水系 54 地点で調査を行いました。このうち 40 地点では、延べ 1,644 人の住民の皆さんと協働で調査を行いました。


年間評価では、「A ランク（顔を川の水につけやすい）」が 11 地点（20%）、「B ランク（川の中に入って遊びやすい）」が 33 地点（61%）であり、81%の地点が水遊びなどの直接的な親水活動ができると評価されました。

直接的な親水活動ができる 住民との協働調査項目

ランク	説明	ランクのイメージ	評価項目と評価レベル(※1)				ふん便性 ^甲 大腸菌群数 (個/100mL)
			ゴミの量	透視度 (cm)	川底の感触 (※2)	水のおい	
A	顔を川の水につけやすい		川の中や水際にゴミは見あたらな いまたは、ゴミは あるが全く気にな らない	100 以上	快適である	不快でない	100 以下
B	川の中に入って遊びやすい		川の中や水際に ゴミは目につく が、我慢できる	70 以上	ところどころヌル ヌルしているが、 不快ではない		1000 以下
C	川の中には入れないが、川に近づくことができる		川の中や水際に ゴミがあって不快 である	30 以上	ヌルヌルしており 不快である	水に鼻を近づ けて不快な臭 いを感じる 風下の水際に 立つと不快な 臭いを感じる	1000 を超え るもの
D	川の水に魅力がなく、川に近づきにくい		川の中や水際に ゴミがあってとて も不快である	30 未満		風下の水際に 立つと、とても 不快な臭い を感じる	

※1…評価項目ごとにA～Dランクの4段階の評価ランクを決めた上で、まず調査回ごとに最も低い項目別評価ランクを、その地点のその調査時の総合評価ランクとします。次に1年間の調査時の総合評価ランクのうち、最頻出ランク（最頻出ランクが2つ以上ある場合は低い方のランク）に該当するランクを、その地点の年間の総合評価ランクとします。

※2…川底の感触とは、河床の礫に付着した有機物や藻類によるヌルヌル感を対象としています。そのため、川底の感触は、ダム貯水池、湖沼、堰の湛水域には適用しません。

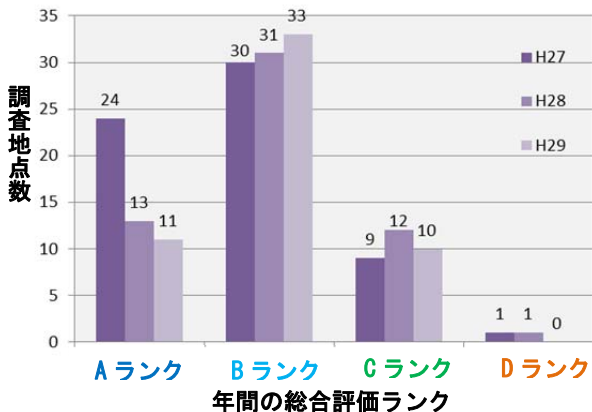

「人と河川の豊かなふれあいの確保」のランク別地点数

②豊かな生態系の確保

平成 29 年は、9 割以上の地点が豊かな生態系が確保されていると評価されました。

11 水系 45 地点で調査を行いました。このうち 37 地点では、延べ 1,561 人の住民の皆さんと協働で調査を行いました。

年間評価では「Aランク（生物の生息・生育・繁殖環境として非常に良好）」が 32 地点（71%）、「Bランク（良好）」が 11 地点（24%）であり、9 割以上の地点が豊かな生態系が確保されていると評価されました。


豊かな生態系が確保されている

住民との協働調査項目

ランク	説明	評価項目と評価レベル(※1)		
		DO ^用 (mg/L)	NH ₄ -N ^用 (mg/L)	水生生物の生息 (※2)
A	生物の生息・生育・繁殖環境として非常に良好	7 以上	0.2 以下	I. きれいな水 ・カワゲラ ・ナガレトビケラ等
B	生物の生息・生育・繁殖環境として良好	5 以上	0.5 以下	II. 少しきたない水 ・コガタシマトビケラ ・オオシマトビケラ等
C	生物の生息・生育・繁殖環境として良好とは言えない	3 以上	2.0 以下	III. きたない水 ・ミズムシ ・ミズカマキリ等
D	生物が生息・生育・繁殖しにくい	3 未満	2.0 を超えるもの	IV. 大変きたない水 ・セスジユスリカ ・チョウバエ等

※1…評価項目ごとにA～Dランクの4段階の評価ランクを決めた上で、まず調査回ごとに最も低い項目別評価ランクを、その地点のその調査時の総合評価ランクとします。次に1年間の調査時の総合評価ランクのうち、最低ランクを、その地点の年間の総合評価ランクとします。

※2…水生生物の生息は流れのある瀬で調査を行っています。そのため、水生生物の生息はダム貯水池、湖沼、堰の湛水域には適用しません。

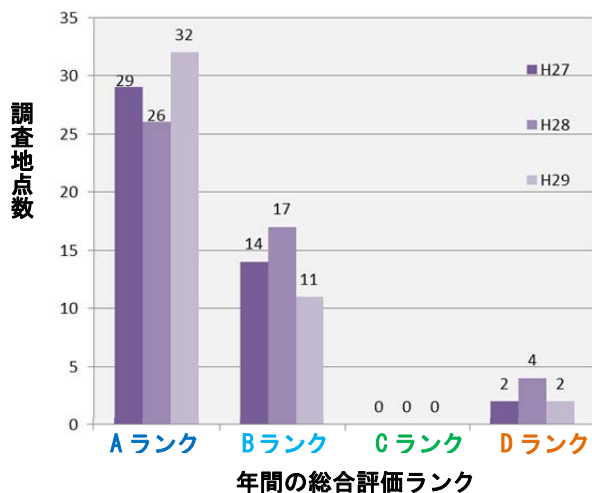

「豊かな生態系の確保」のランク別地点数



③利用しやすい水質の確保

平成 29 年は、すべての地点が利用しやすい水質であると評価されました。

9 水系 17 地点で調査を行いました。


年間評価では、「Aランク（より利用しやすい）」が 14 地点（82%）、「Bランク（利用しやすい）」が 3 地点（18%）であり、すべての調査地点が利用しやすい水質（※1）であると評価されました。

利用しやすい水質である

ランク	説明	評価項目と評価レベル(※2)			
		安全性	快適性		維持管理性
		トリハロメタン生成能 ^甲 ($\mu\text{g/L}$)	2-MIB ^甲 (ng/L)	ジオスミン ^甲 (ng/L)	$\text{NH}_4\text{-N}$ (mg/L)
A	より利用しやすい	100 以下	5 以下	10 以下	0.1 以下
B	利用しやすい		20 以下	20 以下	0.3 以下
C	利用するためには 高度な処理が必要	100 を超えるもの	20 を超えるもの	20 を超えるもの	0.3 を超えるもの

※1…「利用しやすい水質」には、「上水」、「農業用水」、「工業用水」、「水産」利用がありますが、現状において特に水質的課題が顕著である「上水利用」に注目して河川水質管理の指標を検討します。

※2…評価項目ごとにA～Cランクの3段階の評価ランクを決めた上で、まず調査回ごとに最も低い項目別評価ランクを、その地点のその調査時の総合評価ランクとします。次に1年間の調査時の総合評価ランクのうち、95%値に該当するランクを、その地点の年間の総合評価ランクとします。

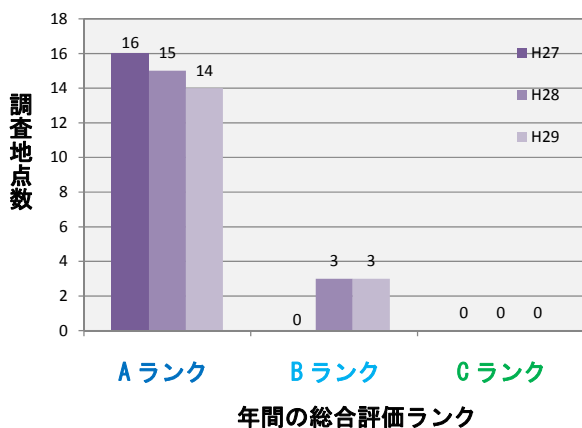

「利用しやすい水質の確保」のランク別地点数

※『④下流域や滞留域への影響の少ない水質の確保』の指標については、現時点で評価項目が設定されていないため、ここでは評価していません。

平成 29 年 ダイオキシン類・ 内分泌かく乱化学物質の実態調査結果

ダイオキシン類は、工業的に製造される物質ではなく、ゴミ焼却の過程などで生成されてしまう物質です。毒性が非常に強く残留性が高い特徴があります。

また、内分泌かく乱化学物質とは、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与えてしまう外因性の物質です。

国土交通省では、ダイオキシン類については平成 11 年度から、内分泌かく乱化学物質として疑いのある物質については平成 10 年度から全国一級水系で継続的に調査を実施しています。

※「ダイオキシン類」、「内分泌かく乱化学物質」についての詳しい説明は 21 ページに記載しています。

①ダイオキシン類の実態調査結果

ダイオキシン類は、水質・底質ともすべての地点において要監視濃度以下でした。

ダイオキシン類については、全国一級水系において、平成 11 年度から継続的に水質と底質の調査を実施しています。中部地方では、平成 29 年は、水質 21 地点、底質 30 地点で調査を実施しました。

その結果、すべての調査地点で環境基準を満足しており、要監視濃度（※1）以下でした。

※1…国土交通省が重点的に監視するための目安として定めた濃度で、環境基準（水質：1pg-TEQ/L 底質：150pg-TEQ/g）の 1/2 の値です。ダイオキシン類は、通常、年に 1 回の頻度で調査しています。しかし要監視濃度を超えた地点は、重点監視地点として、その後の調査で 8 回連続して要監視濃度を下回るまで、年 4 回の頻度で調査しています。

ダイオキシン類の調査結果概要

	調査地点数	環境基準値を超えた地点数	要監視濃度を超えた地点数
水質	21 地点	0 地点	0 地点
底質	30 地点	0 地点	0 地点

ダイオキシン類の調査結果（検出範囲）

	検出範囲	環境基準	要監視濃度
水質	0.067 ~ 0.230	1	0.5
底質	0.21 ~ 7.90	150	75

単位：水質：pg-TEQ/L 底質：pg-TEQ/L

②内分泌かく乱化学物質の実態調査結果

用語
の解説
P21

内分泌かく乱化学物質

内分泌かく乱化学物質の実態調査では、1 地点 1 項目で重点調査濃度を超過しました。

内分泌かく乱化学物質については、平成 10 年度より調査を実施しています。中部地方では、平成 29 年は 5 水系 5 地点で調査を実施しました。

その結果、庄内川枇杷島橋のエストロンが重点調査濃度（※1）を超過しました。

※1…国土交通省が重点的に調査を行う際の目安として物質ごとに定めた濃度です。内分泌かく乱化学物質は、通常、6 年に 1 回の頻度で調査しています。しかし重点調査濃度を超過した物質の調査地点は、重点調査地点として、その後の調査で 3 年連続して重点調査濃度を下回るまで、年 1 回の頻度で調査しています。

内分泌かく乱化学物質の調査結果概要

調査項目	調査地点数	重点調査濃度を越えた地点数
ビスフェノール A	5 地点	0 地点
エストロン	5 地点	1 地点
17β-エストラジオール	4 地点	0 地点
o, p'-DDT	5 地点	0 地点

庄内川枇杷島橋におけるエストロンの調査結果（過去 5 年）

水系名	河川名	調査地点名	年	エストロン (LC/MS/MS 法)
				重点調査濃度 0.0016
庄内川	庄内川	枇杷島橋	H25	0.0027
			H26	0.0053
			H27	0.0057
			H28	0.0014
			H29	0.0028

単位：μg/L

※上記の地点での調査は、平成 13 年より継続して実施しています。

平成 29 年 水質事故の発生状況

油類や化学物質等の流出により水質事故が発生することがあります。ひとたびこれらが河川へ流出してしまうと、魚などの生き物が影響を受け、規模によっては水道水の取水が河川からできなくなることがあります。

河川の水質事故はいつ・どこで発生するか分かりません。しかし、発生初期に素早く対応することで被害の拡大を防ぐことができます。このため、速やかに通報・連絡・情報収集を行い、関係機関で密接に連携をとりあうことが求められています。

中部地方では河川管理者と関係機関からなる「水質汚濁対策連絡協議会」や「水質保全連絡協議会」を通して、休日夜間を問わず事故情報を速やかに関係機関等へ通知、連絡するとともに、関係機関と一体となって事故の対応にあたっています。


写真：水質事故対策訓練の様子
天竜川上流河川事務所

①水質事故の確認件数

(1) 水質事故の確認件数の経年変化

平成 29 年に中部地方整備局管内で確認された水質事故は 63 件で、前年よりも 3 件増加しました。


水質事故は、平成 23 年をピークに減少傾向にあります。

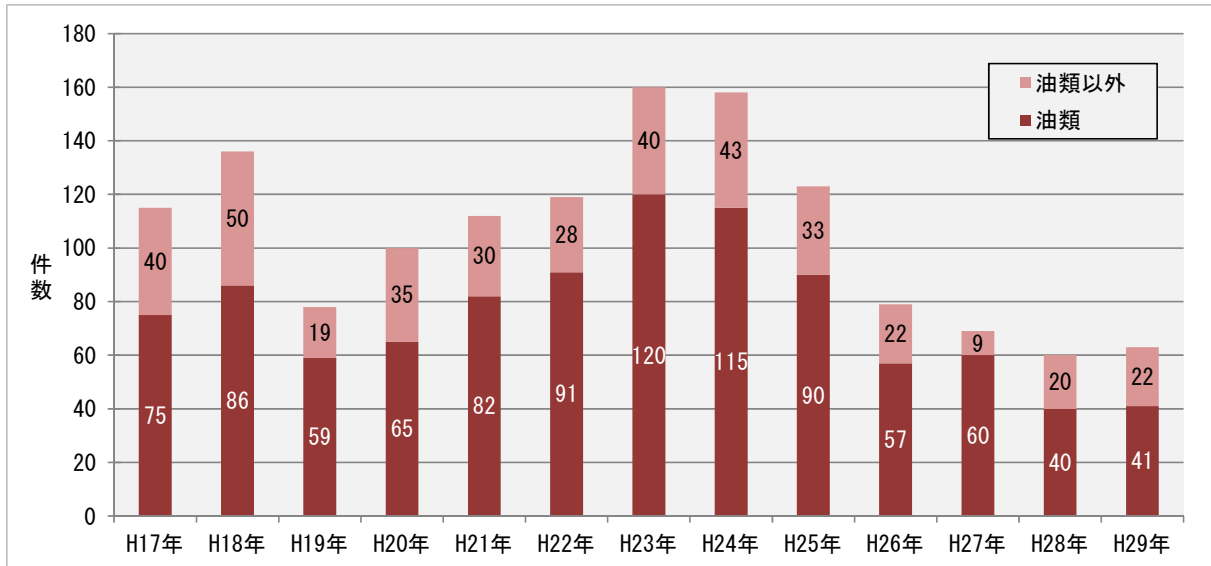

水質事故の確認件数の経年変化

(2) 水系別水質事故の確認件数

平成 29 年の水系別水質事故の確認件数は、木曾川の 10 件が最多でした。

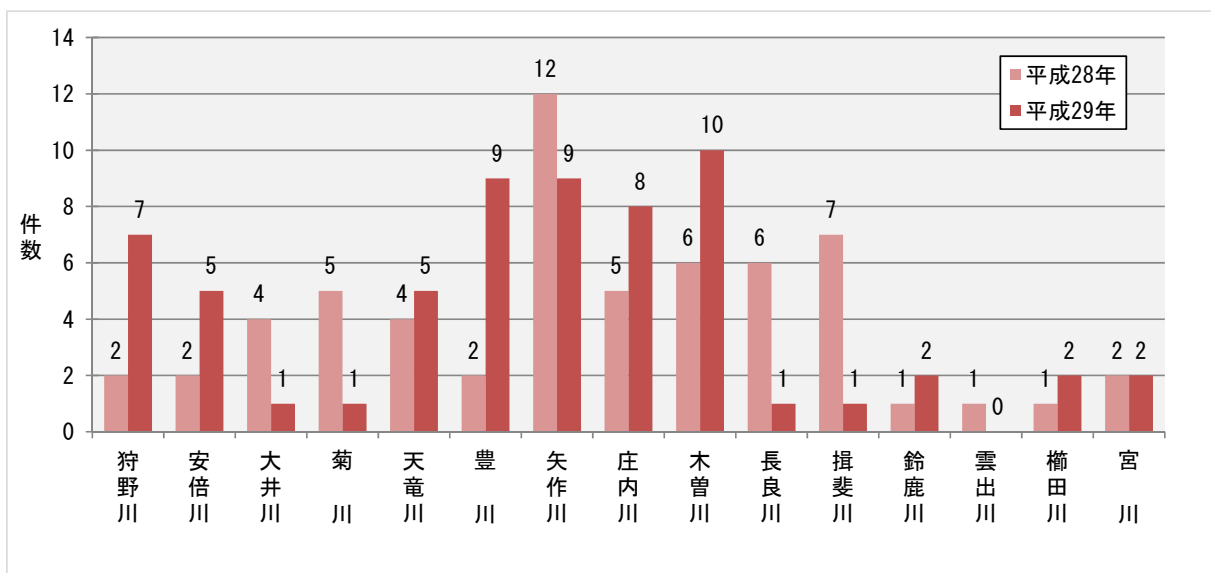

水系別水質事故の確認件数


(木曾川水系は木曾川・長良川・揖斐川に分割)

②水質事故の発生原因

(1) 種類別水質事故割合




水質事故の原因物質は、重油・軽油等の油類が最も多く、65%でした。

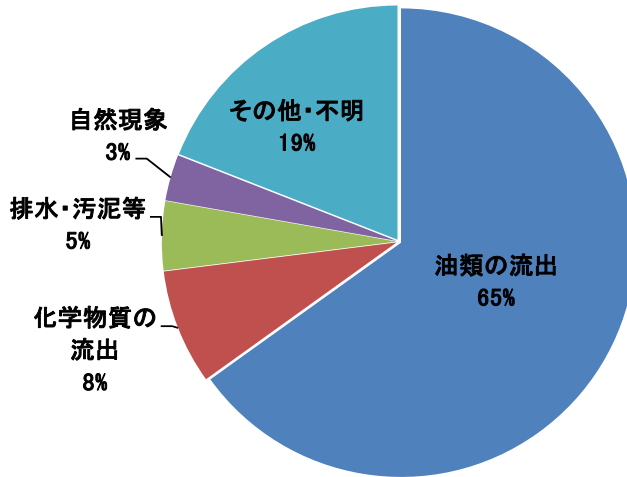

平成 29 年『種類』別割合

(2) 原因別水質事故割合


水質事故の発生原因としては、機械の故障や操作ミスが多く、37%を占めています。

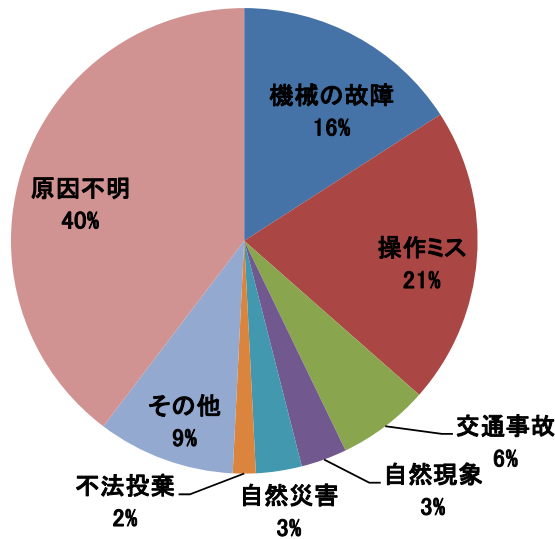

平成 29 年『原因』別割合

なお、一級水系については、河川管理者と関係機関等により構成される「水質汚濁対策連絡協議会」または「水質保全連絡協議会」を全ての水系において設置しており、水質事故の発生時等には迅速な情報収集、通報、連絡を行うとともに、オイルフェンス設置等の対策を実施するなど、被害の拡大防止に努めています。

用語の解説

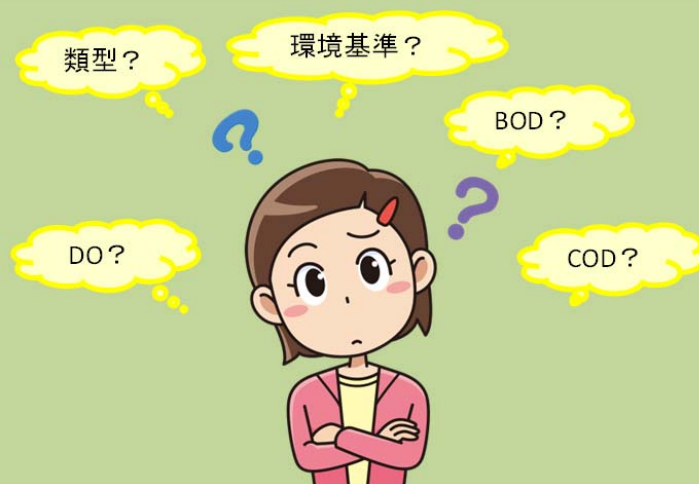

用語の解説

BOD（生物化学的酸素要求量）

川の汚れの程度を測る代表的な尺度です。水中の汚れ（有機物）は、微生物により分解されますが、その時に消費される酸素の量をBODと言い、BODの値が大きければ水が汚れていることを表します。

BODは河川で、CODは湖沼で使われるんだ！

COD（化学的酸素要求量）

水中の有機物質などが過マンガン酸カリウムによって化学的に酸化・分解される際に消費される酸素量のことです。数値が大きくなるほど水が汚れていることを表します。湖沼や海域の水質汚濁の一般指標として用いられます。



BOD75%値・COD75%値

BOD、CODとも、年間の日間平均値の全データをその値の小さい物から順に並べて $0.75 \times n$ 番目（ n は日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%値とします。（ $0.75 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとります。）

例えば、BODを毎月1回測定していた場合、水質の良い方（値の小さい方）から数えて $0.75 \times 12 = 9$ 番目の値がBOD75%値となります。

かんきょうきじゆん 環境基準

環境基本法に基づき、人の健康の保護及び生活環境の保全のために維持されることが望ましい基準（水質環境基準）が定められています。人の健康の保護に関しては全国共通の基準値ですが、生活環境の保全に関しては地域毎に基準値が定められています。

るいけい 類型

環境基準（水質環境基準）には、河川水の利水目的に応じて、達成すべき値や維持していくための目標値があります。生活環境項目の環境基準は、全国一律の値ではなく、類型別に基準値が定められています。河川等の状況や利水状況を考慮して、地域毎に類型が指定されています。

べんせいだいちょうきんぐんすう ふん便性大腸菌群数

大腸菌群のうち44.5℃という高温でも生育する細菌群であり、大腸菌以外の細菌も含まれます。ふん便性大腸菌群が多く検出されるということは、ふん便汚染を受けた可能性が高く、赤痢菌、サルモネラ菌などの病原菌に感染しているリスクが高いことを示します。このため、環境省では水浴場の水質の判定基準に用いています。

DOって
Dissolved(とけた)
Oxygen(酸素)の略
なんだね！



DO（溶存酸素）

水中に溶けている酸素量のことです。溶解量は水温、気圧、塩分、汚れの程度により変化します。汚れの程度が高い水中では、自浄作用により消費される酸素量が多いので溶存酸素量は少なくなります。きれいな水ほど酸素量は多く含まれます。

NH₄-N（アンモニア態窒素）

水中にアンモニア塩として含まれている窒素のことです。主としてし尿や家庭下水中の有機物の分解や工場排水に起因するもので、水質汚染の指標となります。

トリハロメタン^{せいせいとう}生成能

下水処理場やし尿処理場の排水や、水中に含まれているフミン質（有機態窒素化合物）や親水性酸などと消毒剤として用いられている塩素が反応して生じる消毒副生成物です。トリハロメタン生成能は発がん性が確認されたことによって、水質基準が決められた初めての有害化学物質です。

2-MIB、ジオスミン

カビ臭の原因物質です。

ダイオキシン^{るい}類

ダイオキシン類対策特別措置法に定義される『ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)』『ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)』『コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)』の3種の化合物群です。非意図的に生成され、毒性が非常に強く、残留性が高い物質です。

内分泌^{ないぶんびつ}かく乱^{らん}化学物質^{がくぶっしつ}

ホルモンに似た作用をする物質の総称で、環境ホルモンとも言われています。動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質です。内分泌かく乱作用（体内で本来のホルモンの働きをかく乱する作用）を持ち、メス化やがん化などの毒性があります。

ダイオキシンも、内分泌かく乱化学物質も、ヒトに有害なんだね



調査対象項目	用語の解説
4- <i>t</i> -オクチルフェノール	フェノール樹脂や界面活性剤などの原料に使用されています。
ノニルフェノール	塩化ビニルの酸化防止剤などに用いられ、プラスチック製品から溶出します。
ビスフェノールA	プラスチックや接着剤の原料として広く使われています。
17β-エストラジオール	排せつ物中に多く含まれています。そのため、下水を經由して河川中にも放流されている可能性があります。
エストロン	卵巣中で生産され排せつ物の形で排出されるので、下水を經由して河川中にも放流されている可能性があります。
<i>o</i> , <i>p</i> '-DD	農薬の一つで、現在では使用が禁止されています。発がん性があり、残留性も高いです。

※「内分泌かく乱化学物質調査の考え方（案）」（平成25年3月改訂）に基づく調査項目です。

平成 29 年中部地方一級河川の水質現況 概要パンフレット
Recent condition of water quality of class A river in Chubu

<http://www.cbr.mlit.go.jp/>



国土交通省 中部地方整備局

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
(名古屋合同庁舎第2号館内)
Tel. 052-953-8146 (河川部)