


6. 舗装補修修繕

1 舗装補修修繕工事

「安全・安心に通行できる」ようにするため、傷んだ道路の舗装を補修修繕しています。

割れ目の補修は、シールと呼ばれる材料を使って埋めています。又、路面の凸凹に対しては、部分的な削り取り作業等の補修を行い舗装の平坦性などの確保を図ります。その後何年か経過して、さらに割れ目が増えたり凸凹が大きくなったときに、古い舗装を削って新しい舗装にかえる修繕工事を行います。

割れ目の補修

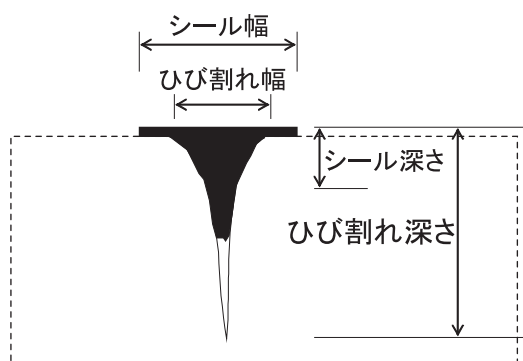

補修前 路面に亀甲状のひび割れ発生




補修後 ひび割れ箇所の充填補修



わだちの補修

わだちの調査

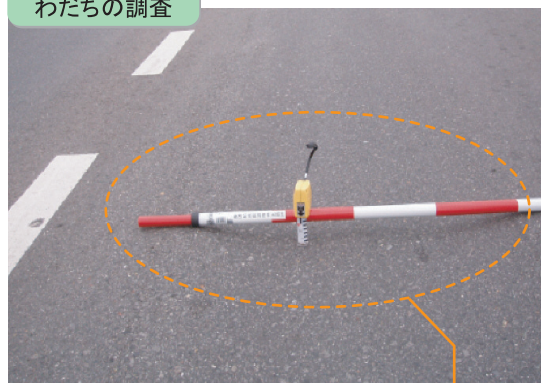

補修前 路面横断方向にわだち掘れ発生



補修後 凸部を削りとり平坦性を回復

